


# CORTADOR LOMO y CUARTOS DELANTEROS

## Modelo 50CL

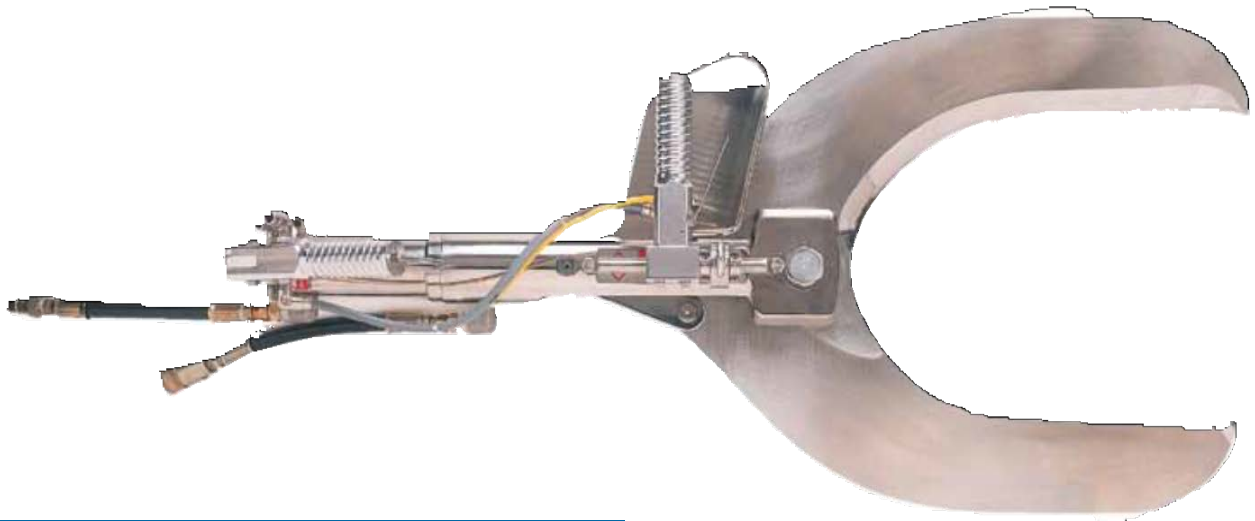

**El Modelo 50CL de Jarvis: gotero hidráulico de cuartos delanteros y lomo.**

# JARVIS

- El 50CL corta rápida y fácilmente los lomos o cuartos delanteros de los cadáveres de res.
- Rápido: un solo operador puede taponar hasta 400 cerdos por hora.
- Diseñado para un manejo y maniobrabilidad óptimos.
- Construcción robusta en acero inoxidable, incluye cuchillas de acero inoxidable sólido y abrazadera de una sola pieza, para una higiene óptima y mínimo mantenimiento.
- Puntos de pivote engrasables para mayor vida útil.
- Controles anti-amarre para la seguridad del operador.
- Cumple con los requisitos nacionales e internacionales para seguridad e higiene.



**ALTO RENDIMIENTO - SEGURO**

# CORTADOR LOMO y CUARTOS DELANTEROS

## Modelo 50CL

### Características

Accionamiento hidráulico

#### Modelo 50CL

Fuerza cortante	9.900 lbf	44 kN
Tiempo de ciclo de corte		1,6 seg
Manijas de control		
Anti-arranque doble neumático	50 psi	3.4 bar
Apertura de la cuchilla	11,7 pulg.	297 mm
Longitud total	48 pulg.	1.219 mm
Peso	83 libras	37,6 kg

#### Unidad de potencia hidráulica

Potencia del motor	7.5 caballos	5.593 vatios
Tensión de servicio	460 / 230 V, trifásico, 60 Hz otras tensiones y 50 Hz disponibles	
Flujo de aceite	5 galones/ minuto	18,9 L/ minuto
Longitud de manguera	16 pies	5 m
Capacidad de aceite	30 galones	113,6 L
Viscosidad del aceite a 100°F/ 40°C	200 SUS	46 ISO
Dimensiones totales (largo x ancho x alto)	28,5 x 22,5 x 28 pulg. 724 x 572 x 711 mm	
Peso (sin aceite)	375 libras	170 kg

### Selección del equipo y accesorios

### Número de Pedido

Modelo 50CL		
	Lado izquierdo (Estándar)	4025073
	Lado derecho (Estándar)	4025081
	Lado izquierdo (de gran resistencia)	4025093
	Lado derecho (de gran resistencia)	4025092
	Lado izquierdo con disparadores eléctricos	4025087
	Lado derecho con disparadores eléctricos	4025120
Unidad potencia hidráulica		
	con caja de control y mangueras	
	460 / 230 V, trifásicas, 60 Hz	4027151
	440 / 415 / 380 / 220 V, trifásico, 50 Hz	4027171
Equilibrador		4042048
Cuchilla		
	Lado izquierdo estándar	1023360
	Lado derecho Estándar	1023413
	Lado izquierdo de gran resistencia	1023437
	Lado derecho de gran resistencia	1023438
	Lado izquierdo (cuchillo)	1023476
	Lado derecho (cuchillo)	1023482
	Lado izquierdo corto	1023429



Productos para la industria cárnica y avícola