


# SIERRA PARA FALDA DE VACUNO

## Modelos MG-1/ 1HS / 1B / 1BHS / 1BFQ

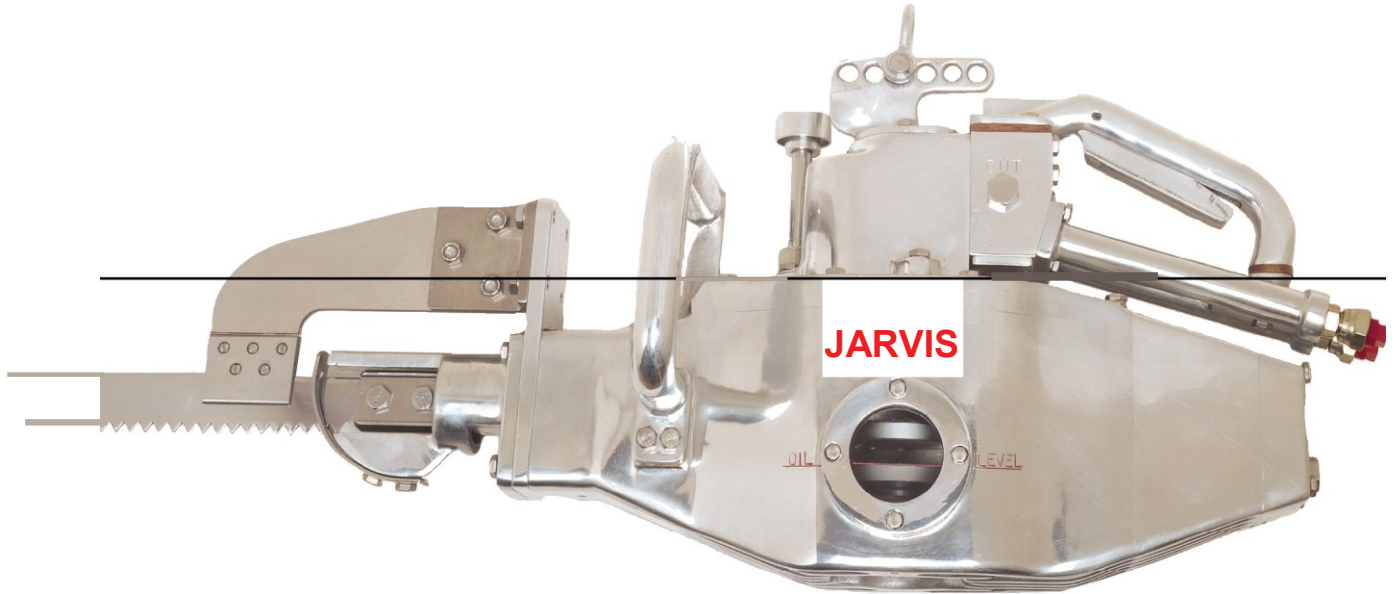

# JARVIS®

**Sierras hidráulicas Jarvis modelos MG-1, MG-1HS, MG-1B, MG-1BHS y MG-1BFQ para falda de vacuno, apertura de canales de porcino y corte de cuartos delanteros.**

- La potente MG-1 corta todo tipo de faldas de vacuno de forma rápida y sencilla. El alto rendimiento de la MG-1B aporta mayor velocidad, diseñada para cortar más de 200 piezas de vacuno/hora. Los modelos MG-1HS y MG-1BHS resultan ideales para la apertura y el corte de faldas de canales de porcino. El modelo MG-1BFQ es la sierra perfecta para cuartos delanteros.
- Los modelos MG-1 y MG-1HS son capaces de cortar la falda del ganado de engorde en 5 segundos, mientras que los modelos MG-1B, MG-1BHS y MG-1BFQS efectúan el corte en 3 segundos.
- De pequeño tamaño y gran maniobrabilidad para un manejo óptimo.
- Su mecanismo de accionamiento equilibrado permite que el manejo de todos los modelos MG-1 resulte suave y silencioso, reduciendo la fatiga del operario.
- Mantenimiento mínimo gracias al mecanismo lubricado mediante baño de aceite y sin componentes eléctricos.
- Cumple con los requisitos internacionales de seguridad e higiene.



**SUAVE - RÁPIDO - RESISTENTE**

# SIERRA PARA FALDA DE VACUNO

## Modelos MG-1 / 1HS / 1B / 1BHS / 1BFQ

Datos técnicos			
Accionamiento		Hidráulico	
<b>Modelos MG-1 / MG-1HS / MG-1B / MG-1BHS / MG-1BFQ</b>			
Tiempo de corte			
MG-1, 1HS			5 segundos
MG-1B, 1BHS, 1BFQ			3 segundos
Velocidad de corte a 3000 rpm (MG-1, 1HS)		12 000 pulgadas/min	30 480 cm/min
Velocidad de corte a 3500 rpm (MG-1 B, 1BHS, 1BFQ)		14 000 pulgadas/min	35 560 cm/min
Mango de control		Disparador único	
Longitudes de la hoja			Hidráulico
Apertura de canales de porcino	18,0 pulgadas	457 mm	Vacuno 9,5 pulgadas 241 mm
Apertura de canales de porcino	22,0 pulgadas	559 mm	Vacuno 10,5 pulgadas 267 mm
Cuartos delanteros	16 pulgadas	406 mm	Vacuno 11,5 pulgadas 292 mm
Cuartos delanteros	18 pulgadas	457 mm	Vacuno 13,0 pulgadas 330 mm
Longitud total (con hoja de 9,5 pulgadas/241 mm)		31 pulgadas	787 mm
Peso			
MG-1, 1B		41 libras	18,6 kg
MG-1HS, 1BHS, 1BFQ		63 libras	28,6 kg
<b>Unidad de alimentación hidráulica - 4027279 y 4027265</b>			
Potencia del motor		5 caballos	3728 W
Voltaje operativo		460/230 V, fase 3, 60 Hz disponibles otros voltajes y 50 Hz	
Rendimiento de la bomba	4 027 279 (3 gpm/11,4 l/min)	4 027 265 (5 gpm/18,9 l/min)	
Longitud de la manguera		16 pies	5 m
Capacidad de aceite		20 galones	76 l
Dimensiones totales (largo x ancho x alto)		31,5 x 21,5 x 30 pulgadas	800 x 546 x 762 mm
Peso (sin aceite)		250 libras	113 kg
Selección de herramientas y accesorios			Número de pedido
Modelo MG-1			4005013
Modelo MG-1B			4005037
MG-1HS			4005012
MG-1BHS			4005039
MG-1BHS (grifo ducha)			4005081
Modelo MG-1BFQ		4005131, 4005079, 4005085, 4005100	
Hoja (longitud), MG-1, 1B		9,5 pulgadas 240 mm	1023083
		10,5 pulgadas 270 mm	1023084
		11,5 pulgadas 290 mm	1023215
		13,0 pulgadas 330 mm	1023230
		18,0 pulgadas 457 mm	1023088
Hoja (longitud), MG-1HS, MG-1BHS		21,9 pulgadas 556 mm	1023090
Hoja (longitud), MG-1FQ		3 dientes por pulgada 16,3 pulgadas 414 mm	1023577
		3 dientes por pulgada 18,0 pulgadas 457 mm	1023088
		3 dientes por pulgada (alternando) 16 pulgadas 406 mm	1023562
		3 dientes por pulgada (alternando) 18 pulgadas 457 mm	1023631
		4 dientes por pulgada 16,3 pulgadas 414 mm	1023590
		5 dientes por pulgada 16,3 pulgadas 414 mm	1023591
		Hueco 21,9 pulgadas 556 mm	1023552
Unidad de alimentación hidráulica con mangueras hidráulicas, 460 / 230 V, fase 3, 60 Hz*			
		Modelos MG-1, 1HS, salida de 3,1 gpm (11,7 l/min)	4027279
		Modelos MG-1B, 1BHS, 1BFQ, salida de 5 gpm (18,9 l/min)	4027265
Equilibrador		MG-1, MG-1B	4042035
		MG-1HS, MG-1BHS, MG-1BFQ	4042047

# JARVIS®

\* Para otras configuraciones: se ruega que, a la hora de realizar el pedido, se especifiquen el voltaje, los hercios y el país de operación previsto.

## Productos para la industria cárnica y de aves de corral

Jarvis Products Corporation · 33 Anderson Road · Middletown, 06457-4926 Connecticut · Estados Unidos  
Teléfono (+1) (860) 347-7271 · Fax (+1) (860) 347-9905 · sales@jarvisproducts.com · www.jarvisproducts.com