


PESCADO

Soluciones de procesamiento

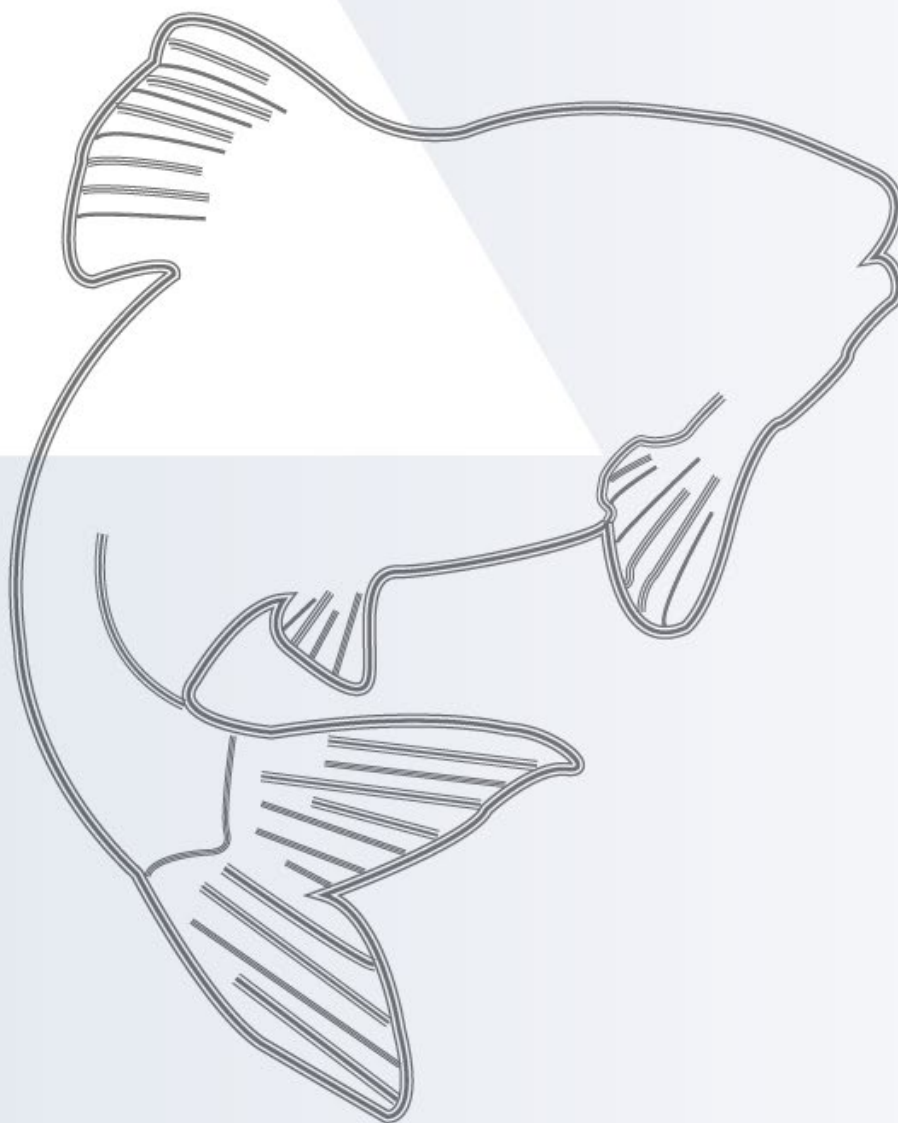

JARVIS[®]
ESPAÑA

Distribuidor oficial
línea Skinners

GRASELLI
YOUR SLICING EXPERTS



PESCADO



Anguila



Salmón



Lubina



Dorada



Carpa



Tiburón



Bagre



Raya



Bacalao



Lenguado



Sepia



Calamar



Platija



Tilapia



Pulpo



Trucha



MÁQUINAS PARA LA RETIRADA DE PIEL



C 35 F

Lubina
Sepia
Raya
Dorada
Calamar
Lenguado
Tilapia



MS 475 PF

Bagre
Bacalao
Anguila
Platija
Salmón
Tiburón
Trucha



C 35 PF

Bagre
Bacalao
Anguila
Platija
Salmón
Trucha



NAB 520 / SS

Lubina
Bagre
Bacalao
Platija
Salmón
Dorada
Tilapia
Trucha



MS 520 F

Bagre
Sepia
Calamar
Raya
Dorada
Lenguado
Tilapia



T 300 F

Sepia
Calamar
Lenguado
Tilapia




Máquina para la retirada de piel NAB520/SS

- ▶ 520 mm de anchura útil.
- ▶ Todos los controles integrados garantizan un diseño compacto e higiénico y evitan la contaminación o las interferencias por contacto con el producto.
- ▶ Dentro de la serie NAB, la versión M dispone de diferentes elementos internos para una perfecta retirada de la piel de productos delicados. Maquinaria especial que adapta los moldes de los rodillos a la forma de los productos, lo cual hace posible que la carne sufra menos daños.
- ▶ El exclusivo rodillo dentado, fabricado en acero especial de alta resistencia, se instala con rodamientos triples y una cadena de transmisión templada para garantizar su durabilidad y longevidad.
- ▶ El sistema "Skin Start System" de rodillos dentados se controla de forma neumática para garantizar un perfecto comienzo de las operaciones de retirada de la piel en todos los productos.
- ▶ Sistema de presión de producto con control neumático ajustable y varios tipos de rodillos de goma para todas las diversas aplicaciones del producto.
- ▶ Resguardo articulado (no desmontable), con cilindros de acero inoxidable.
- ▶ Cuenta con una amplia gama de opciones para los transportadores de entrada y salida de altura regulable.
- ▶ Máquinas automáticas para soluciones EN LÍNEA.
- ▶ Diseño moderno con soldadura sin juntas y bordes de radio para conseguir una limpieza eficiente sin necesidad de utilizar ninguna herramienta.
- ▶ Base de la máquina fabricada íntegramente en acero inoxidable de chapa gruesa, probado y certificado como no radiactivo.
- ▶ Se puede acceder a todos los componentes mecánicos y eléctricos principales a través de los dos paneles laterales de acceso.

Datos técnicos

NAB520M

Altura	1248 mm / 49,13"
Anchura	960 mm / 37,8"
Profundidad (con una longitud de cinta de 800)	2138 mm / 84,17"
Profundidad (con una longitud de cinta de 2260)	2367 mm / 93,19"
Peso	460 kg / 1014 libras
Potencia del motor	2,2 Kw
Nivel de ruido	78,5 dB
Anchura máxima de trabajo	520 mm / 20,47"
Altura máxima de trabajo	125 mm / 4,92"

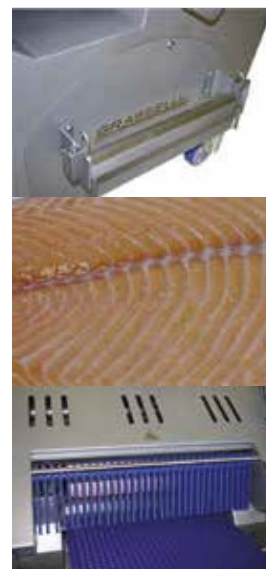



Máquina para retirar la piel de membrana / corteza Serie MS

- ▶ Anchura útil: 475 (modelo PF) o 520 (modelo F) mm.
- ▶ Altura de trabajo ergonómica y zona de entrada para mejorar la manipulación y la seguridad del producto.
- ▶ Rodillo dentado especial de acero inoxidable que garantiza la durabilidad y longevidad de la maquinaria.
- ▶ Rodillo dentado de alta velocidad para mejorar las tasas de producción.
- ▶ Múltiples opciones de ajuste de la distancia de los rodillos dentados (incluida la distancia doble) de modo que resulten personalizables en función de cada aplicación específica.
- ▶ El sistema rápido de cambio de cuchillas hace posible que puedan reemplazarse las cuchillas sin la necesidad de utilizar herramientas, minimizando de este modo el tiempo de inactividad.
- ▶ Sistema de limpieza de los rodillos por aire diseñado para una eficiencia de limpieza máxima y un consumo de aire mínimo.
- ▶ No se necesitan herramientas para preparar la máquina para la limpieza.
- ▶ Base de la máquina fabricada íntegramente en acero inoxidable, probado y certificado como no radiactivo.
- ▶ Diseño moderno con soldadura sin juntas y bordes de radio para conseguir una limpieza eficiente.
- ▶ Se puede acceder a todos los componentes mecánicos y eléctricos principales a través de los paneles de acceso.
- ▶ Sistema de seguridad inalámbrico "WLO" disponible a petición del cliente.

Datos	MS 475	MS 520
Altura	960 mm / 37,8"	960 mm / 37,8"
Ancho	835 mm / 33"	800 mm / 31,5"
Profundidad	840 mm / 33"	860 mm / 33,9"
Peso	155 kg / 341 lb	166 kg / 366 lb
Potencia del motor	1,1 Kw	1,1 Kw
Nivel de ruido	68 dB	75 dB
Anchura de trabajo	475 mm / 18,7"	520 mm / 20,47"
Circuito de control del operario	24 V	24 V
Consumo de agua	10 l/min	30 l/min






Máquina para la retirada de piel y corteza C35PF / F

- ▶ Anchura útil para la retirada de piel: 350 mm.
- ▶ Sistema integral de control del espesor de la piel (PF).
- ▶ Compacta, fácil de transportar, ideal para establecimientos de producción de tamaño pequeño a mediano.
- ▶ Diseño higiénico, sin superficies planas y bordes de radio para conseguir una limpieza eficiente.
- ▶ Rodillo dentado templado con rodamientos dobles para mejorar la durabilidad y garantizar la longevidad de la máquina.
- ▶ Rodillo dentado de alta velocidad para mejorar las tasas de producción.
- ▶ Se puede acceder a todos los componentes mecánicos y eléctricos principales a través de un único panel de acceso.
- ▶ Estructura de acero inoxidable, probada y certificada como no radioactiva.
- ▶ La C35F cuenta con un sistema de rociado de agua para mantener el área de trabajo siempre limpia.

Datos	C35P	C35
Altura	990 mm / 39,98"	990 mm / 39,98"
Ancho	570 mm / 22,60"	525 mm / 20,70"
Profundidad	600 mm / 23,60"	640 mm / 25,2"
Potencia del motor	0,37 Kw	0,37 Kw
Nivel de ruido	72 dB	72 dB
Peso	93 kg / 1388 lb	93 kg / 1388 lb
Anchura de trabajo	350 mm / 13,78"	350 mm / 13,78"
Circuito de control del operario	24 V	24 V
Consumo de agua	7 l/min Ø12	7 l/min Ø12

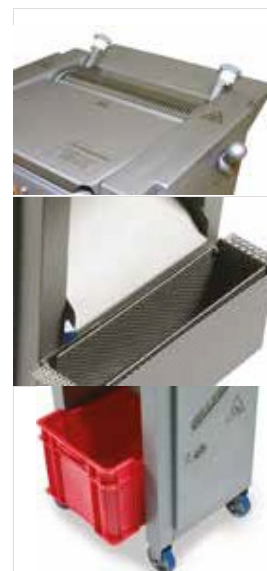



Máquina para la retirada de piel T 300 F

- ▶ Anchura de trabajo útil de 300 mm
- ▶ Prácticas zona de trabajo y mesa para mejorar la manipulación del producto. Económica, ideal para tiendas o *catering*.
- ▶ El colector de pieles evita que las pieles retiradas caigan en los drenajes, de modo que solo salgan los líquidos.
- ▶ Totalmente accesible para realizar los trabajos de mantenimiento.
- ▶ No se necesitan herramientas para preparar la máquina para la limpieza.
- ▶ Sistema automático de limpieza por aire.

Datos técnicos

T300F

Altura	990 mm / 38,97"
Anchura	472 mm / 18,58"
Profundidad	540 mm / 21,26"
Potencia del motor	0,37 Kw
Nivel de ruido	71 dB
Peso	85 kg / 187,39 lb
Anchura máxima de trabajo	300 mm / 11,81"
Consumo de agua	4 l/min

