


# VACUNO

Soluciones de procesamiento

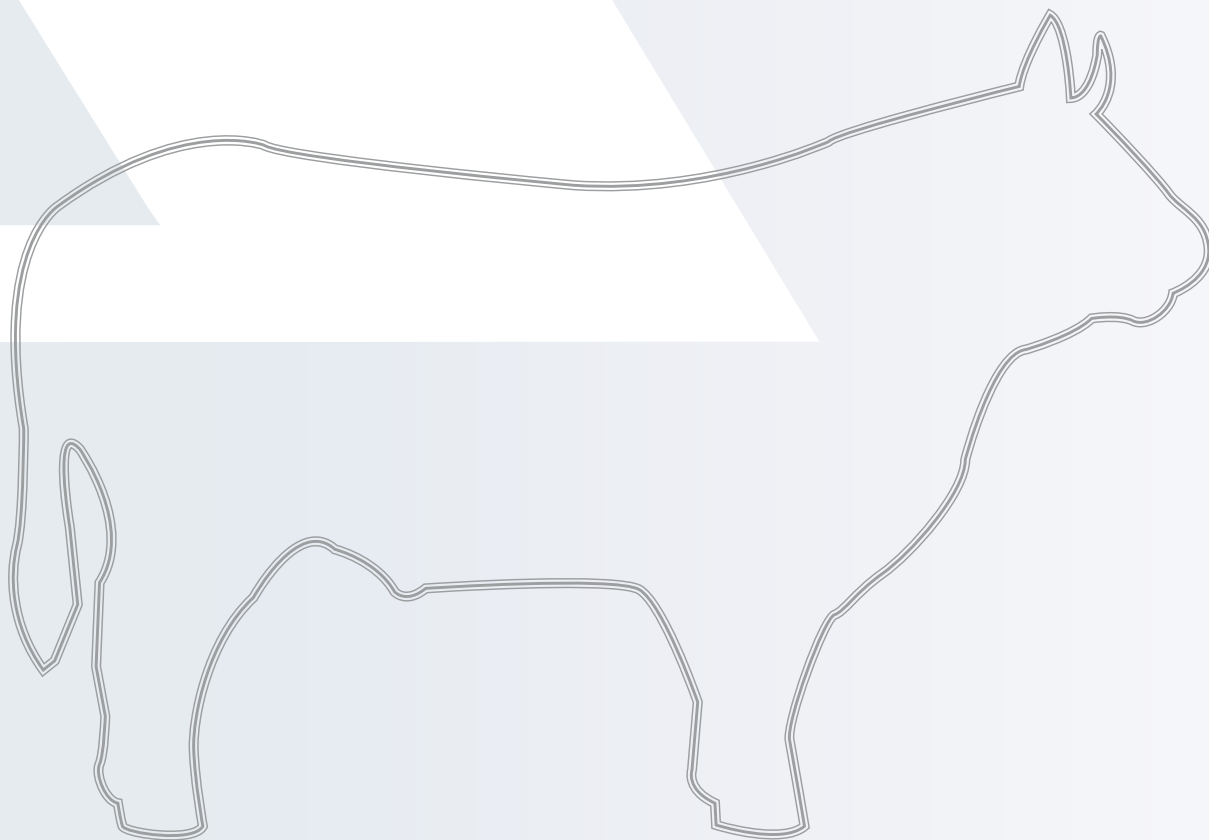


**JARVIS**<sup>®</sup>  
**ESPAÑA**

**Distribuidor oficial**  
línea Skinners

**GRASELLI**  
YOUR SLICING EXPERTS



# VACUNO

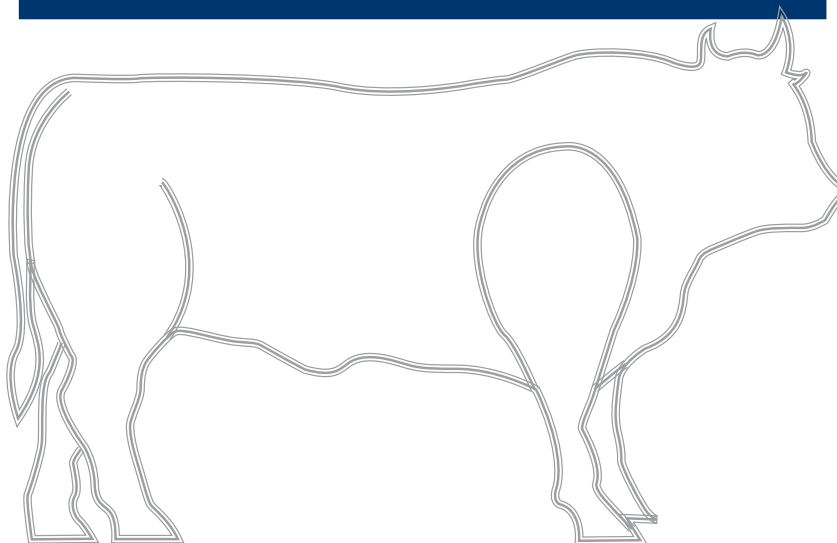

Paleta



Codillo



Paletilla de hombro



Pecho de res



Higado



Redondo



Aguja



Lomo



Falda



Espaldilla



Pescuezo



Solomillo



Redondo



Costillar



Tapilla



Arrachera



Cuarto trasero/  
Solomillo

## DESOLLADORAS



### MS SERIES

Paleta  
Tapa  
Espaldilla  
Redondo  
Jarrete  
Entrecot  
Cuarto trasero/Solomillo  
Hombro  
Redondo  
Solomillo  
Arrachera gruesa  
Lengua  
Tapilla



### T 300 M

Paleta  
Tapa  
Espaldilla  
Redondo  
Jarrete  
Cuarto trasero/Solomillo  
Redondo  
Hombro  
Solomillo  
Arrachera gruesa  
Tapilla



### NAB 520 M

Tapa  
Entrecot  
Tiras de solomillo



## Máquina descortezadora de membrana Serie MS

- ▶ Anchura útil: 400 o 520 mm.
- ▶ Altura de trabajo ergonómica y zona de entrada para mejorar la manipulación y la seguridad del producto.
- ▶ Rodillo dentado especial de acero inoxidable que garantiza la durabilidad y longevidad de la maquinaria.
- ▶ Rodillo dentado de alta velocidad para mejorar las tasas de producción.
- ▶ Múltiples opciones de ajuste de la distancia de los rodillos dentados (incluida la distancia doble) de modo que resulten personalizables en función de cada aplicación específica.
- ▶ El sistema rápido de cambio de cuchillas hace posible que puedan reemplazarse las cuchillas sin la necesidad de utilizar herramientas, minimizando de este modo el tiempo de inactividad.
- ▶ Sistema de limpieza de los rodillos por aire diseñado para una eficiencia de limpieza máxima y un consumo de aire mínimo.
- ▶ No se necesitan herramientas para preparar la máquina para la limpieza.
- ▶ Base de la máquina fabricada íntegramente en acero inoxidable, probado y certificado como no radiactivo.
- ▶ Diseño moderno con soldadura sin juntas y bordes de radio para conseguir una limpieza eficiente.
- ▶ Se puede acceder a todos los componentes mecánicos y eléctricos principales a través de los paneles de acceso.
- ▶ Sistema de seguridad inalámbrico "WLO" disponible a petición del cliente.

Datos técnicos	MS 400 M	MS 520 PM
Altura	955 mm / 37.5"	955 mm / 37.5"
Anchura	680 mm / 27"	800 mm / 31.5"
Profundidad	840 mm / 33"	840 mm / 33"
Peso	140 Kg / 308 lb	166 Kg / 366 lb
Potencia del motor	0.75 Kw	1.1 Kw
Nivel de ruido	75 db	75 db
Anchura de trabajo	400 mm / 15.75"	520 mm / 20.47"
Circuito de control del operario	24 V	24 V
Consumo de aire	xx l/min	145 l/min





## Máquina para retirar la piel de membrana NAB520M

- ▶ 520 mm de anchura útil.
- ▶ Todos los controles integrados garantizan un diseño compacto e higiénico y evitan la contaminación o las interferencias por contacto con el producto.
- ▶ Dentro de la serie NAB, la versión M dispone de diferentes elementos internos para una perfecta retirada de la piel de productos delicados. Maquinaria especial que adapta los moldes de los rodillos a la forma de los productos, lo cual hace posible que la carne sufra menos daños.
- ▶ El exclusivo rodillo dentado, fabricado en acero especial de alta resistencia, se instala con rodamientos triples y una cadena de transmisión templada para garantizar su durabilidad y longevidad.
- ▶ El sistema "Skin Start System" de rodillos dentados se controla de forma neumática para garantizar un perfecto comienzo de las operaciones de retirada de la piel en todos los productos.
- ▶ Sistema de presión de producto con control neumático ajustable y varios tipos de rodillos de goma para todas las diversas aplicaciones del producto.
- ▶ Resguardo articulado (no desmontable), con cilindros de acero inoxidable. Cuenta con una amplia gama de opciones para los transportadores de entrada y salida de altura regulable.
- ▶ Máquinas automáticas para soluciones EN LÍNEA.
- ▶ Diseño moderno con soldadura sin juntas y bordes de radio para conseguir una limpieza eficiente sin necesidad de utilizar ninguna herramienta.
- ▶ Base de la máquina fabricada íntegramente en acero inoxidable de chapa gruesa, probado y certificado como no radiactivo.
- ▶ Se puede acceder a todos los componentes mecánicos y eléctricos principales a través de los dos paneles laterales de acceso.

### Datos técnicos

### NAB520M

Altura	1248 mm / 49.13"
Anchura	960 mm / 37.80"
Profundidad	2120 mm / 83.46"
Potencia del motor	2,2 Kw
Nivel de ruido	78.5 db
Peso	460 Kg / 1014 lb
Anchura de trabajo	520 mm / 20.47"
Circuito de control del operario	24 V





## Máquina desolladora T 300 M

- ▶ Anchura de trabajo útil de 300 mm
- ▶ Prácticas zona de trabajo y mesa para mejorar la manipulación del producto.
- ▶ Económica, ideal para tiendas o catering.
- ▶ Totalmente accesible para realizar los trabajos de mantenimiento.
- ▶ Sin necesidad de herramientas para preparar la máquina para la limpieza.
- ▶ Sistema automático de limpieza por aire.

Datos técnicos	T300 M
Altura	950 mm / 37.4"
Anchura	472 mm / 18.58"
Profundidad	540 mm / 21.26"
Potencia del motor	0.37 Kw
Nivel de ruido	71 db
Peso	85 Kg / 187.39 lb
Velocidad de trabajo	24.6 mt/min
Consumo de aire	80 lt/min

