


SIERRA CINTA PARA CORTE DE CANAL

Modelo Buster X

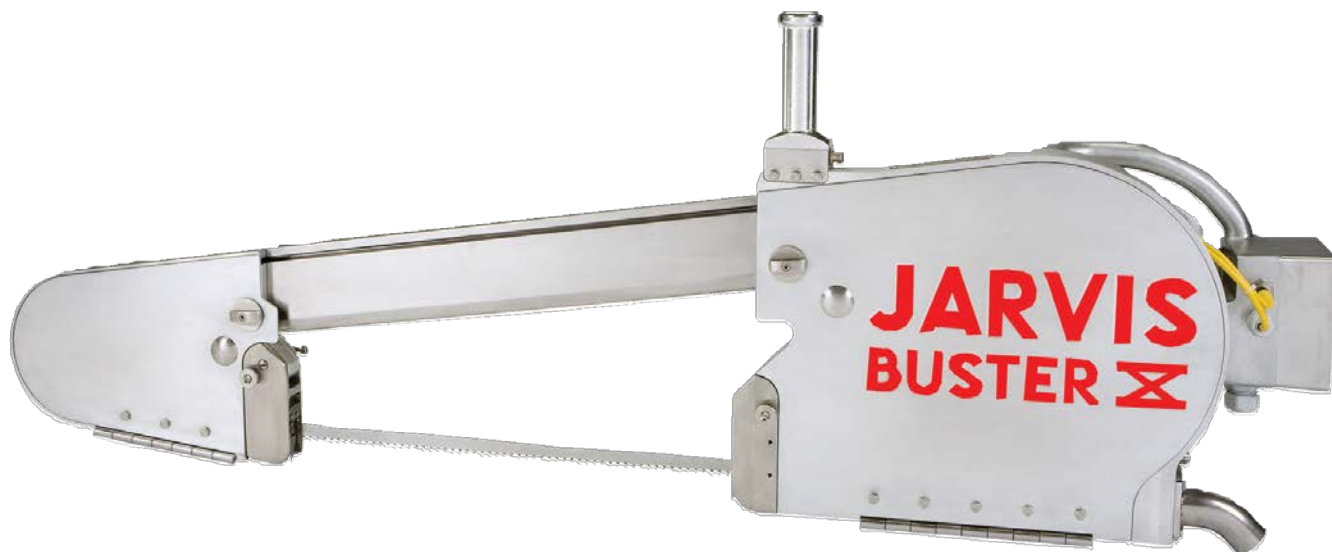

JARVIS®

Modelo Buster X de Jarvis: sierra de cinta eléctrica.

- La solución de alta producción para la escisión de cerdos.
- Muy rápido: un solo operador puede manejar hasta 450 canales de cerdo por hora.
- Sistema de rociado interno de diseño superior para desinfectar la carcasa delantera y trasera.
- Pulverizador de agua fría y caliente.
- Parte frontal de menor diámetro para una fácil colocación de la sierra entre el rail y los cuartos traseros.
- Cumple con la normativa CE vigente.



POTENCIA ÚTIL - EXCELENTE MANEJO

SIERRA CINTA PARA CORTE DE CANAL

Modelo Buster X

Características

Accionamiento Eléctrico

Modelo Buster X

Potencia del motor	3.3 caballos	2,500 W
Voltaje de funcionamiento	575 / 480 / 380 / 240 / 220 / 208 V, trifásico, 60 Hz 415 / 380 / 230 / 42 V, trifásico, 50 Hz	
Capacidad		450/ hora
Manijas de control	Bi-manuales, eléctricas	12 V
Distancia entre las guías	19,6 pulgadas	498 mm
Longitud de la cuchilla	112 pulgadas	2845 mm
Longitud total	57 pulgadas	1,448 mm
Altura parte frontal de la carcasa	9,5 pulgadas	241 mm
Peso	162 libras	73,5 kg
Vibración	inferior a (<) 128 Db	<2,5 m/ seg ²
Ruido (a 1 m de la herramienta)		84 Db

Selección del equipo y accesorios

Número de Pedido

Modelo Buster X	42 V, trifásico, 50 Hz	4006258
	115 V, trifásico, 50 Hz	4006284
	200 / 208 V, trifásico, 60 Hz	4006280
	220 V, trifásico, 50 Hz	4006282
	230 V, trifásico, 60 Hz	4006281
	230 V, 60 Hz (Sin pulverizador)	4006296
	380 V, trifásico, 60 Hz	4006270
	380 / 400 V, trifásico, 50 Hz	4006266
	415 V, trifásico, 50 Hz	4006267
	460 V, trifásico, 60 Hz	4006271
	460 V, trifásico, 60 Hz (Sin pulverizador)	4006297
	575 V, trifásico, 60 Hz	4006283
Cuchillas	Estándar	1023099
	Diente de corte	1023335
	Tobera	1023618
Tracción de resorte		4042057
Equilibradores de aire		
	108 pulg./ 2,743 mm recorrido, 48 pulg./ 1,219 mm cilindro (longitud)	4042016
	108 pulg./ 2,743 mm recorrido, 48 pulg./ 1,219 mm cilindro (longitud) SS**	4042059
	108 pulg./ 2,743 mm recorrido, 120 pulg./ 3,048 mm cilindro (longitud)	4042020

**Acero inoxidable

JARVIS®

Productos para la industria cárnica y avícola