

Cama manual modelo ROA

Profesionalidad y diseño adaptado a la funcionalidad



Cama manual LERMA

Cama de dos secciones con accionamiento del plano del tronco manual y somier de lecho de malla electrosoldada (resto de características técnicas igual que el modelo ROA)

CONFORT

- Tres módulos independientes en rejilla. (Somier en material compacto MDF opcional).
- Superficie útil 100%.
- Articulación del plano de tronco mediante husillo.
- Articulación del plano de rodilla mediante husillo (diseñado para un manejo con menos esfuerzo).
- Plano de pies independiente con articulación mecánica, proporcionando una mayor ergonomía.
- Altura fija 525 mm.

SOMIER

- Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxy.
- Sistema de fijación de cabecero y piecero, sin necesidad de herramientas.
- Incorporación de soportes que permiten la adaptación de accesorios (palo de suero, incorporador, etc.)
- Arquillos laterales, que evitan desplazamientos del colchón y facilitan el posicionamiento de los distintos planos del somier.

MANEJO



- Cuatro ruedas giratorias de Ø 125 mm. (dos con freno y dos sin freno), que facilitan la maniobrabilidad de la cama.

SEGURIDAD

- Dispone de todas las distancias de seguridad entre la articulación de las secciones, para evitar pinzamientos.
- Cuatro parachoques situados en las esquinas del somier.
- Barandillas abatibles (opcional)
- Adaptada a la nueva norma EN 60601-2-52.

ACCESORIOS

1. Soporte bolsa de orina (REF. CHA20). 2. Incorporador (REF. CHA17). 3. Palo de gotero (REF. CHA15).

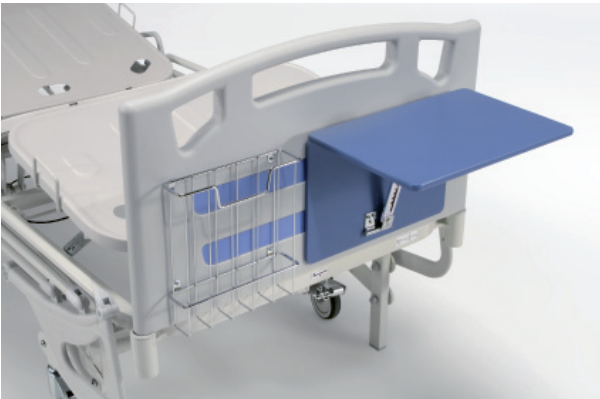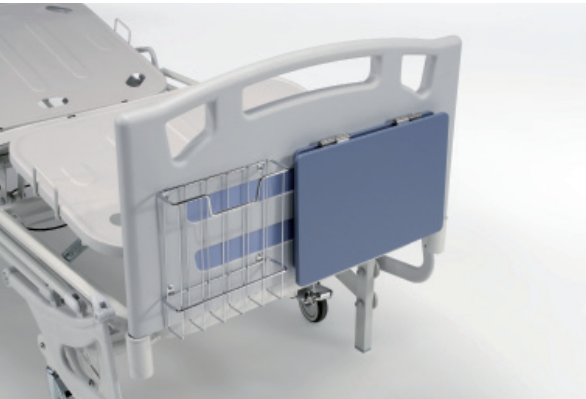

4. Piecero convertible en mesa con portadocumentos

DATOS TÉCNICOS

Cama manual modelo RABAT

Dimensión externa	219 x 96 cm
Dimensión superficie de paciente	208 x 87 cm
Elevación de altura	43 - 83 cm
Inclinación del respaldo	70°
Inclinación de los pies	45°
Trendelemburg/Anti-trendelemburg	16°
Carga máxima	230 kg
Peso	165 kg

Cama manual modelo ROA

Dimensión externa	219 X 96 cm
Dimensión superficie de paciente	200 X 87 cm
Altura	52,5 cm
Inclinación del respaldo	70°
Inclinación de los pies	45°
Carga máxima	230 kg
Peso	120 kg

Cama manual modelo ARGUS

Dimensión externa	209 X 96 cm
Dimensión superficie de paciente	195,5 X 87 cm
Elevación de altura	42,5 a 83 cm
Inclinación del respaldo	68°
Inclinación de los pies	36°
Carga máxima	130 kg
Peso	67 kg

Cama manual BÁSICA

Dimensión externa	209 x 96 cm
Dimensión superficie de paciente	196 x 86 cm
Altura min/máx sobre patas	54 - 82,5 cm
Altura min/máx sobre ruedas	55 - 82,5 cm
Inclinación del respaldo	70°
Inclinación de los pies	45°



BUREAU VERITAS



ECO-LABEL
ISO 14001



IBV



CE

www.medical-iberica.com

Lanzahita, 6 - Pol. Ind. Albarreja - 28946 Fuenlabrada, Madrid (Spain) - T. 91 208 94 00 - F. 91 208 94 01



NOTA: Las medidas y características de los productos presentados pueden ser modificadas sin previo aviso.

 **medisa**
cares for you

Mobiliario Clínico Camas Manuales

Cama manual modelo RABAT

Seguridad y confortabilidad aunados a la tecnología



CONFORT

- Cuatro módulos independientes realizados en ABS.
- Superficies útiles 100%.
- Articulación de plano de tronco mediante manivela escamoteable.
- Articulación del plano de rodilla mediante husillo diseñado específicamente para un manejo con menos esfuerzo.
- Plano de pies independiente con articulación mecánica, proporcionando una mayor ergonomía.
- Posición de silla cardíaca para facilitar a los pacientes su estancia en la cama, especialmente a los de corazón y asmáticos.
- Trendelenburg y antitrendelenburg (+/-16°) mediante accionamiento neumático.
- Elevación de altura 450 mm./830 mm. mediante accionamiento hidráulico.

SOMIER

- Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxy.
- Sistema de fijación de cabecero y piecero, sin necesidad de herramientas.
- Incorporación de soportes que permiten la adaptación de accesorios (palo de suero, incorporador, etc.)
- Arquillos laterales, que evitan desplazamientos del colchón y facilitan el posicionamiento de los distintos planos del somier.
- Sistemas de elevación soportado por compases que proporcionan una gran estabilidad y carga de hasta 230 kg.

MANEJO

- Sistema de freno centralizado y servo-direccionado de ø 150 mm.
- 5ª rueda para facilitar el manejo (opcional Ref. CHV24)
- Carenado inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza.

SEGURIDAD

- Dispone de todas las distancias de seguridad entre la articulación de las secciones, para evitar pinzamientos.
- Cuatro parachoques situados en las esquinas del somier.
- Barandillas abatibles (opcional Ref. CHV28)
- Adaptada a la nueva norma EN 60601-2-52

Cama manual BÁSICA-G

Profesionalidad y diseño adaptado a la funcionalidad



Cama manual BÁSICA-M

Posee las mismas características técnicas que BÁSICA-G. pero con articulación del plano del tronco y del reposapiernas manual.

CONFORT

- Cuatro módulos independientes realizados en ABS.
- Superficies útiles 100%.
- Articulación de los planos del tronco mediante resorte de gas.
- Articulación del plano de rodilla mediante resorte de gas.
- Plano de pies independiente con articulación mecánica, proporcionando una mayor ergonomía.

SOMIER

- Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxy.
- Incorporación de soportes que permiten la adaptación de accesorios (palo de suero, incorporador, etc.)
- Arquillos laterales, que evitan desplazamientos del colchón y facilitan el posicionamiento de los distintos planos del somier.

MANEJO

- Elevación de la altura mediante husillo (específicamente diseñado para un manejo con menos esfuerzo).
- Cuatro ruedas giratorias de ø 125 mm. (dos con freno y dos sin freno), que facilitan la maniobrabilidad de la cama.

SEGURIDAD

- Gran estabilidad y robustez, de la cama a los compases, que a descender la cama se fija las patas al suelo.
- Barandillas abatibles (Opcional)
- Cuatro parachoques situados en las esquinas del somier.
- Adaptada a la nueva norma EN 60601-2-52

Cama manual modelo ARGUS

Profesionalidad y diseño adaptado a la funcionalidad



CONFORT

- Cuatro módulos independientes realizados en ABS.
- Superficie útil 100%.
- Articulación de plano de tronco mediante manivela escamoteable.
- Articulación del plano de rodilla mediante husillo (diseñado específicamente para un manejo con menos esfuerzo).
- Plano de pies independiente con articulación mecánica, proporcionando una mayor ergonomía.
- Regulación de la altura mediante manivela escamoteable de 425 mm. a 830 mm.

SOMIER

- Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxy.
- Sistema de fijación de cabecero y piecero, sin necesidad de herramientas.
- Incorporación de soportes que permiten la adaptación de accesorios (palo de suero, incorporador, etc.)
- Arquillos laterales, que evitan desplazamientos del colchón y facilitan el posicionamiento de los distintos planos del somier.

MANEJO

- Cuatro ruedas giratorias de ø 125 mm. (dos con freno y dos sin freno), que facilitan la maniobrabilidad de la cama.

SEGURIDAD

- Cuatro parachoques situados en las esquinas del somier.
- Barandillas metálicas abatibles.
- Adaptada a la nueva norma EN 60601-2-52