

Plegado de barra tipo 7 TR. La especial característica de su plegado hace que podamos trabajar con el resto de la barra cuando encontramos un objeto a nuestro paso.



Plegado de barra tipo 5 TR.




Por medio de un distribuidor eléctrico podemos actuar sobre todas las funciones mecánicas de nuestra barra.

AGUIRRE es el primer fabricante nacional de pulverizadores para cultivos bajos. Comenzó su andadura proporcionando al agricultor de los años sesenta, máquinas y aperos que fueron protagonistas de la evolución agrícola de aquellos años.

En la actualidad sigue en vanguardia facilitando y poniendo a disposición del usuario la más avanzada tecnología en pulverización.

Máquinas robustas, sencillas de manejo y con una elevada precisión de tratamiento, hacen que sea valorada y demandada por el agricultor profesional.

Su elevado parámetro de productividad, hacen del pulverizador AGUIRRE apropiado para grandes explotaciones de agricultura extensiva de secano y regadío.

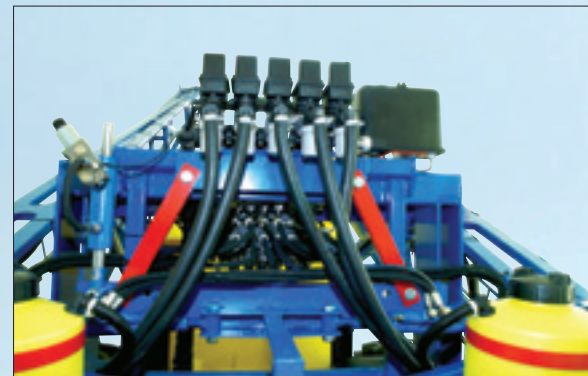

Bloque de motores. En 5 ó en 7 secciones según el tipo de barra pulverizadora.

Pulverizador **TAURUS**
con barra tipo 7 TR en modo transporte.





Pulverizador **TAURUS**
con barra tipo 5 TR



Pulverizador **NORMA**
con barra tipo 7 TR.



Todos nuestros modelos surgen de un proceso de investigación realizado con la más alta tecnología en diseño y desarrollo de producto.

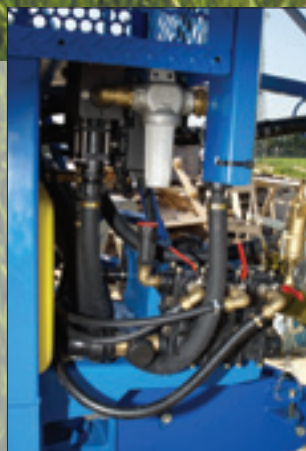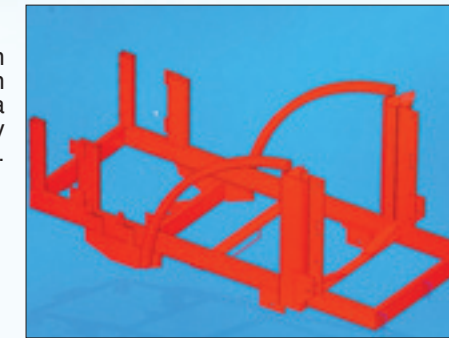

Un filtro protege en todo momento el funcionamiento y la fiabilidad de los mecanismos de control del pulverizador.



Freno de estacionamiento hidráulico.



Amortiguación en el chasis del pulverizador modelo TAURUS.



Amortiguación en el chasis del pulverizador modelo NORMA. Este tipo de suspensión otorga gran estabilidad a todo el conjunto chasis-barra pulverizadora.



Sistema de bloqueaje que asegura una estabilidad permanente en las barras (5 TR y 7 TR) incluso en suelos irregulares permitiendo una pulverización precisa y uniforme en todo el campo.



La barra tipo 7 TR de 24 mts. puede incorporar la posibilidad de trabajo a 15 mts con una adaptación hidráulica especial.



Válvula de regulación. Elemento fundamental para conseguir la mayor precisión en la distribución de la dosis programada.



Incorporador de producto y lavaenvases.



Bomba de pistones de 180 lts/min de caudal. Fiabilidad y robustez para el agricultor más profesional. Un caudalímetro conectado con el sistema electrónico del pulverizador hará que la dosis de aplicación al cultivo sea exactamente la deseada.



Bomba de membranas de 250 lts/min. que permite tratamientos de altas dosis de litros por hectárea. Todos los mandos del pulverizador – circuito de agua e hidráulico - van en la cabina. El pulverizador dispone de un soporte para su guardado cuando la máquina no trabaja. Todas las conexiones están protegidas a fin de alargar la vida útil de los componentes.



Barra de 24 mts. tipo 7 TR. Se puede elevar para tratamiento de los cultivos más altos.



Mediante el Sistema Tracmatic nuestro pulverizador seguirá, en las curvas, la rodada del tractor a fin de no dañar el cultivo.



De fácil acceso a todos los comandos del pulverizador: filtros, llaves de accionamiento de las diferentes funciones, freno de estacionamiento, etc...

Características Técnicas

TAURUS 3000				NORMA 3000				NORMA 4000			
Capacidad nominal		3000 lts		3000 lts		4000 lts					
Ancho de vía		1 . 5 0 0 - 2 . 0 0 0									
Longitud total		5.700		6.800		6.800					
Control eléctrico		opción		opción		opción					
Control electrónico		opción		opción		opción					
Freno hidráulico integral		serie		serie		serie					
Incorporador de producto		serie		serie		serie					
Amortiguación		serie		serie		serie					
Tracmatic		opción		opción		opción					
Ruedas:											
16.9-28		serie		serie		-					
18.4-30		serie		serie		serie					
11.2 x 48"		opción		opción		opción					
Rampa 5 TR				Rampa 7 TR							
Ancho de trabajo		24 mts.		24 mts.							
Secciones		5		7							
Altura rampa plegada		380 cms.		300 cms.							
Corrector de giro		serie		serie							
Amortiguación		serie		serie							
Adaptada a trabajo a 15 mts		-		opción							
Dos niveles de equipamiento en nuestro control electrónico de dosificación: Básico y Completo.											
Lectura de velocidad		Cableado		Bloque de válvulas		Dosis de Lts/Ha.					
Básico	Sensor rueda	Directo		Sin válvula de corte general		Teórico. Mediante captor de presión					
Completo	Sensor rueda	Caja de conexiones y control		Con válvula de corte general		Real. Mediante caudalímetro					
En opción podemos incorporar una antena GPS para obtener la velocidad de avance sin necesidad de utilizar los sensores en la rueda.											



Navarra Maquinaria Agrícola, S.L. Pol. Municipal, s/n. • 31300 Tafalla (Navarra) Spain • Tel.: 948 70 06 92 - Fax: 948 70 28 55
e-mail: aguirre@aguirreagricola.com • www.aguirreagricola.com

Maquinaria Agrícola



AGUIRRE

Distribuidor

CON LA FUERZA DE LA EXPERIENCIA INNOVAMOS LA PULVERIZACIÓN



Maquinaria Agrícola



AGUIRRE