




EC-1700/150






- Ideal para obra nueva y rehabilitación.
- Gran capacidad de carga.
- Máxima seguridad y robustez.
- Acabados galvanizados.
- Fácil instalación.
- Selector electrónico de paradas.
- Columna Cuadrada compatible con: ECP-1500/150, EPM-1500/150 y CAMAC-3000.
- Suitable either for new works or refurbishments.
- Big loading capacity.
- Maximum safety and robustness.
- Galvanized cage and columns.
- Easy installation.
- Electronic floor selection system.
- Square mast compatible with: ECP-1500/150, EPM-1500/150 and CAMAC-3000.

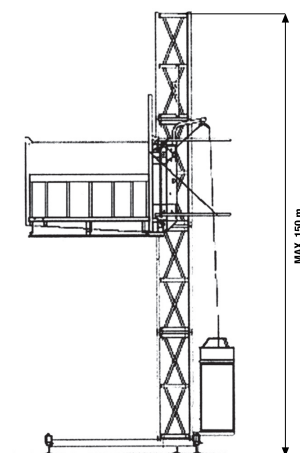

CESTA DE PLADUR /
PLASTERBOARD BASKET

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO
MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE

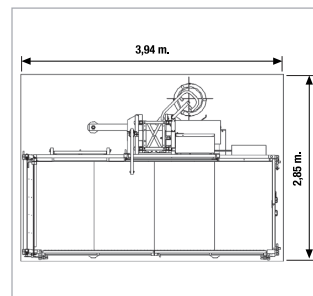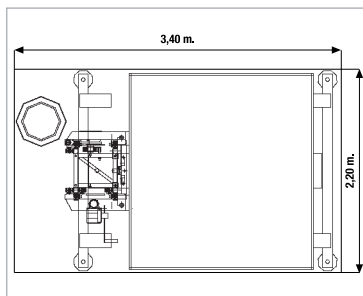

CARACTERÍSTICAS

SPECIFICATIONS

Altura máxima	Max. height	m.
Distancia entre anclajes	Distance between ties	m.
Carga útil	Capacity	Kg.
Carga útil con cesta pladur	Capacity with plasterboard basket	Kg.
Largo plataforma	Platform length	mm.
Ancho plataforma	Platform width	mm.
Largo cesta pladur	Pladur basket length	mm.
Ancho cesta pladur	Pladur basket width	mm.
Tensión trifásica	Voltage three-phase	V.-Hz.
Velocidad de subida	Climbing speed	m/min.
Potencia del motor	Motor power	Kw.

150
6
1.700
1.500
2.000
1.750
3.400
1.400
380 - 50
20
6 (2 motor/s)



1700 Kg.



12 Kw.