

GARRAS DE ELEVACIÓN DE PLANCHAS VERTICALES



Serie CNM.

SERIE CNM.

Diseñado a propósito para gruas y transporte seguro de acero inoxidable, aluminio y laminas de madera.

Los dos segmentos revestidos sintéticamente no marcarán los materiales.

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandibula de apertura (mm)	Peso (kg)
CNM - 0.5	5693315001	500	1-20	4,5
CNM - 0.5	5693315003	500	17-37	4,7
CNM - 1.0	5693315000	1.000	1-30	5,4
CNM - 1.5	5693315002	1.500	1-40	7,2
CNM - 2.0	5693315004	2.000	1-50	10,3
CNM - 3.0	5693315005	3.000	1-60	14,1



Serie CNMA.

SERIE CNMA.

- Idéntico a la garra CNM.

- Solo disponible en capacidades de carga de 500 kg

- Mandibula de garra regulable adicional en saltos de 20 mm, desde 3 hasta 180 mm.

Modelo	Código	CMU (kg)	mandibula de apertura (mm)	peso (kg)
CNMA - 05	5693315006	500	3-180	10



Serie CS.

SERIE CS.

- Equipado con anilla de elevación estándar en una única dirección.

- Incluso en la posición inicial, el cierre de seguridad ejerce fuerza en las chapas por medio de un muelle de forma que no se salgan de las garras.

- Para elevar chapas de acero de dureza hasta 37 RC (345 HB).

- Capacidad de carga y la de apertura se muestran claramente en las garras de elevación.

- Apto para planchas de acero, rotándolas en 180° y transportándolas en vertical.

- Factor de seguridad de mínimo 5 x la capacidad de carga.

Modelo	Código	CMU (kg)	mandibula de apertura (mm)	peso (kg)
CS-0.75	5693360001	750	0-13	1,5
CS-1.0	5693361001	1000	0-20	3,3
CSE-1.0	5693360002	1000	0-25	3,6
CS-1.5	5693360003	1500	0-20	6,3
CS-2.0	5693361002	2000	0-35	6,5
CS-3.0	5693361003	3000	0-35	7,0
CS-4.0	5693361004	4000	0-45	16,0
CS-6.0	5693361006	6000	0-50	20,0
CS-9.0	5693361009	9000	0-55	26,0
CS-12.0	5693361013	12000	0-52	42,0
CS-15.0	5693361015	15000	0-75	71,0



PARA MÁS INFO Y MEDIDAS SOBRE ESTOS
MODELOS, DESCÁRGUELOS EN
WWW.CFBLASANT.COM.

GARRAS DE ELEVACIÓN DE PLANCHAS VERTICALES



Serie CS-H.

SERIE CS-H.

- Apta para elevar chapas de acero hasta una dureza 50 RC (485 HB).
- Equipado con una anilla de elevación móvil en dos direcciones.
- Incluso en una posición inicial, el cierre de seguridad ejerce fuerza en las chapas por medio de un muelle de forma que no se suelten de las garras.
- Para elevar en gruas planchas de acero de hasta una dureza de 37 RC (345 HB).
- La capacidad de carga y el rango de apertura de boca están marcadas en las garras de elevación.
- Para planchas de acero, rotarlas 180° y transportarlas verticalmente.
- Factor de seguridad de un mínimo de 5 x la capacidad de carga.
- Cada empuñadura está sujeta a pruebas de carga del doble de la capacidad de elevación.

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	peso (kg)
CS-0,75 H	5693361101	750	0-13	1,5
CS-1,0 H	5693361103	1.000	0-25	3,5
CS-2,0 H	5693361105	2.000	0-35	6,5
CS-3,0 H	5693361107	3.000	0-35	7,0
CS-4,5 H	5693361109	4.500	0-45	16,0
CS-6,0 H	5693361111	6.000	0-32	19,0



Serie CU.

SERIE CU.

- Equipadas con una anilla de elevación universal móvil en dos direcciones.
- Incluso en la posición inicial, el cierre de seguridad ejerce fuerza por medio de un muelle para que no se suelte de las garras.
- Para elevar chapas de una dureza de hasta 37 RC (345 HB).
- La capacidad de carga y el rango de apertura de la boca están marcadas en las garras de elevación.
- Para elevar chapas de acero, rotarlas 180° y transportarlas en posición vertical.
- Factor de seguridad mínimo de 5 x capacidad de carga.
- Cada empuñadura está sujeta a pruebas de carga del doble de la capacidad de elevación.

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
CU-0.75	5693362001	750	0-13	1,7
CU-1.5	5693362003	1500	0-20	7,0
CU-1.0	5693363001	1000	0-20	3,5
CUE-1.0	5693362002	1000	0-25	3,9
CU-2.0	5693363002	2000	0-35	7,3
CU-3.0	5693363003	3000	0-35	8,0
CU-4.0	5693363004	4000	0-45	17,0
CU-6.0	5693363006	6000	0-50	22,0
CU-9.0	5693363009	9000	0-55	30,0
CU-12.0	5693363013	12000	0-52	44,0
CU-15.0	5693363015	15000	0-76	75,0



PARA MÁS INFO Y MEDIDAS SOBRE ESTOS
MODELOS, DESCÁRGUELOS EN
WWW.CFBLASANT.COM.

GARRAS DE ELEVACIÓN DE PLANCHAS VERTICALES



Serie CU-H

SERIE CU-H

- Equipado con una anilla superior movable en dos direcciones.
- Incluso en posición inicial, el pestillo de seguridad ejerce fuerza en las chapas por medio de un muelle de forma que no se salgan de las garras.
- Para elevar planchas de acero de dureza de hasta 50 RC (485HB).
- Para elevar planchas de acero, rotarlas a 180° y transportarlas en posición vertical.
- Factor de seguridad 5 x CMU.
- Cada pieza de agarre está probada a 2 x CMU.

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
CU-0,75 H	5693363101	750	0-13	1,7
CU-1,0 H	5693363103	1000	0-25	3,9
CU-2,0 H	5693363105	2000	0-35	7,3
CU-3,0 H	5693363107	3000	0-35	8,0
CU-4,5 H	5693363109	4500	0-45	17,0
CU-6,0 H	5693363111	6000	0-40	22,0



Serie CUR

SERIE CUR

- Tanto los segmentos, como el pivote y la estructura están hechos de acero inoxidable.
- Piezas niqueladas para evitar contacto entre dos chapas.

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
CUR-2.0	5693313021	2000	0-20	7,2



Serie CSEU

SERIE CSEU

- Si se requiere una garra con apertura variable de mandíbula.
- Regulable en segmentos de 30 mm.
- Construcción fuerte y ligera.

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
CSEU-3	5693313020	3000	0-95	11



Serie CBT

SERIE CBT

Para elevar y transportar planchas delgadas. Pivote movable especial para ejercer presión extra en el material para una elevación más segura.

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
CBT-1	5693364001	1000	0-20	4



PARA MÁS INFO Y MEDIDAS SOBRE ESTOS MODELOS, DESCÁRGUELOS EN WWW.CFBLASANT.COM.

GARRAS DE ELEVACIÓN DE PLANCHAS HORIZONTALES



Serie CH



Serie CHT



Serie CNMH

SERIE CH

- Para elevar chapas de acero dureza 37 RC (345 HB).
- Capacidad de carga y el rango de apertura de boca se muestran claramente en las garras de elevación.
- Apto para elevar chapas de acero no deformables y transportarlas horizontalmente.
- Estas garras se pueden usar también directamente con balancín.
- Siempre debe usarse en parejas.
- Peso ligero y diseño compacto.
- Factor de seguridad min. 5 x CMU.
- Cada garra de elevación ha sido probada a 2 x CMU.

Modelo	Código	CMU por parejas (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso por pareja (kg)
CH-1.0	5693365001	1000	0- 35	5,2
CH-2.0	5693365002	2000	0- 60	15,0
CH-4.0	5693365004	4000	0- 60	26,0
CH-6.0	5693365006	6000	0- 60	26,0
CH-8.0	5693365008	8000	0- 60	36,0
CH-10.0	5693365010	10000	0- 60	40,0
CH-2.0/L	5693365102	2000	0-100	18,0
CH-4.0/L	5693365104	4000	0-100	30,0
CH-6.0/L	5693365106	6000	0-100	32,0
CH-8.0/L	5693365108	8000	0-100	44,0
CH-10.0/L	5693365110	10000	0-100	46,0

SERIE CHT

- Siempre debe usarse en parejas.
- La capacidad de carga y el rango de apertura se muestran claramente en las garras elevadoras.
- Factor de seguridad min. 5 x carga de capacidad.
- Cada garra de elevación ha sido probada a 2 x CMU.
- Para chapas de acero de una dureza de hasta 37 RC (345 HB).

Modelo	Código	CMU por pareja (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso por pareja (kg)
CHT-1,0	5693309001	1000	0-15	6
CHT-2,0	5693309002	2000	0-35	16

SERIE CNMH

- Para elevar chapas de acero de dureza hasta 37 RC (345 HB).
- La capacidad de carga y el rango de apertura se muestran claramente en las garras elevadoras.
- Apto para planchas de acero no deformables y transportarlas horizontalmente.
- Estas garras pueden usarse también directamente con balancín.
- Siempre deben usarse en parejas.
- Peso ligero y diseño compacto.
- Factor de seguridad min. 5 x capacidad de carga.
- Cada garra elevadora ha sido probada a 2 x CMU.

Modelo	Código	CMU por pareja (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso por pareja (kg)
CNMH-1	5693366001	1.000	0-25	7,0
CNMH-2	5693366002	2.000	0-45	18,0
CNMH-3	5693366003	3.000	0-45	26,0
CNMH-4	5693366004	4.000	0-50	32,0
CNMH-6	5693366006	6.000	0-50	34,0



PARA MÁS INFO Y MEDIDAS SOBRE ESTOS
MODELOS, DESCÁRGUELOS EN
WWW.CFBLASANT.COM.

GARRAS DE ELEVACIÓN DE PLANCHAS HORIZONTALES



Serie CHTV



Serie CHV

SERIE CHTV

- Garras elevadoras con segmentos inversos para transporte seguro de chapas delgadas de acero pandeándose mientras se elevan.
- Siempre debe usarse en parejas.
- La capacidad de carga y el rango de apertura se muestran claramente en las garras.
- Factor de seguridad min. 5 x capacidad de carga.
- Cada pieza de agarre esta probada a 2 x CMU.
- Para elevar y transportar chapas de acero de una dureza de hasta 37 RC (345 HB).

Modelo	Código	CMU por pareja (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso por pareja (kg)
CHTV-1	5693369001	1000	0-35	6
CHTV-2	5693369002	2000	0-60	18
CHTV-3	5693369003	3000	0-60	20
CHTV-4	5693369004	4000	0-60	30
CHTV-6	5693369006	6000	0-60	30

SERIE CHV

- Garras elevadoras regulables para elevaciones seguras y transporte de paquetes y chapas individuales horizontalmente.
- Siempre debe usarse en parejas.

Modelo	Código	CMU por parejas (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso por parejas (kg)
CHV-1.5	5693315011	1.500	3-180	18
CHV-1.5X	5693315013	1.500	3-300	23
CHV-3.0	5693315015	3.000	3-180	29
CHV-3.0X	5693315017	3.000	3-300	31
CHV-4.5	5693315019	4.500	3-180	32
CHV-4.5X	5693315021	4.500	3-420	34
CHV-6.0	5693315023	6.000	3-180	40
CHV-6.0X	5693315025	6.000	3-420	46
CHV-9.0	5693315027	9.000	3-180	51
CHV-9.0X	5693315029	9.000	3-420	60

GARRAS PARA VIGAS



Serie CBV

SERIE CBV

- Diseñadas para elevaciones seguras y transporte de vigas de acero verticalmente.
- Durante la elevación, las anillas de elevación deben colocarse lo más cerca del eje del centro de gravedad.

Modelo	Código	CMU por parejas (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
CBV-1.0	5693313000	1.000	0-15	4,0
CBV-2.0	5693313001	2.000	0-20	8,0
CBV-3.0	5693313002	3.000	0-25	16,0

www



PARA MÁS INFO Y MEDIDAS SOBRE ESTOS MODELOS,
DESCÁRGUELOS EN WWW.CFBLASANT.COM.

GARRAS DE EJE



Serie CSH

SERIE CSH

- Para posicionar y rotar planchas de acero, secciones de acero y chapas curvadas.
- A medida que la carga aumenta, la fuerza como mucho se distribuirá por una mayor área de la superficie de los segmentos.
- No usarlos como garras de chapas curvadas.

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
CSH-0,5	5693313003	500	0-28	0,8
CSH-1,0	5693313005	1000	0-30	3,2
CSH-1,5	5693313007	1500	0-32	4,0
CSH-3,0	5693313009	3000	0-50	6,0
CSH-6,0	5693313011	6000	0-75	18,0



Serie CBS

SERIE CBS

- Garras de eje para perfiles con reborde y chapas navales HP.
- Capacidad de carga = 3 ton.
- Aplicación: perfiles HP100 - HP240.

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
CBS-1,5	5693313018	1500	HP100-240	3,0
CBS-3,0	5693313019	3000	HP100-240	6,5



Serie CBU

SERIE CBU

- Específicamente desarrollado para elevaciones y transportes de perfil HP y construcciones navales.
- Equipado con dos pivotes y anilla de elevación universal.

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
CBU-3,0	5693310001	3000	0-35	15
CBU-5,0	5693310003	5000	0-45	19



Serie CBL

SERIE CBL

- Estas garras de reborde están desarrolladas específicamente para elevaciones seguras y transportes de perfiles HP.
- Pueden utilizarse para construcciones navales también.
- 3 pivotes.
- Estándar con cierre de seguridad; las garras no se soltarán durante el agarre ni cuando se coloquen.

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
CBL-2,0	5693313017	2000	0-80	20



PARA MÁS INFO Y MEDIDAS SOBRE ESTOS MODELOS, DESCÁRGUELOS EN WWW.CFBLASANT.COM.

GARRAS DE ELEVACIÓN DE PLIEGUES



Serie CDK

SERIE CDK

- Específicamente desarrollado para elevaciones seguras y transporte de chapas tablestacas.
- Capacidad de carga 3 tons por pareja.
- Apertura de boca: 0 - 20 mm.
- Estas garras deben usarse siempre en parejas.
- Opción: grilletes.

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
CDK-3,0	5693313023	3000	0-20	3

GARRAS DE RAÍL



Serie CRC

SERIE CRC

- Hecha con un mecanismo de seguridad que asegura que el rail no se salga de la garra durante el transporte.
- La garra esta cerrada en posición abierta y cerrada.
- La capacidad de elevación y apertura de boca están claramente marcadas.
- Para transporte vertical de perfiles de rail.
- Otras capacidades y aperturas de boca.
- Otras dimensiones del perfil bajo pedido.

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
CRC-1,5	5693314015	1500	40-75	8



Serie COBK

SERIE COBK

- Hecha con un mecanismo fiable que asegura que el rail no puede deslizarse fuera de la garra durante el transporte.
- La garra esta asegurada en una posición abierta y cerrada.
- Capacidad de elevación y apertura de boca están claramente marcadas.
- Para transporte vertical del perfil de railes
- Otras capacidades y aperturas de boca.
- Otras dimensiones de perfil bajo pedido.

Modelo	Código	CMU por pareja (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso por pareja (kg)
COBK-2,0	5693313022	4000	3-20	19



PARA MÁS INFO Y MEDIDAS SOBRE ESTOS MODELOS, DESCÁRGUELOS EN WWW.CFBLASANT.COM.

GARRAS ELEVACIÓN DE TUBERIAS



Serie CPH

SERIE CPH

- Están diseñadas para elevaciones eficientes y sencillas y transporte de tuberías.
- Con revestimiento de plástico TBK
- Estas garras deben usarse siempre en parejas.
- Los elementos de elevación, eslingas etc. no están incluidos.

Modelo	Código	CMU por parejas (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso por pareja (kg)
CPH-1,5	5693313025	1500	40	3,2
CPH-3,0	5693313027	3000	40	3,2
CPH-4,0	5693313029	4000	50	6,0
CPH-6,0	5693313031	6000	50	6,6
CPH-8,0	5693313033	8000	70	7,2
CPH-10,0	5693313034	10000	70	10,0
CPH-12,0	5693313035	12000	70	12,0
CPH-15,0	5693313037	15000	70	18,0
CPH-20,0	5693313039	20000	70	20,0



Serie CBA

SERIE CBA

- Específicamente diseñadas para elevaciones seguras de tuberías de cemento verticalmente.
- En la elevación deben usarse 3 piezas.
- Se pueden suministrar las eslingas de cadena aparte.

Modelo	Código	CMU de 3 piezas (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso de 3 piezas (kg)
CBA-1,5	5693308007	1500	60-120	30
CBA-3,0	5693308008	3000	60-120	30

GARRAS ELEVACIÓN DE TUBOS



Serie CRK

SERIE CRK

- Específicamente desarrolladas para tuberías de elevación y redondos.

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
CRK-0,5	5693311001	500	49-114	4
CRK-1,0	5693311003	1000	114-219	9
CRK-2,0	5693311005	2000	219-368	31
CRK-3,0	5693311007	3000	368-508	40



PARA MÁS INFO Y MEDIDAS SOBRE ESTOS MODELOS, DESCÁRGUELOS EN WWW.CFBLASANT.COM.

GARRAS ELEVACIÓN DE BLOQUES



Serie CBKN

SERIE CBKN

- Para elevar y transportar diferentes tipos de productos y materiales teniendo superficies paralelas.
- Cuando se coloquen las cargas, las garras se abren automáticamente.
- Para evitar posibles daños, las mandíbulas están revestidas de plástico anti-desgaste.

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
CBKN-0,5	5693312013	500	30-110	7
CBKN-1,0	5693312015	1000	100-230	12
CBKN-2,0	5693312017	2000	220-360	18
CBKN-3,0	5693312019	3000	350-500	32



Serie CSVW

SERIE CSVW / CSV

- Apto para elevar vigas de acero o para elevaciones semi-permanentes en polipastos.
- Para un montaje rápido y fácil dentro de vigas, van equipadas con ejes.
- Los modelos de garra REMA CSV están también disponibles sin anillas de elevación.
- Factor de seguridad mín. 5 x capacidad de carga.
- Cada pieza está probada a 2 x CMU.

Serie CSVW

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
CSVW-1,0	5693367001	1000	75-190	3
CSVW-2,0	5693367002	2000	75-190	4
CSVW-3,0	5693367003	3000	75-190	4
CSVW-4,0	5693367004	4000	150-300	12
CSVW-5,0	5693367005	5000	150-300	12

Serie CSV

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
CSV-1,0	5693368001	1000	75-190	4
CSV-2,0	5693368002	2000	75-190	5
CSV-3,0	5693368003	3000	75-190	5
CSV-4,0	5693368004	4000	150-300	14
CSV-5,0	5693368005	5000	150-300	15



Serie CSV



Serie KSB

SERIE KSB

- Construcción de baja altura.
- Fácil montaje gracias al eje.
- Se puede utilizar para elevar y transportar vigas o como puntos de suspensión fijos.
- Apto para vigas de acero IPE y INP.
- Factor de seguridad: 4 x capacidad de carga.

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
KSB-1	5693317001	1000	75-220	5,5
KSB-2	5693317002	2000	75-220	6,0
KSB-3	5693317003	3000	80-320	11,5
KSB-5	5693317005	5000	80-320	12,0
KSB-10	5693317010	10000	90-320	17,0



PARA MÁS INFO Y MEDIDAS SOBRE ESTOS MODELOS, DESCÁRGUELOS EN WWW.CFBLASANT.COM.

SUPER GARRAS



Serie PFC1 y PFC2



Serie S



Serie S con mandíbulas interiores rotativas



Serie USC



Serie AC



Series R1 y R2



Series P



Series A



Serie BA



Serie B



PARA MÁS INFO Y MEDIDAS SOBRE ESTOS MODELOS, DESCÁRGUELOS EN LA PÁG. 6.13.1 EN WWW.CFBLASANT.COM.

ARRASTRADORES DE PALETS



Serie PU 10



Serie PU 20

SERIE PU 10

Tijeras dobles con topes curvos para un mejor agarre. Adecuado para palets de madera y cajas.

SERIE PU 20

Tijeras con mayor apertura de la mandíbula. Ideal para palets de la UE (bloque 145 mm).

SERIE PU 30

Adecuado para palets de madera, de metal y cajas.

Serie PU

Modelo	Código	CMU (kg)	Mandíbula de apertura (mm)	Peso (kg)
PU10	5693260010	3000	76-203	23,5
PU20	5693260020	6000	105-305	50,0
PU30	5693260030	10000	105-305	74,5

Serie PU 30



PINZAS A MEDIDA.

Las pinzas están disponibles en varias versiones y pueden usarse para desplazar y cargar todo tipo de materiales como:

- balas, vigas, bloques, cilindros, cajas, pliegues, perfiles, rollos, baterías, bolsas.

Podemos confeccionar estos materiales en base a sus necesidades.



OTRAS PINZAS - GARRAS

PINZAS VERTICALES TERRIER

TS/STS	TSEU-A	TSHP	TSMP/STSMP	TSU/STSU	TSU-R	TSHPU
FHX/FHSX	FHX-V	TDH	THSK	TNMH		

PINZAS HORIZONTALES TERRIER

PINZAS DE BIDONES TERRIER

TVK	TVKH

PINZAS DE TORNILLO TERRIER

FSV/FSVW	TBS



PARA MÁS INFO SOBRE LOS MODELOS DE PINZAS DE TERRIER Y HOJAS DE CARACTERÍSTICAS VISITE NUESTRA WEB: WWW.CFBLASANT.COM O CONSÚLTENOS.

OTRAS PINZAS - GARRAS

PINZAS INTERPRODUCT



PINZAS HORIZONTALES INTERPRODUCT




PINZAS HORIZONTALES INTERPRODUCT



PINZAS PARA INDUSTRIA NAVAL INTERPRODUCT



PINZAS DE BIDONES Y ESPECIALES

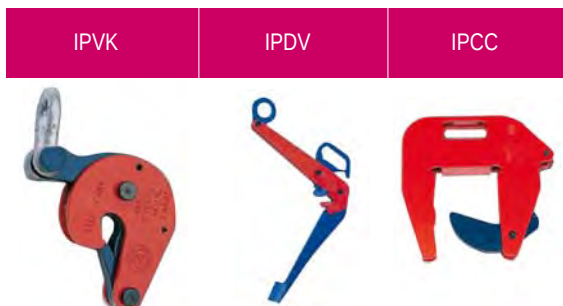

PARA MÁS INFO SOBRE LOS MODELOS DE PINZAS DE INTERPRODUCT Y HOJAS DE CARACTERÍSTICAS VISITE NUESTRA WEB: WWW.CFBLASANT.COM O CONSÚLTENOS.

