

ESL-400 Maquina Embaladora de Rollos.

Modelo especialmente diseñado para aquellas empresas que aún teniendo una baja/media producción de rollos, desean una excelente presentación y a un bajo coste.

Su robusta construcción nos permite trabajar con anchos de tejidos desde 0.5 hasta 3.2 mts y realizar rollos de hasta 0.5 mts de diámetro.



- *Diseño ergonómico
- *Mejora la calidad de los tejidos


- *Mecanismos simplificados de mantenimiento
- *Reducción de los costes

FUNCIONALIDAD MAQUINA

- ❶ Posibilidad de dos anchos distintos de film plástico, podemos regular a voluntad el número de vueltas de film con que queremos embalar (proteger) el rollo de tejido.
- ❷ Corte del film plástico mediante cuchilla plana, traslación mediante actuador lineal neumático.
- ❸ Cierre longitudinal mediante termosellado del film plástico, se realiza con resistencia eléctrica.
- ❹ Cierre lateral del rollo **OPCIONAL**.

ACCESORIOS OPCIONALES


- ◆ Cortador transversal del tejido (útil en salida máquina enrolladora)
- ◆ Bascula digital con comunicación a PC
- ◆ Soplador manual para cierre lateral retráctil
- ◆ Cierre lateral mediante soldadura y corte film sobrante.

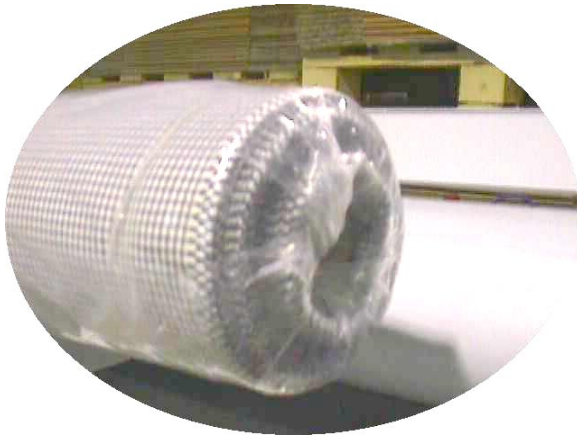

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producción:	1 rollo/min
Ancho tejido:	0,5 a 3.2 mts
Diámetro rollo:	0,5 mts
Peso rollo:	50 kgs
Potencia:	0,5 kw
Presión neumática:	6 bars
Voltaje:	220/380 V. III+N+T
Peso total máquina:	500 kgs

ESQUEMA DE DIMENSIONES

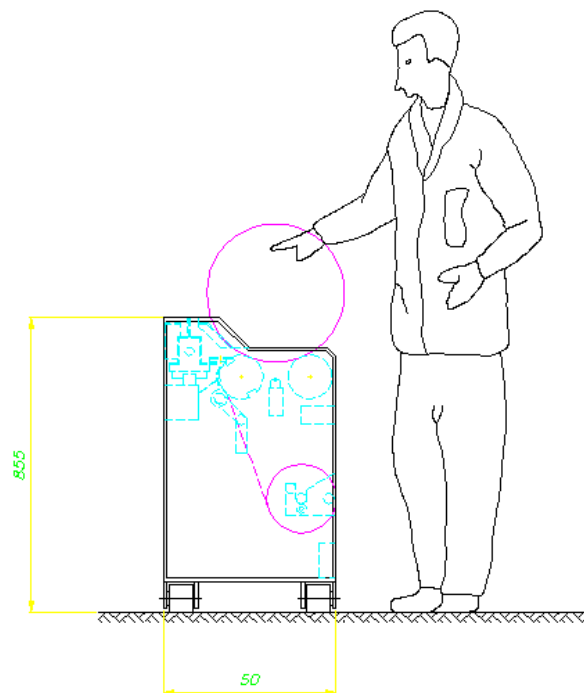

Polg. Ind. Can Torrella – C/Berlín, 1 naves 2 y 3
 08233 – Vacarisses – Barcelona – España
 Telf.: +34 938 359 212 Fax: +34 938 280 799
 e-mail: dypimax@dypimax.com - www.dypimax.com

