

Básculas Industriales PM



- **Aprobación CE** de modelo con Verificación opcional
- Display con iluminación automática
- Memoria acumulativa de pesada
- Resolución seleccionable
- Bateía interna recargable
- Cabezal con display separable y extensible
- Soporte para pared incluido
- **Columna opcional**

	Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Resolución verif.(g)	Rango de tara (g)	Rango de tara verif.(g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Temp.trabajo	Alimentación	Peso (kg)
M	PM-6	6000	1	2	6000	1998	280x330	280x365x105 ó 280X365X550 (con columna)	0-40°C	Batería recarg. Aliment. 220V/9V 500mA	5.7
M	PM-15	15000	2	5	15000	4995					
M	PM-30	30000	5	10	30000	9990					
M	PM-60	60000	10	20	60000	19980					
Accesorios											
Certificado de verificación CE (hasta 30 kg)											
Certificado de verificación CE (de 31a 150 kg)											
Columna en acero inoxidable											

Básculas Industriales K1T



INDICADOR K1

- Indicador en ABS de alta resistencia con dos posiciones de montaje.
- Display LED de alto brillo.
- Soporte de indicador extraíble, con recoge cables.
- Plataforma de acero pintado epoxy con plato de acero inoxidable.
- Acumulación automática/manual de pesadas.
- Filtro pesa animales.
- Tara prefijada y manual.
- Batería interna recargable.
- Función cuentapiezas.
- Multirango.

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Reproducibilidad (g)	Unidades de pesada	Dim. indicador (mm)	Dim.platafor. (mm)	Dim. externas (mm)	Peso (kg)
K1T-15SE	15	2	3	g (kg), lb, oz/lb	230 x 180 x 85	400 x 300	400 x 495 x 90	7,3
K1T-30SE	30	5	7					
K1T-60SE	60	10	15					
K1T-150SE	150	20	30					
K1T-30 ME	30	5	7			500 x 400	500 x 595 x 100	11,7
K1T-60ME	60	10	15					
K1T-150ME	150	20	30					

Básculas Industriales PLUTO



INDICADOR K3

- Plataforma diseñada especialmente para pesar animales vivos y paquetería.
- Superficie con goma antideslizante.
- Estructura en acero al carbono, pintada al horno.
- Plato superior en acero inoxidable.
- Función Hold programable en 3 niveles.
- Tara automática.
- Filtro electrónico para pesar animales.

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Rango de tara	Tem de trabajo	Dim. total (mm)	Alimentación	Peso (kg)
K3- 300 PL	300	100	100%	-5 / +35o C	900 x 500 x 50	230V/50 Hz	30

Básculas Industriales K3T



INDICADOR K3

- Indicador en ABS de alta resistencia con estructura interna reforzada, de múltiples posiciones.
- Display LCD con iluminación interna automática muy brillante.
- 4 niveles de función auto hold.
- Función comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica.
- Memoria de 20 taras numéricas.
- Memoria de 100 productos para cuenta piezas.
- Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.
- Auto desconexión programable.
- Soporte indicador extraíble, con recoge cables y 120 cm de cable.
- Plataforma de acero pintado epoxi con plato de acero inoxidable de alta resistencia.

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Reproducibilidad (g)	Peso mínimo unit. en cuentapiezas (recomend)	Unidades de pesada	Dim.platafor. (mm)	Dim. externas (mm)	Peso (kg)
K3T-15SE	15	2	3	>0,21 g	g (kg), lb, oz/lb	400 x 300	400 x 495 x 90	7,4
K3T-30SE	30	5	7	>0,5 g				
K3T-60SE	60	10	15	>1 g				
K3T-150SE	150	20	30	>2 g				
K3T-30 ME	30	5	7	>0,5 g		500 x 400	500 x 595 x 100	11,8
K3T-60ME	60	10	15	>1 g				
K3T-150ME	150	20	30	>2 g				
Opciones disponibles								
Salida de Relés								
Salida pulsador tara externa								
Doble salida de datos, impresora y RS 232C								
Impresoras PR3 y PRW								
Displays remotos RD3 y RD3W								
Software Virtual Key para PC, captura de datos								
Pedal de tara								
Batería								

Básculas Industriales K3TC



INDICADOR K3

- Indicador en ABS de alta resistencia con estructura interna reforzada, de múltiples posiciones.
- Display LCD con iluminación interna automática muy brillante.
- 4 niveles de función auto hold.
- Función comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica.
- Memoria de 20 taras numéricas.
- Memoria de 100 productos para cuenta piezas.
- Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.
- Auto desconexión programable.
- Soporte indicador extraíble, con recoge cables y 120 cm de cable.
- Plataforma de acero pintado epoxi con plato de acero inoxidable de alta resistencia.

Modelo	Rango de pesaje	Resolución (g)	Reproducibilidad (g)	Peso mínimo unit. en cuentapiezas (recomend)	Unidades de pesada	Dim.indicador. (mm)	Dim.platafor. (mm)	Dim. externas (mm)	Peso Kg
K3TC-6	6 kg	1	3	>0,2 g	g (kg), lb, oz/lb	220 x 180 x 83	400 x 300	550 x 400 x 60	14
K3TC-15	15 kg	2	7	>0,5 g					
K3TC-30	30 kg	5	15	>1 g					
K3TC-60	60 kg	10	7	>5 g					
Opciones disponibles									
Batería									
Salida pulsador tara externa									
Salida de Relés									
Doble salida de datos, impresora y RS 232-C									
Impresoras PR3 y PR3-W									
Displays remotos RD-3 y RD3-W									
Software Virtual Key para PC, captura de datos									
Pedal de tara									

Básculas Industriales SAFIR



- Display con potente iluminación, protegido por el vidrio de seguridad integrado.
- Display LCD con iluminación interna de alto contraste y amplio ángulo de visión.
- Función de memoria de la última pesada (Auto hold), para pesar objetos de gran tamaño, si estos impiden visualizar el display.
- Dos unidades de pesada.
- Indicación de nivel de las pilas.
- Autodesconexión programable.

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución Verif. (g)	Rango de tara (kg)	Dimens. plataforma (mm)	Dim. total (mm)	Temp. de trabajo	Alimentacion	Peso
Safir-X10	10	2	10	350 x 300	350 x 300 x 45	5%/40°C	Alimentación doble: 3 pilas tipo LR-6 y red 220V/5V	2,8
Safir-X25	25	10	25					
Safir-X50	50	20	50					
Safir-S25	25	10	25	450 x 350	450 x 350 x 45	5%/40°C	3 pilas tipo LR-6	3,8
Safir-S50	50	20	50					
Safir-S100	100	50	100					
Safir-L50	50	20	50	600 x 500	600 x 500 x 48	5%/40°C	y red 220V/5V	8,1
Safir-L100	100	50	100					
Safir-L200	200	100	200					

Básculas Industriales DT



- Plataforma de acero inoxidable de bajo perfil
- Indicador de acero inoxidable
- Soporte mural con fijación incluida
- Indicador con display separado y extensible
- Funciona con pilas y alimentador incluidos

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Rango de tara (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Temp.trabajo	Alimentación	Peso (kg)
DT-60	60	50	60	380x300	380x300x30	5-35°C	4 pilas y Aliment. 220V/9V	4
DT-120	120	100	120					

Básculas Industriales RABBIT



INDICADOR K3

- Timón de dirección muy resistente, con asas tipo trébol.
- Indicador K3 situado sobre el timón, protegido contra golpes.
- Estructura en acero pintado al fuego epoxy, de alta resistencia.
- Plato de pesada de acero inoxidable AISI 304.
- 4 ruedas de grandes dimensiones, dos de ellas giratorias con freno.
- Dos capacidades: 300 y 600 kg.
- Batería interna recargable (hasta 60 horas de autonomía máxima).
- Memoria de 20 taras numéricas.

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Estructura	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Alimentación	Peso (g)
Rabbit-300	300	50	Acero pintado y plato acero inoxidable	800 x 600	1270 x 900 x 600	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC	30,8
Rabbit-600	600	100					

Básculas Industriales**Básculas Industriales PSK****INDICADOR K3i**

- Diseño higiénico-sanitario en acero inoxidable finamente pulido.
- Procesador interno de alta velocidad.
- Display LCD con iluminación interna automática muy brillante.
- 4 niveles de función auto hold, para pesar objetos de gran tamaño.
- Función de comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica.
- Clasificación peso.
- Memoria de 20 taras numéricas.
- Memorización de la última pesada.
- Memoria de 100 productos para cuenta piezas.
- Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.
- Tara automática.

Modelo	Rango de pesaje	Resolución (g)	Reproducibilidad (g)	Unidades de pesada	Dim.indicador. (mm)	Dim.platafor. (mm)	Dim. externas (mm)	Peso kg
PSK-15X	15 kg	2	4	g (kg), lb, oz/lb	220 x 180 x 83	400 x 350	586 x 453	13,20
PSK-30X	30 kg	5	10			350 X 400	586 x 553	14,40
PSK-30S	30 kg	5	10					
PSK-60S	60 kg	10	20					
PSK-60ME	60 kg	10	20			400 x 500	586 x 603	16,90
PSK-150ME	150 kg	20	40			500 x 600	980 x 730	21,70
PSK-150LE	150 kg	20	40					
PSK-300LE	300 kg	50	100			600 X 800	980 x 930	33,70
PSK-300XLE	300 kg	50	100					
PSK-600XLE	60 kg	100	200					
Opciones disponibles								
Salida de relés								
Salida pulsador de tara externa								
Impresoras PR3 y PR3 -W								
Displays remotos RD3 y RD3 -W								
Software para PC Virtual Key								
Pedal de tara								
Bibáscula								

Básculas Industriales MISSIL**INDICADOR K1**

- Display LED de alto brillo.
- Plataforma con plato y columna de acero inoxidable.
- Acumulación automática/manual de pesadas.
- Autodesconexión seleccionable.
- Filtro pesa animales.
- Tara prefijada y manual.
- Batería interna recargable.

De sólida construcción, con plato y columna de acero inoxidable, es adecuada para los usos más intensivos. El indicador K1 está fabricado en ABS, lo que le aporta una gran resistencia.

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Unidades de pesada	Dimens. plataforma (mm)	Estructura	Plato superior	Peso (kg)
Missil F1-30	30	5	g (kg), lb, oz/lb	450 x 350	Acero pintado en epoxy de alta resistencia		12
Missil F1-60	60	10					
Missil F2-60	60	10		500 x 400		Acero Inoxidable	15
Missil F2-150	150	20					
Missil F3-150	150	20		600x 500			26
Missil F3-300	300	50					
Missil F4-150	150	20		800 x 600			33
Missil F4-300	300	50					

Básculas Industriales**Básculas Industriales K 3****INDICADOR K3****Serie K3, la más resistente.**

- 6 tamaños de plataforma, con estructura pintada epoxy y plato de acero inoxidable.
- 4 tamaños de plataforma, completamente en acero inoxidable.
- Display LCD con iluminación interna automática muy brillante.
- Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.
- Indicador remoto inalámbrico RD3-W opcional.
- 4 niveles de función auto hold, para pesar objetos de gran tamaño.
- Función de comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Unidades de pesada	Alcance y divisiones	Material plataforma	Material estructura	Dimens. plataforma (mm)	Peso (kg)
K3-6X	6	1	g (kg), lb, oz/lb	Doble rango 30.000 divisiones no OIML	Acero inoxidable	Acero pintado epoxy	300 x 300	10
K3-15X	15	2					350 x 450	16
K3-30X	30	5						
K3-30S	30	5						
K3-60S	60	10						
K3-150S	150	20						
K3-30P	30	5						
K3-60P	60	10						
K3-150P	150	20						
K3-60M	60	10						
K3-150M	150	20						
K3-300M	300	50						
K3-60L	60	10						
K3-150L	150	20						
K3-300L	300	50						
K3-150XL	150	20	600 x 600	75				
K3-300XL	300	50						
K3-600XL	600	100						
K3-30SI C3	30	5						
K3-60SI C3	60	10						
K3-150SI C3	150	20						
K3-30PI C3	30	5						
K3-60PI C3	60	10						
K3-150PI C3	150	20						
K3-60LI C3	60	10						
K3-150LI C3	150	20						
K3-300LI C3	300	50						
K3-150XLI C3	150	20						
K3-300XLI C3	300	50			800 x 800	78		
K3-600XLI C3	600	100						
K3-30SI C3	30	5						
K3-60SI C3	60	10						
K3-150SI C3	150	20						
K3-30PI C3	30	5						
K3-60PI C3	60	10						
K3-150PI C3	150	20						
K3-60LI C3	60	10						
K3-150LI C3	150	20						
K3-300LI C3	300	50						
K3-150XLI C3	150	20						
K3-300XLI C3	300	50						
K3-600XLI C3	600	100						

Básculas Industriales TORTUGA K3**INDICADOR K3****Serie Tortuga. Con duro caparazón... perfecta para pesar todo.**

- Plataforma robusta y precisa gracias a sus cuatro sensores de carga.
- Construcción monobloque de acero pintado epoxy.
- Dos tamaños de plataformas (800 x 1000 y 1000 x 1000 mm).
- Células de carga de acero niquelado IP-67.
- Caja suma de ABS con protección IP-67.

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Rango de tara	Caja suma	Células de carga	Dimensiones totales (mm)	Peso (kg)
K3-Tortuga ML	600	100	100%	ABS con protección IP-69	Xcell de acero niquelado IP-67 (opción clase C3)	800 x 1000	47
K3-Tortuga GL	600	100				1000 x 1000	49
Opciones disponibles							
Columna CS-1 en acero inoxidable							
Indicador en metrología legal: IX y HK,							
Indicadores para un uso interno: K3, K3i y SC							
Soporte de pared en acero inoxidable							
Salida RS 232-C							
Impresoras PR3 y PR3-W							
Displays remotos RD3 y RD3-W							
Pedal de tara K3, K3i							
Software para PC Virtual Key							
Células OIML							
Batería							

Ingeniería y Servicios Aipro S.L

Básculas Industriales KOALA




Serie K3, la más resistente.

- 6 tamaños de plataforma, con estructura pintada epoxy y plato de acero inoxidable.
- 4 tamaños de plataforma, completamente en acero inoxidable.
- Display LCD con iluminación interna automática muy brillante.
- Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.
- Indicador remoto inalámbrico RD3-W opcional.
- 4 niveles de función auto hold, para pesar objetos de gran tamaño.
- Función de comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica

INDICADOR K3

Modelo	Rango de pesaje	Resolución (g)	Reproducibilidad (g)	Peso mínimo unit. en cuentapiezas (recomend)	Unidades de pesada	Dim.indicador. (mm)	Dim.platafor. (mm)	Dim. externas (mm)	Peso kg
KOALA 600	600 kg	100	200	>2000 g	g (kg), lb, oz/lb	220 x 180 x 83	545 x 650	1200 x 1085 x 860	53
KOALA 600 inox	600 kg	100	200	>2000 g					

Básculas Industriale K3 XBENGAL

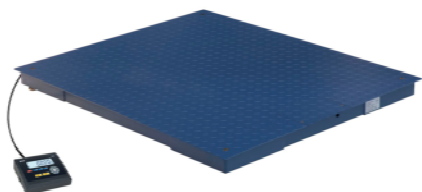

- Plataformas robustas con cuatro sensores de carga.
- Marco opcional para empotrar.
- Capacidades 1500 y 3000 kg.
- Construcción monobloque de acero pintado.
- Células de carga de acero niquelado IP 67 con aprobación OIML.
- Caja suma de ABS con protección IP 67.
- Ganchos de elevación para montaje y mantenimiento fácil.


La serie XBengal se fabrica en cinco tamaños de plataformas: (1200x1000, 1200x1200, 1500x1200, 1500x1500, 2000x1500 mm), para adaptarse más a sus necesidades.

Rampa de acceso opcional

INDICADOR K3

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Rango de tara	Estructura	Células de carga	Dim. total (mm)	Alimentación	Peso (kg)
XB-1210 1.5	1500	500	100%	Acero pintado	Zemic modelo H8C, Clase III acero niquelado IP 67 (opción Zemic B8D, inox)	1200 x 1000	230V / 6V Batería recargable	65
XB-1210 3	3000	1000				1200 x 1200		75
XB-1212 1.5	1500	500				1500 x 1200		90
XB-1512 3	3000	1000				1500 x 1500		122
XB-1512 1.5	1500	500				2000 x 1500		122
XB-1512 3	3000	1000						
XB-1515 1.5	1500	500						
XB-1515 3	3000	1000						
XB-2015 1.5	1500	500						
XB-2015 3	3000	1000						


Básculas Industriales K3 XCAYMAN C3 y XICAYMAN

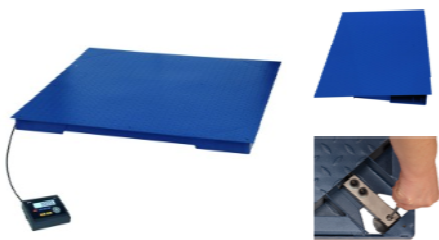

- Plataforma **con cuatro células de carga de alta resistencia**.
- Bajo perfil (90 mm) para facilitar la carga.
- Marco opcional para empotrar pintado epoxy.
- Capacidades de 1500 kg y 3000 kg.
- Estructura **mono en acero** y pintado epoxy.
- Plataforma robusta con cuatro células de carga con certificado.OIML y protección IP 67.
- Caja suma con acceso superior.
- **Acceso superior en las cuatro esquinas** para nivelación de la plataforma.
- Conexión para indicadores GRAM.
- **Rampas de acceso opcionales**

INDICADOR K3

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Estructura	Células de carga	Dim. total (mm)	Alimentación	Peso (kg)
XC-1212 1.5	1500	500	Acero pintado	Zemic modelo H8C, Clase III acero niquelado IP 67 (opción Zemic B8D, inox)	1200 x 1200	230V / 6V	84
XC-1212 3	3000	1000					
XC-1515 1.5	1500	500					
XC-1515 3	3000	1000			1500 x 1500		120

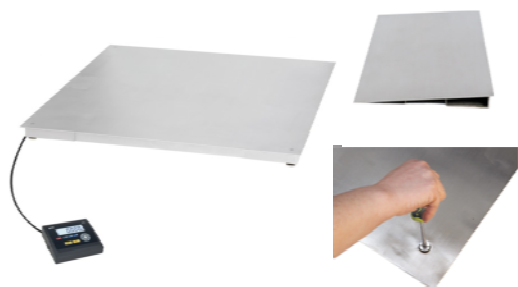


- Plataforma **con cuatro células de carga de alta resistencia**.
- Bajo perfil (90 mm) para facilitar la carga.
- Marco opcional para empotrar pintado epoxy.
- Capacidades de 1500 kg y 3000 kg.
- Estructura mono en **acero INOXIDABLE**.
- Plataforma robusta con cuatro células de carga con certificado.OIML y protección IP 67.
- Caja suma con acceso superior.
- **Acceso superior en las cuatro esquinas** para nivelación de la plataforma.
- Conexión para indicadores GRAM.
- **Rampas de acceso opcionales**

INDICADOR K3i

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Estructura	Células de carga	Dim. total (mm)	Alimentación	Peso (kg)
XIC-1210 1.5	1500	500	Acero inoxidable	Zemic modelo H8C, Clase III acero niquelado IP 67 (opción Zemic B8D, inox)	1200 x 1200	230V / 6V	80
XIC-1210 3	3000	1000			1500 x 1200		90
XIC-1512 1.5	1500	500					
XIC-1512 3	3000	1000					
XIC-1515 1.5	1500	500					
XIC-1515 3	3000	1000			1500 x 1500		123

Básculas Industriales K3 CONDOR C3

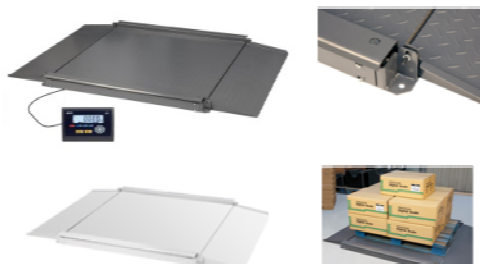

Nuestra Condor vuela bajo. **Para pesar grandes cargas** fácilmente, sin esfuerzo.


- Estructuras en **acero pintado epoxy o acero inoxidable**.
- Grosor estructura superior: 3,5 mm / estructura interna: 3 mm.
- Plataforma con cuatro células de carga certificadas OIML.
- Dos rampas de acceso incluidas.
- Zona de carga de bajo perfil.

La robusta plataforma Condor, en sus dos tamaños (1200x1200 y 1500x1500) se adapta perfectamente a todo tipo de actividades industriales y comerciales: recepción y expedición de mercancía, producción y preparación de pedidos, etc.

INDICADOR K3 y K3i

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Dim. útiles (mm)	Estructura	Célula de carga	Caja suma	Altura min/máx (mm)	Peso (kg)			
Condor 1212	1500	500	1200 x 1200	Acero pintado	C3 OIML, acero niquelado IP 67 (opción Zemic B8D, inox)	ABS o acero inoxidable con protección IP 67	85 /100	115			
Condor 1212	3000	1000									
Condor 1515	1500	500	1500 x 1500					160			
Condor 1515	3000	1000									
Condor AI 1212	1500	500	1200 x 1200	Acero inoxidable				100			
Condor AI 1212	3000	1000									
Condor AI 1515	1500	500	1500 x 1500					100			
Condor AI 1515	3000	1000									
Opciones disponibles											
Columna CS-1											
Prolongación de cables a medida y standard											
Soporte de pared en acero inoxidable											
Indicador en metrología legal: IX y HK											
Indicadores para un uso interno: K3, K3i y SC											

Básculas Industriales K3 Scorpion C3

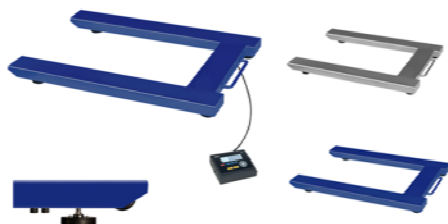

La serie Scorpion . **El más duro pesapalets, fácil de transportar.**

- Pesapalets con cuatro células de carga de alta resistencia.
- Versiones en acero pintado epoxy, zincado y acero inoxidable de 5 mm de grueso.
- Células de carga: Zemic H8C C3 y caja suma de ABS o inoxidable.
- Con asa y ruedas delanteras para facilitar la movilidad.
- **Dimensiones de la horquilla:** 925 x 1200 mm.
- Alta protección contra la corrosión y el agua (**modelos inoxidable y zincado**).
- Columna de soporte para indicador (opcional).

Asa y ruedas delanteras para facilitar la movilidad

Para facilitar su movilidad sin esfuerzo, el pesapalets SCorpion está equipado con una asa y dos pequeñas ruedas delanteras.

INDICADOR K3

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Células de carga	Dimens. horquilla (mm)	Dim. interior horquilla (mm)	Alto horquilla (mm)	Alimentación	Peso (g)
SCorpion	1500	500	Zemic modelo H8C, Clase III acero niquelado IP 67 (opción Zemic B8D, inox)	800 x 600	990 x 600	60	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC	47
SCorpion AI	1500	500						67
SCorpion Z	1500	100						50

Básculas Industriales K3 ZEBRA



INDICADOR K3

- Pareja de barras pesadoras, robustas y versátiles.
- Fácil de instalar bajo cualquier estructura.
- Ideal para pesar estructuras rígidas, vigas, depósitos, jaulas de animales, etc...
- Dos versiones: Estructura construida con chapa y **perfil de acero de carbono y pintado al horno epoxy o estructura construida con acero inoxidable**.
- Dos células de carga en cada barra, protección IP 67.
- Dos tamaños de barras pesadoras 800 mm o 1200 mm de largo.
- Capacidad **3000 kg, resolución 1kg**.
- Longitud de cables: 4 metros entre cada barra y 4 metros de entre la barra y el indicador **(opcionalmente se puede solicitar más largo)**.
- Una asa de elevación para un montaje y un mantenimiento fácil en cada barra.

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Estructura	Células de carga	Dim total. (mm)	Peso (kg)
Zebra 8	3.000	1000	Acero pintado epoxy	Xcell de acero niquelado IP-67 (opción Zemic B8D, inox)	60 x 100 x 800	19,8
Zebra 12	3.000	1000			60 x 100 x 1200	31,9
Zebra 8 AI	3.000	1000	Acero inoxidable		60 x 100 x 800	25
Zebra 12 AI	3.000	1000			60 x 100 x 1200	34,5
Opciones disponibles						
Columna						
Alargador de cables						
Soporte pared en acero inoxidable						
Indicador en metrología legal: IX y HK						
Indicadores para un uso interno: K3, K3i y SC						

Básculas Industriales TRANSPALETA TCAMEL 2T



De construcción muy robusta, con estructura de acero pintado en epoxy, y lector de peso en el interior de su estructura de acero, es adecuada para los usos más intensivos. Su acabado industrial se adapta al uso y limpieza diaria, incluso en los ambientes más agresivos.

Levantar y pesar sin esfuerzo, así de fácil

En la misma operación puede levantar la carga, calcular el peso exacto y desplazarlo hasta su lugar de destino

Con la **TCamel todo es posible**, desde el **contaje de piezas con memoria de hasta 100 pesos unitario**, pasando por la clasificación de productos con memoria de hasta 20 productos, hasta las 20 memorias de tara.

Modelo	Rango de pesaje	Resolución (kg)	Reproducibilidad (kg)	Peso mínimo unit. en cuentapiézas (recomend)	Unidades de pesada	Dim.horquilla (mm)	Dim. totales (mm)	Peso (kg)
TCamel -2T	2000 g	1	2	<0,1 g	g (kg), lb, oz/lb	560 x 1160	1245 x 1580	130
Tcamel -2T Printer	2000 g	1	2	<0,1 g	g (kg), lb, oz/lb	560 x 1160	1245 x 1580	130
TCamel -2T Inox	2000 g	1	2	<0,1 g	g (kg), lb, oz/lb	560 x 1160	1245 x 1580	130

Básculas Industriales Dinamómetro Resorte



Dinamómetro tubular de resorte para medición de fuerzas de tracción y tensión, que permiten usos versátiles como, industriales, domésticos, de laboratorio, deportes (pesca, caza), control de calidad, enseñanza, agricultura...

Precisión: $\pm 1\%$ de la escala.

Construcción en caja ligera de aluminio, con anilla superior y gancho inferior. Provistos de sistema de tara de hasta un 20% del total de escala y tope para evitar sobrecargas.

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Longitud
160100021	30g	0,25g	220 mm
160100022	60g	0,50g	220mm
160100051	0,2 lb / 100g	1 / 16oz / 1 g	330 mm
160100052	0,4 lb / 200g	1 / 8oz / 2 g	330 mm
160100053	1 lb / 500g	1 / 4oz / 1 g	330 mm
160100054	2 lb / 1 kg	1 / 2oz / 10 g	330 mm
160100055	4 lb / 2 kg	1oz / 20 g	330 mm
160100056	10 lb / 5 kg	2oz / 50 g	330 mm
160100057	20 lb / 10 kg	4 oz / 100 g	330 mm
160100059	50 lb / 25 kg	8 oz / 250 g	420 mm
160100060	100 lb / 50 kg	1 lb / 500 g	430 mm
160100061	160 lb / 80 kg	2 lb / 1 kg	430mm

Básculas Industriales CH



Función Multi Data-Hold:

- < Cuando el valor de pesaje no cambia...
- < - el "peso indicado en el display se "congela" automáticamente durante 5 seg
- < - el peso indicado en el display se "congela" hasta que se pulsa cualquier tecla

Gancho (acero inoxidable) Cinta métrica, extraíble, longitud aprox. 100 cm Indicación de la carga máxima (Peak-Hold), frecuencia de medición 5 Hz Lista para el uso: 9 V Block incluido, tiempo de funcionamiento aprox. 20 h. Función AUTO-OFF para ahorrar energía, desconectable

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Longitud
CH 15K20	15 kg	20 g	220 mm
CH 50K50	50 kg	50 g	220mm
CH 50K100	50 kg	100 g	220 mm

Básculas Industriales**Básculas Industriales CR**

- Gancho de pesada
- Display LCD de grandes dimensiones
- Carcasa en fundición de aluminio
- Teclado táctil mecánico
- Teclado a prueba de agua
- Anclajes muy resistentes
- Peso en gramos, libras y newtons
- Pilas incluidas

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Rango de tara (kg)	Dimens. total (mm)	Apertura de gancho (mm)	Longitud de gancho (mm)	Peso (kg)
CR-30	30	10	30	290 x 80	22	290	0,7
CR-120	120	50	120				
CR-300	300	100	300				

Básculas Industriales CSX

- Gancho de pesar de gran resistencia
- Display de gran luminosidad
- Chasis de acero pintado
- Batería recargable y alimentador

Esta gama de ganchos de pesada destaca por su robustez, resultando también ligero de transportar gracias a su carcasa de acero.

Dispone de un gancho para pesar con cierre, para mayor seguridad.

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Rango de tara (kg)	Dimens. total (mm)	Apertura de gancho (mm)	Longitud de gancho (mm)	Temp.trabajo	Alimentación	Peso (kg)
CSX-300	300	50	300	225x335x135	20	11	-10/+40°C	220V/ 6V 10 Ah	4
CSX-500	500	100	500	225x360x135	20	12.5			4.2
CSX-1000	1.000	200	1.000	225x360x135	20	12.5			4.2


Básculas Industriales CST

- Gancho de pesar de alta carga ,
- Versátil, con dos tipos de movimiento de giro: giro 360° rotativo y basculante pendular
- Display de grandes dimensiones muy luminoso
- Control inalámbrico de todas las funciones
- Función de fijación del peso (hold)
- Chasis de acero pintado muy resistente
- Batería recargable y alimentador
- Cumple la Directiva de Seguridad de Máquinas (ganchos) 98/37/CE

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (kg)	Rango de tara (kg)	Dimens. total (mm)	Apertura de gancho (mm)	Longitud de gancho (mm)	Peso
CST-3	3.000	1	3.000	475 x 250 x 220	37	150	13
CST-5	5.000	2	5.000	692 x 340 x 225	37	265	18

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (kg)	Rango de tara (kg)	Dimens. total (mm)	Apertura de gancho (mm)	Longitud de gancho (mm)	Temp.trabajo	Alimentación	Peso (kg)
CST-10	10.000	5	10.000	235x710x340	40	30	-10/+40°C	220V/ 6V 10 Ah	27.2

Básculas Industriales Mod. 100



Ingeniería y Servicios Aipro S.L ha desarrollado el **dinamómetro mecánico modelo 100**, un instrumento especialmente concebido para mediciones de esfuerzos de **tracción**, tensiones, etc.

El principio mecánico de funcionamiento consiste en la aplicación industrial del principio de proporcionalidad existente para el material base, entre el **esfuerzo a medir y la deformación de un muelle circular**. Son aparatos de construcción robusta, con escalas taradas manualmente y muelles indeformables que les confieren una elevada precisión para su utilización en infinidad de aplicaciones.

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Longitud
10010	10 kg	200 gr	180 mm diam.
10025	25 kg	250 gr	180 mm diam.
10050	50 kg	1 kg	180 mm diam.
100100	100 kg	1 kg	180 mm diam.
100200	200 kg	2 kg	180 mm diam.
100300	300 kg	2 kg	180 mm diam.

Básculas Industriales Mod. 102



Ingeniería y Servicios Aipro S.L ha desarrollado el **dinamómetro mecánico modelo 102**, un instrumento especialmente concebido para mediciones de esfuerzos de **tracción**, tensiones, etc.

El principio mecánico de funcionamiento consiste en la aplicación industrial del principio de proporcionalidad existente para el material base, entre el **esfuerzo a medir y la deformación de la ballesta**. Son aparatos de construcción robusta, con escalas taradas manualmente y muelles indeformables que les confieren una elevada precisión para su utilización en infinidad de aplicaciones.

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Longitud
1002500	500 kg	10 kg	510 mm
1021000	1000 kg	10 kg	510 mm
1022000	2000 kg	20 kg	510 mm
1023000	3000 kg	40 kg	520 mm
1025000	5000 kg	50 kg	590 mm

Básculas Industriales Mod. STD



- Gancho pesador inalámbrico.
- Estructura en acero niquelado.
- Wifi incorporado en el gancho y el indicador.
- Distancia máxima de funcionamiento inalámbrico: 50 m. sin obstáculos.
- Gancho con cierre de seguridad giratorio.
- Indicador ABS con pantalla LCD y 6 dígitos de 22 mm.
- Indicador con batería interna de 30 horas de duración.
- Alimentación a red 230 V.
- De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 98/37/CE.

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Longitud
STD 3000	3.000 kg	1 kg	810 x 400 x 465 mm
STD 5000	5.000 kg	2 kg	810 x 400 x 465 mm
STD 10000	10.000 kg	5 kg	295 x 310 x 600 mm

Básculas Industriales Mod. CHS



- Gancho pesador portátil y/o dinamómetro de carga para fuerzas de tracción.
- Pantalla LCD retroiluminada con 5 dígitos de 25 mm.

Versión CHS M

- Pantalla y teclado integrado en el gancho.
- Control remoto con las teclas de función.
- Distancia máxima del control remoto: 15m.
- Alimentación del control remoto: 2 pilas tipo AAA (incluidas)

Versión CHS W

- Pantalla y teclado integrado en el gancho.
- Control remoto vía radio con las teclas de función y pantalla para la visualización del peso.
- Distancia máxima para el correcto funcionamiento del vía radio: 50 m. en línea recta.
- Grilletes incorporados en CHS3000W y CHS5000W (opcional para CHS10000W)
- Alimentación del control remoto: 4 pilas tipo AA (incluidas)

Modelo	Capacidad (kg)	Resolución (g)	Longitud
CHS 3000 M	3.000 kg	1 kg	110 x 410 x 200 mm
CHS 5000 M	5.000 kg	2 kg	110 x 410 x 200 mm
CHS 10000 M	10.000 kg	5 kg	110 x 410 x 200 mm
CHS 3000 W	3.000 kg	1 kg	130 x 465 x 340 mm
CHS 5000 W	5.000 kg	2 kg	130 x 465 x 340 mm.
CHS 10000 W	10.000 kg	5 kg	130 x 465 x 340 mm

Básculas Industriales DC (CUENTA PIEZAS)



- Display LCD-Bright Backlit
- Memoria 2MB-5000 PLU's
- Plataforma externa: 2 (máximo 4 células de 350 ohm por canal)
- Genera informes de inventario, ubicación de estantería, envíos, embalaje
- Código de barras Ean-39, Ean 128
- Software para diseño y formato de etiquetas, con 99 formatos programables
- Control de más menos
- Telecarga de los datos de los PLU's en tiempo real via Ethernet

Modelo	Capacidad (Kg)	Resolución (g)	Conectividad	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Alimentación	Peso (kg)
DC-300 K5	5	0,5	100 balanzas (instalación standard)	360x275	410x378x140	220VAC	17,2
DC-300 K10	10	1					

Básculas Industriales CK (CUENTA PIEZAS)



Sus necesidades cubiertas con la nueva CK. Le ofrecemos una amplia gama de capacidades y resoluciones para satisfacer las diferentes necesidades industriales, alimentación, restauración, automoción, etc.

- Balanza cuentapiezas de alta resolución con teclado numérico
- Totaliza el peso y nº de piezas
- 3 Displays con retroiluminación
- Pesa en gramos o libras
- Salida de datos RS 232-C
- Resolución interna de 600000 divisiones
- Batería interna recargable
- 20 PLU'S (memoria)

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Rango de tara (g)	Unid. de pesada	Dim. balanza (mm)	Dim plato (mm)	Peso (kg)
CK-3	3000	0.1	100%	g , pc	325 x 330 x 110	220 x 310	3,8
CK-6	6000	0.2					
CK-15	15000	0.5					
CK-30	30000	1					
Opciones disponibles							
Impresora PR3							

Básculas Industriales GEC (CUENTA PIEZAS)



- Balanza cuentapiezas
- Gran display retro-iluminado con apartado para: "Peso unitario, Peso total y Número de piezas"
- Teclado numérico de acceso directo
- Aviso sonoro de cantidad /peso máximo
- Plataforma auxiliar opcional (bi-báscula)
- Protección contra sobrecargas
- Salida de datos RS-232 de serie
- Control de límites de peso y cuentapiezas
- Acumulación de peso y conteo de piezas
- Batería interna recargable

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Rango de tara (g)	Dimens. plato (mm)	PLUS	Dimens. balanza (mm)	Plataforma externa	Alimentación	Peso (kg)
GEC-3	3000	0.1	3000	245x355	999 24 directos	387 x 365 x 117	Opcional/ En option/Optional	Batería recarg. Aliment. 220V/9V 500mA	3,7
GEC-6	6000	0.2	6000						
GEC-15	15000	0.5	15000						
GEC-30	30000	1	30000						
Accesorios									
Impresora con cable RS232-C									