



Retroexcavadora "Mod. TR"

Desde 1950



El diseño basado en la experiencia de mas de 60 años, produciendo implementos, ha dado como resultado la obtención de unas prestaciones realmente extraordinarias, las adaptaciones con diseños relevantes asegura una perfecta integración a cada modelo de maquina, tanto si esta es Minicargadora, como Dumper, Telescópica e incluso Tractores agrícolas.

El accionamiento se efectúa desde un distribuidor con dos palancas principales de accionamiento combinadas, dos para el accionamiento individual de los cilindros de apoyo, otra para servicios auxiliares (martillo, ahoyador, pinzas, grapas u otros accesorios) y también dispone de una llave para el accionamiento del bloqueo de desplazamiento.

Evidentemente la consola del distribuidor, aparte de ser abatible para facilitar el acceso del operador, dispone de una cómoda y regulable posición de accionamiento para el operador.

Este modelo TR puede suministrarse con dos profundidades diferentes.



AGRÍCOLA VALLESANA, S. A. Apdo. (Po Box 149) Granollers

Fabrica: Ctra. Granollers a Cardedeu, km. 4


08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona) SPAIN

Tel. 938492988 Fax. 938468603 administracion@terraco.es www.terraco.es



Ficha Técnica

Características / Modelos	TR 280	TR 310
A (mm)	3165	3275
B (mm)	2800	3100
C (mm)	3845	4050
D (mm)	1900	2025
E (mm)	340	340
F - Rotación Cuchara	201°	201°
Altura Transporte (mm)	2250	2310
Peso (Kg)	725	775
Arco de giro (°)	180	180
Potencia Excavación (Kg)	3970	5500
Presión Hidráulica (bars)	180	180
Desplazamiento (mm)	850	850
Estabilizadores (hidráulicos)	2	2
Caudal fluido mínimo (l/m)	35/70	35/70
Cuchara Estándar (ancho mm)	400	400
Bloqueo Hidráulico de desplazamiento	Si	Si
Instalación Hidráulica accesorios	Si	Si
Ancho Chasis standard (mm)	1500	1500

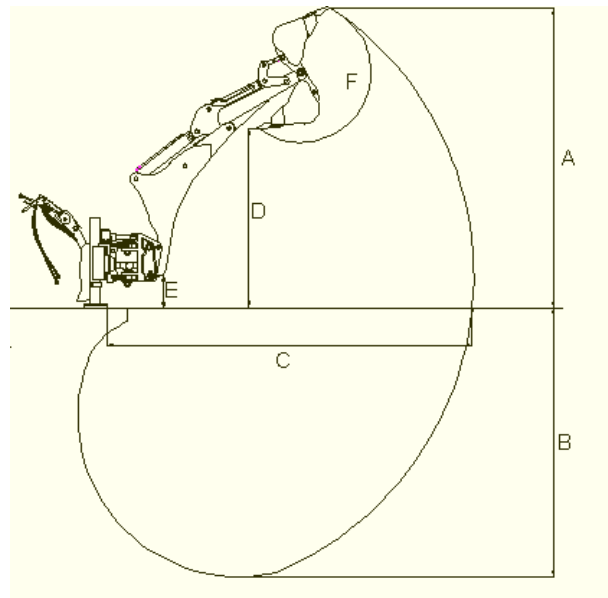

CARACTERÍSTICAS:

- Enganche de diseño especial para cada maquina.
- Tuberías flexibles y conducciones de acero, integradas y protegidas por el interior de las plumas para asegurar su protección de roturas y daños externos.
- Cuchara con gran cinematismo de alta capacidad.
- Fabricación con aceros de alta calidad, casquilleria y bulonaje con tratamiento por inducción.
- Acabados con pintura anticorrosiva al horno y puesta a punto en bancos de pruebas.
- Estudiada e idónea potencia de excavación.
- Cuerpo de desplazamiento y de giro fabricado en fundición nodular DIN-1693.
- Estabilizadores con válvula anticaída.
- Desplazamiento con bloqueo hidráulico.
- Instalación hidráulica para accesorios (Martillos, Ahoyadores, etc.)

Accesorios:

- Cucharas Excavación de 200, 275, 300, 500 y 600.
- Cucharas Limpieza de 800 y 1000.
- Ahoyadores.
- Martillo Hidráulicos.
- Cucharas para drenaje, aperturas de canales, pinzas hidráulicas, etc.
- Anchos de chasis especiales, según requerimiento.
- Enganche rápido de cuchara mecánico.
- Brazo extensible.

