




CORDERIA VITALE



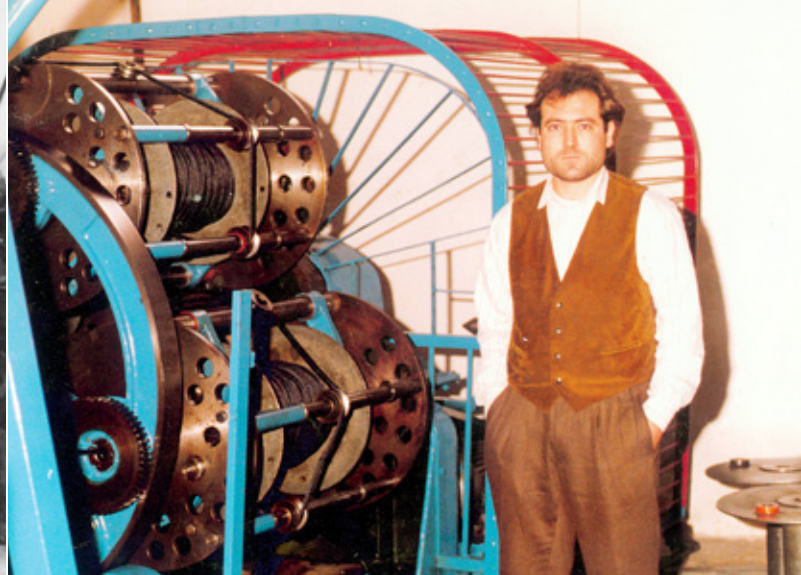

Profilo Aziendale Company Profile

La CORDERIA VITALE è un'azienda specializzata nella produzione di cordami e spaghi, fondata nel 1890 da Rocco Vitale. L'attività iniziò in un piccolo laboratorio dove, dalla lavorazione della canapa, nascevano prodotti dalle innumerevoli applicazioni. In pochi anni il piccolo laboratorio divenne una forte realtà industriale, impiegando nel processo produttivo più di cinquanta dipendenti. Negli anni '50, l'ingresso in fabbrica del figlio Antonio costituì un punto di svolta per l'azienda che divenne uno dei più moderni canapifici in Italia. In meno di dieci anni la produzione di cime in fibre sintetiche e l'installazione di nuovi macchinari fecero di CORDERIA VITALE una delle imprese più dinamiche e di successo del settore del cordame. Dagli anni '80 il gruppo è diretto da Luciano e Giancarlo Vitale, terza generazione della famiglia fondatrice della centenaria azienda. Lo sviluppo e la modernizzazione dell'impresa rappresentano ad oggi il risultato del lavoro svolto nel corso degli anni in diversi aspetti aziendali. Dalla massima efficienza dei nostri stabilimenti produttivi, conseguita tramite l'utilizzo delle più moderne tecnologie e da rigidi controlli tecnici e qualitativi, alla loro ubicazione in aree geografiche strategiche così da ridurre le tempistiche ed i costi di trasporto.

CORDERIA VITALE is a company specialized in the production of ropes and twines, founded in 1890 by Rocco Vitale. At its origins, production of goods was done in a small laboratory where, from the processing of hemp, products with countless applications were born. In a few years the small laboratory became a strong industrial reality, employing more than fifty employees. In the 1950s, his son Antonio's entry into the business was a turning point for the company which became one of the most modern hemp factories in Italy. In less than ten years, the production of synthetic fiber ropes and the installation of new machinery made CORDERIA VITALE one of the most dynamic and successful companies in the industry. Since the 1980s the group has been managed by Luciano and Giancarlo Vitale, third generation of the centenary company's founding family. Nowadays, the company's development and modernization represent the result of the work carried out over the years in various business aspects. From the maximum efficiency of our production plants, achieved through the use of the most modern technologies and strict technical and quality controls, to their location in strategic geographic areas in order to reduce transport times and costs.






Indice

06	Atlantic Ropes Series
08	Round line
09	Square line
10	Three strands twisted rope
28	Pacific Ropes Series
30	Sheets & halyards
34	Yachting ropes & deck ropes
62	Mediterranean Ropes Series
64	Mooring ropes line
82	Anchoring ropes line
100	Emergency equipment
102	New mooring line
104	New anchoring line
106	Old Ropes Series
118	Accessories



ATLANTIC ROPES SERIES



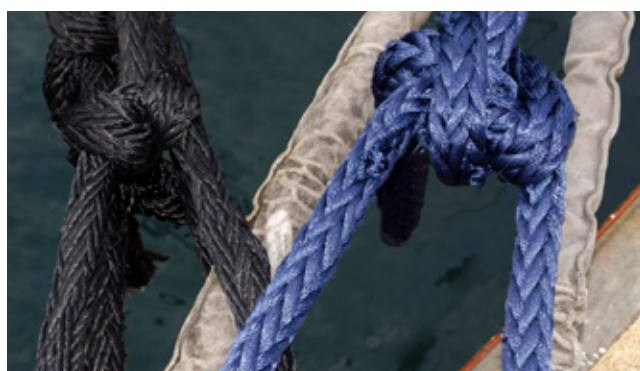

Descrizione

Cima trecciata a dodici legnoli, prodotta in poliestere alta tenacità. Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce grande elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo – Per le sue speciali caratteristiche non necessita di molle ad assorbimento per l'ormeggio. Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 32 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity polyester .

Construction: Twelve strands braided rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress. It does not require absorption springs for mooring.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays

Non-deformable over time - Soft to the touch – Easy to splice

Not floating.

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 32 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
8	43	1200	200
10	70	1600	200
12	100	2400	200
14	135	3300	100/200
16	165	4000	100/200
18	205	4800	100/200
20	250	6000	100/200
22	290	7200	100/200
24	365	8400	100/200
26	420	9400	100/200
28	550	10000	100/200
30	610	11000	100/200
32	720	12500	100/200

Descrizione

Cima trecciata a otto legnoli, prodotta in poliestere alta tenacità.

Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce grande elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al modo ondoso, migliorando il comfort di bordo – Per le sue speciali caratteristiche non necessita di molle ad assorbimento per l'ormeggio.

Facile da impiombarre con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 12 m/m al diametro 40 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity polyester

Construction: Eight strands braided rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress. It does not require absorption springs for mooring.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time - Soft to the touch - Easy to splice

Not floating.

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diameters

Standard production from diameter 12 to 40 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
12	95	2050	200
14	130	2500	100/200
16	160	3650	100/200
18	200	3900	100/200
20	240	4450	100/200
22	290	5000	100/200
24	320	5650	100/200
26	370	6400	100/200
28	385	8300	100/200
30	470	9500	100/200
32	565	10600	100/200
36	640	13100	100/200
40	830	15300	100/200

262/SL NERO / BLACK

260/SL BLU NAVY / NAVY BLUE

228/SL BIANCO FILO BLU / WHITE TRACED BLUE





Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità - Bianco lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo - Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al modo ondoso, migliorando il comfort di bordo. Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity polyester - Glossy White

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion - High breaking load - UV rays resistant

Non-deformable over time - Soft to the touch - Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diameters

Standard production from diameter 6 to 40 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	25	450	200
8	45	850	100/200
10	75	1300	100/200
12	100	1950	100/200
14	140	2800	100/200
16	175	3200	100/200
18	225	4100	100/200
20	280	4900	100/200
22	335	5800	100/200
24	390	6700	100/200
26	480	8100	100/200
28	550	9500	100/200
30	680	11000	100/200
32	800	13200	100
34	850	14000	100
36	900	14800	100
38	980	15600	100
40	1100	18300	100

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in nylon alta tenacità - Colore bianco lucido.
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo - Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce grande elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.
Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity nylon - Colour Glossy White

Construction: Three strands braided rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion - High breaking load - UV rays resistant

Non-deformable over time - Soft to the touch - Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diametres

Standard production from diameter 6 to 40 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	22	450	200
8	40	850	100/200
10	65	1300	100/200
12	90	1950	100/200
14	125	2800	100/200
16	155	3200	100/200
18	195	4100	100/200
20	240	4900	100/200
22	300	5800	100/200
24	355	6700	100/200
26	430	8100	100/200
28	500	9500	100/200
30	580	11000	100/200
32	640	13200	100
34	685	14000	100
36	750	14800	100
38	810	15600	100
40	920	18300	100

BIANCO FILO BLU - ROSSO
WHITE TRACED BLUE - RED
620/AB

BIANCO FILO BLU
WHITE TRACED BLUE
620/A

620
BIANCO
WHITE



**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al modo ondoso, migliorando il comfort di bordo. Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity polyester.

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diameters

Standard production from diameter 6 to 40 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	25	450	200
8	45	850	100/200
10	75	1300	100/200
12	100	1950	100/200
14	140	2800	100/200
16	175	3200	100/200
18	225	4100	100/200
20	280	4900	100/200
22	335	5800	100/200
24	390	6700	100/200
26	480	8100	100/200
28	550	9500	100/200
30	680	11000	100/200
32	800	13200	100
34	850	14000	100
36	900	14800	100
38	980	15600	100
40	1100	18300	100



Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere extra tenacità – Blu Navy
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al modo ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Extra tenacity polyester - Navy Blue

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diametres

Standard production from diameter 6 to 40 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	25	300	200
8	45	500	100/200
10	75	850	100/200
12	100	1200	100/200
14	140	1850	100/200
16	175	2100	100/200
18	225	2850	100/200
20	280	3650	100/200
22	335	4650	100/200
24	390	5350	100/200
26	480	5750	100/200
28	550	6850	100/200
30	680	8100	100/200
32	800	8800	100
34	850	9600	100
36	900	10100	100
38	980	11200	100
40	1100	12950	100

350/XM BLU NAVY / NAVY BLUE





Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Bianco Lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al modo ondoso, migliorando il comfort di bordo.

Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity polyester - Glossy White

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch - Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diameters

Standard production from diameter 6 to 40 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	25	300	200
8	45	500	100/200
10	75	850	100/200
12	100	1200	100/200
14	140	1850	100/200
16	175	2100	100/200
18	225	2850	100/200
20	280	3650	100/200
22	335	4650	100/200
24	390	5350	100/200
26	480	5750	100/200
28	550	6850	100/200
30	680	8100	100/200
32	800	8800	100
34	850	9600	100
36	900	10100	100
38	980	11200	100
40	1100	12950	100

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Bianco Lucido
Lavorazione ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.

Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity polyester – Glossy White

Construction: Three strands twisted rope, single twisting, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time - Soft to the touch- Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diametres

Standard production from diameter 6 to 40 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	25	300	200
8	45	500	100/200
10	75	850	100/200
12	100	1200	100/200
14	140	1850	100/200
16	175	2100	100/200
18	225	2850	100/200
20	280	3650	100/200
22	335	4650	100/200
24	390	5350	100/200
26	480	5750	100/200
28	550	6850	100/200
30	680	8100	100/200
32	800	8800	100
34	850	9600	100
36	900	10100	100
38	980	11200	100
40	1100	12950	100

BIANCO FILO BLU - ROSSO
WHITE TRACED BLUE - RED


220/AB


BIANCO FILO BLU
WHITE TRACED BLUE

220/A

BIANCO
WHITE

220

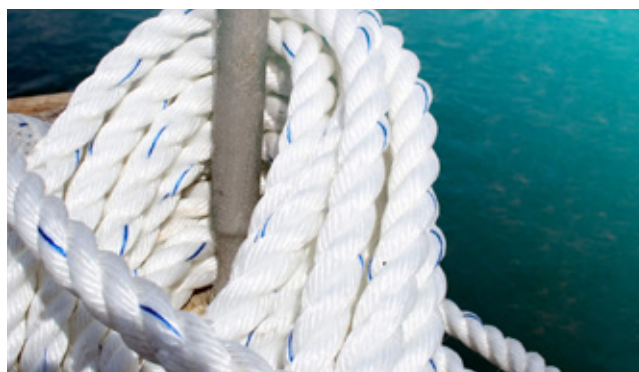

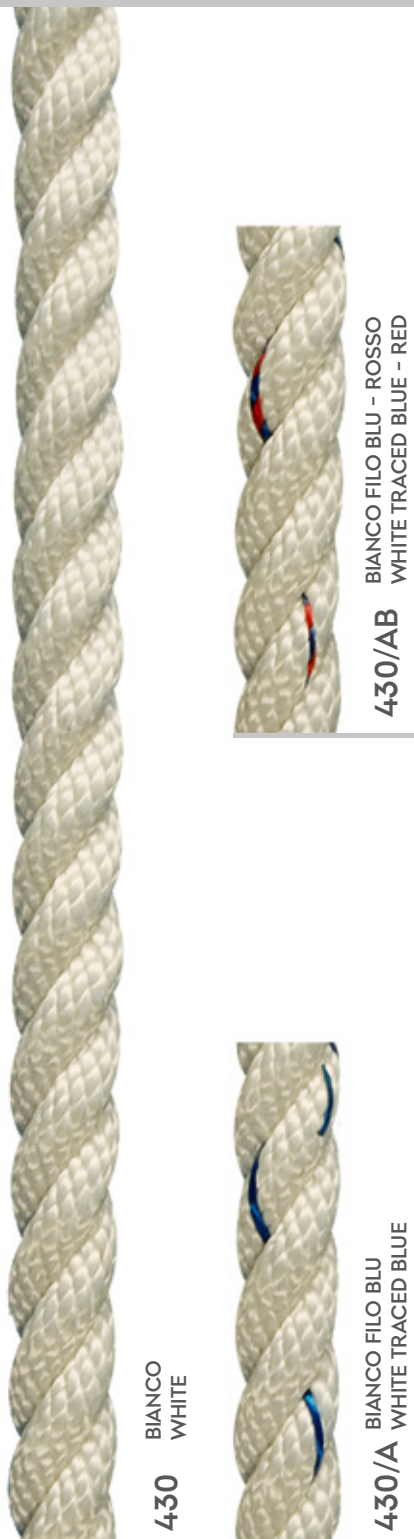**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Bianco Opaco
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al modo ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity polyester –Matt White

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion –Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch –Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diametres

Standard production from diameter 6 to 40 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	25	300	200
8	45	500	100/200
10	75	850	100/200
12	100	1200	100/200
14	140	1850	100/200
16	175	2100	100/200
18	225	2850	100/200
20	280	3650	100/200
22	335	4650	100/200
24	390	5350	100/200
26	480	5750	100/200
28	550	6850	100/200
30	680	8100	100/200
32	800	8800	100
34	850	9600	100
36	900	10100	100
38	980	11200	100
40	1100	12950	100

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Bianco Opaco
Lavorazione ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al modo ondoso, migliorando il comfort di bordo.
Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity polyester – Matt White

Construction: Three strands twisted rope, single twisting, with balanced, opposing and anti-turn torsion

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays

Non-deformable over time - Soft to the touch - Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diametres

Standard production from diameter 6 to 40 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	25	300	200
8	45	500	100/200
10	75	850	100/200
12	100	1200	100/200
14	140	1850	100/200
16	175	2100	100/200
18	225	2850	100/200
20	280	3650	100/200
22	335	4650	100/200
24	390	5350	100/200
26	480	5750	100/200
28	550	6850	100/200
30	680	8100	100/200
32	800	8800	100
34	850	9600	100
36	900	10100	100
38	980	11200	100
40	1100	12950	100

420 BIANCO / WHITE





830 NERO / BLACK

**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità – Nero Lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al modo ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity polyester – Bright black

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch - Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diameters

Standard production from diameter 6 to 40 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	25	450	200
8	45	850	100/200
10	75	1300	100/200
12	100	1950	100/200
14	140	2800	100/200
16	175	3200	100/200
18	225	4100	100/200
20	280	4900	100/200
22	335	5800	100/200
24	390	6700	100/200
26	480	8100	100/200
28	550	9500	100/200
30	680	11000	100/200
32	800	13200	100
34	850	14000	100
36	900	14800	100
38	980	15600	100
40	1100	18300	100

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Nero lucido.
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al modo ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity polyester – Bright black

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses


Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diametres

Standard production from diameter 6 to 40 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	25	300	200
8	45	500	100/200
10	75	850	100/200
12	100	1200	100/200
14	140	1850	100/200
16	175	2100	100/200
18	225	2850	100/200
20	280	3650	100/200
22	335	4650	100/200
24	390	5350	100/200
26	480	5750	100/200
28	550	6850	100/200
30	680	8100	100/200
32	800	8800	100
34	850	9600	100
36	900	10100	100
38	980	11200	100
40	1100	12950	100

930 NERO / BLACK

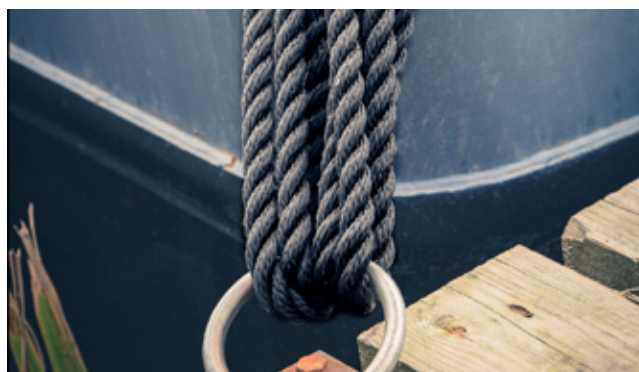



920 NERO / BLACK

**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Nero lucido.
Lavorazione ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al modo ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity polyester – Bright black

Construction: Three strands twisted rope, single twisting, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch - Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diameters

Standard production from diameter 6 to 40 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	25	300	200
8	45	500	100/200
10	75	850	100/200
12	100	1200	100/200
14	140	1850	100/200
16	175	2100	100/200
18	225	2850	100/200
20	280	3650	100/200
22	335	4650	100/200
24	390	5350	100/200
26	480	5750	100/200
28	550	6850	100/200
30	680	8100	100/200
32	800	8800	100
34	850	9600	100
36	900	10100	100
38	980	11200	100
40	1100	12950	100

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Grigio.

Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al modo ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni. come tientibene per gommoni e altre applicazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity polyester – Grey.

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts. and for side handrails for inflatable.

Range of diameters

Standard production from diameter 6 to 40 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	25	300	200
8	45	500	100/200
10	75	850	100/200
12	100	1200	100/200
14	140	1850	100/200
16	175	2100	100/200
18	225	2850	100/200
20	280	3650	100/200
22	335	4650	100/200
24	390	5350	100/200
26	480	5750	100/200
28	550	6850	100/200
30	680	8100	100/200
32	800	8800	100
34	850	9600	100
36	900	10100	100
38	980	11200	100
40	1100	12950	100

934 GRIGIO / GREY





1950 COLOR CANAPA / HEMP COLOR

**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità – Color canapa.
Lavorazione ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al modo ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity polyester – Hemp color.

Construction: Three strands twisted rope, single twisting, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch - Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diameters

Standard production from diameter 6 to 40 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	25	450	200
8	45	850	100/200
10	75	1300	100/200
12	100	1950	100/200
14	140	2800	100/200
16	175	3200	100/200
18	225	4100	100/200
20	280	4900	100/200
22	335	5800	100/200
24	390	6700	100/200
26	480	8100	100/200
28	550	9500	100/200
30	680	11000	100/200
32	800	13200	100
34	850	14000	100
36	900	14800	100
38	980	15600	100
40	1100	18300	100

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in polipropilene multibava media tenacità Bianco lucido.

Lavorazione ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo

Facile da impiombare con o senza redancia – Galleggiante.

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity polypropylene multifilament – Bright white

Construction: Three strands twisted rope, single twisting, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice – Floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diametres

Standard production from diameter 6 to 40 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	20	300	200
8	33	500	100/200
10	50	850	100/200
12	65	1200	100/200
14	95	1850	100/200
16	120	2100	100/200
18	155	2850	100/200
20	195	3650	100/200
22	235	4650	100/200
24	280	5350	100/200
26	330	5750	100/200
28	370	6850	100/200
30	435	8100	100/200

1120/AB
BIANCO FILO BLU - ROSSO
WHITE TRACED BLUE - RED



1120/A
BIANCO FILO BLU
WHITE TRACED BLUE



1120
BIANCO
WHITE





1130 BLU / BLUE



1134 GIALLO / YELLOW



1138 ROSSO / RED



1142 VERDE / GREEN



1146 NERO / BLACK

**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in polipropilene multibava media tenacità. Lavorazione ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al modo ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia – Galleggiante.

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity polypropylene multifilament.

Construction: Three strands twisted rope, single twisting, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice – Floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diametres

Standard production from diameter 6 to 40 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	20	300	200
8	33	500	100/200
10	50	850	100/200
12	65	1200	100/200
14	95	1850	100/200
16	120	2100	100/200
18	155	2850	100/200
20	195	3650	100/200
22	235	4650	100/200
24	280	5350	100/200
26	330	5750	100/200
28	370	6850	100/200
30	435	8100	100/200

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in polipropilene monofilo – Alta densità stabilizzato U.V.

Lavorazione ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità e assorbimento alle sollecitazioni.

Facile da impiombare con o senza redancia – Galleggiante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni. Viene utilizzata anche nel settore mercantile e nel settore della pesca.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Stabilized polypropylene monofilament.

Construction: Three strands twisted rope, single twisting, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice – Floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts. Also used in the ships and fishing sector

Range of diametres

Standard production from diameter 6 to 40 m/m. Others on request.

AZZURRO
SKY BLUE



1830

ROSSO FILO NERO
RED TRACED BLACK



1840

1820 ARANCIO / ORANGE

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	20	350	200
8	33	750	200
10	50	1250	200
12	65	1650	200
14	95	2450	200
16	120	3250	200
18	155	4350	200
20	195	5350	200
22	235	6300	200
24	280	7800	200
26	330	8750	200
28	370	9450	200
30	435	11000	200





1310

BIANCO
WHITE

1440

AZZURRO
SKY BLUE

1430

NERO
BLACK

1420 ARANCIO / ORANGE

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in polipropilene rafia - Alta densità stabilizzato U.V.

Lavorazione ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo - Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità e assorbimento alle sollecitazioni.

Facile da impiombare con o senza redancia - Galleggiante.

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni. Viene utilizzata anche nel settore mercantile, nel settore della pesca e nel settore industriale.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 30 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Stabilized polypropylene film.

Construction: Three strands twisted rope, single twisting, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion - Good breaking load - UV rays resistant

Non-deformable over time - Soft to the touch - Easy to splice - Floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Also used in the ships, fishing, industrial sector.

Range of diameters

Standard production from diameter 6 to 30 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
6	20	350	200
8	33	750	200
10	50	1250	200
12	65	1650	200
14	95	2450	200
16	120	3250	200
18	155	4350	200
20	195	5350	200
22	235	6300	200
24	280	7800	200
26	330	8750	200
28	370	9450	200
30	435	11000	200







The image features three thick, orange braided ropes with blue accents, arranged diagonally across the frame. The ropes are set against a white background. A grey horizontal bar is positioned across the upper middle of the image, containing the text 'PACIFIC ROPES SERIES'. To the right of this bar, there are three vertical teal-colored bars of varying widths.

PACIFIC ROPES SERIES



103/A BIANCO FILO BLU
WHITE TRACED BLU



103/AB BIANCO FILO BLU - ROSSO
WHITE TRACED BLUE - RED



103/B BIANCO FILO ROSSO
WHITE TRACED RED



103/C BIANCO FILO VERDE
WHITE TRACED GREEN



103/D BIANCO FILO GIALLO
WHITE TRACED YELLOW

103
BANCO
WHITE

Descrizione

Doppia treccia prodotta in poliestere alta tenacità.

La calza esterna e interna sono realizzate con una speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro che conferisce alla cima indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce un basso allungamento e una eccellente resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Scotta e drizza per imbarcazioni da crociera.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 3 m/m al diametro 16 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity polyester 100%.

Construction: Double braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses

Sheet and halyards for cruising ships.

Range of diametres

Standard production from diameter 3 to 16 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
3	10	200	200
4	13	350	200
5	23	420	200
6	29	650	200
8	50	1200	200
10	80	1600	200
12	110	2200	200
14	145	3050	100/200
16	170	3700	100/200



Descrizione

Doppia treccia prodotta in poliestere alta tenacità.

La calza esterna e interna sono realizzate con una speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro che conferisce alla cima indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce un basso allungamento e una eccellente resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Scotta e drizza per imbarcazioni da crociera.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 3 m/m al diametro 16 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity polyester 100%.

Construction: Double braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch - Easy to splice

Not floating

Uses

Sheet and halyards for cruising ships.

Range of diametres

Standard production from diameter 3 to 16 m/m. Others on request.

NERO
BLACK



99/A

ROSSO FILO NERO
RED TRACED BLACK



99/B

VERDE FILO NERO
GREEN TRACED BLACK



99/C

GIALLO FILO NERO
YELLOW TRACED BLACK



99/D

BLU NAVY
NAVY BLUE

99

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
3	10	200	200
4	13	350	200
5	23	420	200
6	29	650	200
8	50	1200	200
10	80	1600	200
12	110	2200	200
14	145	3050	100/200
16	170	3700	100/200





104
BANCO
WHITE



104/A BIANCO FILO BLU
WHITE TRACED BLU



104/AB BIANCO FILO BLU - ROSSO
WHITE TRACED BLUE - RED



104/B BIANCO FILO VERDE
WHITE TRACED GREEN



104/C BIANCO FILO VERDE
WHITE TRACED GREEN



104/D BIANCO FILO GIALLO
WHITE TRACED YELLOW

Descrizione

Doppia treccia prodotta in poliestere alta tenacità. Lavorazione granite. La calza esterna e interna sono realizzate con una speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro che conferisce alla cima indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce un basso allungamento e una eccellente resistenza all'abrasione anche con usi prolungati. Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Scotta e drizza per imbarcazioni da crociera.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 3 m/m al diametro 16 m/m. Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity polyester 100%.

Construction: Double braided rope, slush processing, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice
Not floating

Uses

Sheet and halyards for cruising ships.

Range of diametres

Standard production from diameter 3 to 16 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
3	10	200	200
4	13	350	200
5	23	420	200
6	29	650	200
8	50	1200	200
10	80	1600	200
12	110	2200	200
14	145	3050	100/200
16	170	3700	100/200



Descrizione

Doppia treccia prodotta in poliestere alta tenacità. Calza esterna in fiocco di poliestere.

La calza esterna e interna sono realizzate con una speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro che conferisce alla cima indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce un basso allungamento e una eccellente resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Facile da impiombare con o senza redancia - Affondante

Impieghi

Scotta e drizza per imbarcazioni da crociera.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 3 m/m al diametro 16 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity polyester 100%.

Construction: Double braided rope, external cover with soft matt polyester, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch - Easy to splice


Not floating

Uses

Sheet and halyards for cruising ships.

Range of diametres

Standard production from diameter 3 to 16 m/m. Others on request.



BLU FILO BIANCO
BLUE TRACED WHITE 107/A



ROSSO FILO NERO
RED TRACED BLACK 107/B



VERDE FILO NERO
GREEN TRACED BLACK 107/C



GIALLO FILO NERO
YELLOW TRACED BLACK 107/D

107 BIANCO FILO BLU
WHITE TRACED BLUE



DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
3	10	200	200
4	13	350	200
5	23	420	200
6	29	650	200
8	50	1200	200
10	80	1600	200
12	110	2200	200
14	145	3050	100/200
16	170	3700	100/200



66
BIANCO
WHITE



66/A BIANCO FILO BLU
WHITE TRACED BLU



66/AB BIANCO FILO BLU / ROSSO
WHITE TRACED BLU / RED



66/B BIANCO FILO ROSSO
WHITE TRACED RED



66/C BIANCO FILO VERDE
WHITE TRACED GREEN



66/D BIANCO FILO GIALLO
WHITE TRACED YELLOW

Descrizione

Doppia treccia prodotta in poliestere alta tenacità. Bianco lucido. La calza esterna e interna sono realizzate con una speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro che conferisce alla cima indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce un basso allungamento e una eccellente resistenza all'abrasione anche con usi prolungati. Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio e adatta anche per altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 20 m/m. Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity polyester 100%. Bright white.
Construction: Double braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch – Not floating


Uses

Ideal for mooring and anchoring and general nautical uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 20 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
8	50	1000	200
10	80	1400	200
12	110	1800	200
14	145	2850	100/200
16	170	3250	100/200
18	240	4000	100/200
20	300	4600	100/200

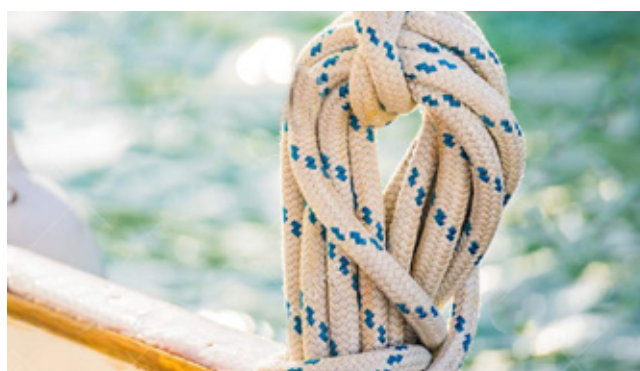

Descrizione

Doppia treccia prodotta in poliestere media tenacità. Bianco lucido.
La calza esterna e interna sono realizzate con una speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro che conferisce alla cima indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce un basso allungamento e una buona resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio e adatta anche per altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity polyester. Bright white.

Construction: Double braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring and general nautical uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Others on request.



BIANCO FILO BLU
WHITE TRACED BLU 102/A



BIANCO FILO BLU / ROSSO
WHITE TRACED BLU / RED 102/AB



BIANCO FILO ROSSO
WHITE TRACED RED 102/B



BIANCO FILO VERDE
WHITE TRACED GREEN 102/C



BIANCO FILO GIALLO
WHITE TRACED YELLOW 102/D

102
BANCO
WHITE



DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
8	45	500	100/200
10	75	850	100/200
12	100	1200	100/200
14	140	1850	100/200
16	175	2100	100/200
18	225	2850	100/200
20	280	3650	100/200
22	335	4650	100/200
24	390	5350	100/200



101A BIANCO FILO BLU
WHITE TRACED BLU



101/AB BIANCO FILO BLU / ROSSO
WHITE TRACED BLU / RED



101/B BIANCO FILO ROSSO
WHITE TRACED RED



101/C BIANCO FILO VERDE
WHITE TRACED GREEN



101/D BIANCO FILO GIALLO
WHITE TRACED YELLOW

101
BIANCO
WHITE

Descrizione

Treccia prodotta in poliestere media tenacità. Bianco lucido. Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce un basso allungamento e una buona resistenza all'abrasione anche con usi prolungati. Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio e adatta anche per altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 3 m/m al diametro 24 m/m. Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity polyester. Bright white.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch – Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring and general nautical uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 3 to 24 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
3	8	80	200
4	12	180	200
5	25	275	200
6	35	385	200
8	45	650	100/200
10	75	1050	100/200
12	100	1550	100/200
14	140	1800	100/200
16	175	2150	100/200
18	225	3050	100/200
20	280	3950	100/200
22	335	5050	100/200
24	390	5950	100/200



Descrizione

Treccia prodotta in poliestere media tenacità. Bianco opaco.
Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce un basso allungamento e una buona resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio e adatta anche per altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 3 m/m al diametro 24 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity polyester. Matt white.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch – Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring and general nautical uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 3 to 24 m/m.
Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
3	8	80	200
4	12	180	200
5	25	275	200
6	35	385	200
8	45	650	100/200
10	75	1050	100/200
12	100	1550	100/200
14	140	1800	100/200
16	175	2150	100/200
18	225	3050	100/200
20	280	3950	100/200
22	335	5050	100/200
24	390	5950	100/200



BIANCO FILO BLU
WHITE TRACED BLU 105/A



BIANCO FILO BLU / ROSSO
WHITE TRACED BLU / RED 105/AB



BIANCO FILO ROSSO
WHITE TRACED RED 105/B




BIANCO FILO VERDE
WHITE TRACED GREEN 105/C



BIANCO FILO GIALLO
WHITE TRACED YELLOW 105/D

105
BANCO
WHITE

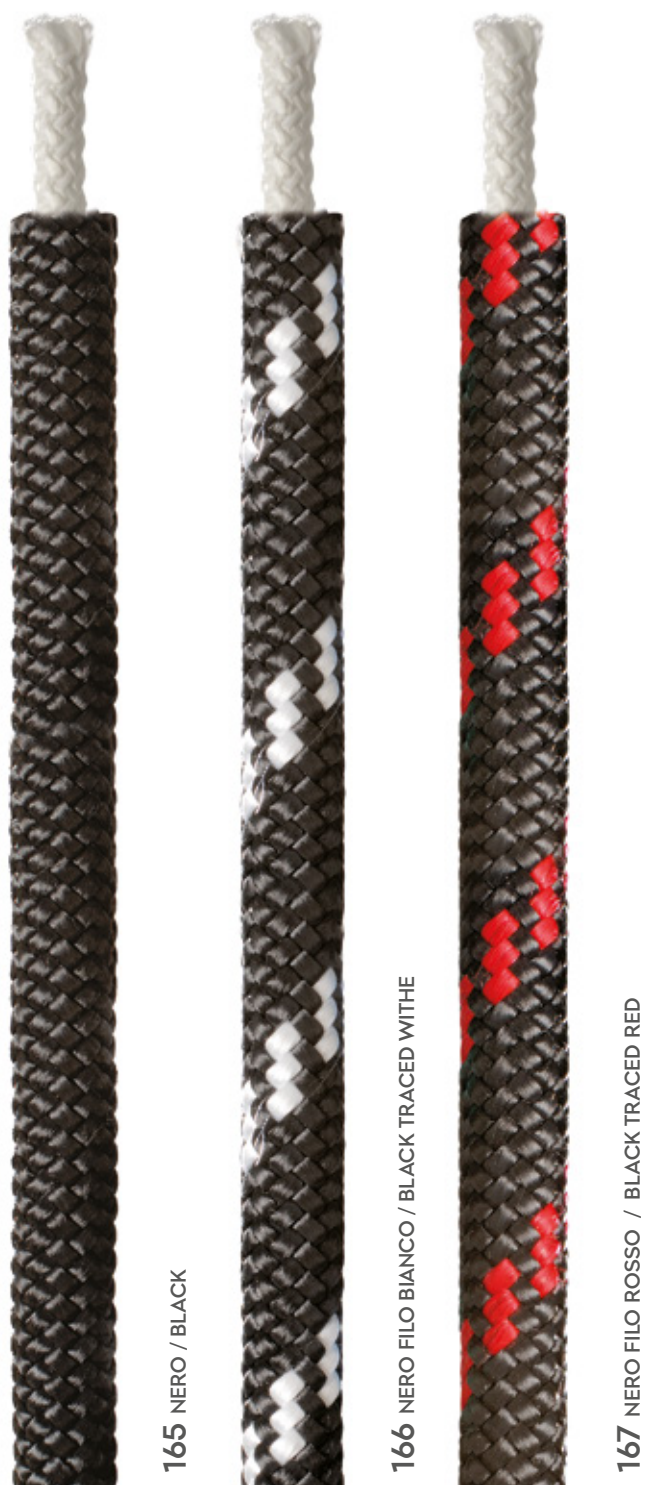

**Descrizione**

Doppia treccia prodotta in poliestere media tenacità. Nero lucido.

La calza esterna e interna sono realizzate con una speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro che conferisce alla cima indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce un basso allungamento e una buona resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio e adatta anche per altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity polyester. Bright black.

Construction: Double braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion

Details

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring and general nautical uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
8	45	500	100/200
10	75	850	100/200
12	100	1200	100/200
14	140	1850	100/200
16	175	2100	100/200
18	225	2850	100/200
20	280	3650	100/200
22	335	4650	100/200
24	390	5350	100/200



Descrizione

Treccia prodotta in poliestere media tenacità. Nero lucido.

Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce un basso allungamento e una buona resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio e adatta anche per altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 4 m/m al diametro 24 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity polyester. Bright black.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring and general nautical uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 4 to 24 m/m.

Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
4	12	180	200
5	25	275	200
6	35	385	200
8	45	650	100/200
10	75	1050	100/200
12	100	1550	100/200
14	140	1800	100/200
16	175	2150	100/200
18	225	3050	100/200
20	280	3950	100/200
22	335	5050	100/200
24	390	5950	100/200

161 NERO FILO ROSSO / BLACK TRACED RED





160 NERO FILO BIANCO / BLACK TRACED WHITE



159 NERO / BLACK

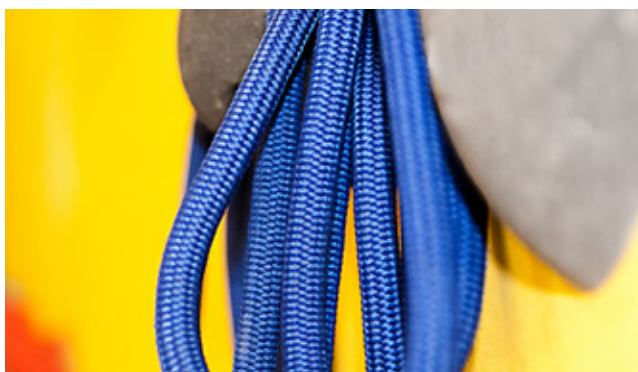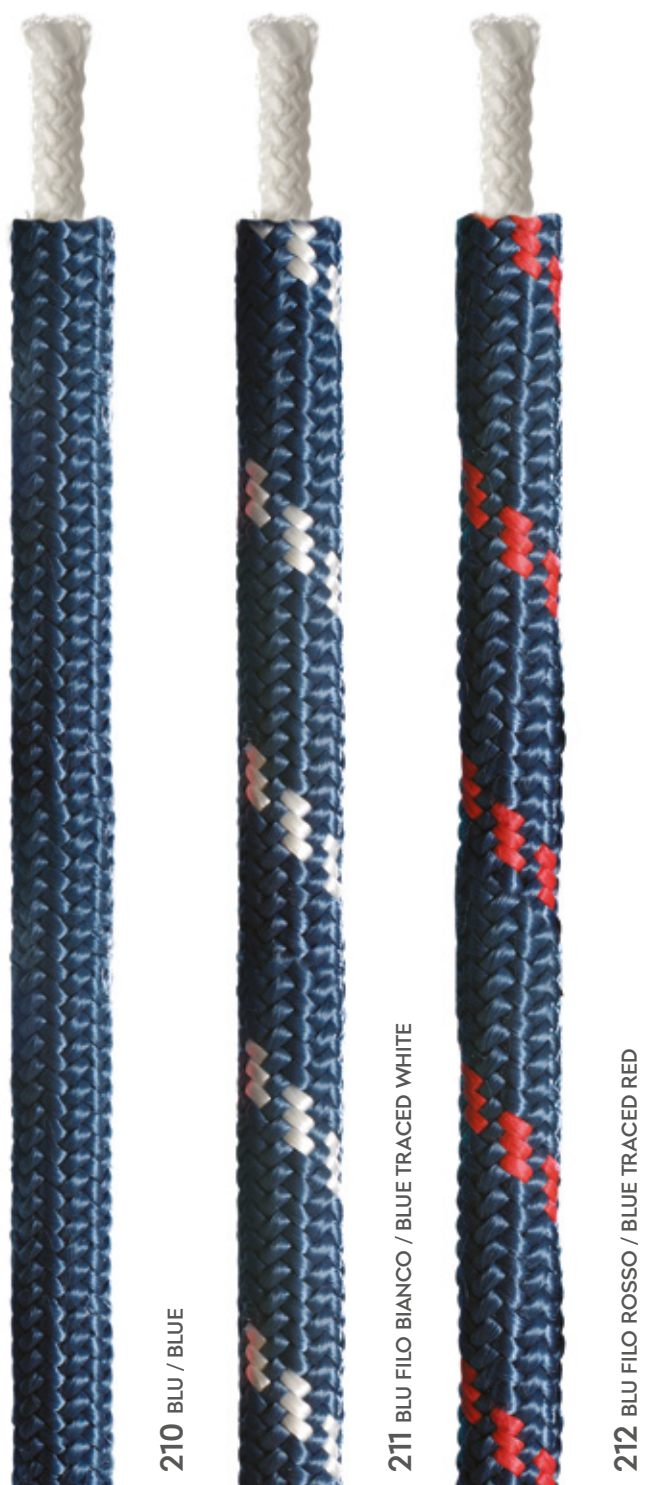

**Descrizione**

Doppia treccia prodotta in poliestere media tenacità. Blu navy.

La calza esterna e interna sono realizzate con una speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro che conferisce alla cima indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce un basso allungamento e una buona resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio e adatta anche per altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity polyester. Navy blue.

Construction: Double braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring and general nautical uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
8	45	500	100/200
10	75	850	100/200
12	100	1200	100/200
14	140	1850	100/200
16	175	2100	100/200
18	225	2850	100/200
20	280	3650	100/200
22	335	4650	100/200
24	390	5350	100/200

Descrizione

Treccia prodotta in poliestere media tenacità. Blu navy.

Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce un basso allungamento e una buona resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio e adatta anche per altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 4 m/m al diametro 24 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity polyester. Navy blue.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring and general nautical uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 4 to 24 m/m.

Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
∅	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
4	12	180	200
5	25	275	200
6	35	385	200
8	45	650	100/200
10	75	1050	100/200
12	100	1550	100/200
14	140	1800	100/200
16	175	2150	100/200
18	225	3050	100/200
20	280	3950	100/200
22	335	5050	100/200
24	390	5950	100/200





111/A BIANCO FILO BLU
WHITE TRACED BLU



111/AB BIANCO FILO BLU / ROSSO
WHITE TRACED BLU / RED



111/B BIANCO FILO ROSSO
WHITE TRACED RED



111/C BIANCO FILO VERDE
WHITE TRACED GREEN



111/D BIANCO FILO GIALLO
WHITE TRACED YELLOW

111
BIANCO
WHITE

Descrizione

Treccia prodotta in polipropilene multibava media tenacità – Stabilizzato U.V. Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità e assorbimento alle sollecitazioni. Galleggiante.

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 4 m/m al diametro 24 m/m. Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity stabilized polypropylene multifilament.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diametres

Standard production from diameter 4 to 24 m/m.

Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
4	4	180	200
5	12	250	200
6	20	350	200
8	33	700	200
10	50	1100	200
12	65	1750	200
14	95	2200	100/200
16	120	2800	100/200
18	155	3850	100/200
20	195	4650	100/200
22	235	5850	100/200
24	280	6750	100/200



Descrizione

Treccia prodotta in polipropilene multibava media tenacità – Stabilizzato U.V.
Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità e assorbimento alle sollecitazioni.
Galleggiante.

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 4 m/m al diametro 24 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity stabilized polypropylene multifilament.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diameters

Standard production from diameter 4 to 24 m/m.

Others on request.



SKY BLU FILO BIANCO
BLU E SKY TRACED WHITE 112/A



BLU SKY FILO ROSSO
SKY BLUE TRACED RED 112/B



SKY BLU FILO VERDE
BLU E SKY TRACED GREEN 112/C



BLU SKY FILO GIALLO
SKY BLUE TRACED YELLOW 1112/D

112
BLU SKY
SKY BLUE

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
4	4	180	200
5	12	250	200
6	20	350	200
8	33	700	200
10	50	1100	200
12	65	1750	200
14	95	2200	100/200
16	120	2800	100/200
18	155	3850	100/200
20	195	4650	100/200
22	235	5850	100/200
24	280	6750	100/200





113/A GIALLO FILO BLU
YELLOW TRACED BLUE



113/B GIALLO FILO ROSSO
YELLOW TRACED RED



113/C GIALLO FILO VERDE
YELLOW TRACED GREEN



113/D GIALLO FILO NERO
YELLOW TRACED BLACK

113
GIALLO
YELLOW

Descrizione

Treccia prodotta in polipropilene multibava media tenacità – Stabilizzato U.V. Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità e assorbimento alle sollecitazioni. Galleggiante.

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 4 m/m al diametro 24 m/m. Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity stabilized polypropylene multifilament.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Floating


Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diameters

Standard production from diameter 4 to 24 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
4	4	180	200
5	12	250	200
6	20	350	200
8	33	700	200
10	50	1100	200
12	65	1750	200
14	95	2200	100/200
16	120	2800	100/200
18	155	3850	100/200
20	195	4650	100/200
22	235	5850	100/200
24	280	6750	100/200

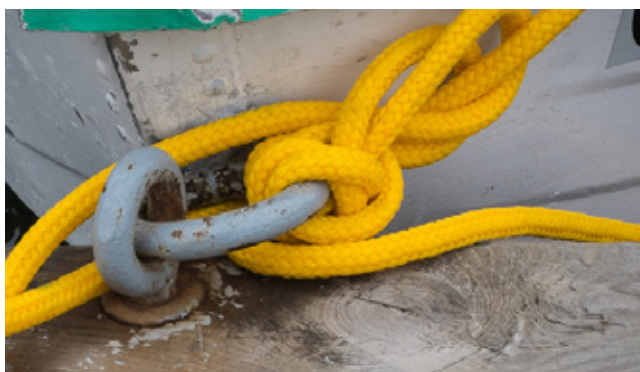

Descrizione

Treccia prodotta in polipropilene multibava media tenacità – Stabilizzato U.V.
Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità e assorbimento alle sollecitazioni.
Galleggiante.

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 4 m/m al diametro 24 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity stabilized polypropylene multifilament.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diametres

*Standard production from diameter 4 to 24 m/m.
Others on request.*



VERDE FILO BIANCO
GREEN TRACED WHITE 115/A



BLU SKY FILO ROSSO
SKY BLUE TRACED RED 115/B



SKY BLU FILO VERDE
BLU E SKY TRACED GREEN 115/C



BLU SKY FILO GIALLO
SKY BLUE TRACED YELLOW 115/D

VERDE
GREEN
115

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
4	4	180	200
5	12	250	200
6	20	350	200
8	33	700	200
10	50	1100	200
12	65	1750	200
14	95	2200	100/200
16	120	2800	100/200
18	155	3850	100/200
20	195	4650	100/200
22	235	5850	100/200
24	280	6750	100/200





116/A ROSSO FILO BIANCO
RED TRACED WHITE



116/B ROSSO FILO BLU
RED TRACED BLUE



116/C ROSSO FILO VERDE
RED TRACED GREEN



116/D ROSSO FILO GIALLO
RED TRACED YELLOW

ROSSO
RED
116

Descrizione

Treccia prodotta in polipropilene multibava media tenacità – Stabilizzato U.V. Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità e assorbimento alle sollecitazioni. Galleggiante.

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio di piccole e grandi imbarcazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 4 m/m al diametro 24 m/m. Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Medium tenacity stabilized polypropylene multifilament.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring medium/large boats and yachts.

Range of diameters

Standard production from diameter 4 to 24 m/m.

Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
4	4	180	200
5	12	250	200
6	20	350	200
8	33	700	200
10	50	1100	200
12	65	1750	200
14	95	2200	100/200
16	120	2800	100/200
18	155	3850	100/200
20	195	4650	100/200
22	235	5850	100/200
24	280	6750	100/200



Descrizione

Doppia treccia prodotta in nylon alta tenacità. Bianco lucido.

La calza esterna e interna sono realizzate con una speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro che conferisce alla cima indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce un basso allungamento e un'eccellente resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio e adatta anche per altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 20 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity nylon. Bright white.

Construction: Double braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Not floating

Uses

Ideal for mooring and anchoring and general nautical uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 20 m/m.

Others on request.



BIANCO FILO BLU
WHITE TRACED BLU **54/A**



BIANCO FILO BLU / ROSSO
WHITE TRACED BLU / RED **54/AB**



BIANCO FILO ROSSO
WHITE TRACED RED **54/B**



BIANCO FILO VERDE
WHITE TRACED GREEN **54/C**



BIANCO FILO GIALLO
WHITE TRACED YELLOW **54/D**

BIANCO
WHITE
54

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
8	50	1000	200
10	80	1500	200
12	110	2400	200
14	145	3500	100/200
16	170	4100	100/200
18	240	5200	100/200
20	300	6500	100/200





49/A BIANCO FILO BLU
WHITE TRACED BLU



49/AB BIANCO FILO BLU / ROSSO
WHITE TRACED BLU / RED



49/B BIANCO FILO ROSSO
WHITE TRACED RED



49/C BIANCO FILO VERDE
WHITE TRACED GREEN



49/D BIANCO FILO GIALLO
WHITE TRACED YELLOW

49
BIANCO
WHITE

Descrizione

Treccia prodotta in nylon alta tenacità. Bianco lucido. Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce un basso allungamento e un'eccellente resistenza all'abrasione anche con usi prolungati. Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio e adatta anche per altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 4 m/m al diametro 20 m/m. Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity nylon. Bright white.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch – Not floating


Uses

Ideal for mooring and anchoring and general nautical uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 4 to 20 m/m. Others on request.

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
4	4	180	200
5	12	250	200
6	20	350	200
8	33	700	200
10	50	1100	200
12	65	1750	200
14	95	2200	100/200
16	120	2800	100/200
18	155	3850	100/200
20	195	4650	100/200

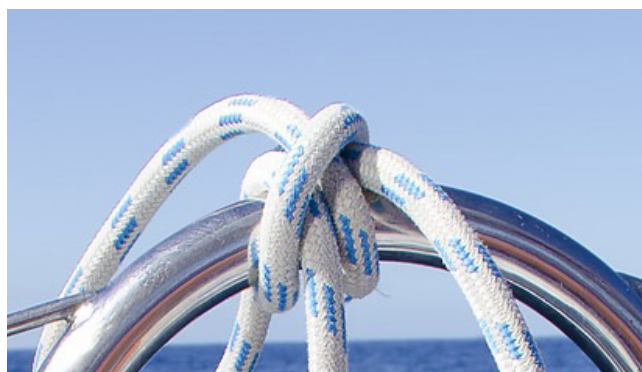

Descrizione

Treccia senza anima prodotta in polietilene monofilo – Stabilizzato U.V.
Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

Questa lavorazione le conferisce buona elasticità – Non assorbe acqua
Non scolorisce all'esposizione dei raggi U.V.
Galleggiante

Impieghi

Cima per salvagente anulare, giubbotto di salvataggio e boa segna-sub.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 4 m/m al diametro 16 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Stabilized polyethylene monofilament.

Construction: Single braided rope without core, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant
Soft to the touch – Floating

Uses

Rope for lifebuoy, life jacket and scuba buoy.

Range of diametres

Standard production from diameter 4 to 16 m/m.
Others on request.


NERO
BLACK 114/N


GIALLO
YELLOW 114/G



BIANCO
WHITE 114/B


GRIGIO
GREY 114/GR

114
ARANCIO
ORANGE

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
4	4,5	100	200
5	10	240	200
6	14	380	200
8	22	500	200
10	34	750	200
12	50	1100	200
14	75	1450	100/200
16	100	1850	100/200



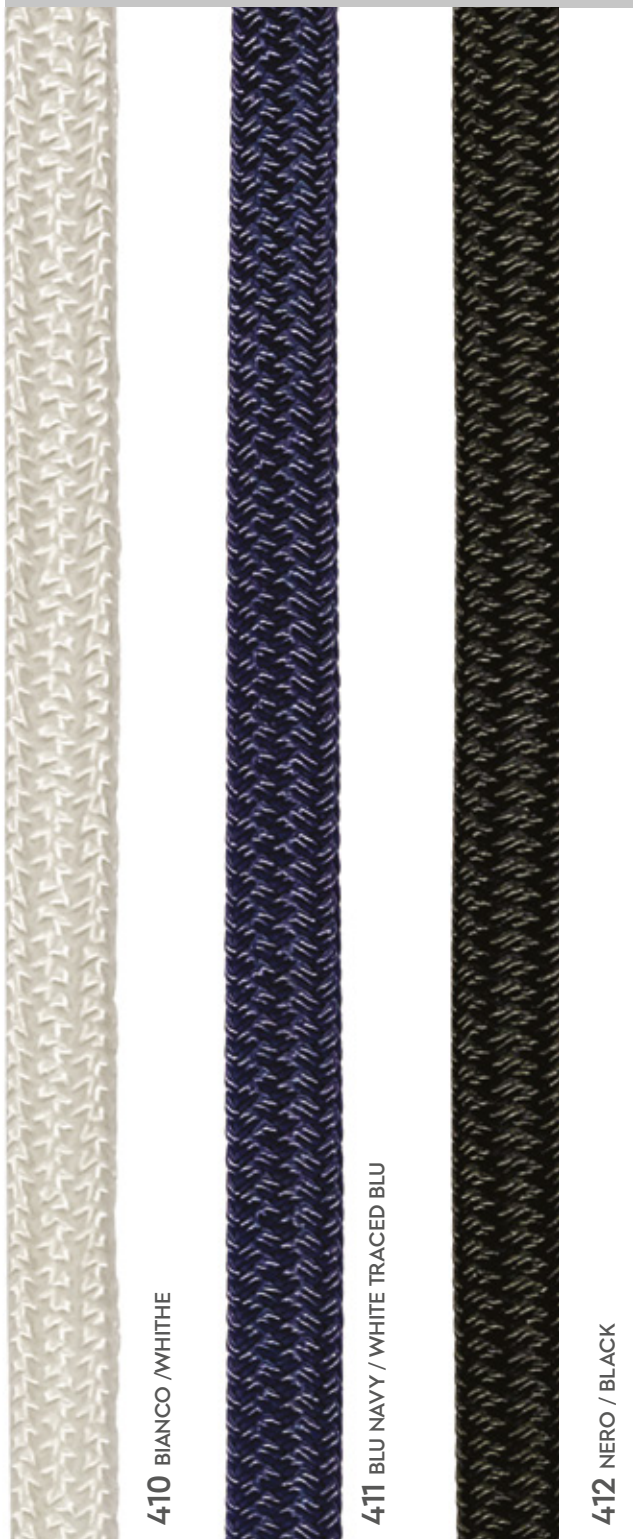

Descrizione

Treccia piatta senza anima prodotta in poliestere alta tenacità. La lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo. Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce un basso allungamento e una eccellente resistenza all'abrasione anche con usi prolungati. Non scolorisce all'esposizione dei raggi U.V.

Impieghi

Ideale per il fissaggio dei parabordi.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 10 m/m al diametro 14 m/m. Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity polyester 100%.

Construction: Flat single braided rope without core, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch

Uses

Ideal for fixing fenders and other onboard (deck and boat cover).

Range of diameters

Standard production from diameter 10 to 14 m/m. Others on request.



DIA	FASCIA	CARICO DI ROTTURA	BOBINA DA
Ø	BAND	BREAKING LOAD	BOBIN OF
M/M	M/M	KG - KGS	MT - MTS
10	11-12	850	100
12	14-15	1200	100
14	19-20	1800	100

Descrizione

Treccia elastica in lattice di gomma con rivestimento esterno in poliestere alta tenacità

Caratteristiche

Eccellente elasticità e allungamento – Indefornabile nel tempo
Resistente ai raggi U.V.

Impieghi

Ideale per fissare remi, vele ed ogni oggetto in barca che necessita di un fissaggio rapido ed elastico. È anche utilizzata per il fissaggio di teli copri barca per il ricovero invernale.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 3 m/m al diametro 14 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity polyester in external cover – latex inside.
Construction: Elastic braided rope.

Details

High elasticity – Good resistance to U.V. rays
100% Stretch – Shock cord.

Uses

Ideal for attaching oars, sails and any boat object that requires a quick and elastic fixing. It is also used for fastening boat covers for winter shelter

Range of diametres

Standard production from diameter 3 to 14 m/m.
Others on request.



NERO
BLACK

133

132 BIANCO FILO BLU / WHITE TRACED BLU

DIA	PESO	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BOBIN OF
M/M	GR - MT	MT - MTS
3	9	100
4	14	100
5	22	100
6	30	100
8	65	100
10	85	100
12	105	100
14	165	100



150/2/30 DISPONIBILE IN VARIE COLORAZIONI

**Descrizione**

Treccia prodotta in polipropilene alta tenacità – Stabilizzato U.V.

Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

Buona resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Impieghi

Ideale per la realizzazione di portachiavi e altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta nel diametro 2 m/m e confezionata su bobinette da 30 metri.

Description

Materials: high tenacity stabilized polypropylene.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

High resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch

Uses

Ideal for making key holders and various nautical uses.

Range of diameters

Diameter 2 m/m in mini-reels of 30 mt.



01 BIANCO
WHITE



02 BIANCO / BLU
WHITE / BLUE



03 BLU / BIANCO
BLUE / WHITE



04 GIALLO
YELLOW



05 GIALLO / BLU
YELLOW / BLUE



06 ROSSO
RED



07 ROSSO / BLU
RED / BLUE



08 VERDE / ROSSO
GREEN / RED



09 BLU
BLUE



10 ARANCIO
ORANGE



11 NERO
BLACK



12 NERO / GIALLO
BLACK / YELLOW



13 NERO / ROSSO
BLACK / RED



14 NERO / BIANCO
BLACK / WHITE



15 ARANCIO / BLU
ORANGE / BLUE



16 FUXIA



17 VIOLA
VIOLET



18 CELESTE
LIGHT BLUE



19 GRIGIO
GREY



20 MARRONE
BROWN

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
2	2,5	60	30

Descrizione

Treccia prodotta in polipropilene alta tenacità – Stabilizzato U.V.

Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

Buona resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Impieghi

Ideale per la realizzazione di portachiavi e altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta nel diametro 3 m/m e confezionata su bobinette da 17 metri.

Description

Materials: high tenacity stabilized polypropylene.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

High resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch.

Uses

Ideal for making key holders and various nautical uses.

Range of diametres

Diameter 3 m/m in mini-reels of 17 mt.



151/3/17 DISPONIBILE IN VARIE COLORAZIONI

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
3	4,5	90	17

152 DISPONIBILE IN VARIE COLORAZIONI

**Descrizione**

Treccia prodotta in polipropilene alta tenacità – Stabilizzato U.V.

Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

Buona resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Impieghi

Ideale per la realizzazione di portachiavi e altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta nel diametro 2 m/m

Description

Materials: high tenacity stabilized polypropylene.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

High resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch.

Uses

Ideal for making key holders and various nautical uses.

Range of diametres

Diameter 2 m/m

01 BIANCO
WHITE02 BIANCO / BLU
WHITE / BLUE03 BLU / BIANCO
BLUE / WHITE04 GIALLO
YELLOW05 GIALLO / BLU
YELLOW / BLUE06 ROSSO
RED07 ROSSO / BLU
RED / BLUE08 VERDE / ROSSO
GREEN / RED09 BLU
BLUE10 ARANCIO
ORANGE11 NERO
BLACK12 NERO / GIALLO
BLACK / YELLOW13 NERO / ROSSO
BLACK / RED14 NERO / BIANCO
BLACK / WHITE15 ARANCIO / BLU
ORANGE / BLUE

16 FUXIA

17 VIOLA
VIOLET18 CELESTE
LIGHT BLUE19 GRIGIO
GREY20 MARRONE
BROWN

ART	DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
ITEM	Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
	M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
152/2/100	2	2,5	60	100
152/2/200	2	2,5	60	200
152/2/250	2	2,5	60	250
152/2/500	2	2,5	60	500

Descrizione

Treccia prodotta in polipropilene alta tenacità – Stabilizzato U.V.

Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

Buona resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Impieghi

Ideale per la realizzazione di portachiavi e altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta nel diametro 3 m/m

Description

Materials: high tenacity stabilized polypropylene.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

High resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch.

Uses

Ideal for making key holders and various nautical uses.

Range of diameters

Diameter 3 m/m.



153 DISPONIBILE IN VARIE COLORAZIONI

ART	DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
ITEM	Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
	M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
153/3/100	3	4,5	90	100
153/3/200	3	4,5	90	200
153/3/250	3	4,5	90	250
153/3/500	3	4,5	90	500

108

**Descrizione**

Treccia prodotta in polipropilene alta tenacità - colore bianco- Stabilizzato U.V. Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo - Torsione morbida.

Caratteristiche

Buona resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Impieghi

Ideale per la realizzazione di portachiavi e altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta nel diametro 2 m/m

Description

Materials: high tenacity stabilized polypropylene - white.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

High resistance to abrasion - High breaking load - UV rays resistant

Non-deformable over time - Soft to the touch.

Uses

Ideal for making key holders and various nautical uses.

Range of diametres

Diameter 2 m/m

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
2	2,5	60	100
2	2,5	60	200
2	2,5	60	250
2	2,5	60	500

Descrizione

Treccia prodotta in polipropilene alta tenacità – Stabilizzato U.V.

Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

Buona resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Impieghi

Ideale per la realizzazione di portachiavi e altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta nel diametro 3 m/m

Description

Materials: high tenacity stabilized polypropylene.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

High resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch.

Uses

Ideal for making key holders and various nautical uses.

Range of diameters

Diameter 3 m/m.



00 BIANCO
WHITE



01 BEIGE



02 MARRONE
BROWN



03 GIALLO
YELLOW



04 ARANCIO
ORANGE



05 ROSSO
RED



06 GRIGIO
GREY



07 VERDE CHIARO
LIGHT GREEN



08 VERDE
GREEN



09 VERDE SMERALDO
EMERALD GREEN



10 BLU CIELO
SKY BLUE



11 BLU REALE
ROYAL BLUE



12 BLU NAVY
NAVY BLUE



13 NERO
BLACK

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
3	4,5	90	100
3	4,5	90	200
3	4,5	90	250
3	4,5	90	500

**Descrizione**

Treccia prodotta in polipropilene alta tenacità – Stabilizzato U.V.

Kit display da banco contenente 40 bobinette -20 nel diametro 2 m/m a 30 metri – 20 nel diametro 3m/m a 17 metri. Colori assortiti. E' possibile ricaricare l'espositore con gli articoli 150 e 151 nei vari colori e diametri.

Caratteristiche

Buona resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Impieghi

Ideale per la realizzazione di portachiavi e altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta nel diametro 2 and 3

Description

Materials: high tenacity stabilized polypropylene.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Display kit with 40 mini-reels -20 in diameter 2 m/m at 30 meters - 20 in diameter 3m/m at 17 meters. Assorted colors. It is possible to refill the display kit with articles 150 and 151 in various colors and diameters.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

High resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch.

Uses

Ideal for making key holders and various nautical uses.

Range of diametres

Diameter 2 and 3

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
2	20	60	30
3	20	90	17

Descrizione

Treccia prodotta in polipropilene alta tenacità – Stabilizzato U.V.

Kit display da banco contenente 40 bobinette nel diametro 2 m/m a 30 metri.

Colori assortiti. E' possibile ricaricare l'espositore con gli articoli 150.

Caratteristiche

Buona resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Impieghi

Ideale per la realizzazione di portachiavi e altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta nel diametro 2 m/m

Description

Materials: high tenacity stabilized polypropylene.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Display kit with 40 mini-reels in diameter 2 m/m at 30 meters.

Assorted colors. It is possible to refill the display kit with article 150.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

High resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch.

Uses

Ideal for making key holders and various nautical uses.

Range of diametres

Diameter 2 m/m.

1230 DISPONIBILE IN VARIE COLORAZIONI



DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
2	40	60	30

**Descrizione**

Treccia prodotta in polipropilene alta tenacità – Stabilizzato U.V.
Kit display da banco contenente 40 bobinette nel diametro 3 m/m a 17 metri.
Colori assortiti. E' possibile ricaricare l'espositore con gli articoli 151.

Caratteristiche

Buona resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Impieghi

Ideale per la realizzazione di portachiavi e altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta nel diametro 3 m/m

Description

Materials: high tenacity stabilized polypropylene.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Display kit with 40 mini-reels in diameter 3 m/m at 17 meters.

Assorted colors. It is possible to refill the display kit with article 151.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

High resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch.

Uses

Ideal for making key holders and various nautical uses.

Range of diametres

Diameter 3 m/m

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
3	40	90	17

Descrizione

Treccia prodotta in nylon alta tenacità.

Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce un'eccellente resistenza all'abrasione anche con usi prolungati.

Impieghi

Cima per avviamento motori fuoribordo e per motori a scoppio con accensione a strappo.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 2,5 m/m al diametro 6 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: High tenacity nylon.

Construction: Single braided rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

Excellent resistance to abrasion – High breaking load

UV rays resistant – Non-deformable over time.

Uses

Rope for starting outboard engines and for internal engines with pull-ignition.

Range of diameters

Standard production from diameter 2,5 to 6 m/m.

Others on request.

3310 BIANCO / WHITE

DIA	PESO	RESISTENZA	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BREAKING	BOBIN OF
M/M	GR - MT	KG - KGS	MT - MTS
2,5	4	120	200
3	6	170	200
3,5	8	210	200
4	10	240	200
4,5	12	290	200
5	15	410	200
6	20	550	200





The background of the entire page is a close-up, high-resolution photograph of a thick, blue braided rope. The rope is coiled, with some sections in sharp focus and others blurred, creating a sense of depth and texture. The lighting is soft, highlighting the individual strands of the braid.

MEDITERRANEAN ROPES SERIES



**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Bianco Lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con anello da 30 cm.
A richiesta anello di dimensioni differenti.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 -10 -12 - 15

Description

Materials: Medium tenacity polyester - Glossy White
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
Ring splice of 30 cm.
On request different lengths

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
Good resistance to abrasion – **Good breaking load** – **UV rays resistant**
Non-deformable over time – **Soft to the touch** - **Easy to splice**
Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 – 10 – 12 – 15

227/CA BIANCO / WHITE

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Bianco Lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia inox.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 - 10 - 12 - 15

Description

Materials: Medium tenacity polyester - Glossy White

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice and inox thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 – 10 – 12 – 15

228/CA BIANCO / WHITE



**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Bianco Lucido
 Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
 Impiombatura a mano con redancia nylon.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
 Facile da impiombare con o senza redancia
 Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 - 10 - 12 - 15

Description

Materials: Medium tenacity polyester - Glossy White

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice and nylon thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch - Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 - 10 - 12 - 15

229/CA BIANCO / WHITE

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità - Bianco lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo - Torsione morbida.
Impiombatura a mano con anello da 30 cm.
A richiesta anello di dimensioni differenti.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo. Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 - 10 - 12 - 15

Description

Materials: High tenacity polyester - Glossy White

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice of 30 cm.

On request different lengths.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion - High breaking load - UV rays resistant

Non-deformable over time - Soft to the touch - Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.


Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 - 10 - 12 - 15

320/CA BIANCO / WHITE

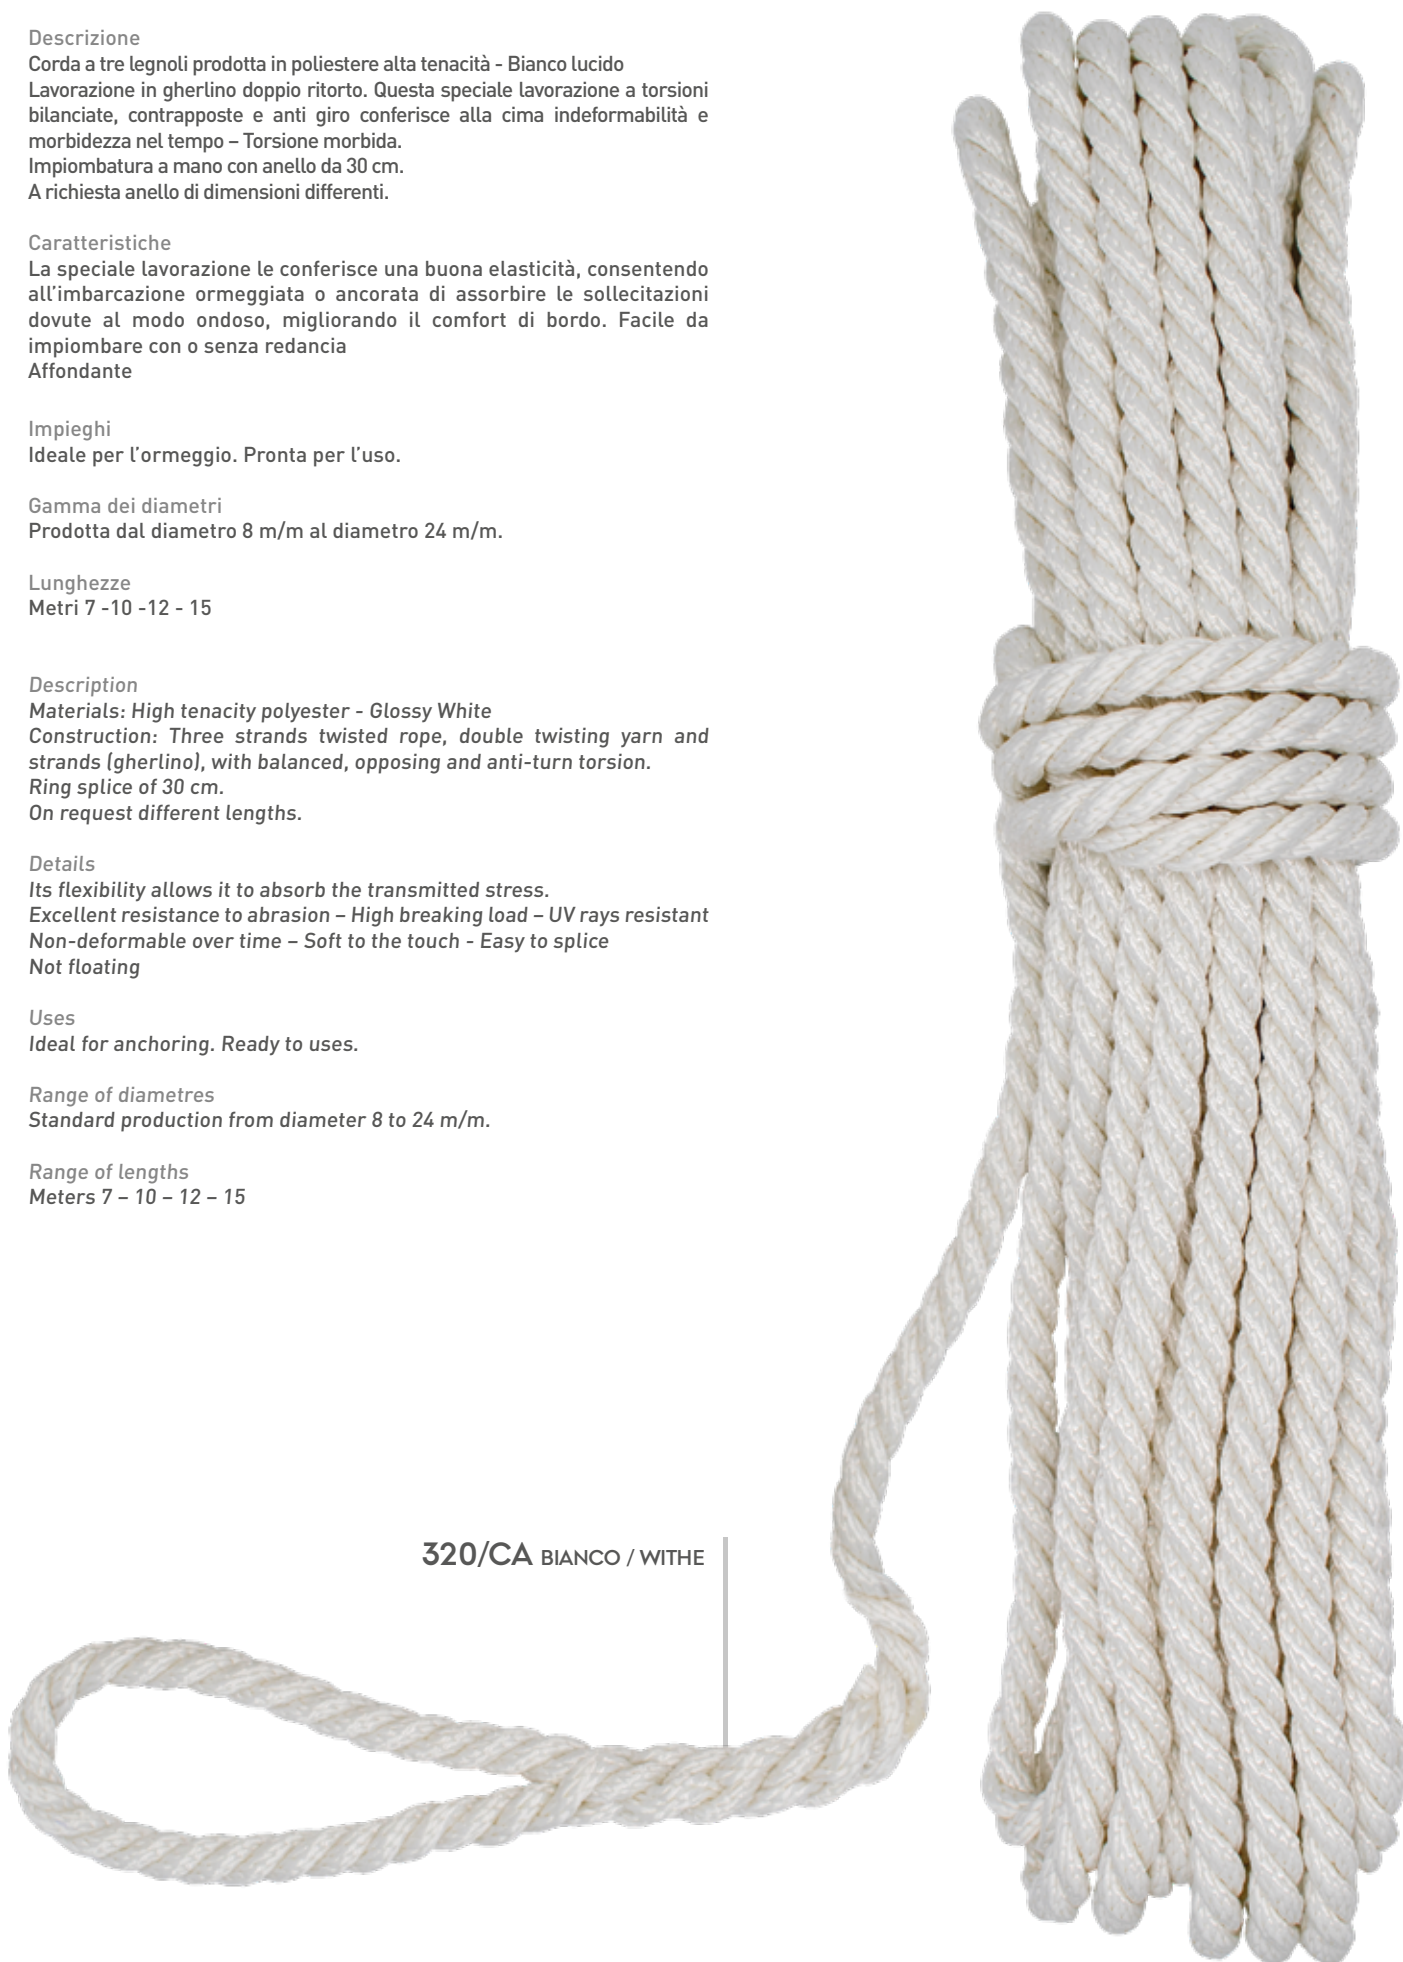

**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità - Bianco lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo - Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia inox.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 - 10 - 12 - 15

Description

Materials: High tenacity polyester - Glossy White
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
Ring splice and inox thimble.

Details

*Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
Excellent resistance to abrasion - High breaking load - UV rays resistant
Non-deformable over time - Soft to the touch - Easy to splice
Not floating*

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 - 10 - 12 - 15

321/CA BIANCO / WHITE



Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità - Bianco lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo - Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia nylon.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.

Facile da impiombare con o senza redancia

Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 - 10 - 12 - 15

Description

Materials: High tenacity polyester - Glossy White

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice and nylon thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion - High breaking load - UV rays resistant

Non-deformable over time - Soft to the touch - Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.


Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 - 10 - 12 - 15

322/CA BIANCO / WHITE

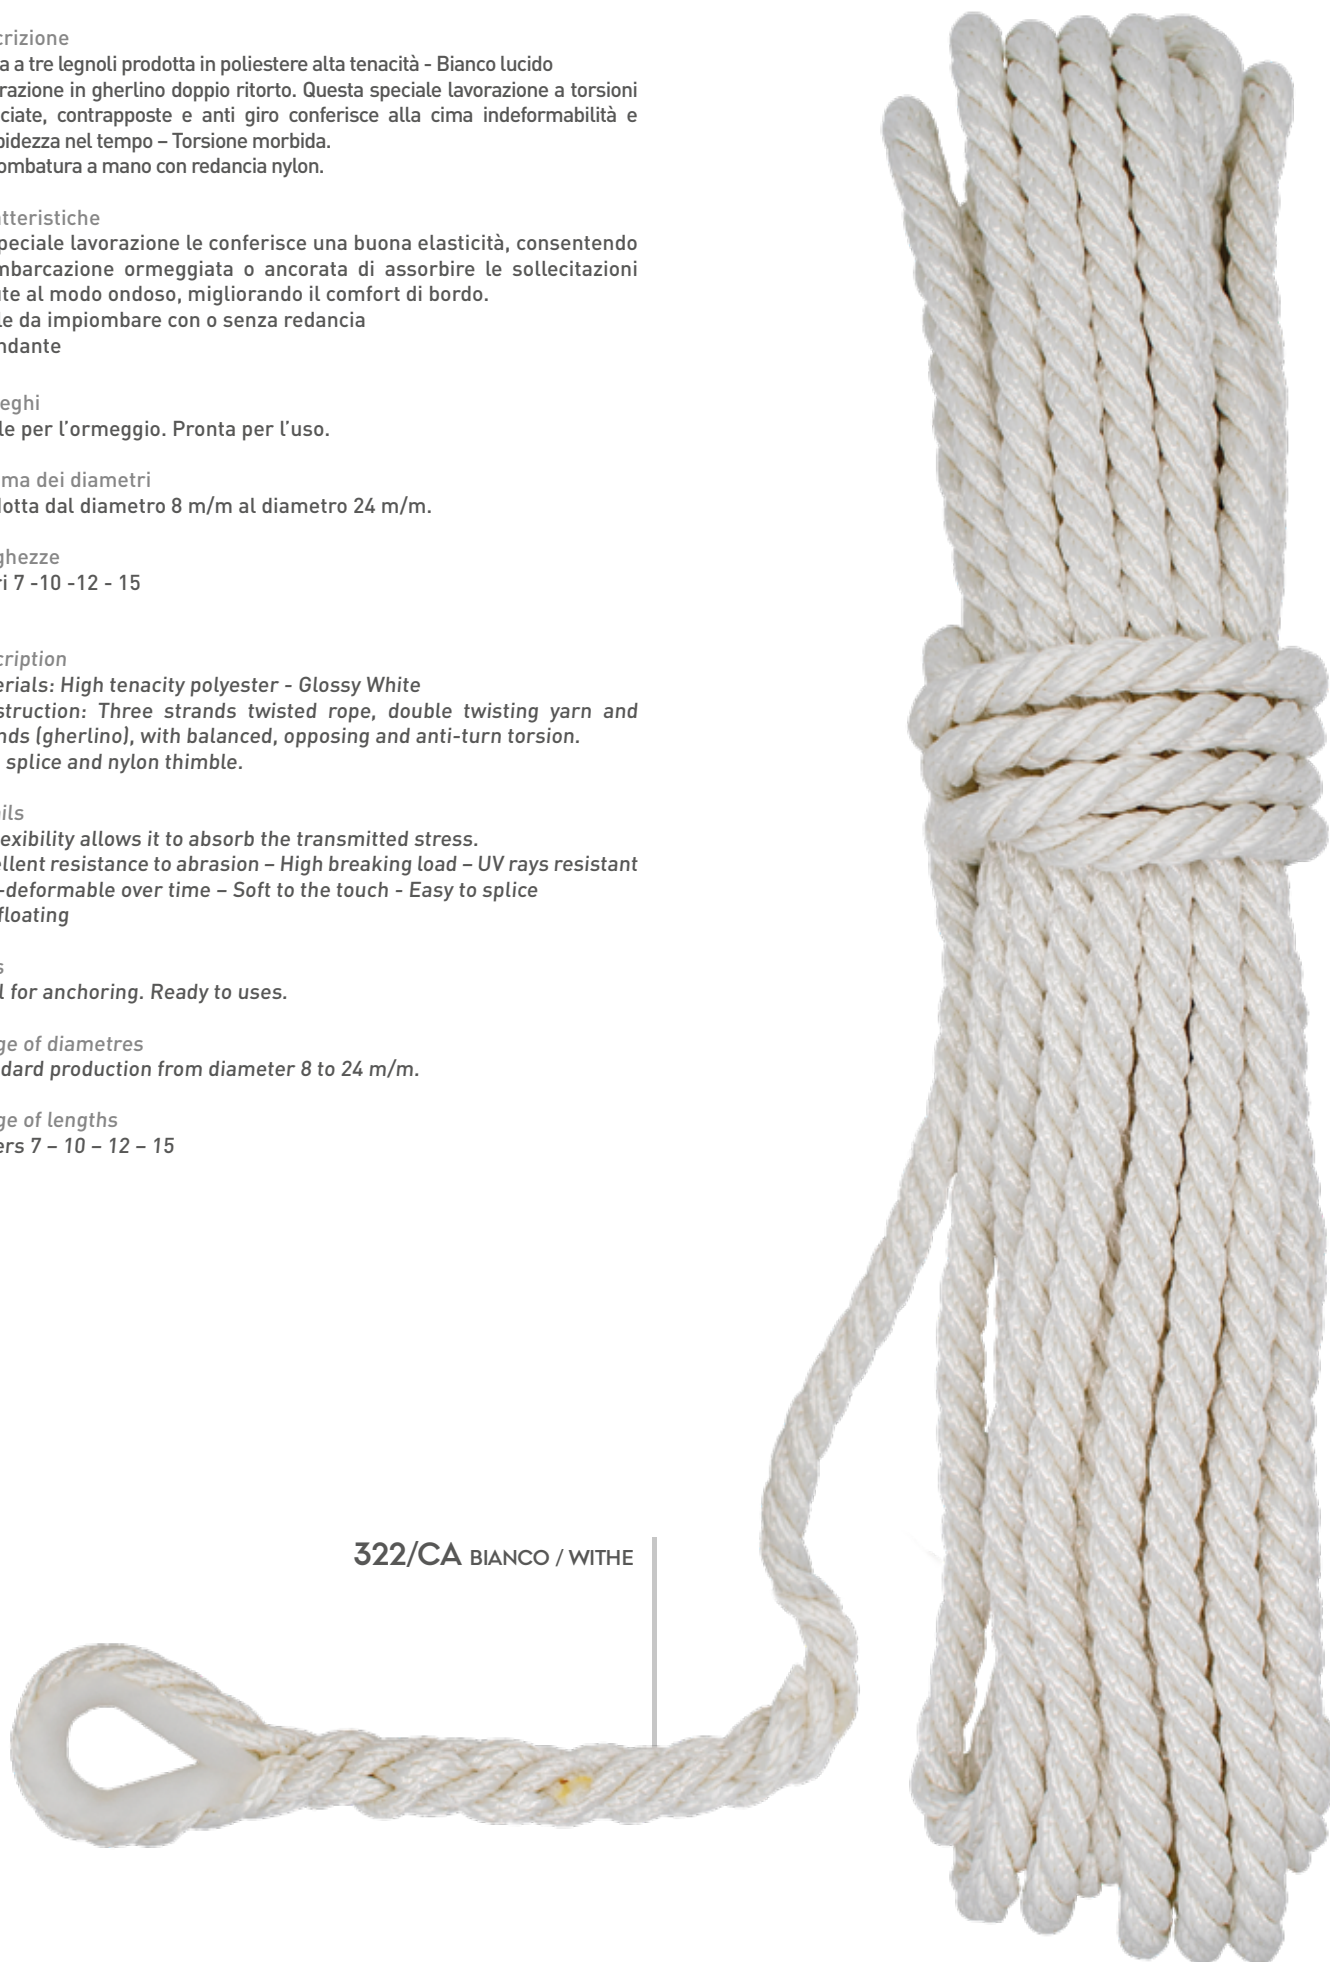

**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Nero lucido.
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con anello da 30 cm.
A richiesta anello di dimensioni differenti.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 - 10 - 12 - 15

Description

Materials: Medium tenacity polyester – Bright black
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
Ring splice of 30 cm.
On request different lengths.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice
Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 – 10 – 12 – 15

930/CA NERO / BLACK

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Nero lucido.
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia inox.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 - 10 - 12 - 15

Description

Materials: Medium tenacity polyester – Bright black
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
Ring splice and inox thimble.

Details

*Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice
Not floating*

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 – 10 – 12 – 15

931/CA NERO / BLACK



**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Nero lucido.
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia nylon.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 -10 -12 - 15

Description

Materials: Medium tenacity polyester – Bright black
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
Ring splice and nylon thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch - Easy to splice
Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 - 10 - 12 - 15

932/CA NERO / BLACK

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità – Nero Lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con anello da 30 cm.
A richiesta anello di dimensioni differenti.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 -10 -12 - 15

Description

Materials: High tenacity polyester – Bright black
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
Ring splice of 30 cm.
On request different lengths.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice
Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 – 10 – 12 – 15

830/CA NERO / BLACK



**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità – Nero Lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia inox.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 - 10 - 12 - 15

Description

Materials: High tenacity polyester – Bright black
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
Ring splice and inox thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice
Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 – 10 – 12 – 15

831/CA NERO / BLACK

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità – Nero Lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia nylon.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.

Facile da impiombare con o senza redancia

Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 - 10 - 12 - 15

Description

Materials: High tenacity polyester – Bright black

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice and nylon thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses


Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 – 10 – 12 – 15

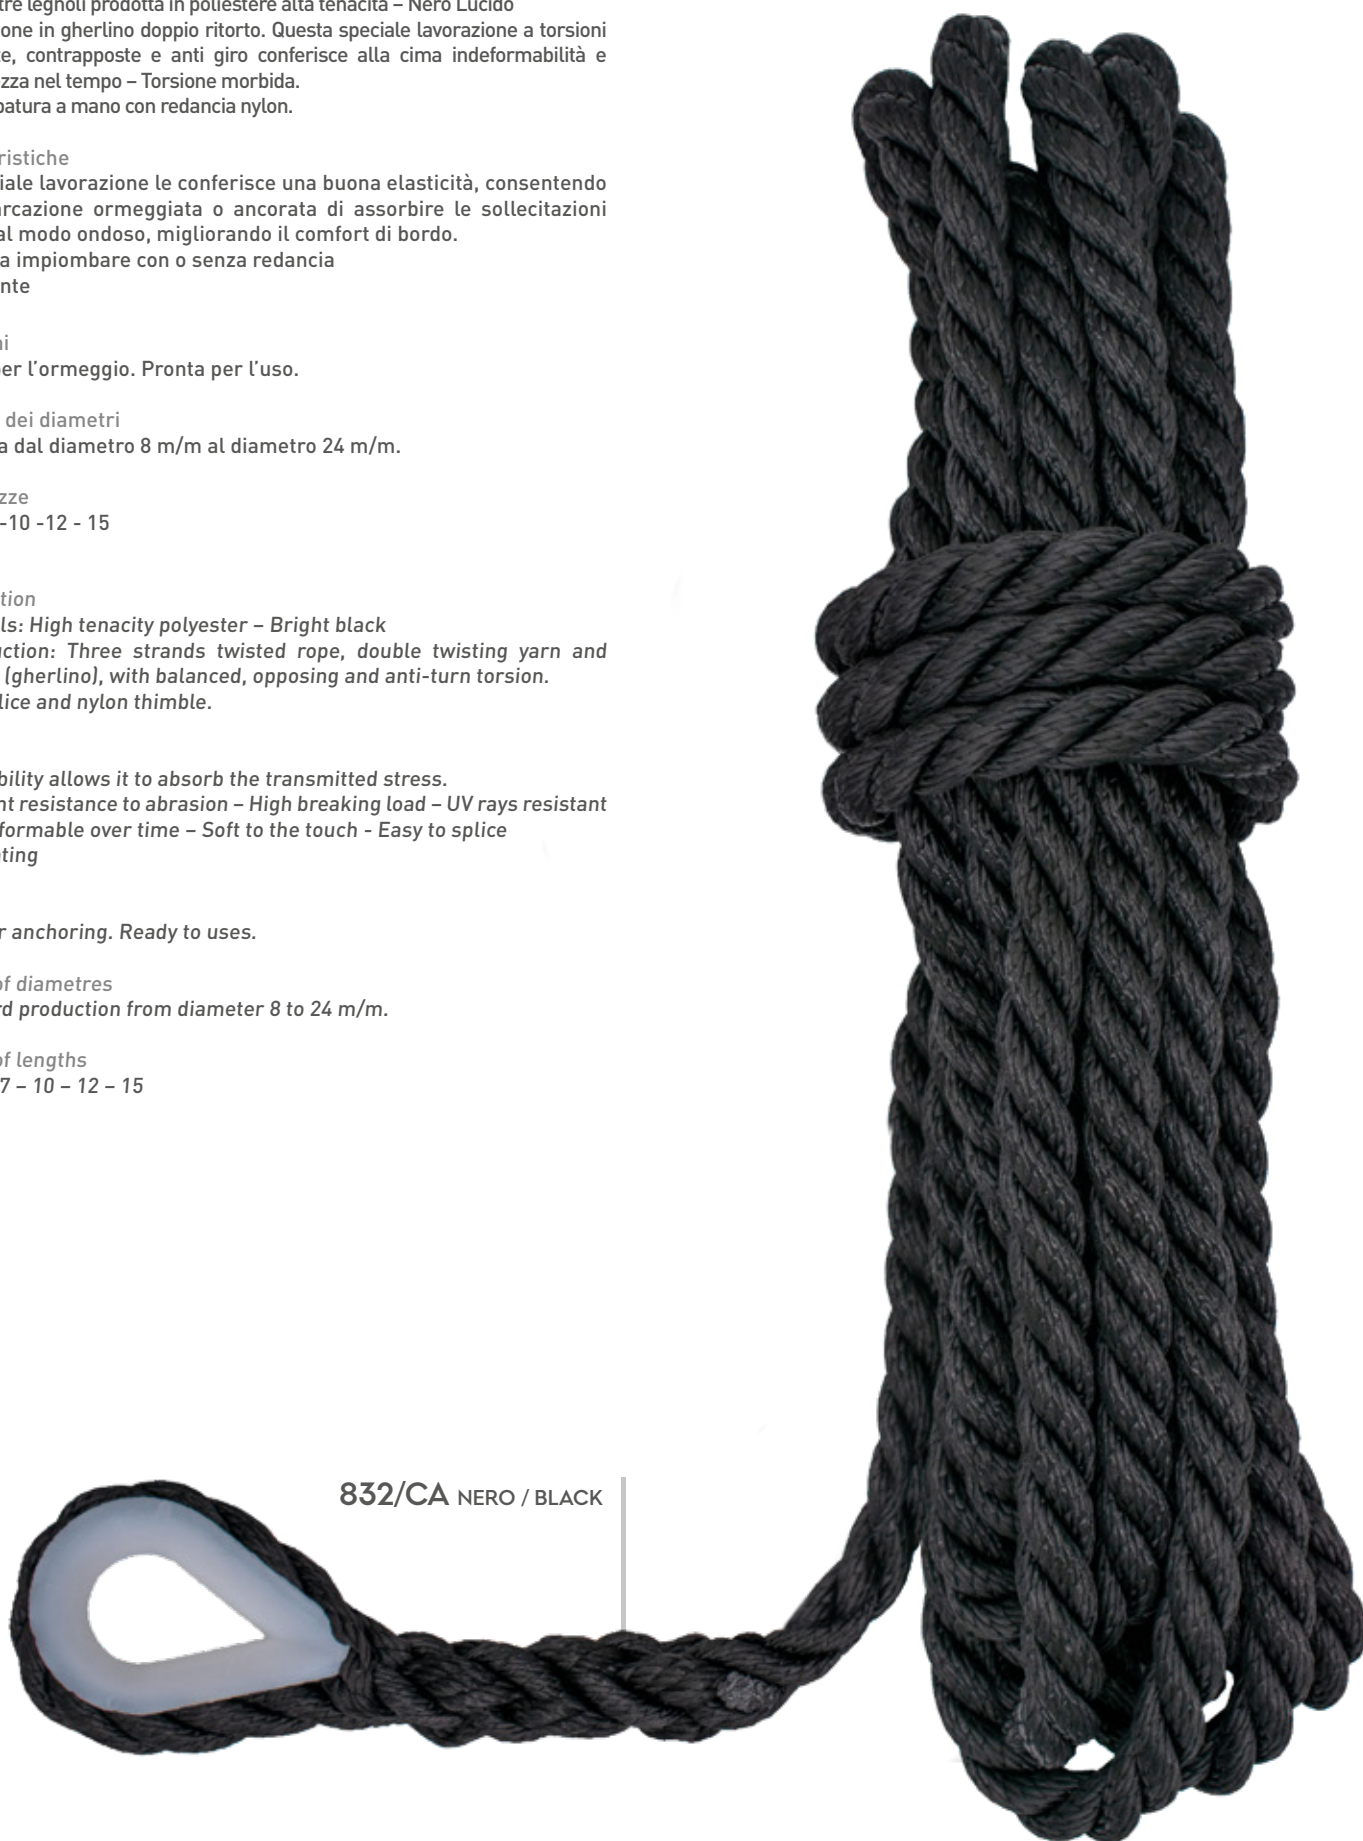

832/CA NERO / BLACK

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere extra tenacità – Blu Navy
 Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
 Impiombatura a mano con anello da 30 cm.
 A richiesta anello di dimensioni differenti.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
 Facile da impiombare con o senza redancia
 Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 - 10 - 12 - 15

Description

Materials: Extra tenacity polyester - Navy Blue
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
 Ring splice of 30 cm.
 On request different lengths.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
 Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant
 Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice
 Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 – 10 – 12 – 15

350/CA BLU NAVY / NAVY BLUE

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere extra tenacità – Blu Navy
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia inox.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.

Facile da impiombare con o senza redancia

Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 - 10 - 12 - 15

Description

Materials: Extra tenacity polyester - Navy Blue

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice and inox thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 – 10 – 12 – 15

351/CA BLU NAVY / NAVY BLUE



Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere extra tenacità – Blu Navy
 Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
 Impiombatura a mano con redancia nylon.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
 Facile da impiombare con o senza redancia
 Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 - 10 - 12 - 15

Description

Materials: Extra tenacity polyester - Navy Blue
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
 Ring splice and nylon thimble.

Details

*Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
 Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant
 Non-deformable over time – Soft to the touch - Easy to splice
 Not floating*

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 - 10 - 12 - 15

352/CA BLU NAVY / NAVY BLUE

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con anello da 30 cm.
A richiesta anello di dimensioni differenti.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 - 10 - 12 - 15

Description

Materials: High tenacity polyester.

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice of 30 cm.

On request different lengths.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 – 10 – 12 – 15

340/CA BLU NAVY / NAVY BLUE



Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia inox.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 - 10 - 12 - 15

Description

Materials: High tenacity polyester.

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice and inox thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 – 10 – 12 – 15

341/CA BLU NAVY / NAVY BLUE

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia nylon.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ormeggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 7 - 10 - 12 - 15

Description

Materials: High tenacity polyester.

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice and nylon thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 7 – 10 – 12 – 15

342/CA BLU NAVY / NAVY BLUE



**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Bianco Lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con anello da 30 cm.
A richiesta anello di dimensioni differenti.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 25 -30 - 40 - 50

Description

Materials: Medium tenacity polyester - Glossy White
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
Ring splice of 30 cm.
On request different lengths.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice
Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 25 -30 - 40 - 50

230/CAR BIANCO / WHITE

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Bianco Lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia inox.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.

Facile da impiombare con o senza redancia

Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 25 – 30 – 40 – 50

Description

Materials: Medium tenacity polyester - Glossy White

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice and inox thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 25 – 30 – 40 – 50

231/CAR BIANCO / WHITE



**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Bianco Lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia nylon.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 25 -30 - 40 - 50

Description

Materials: Medium tenacity polyester - Glossy White

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice and nylon thimble

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch - Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 25 -30 - 40 - 50

232/CAR BIANCO / WHITE

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità - Bianco lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo - Torsione morbida.
Impiombatura a mano con anello da 30 cm.
A richiesta anello di dimensioni differenti.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 25 - 30 - 40 - 50

Description

Materials: High tenacity polyester - Glossy White
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
Ring splice of 30 cm.
On request different lengths.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
Excellent resistance to abrasion - High breaking load - UV rays resistant
Non-deformable over time - Soft to the touch - Easy to splice
Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.


Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 25 - 30 - 40 - 50

320/CAR BIANCO / WHITE

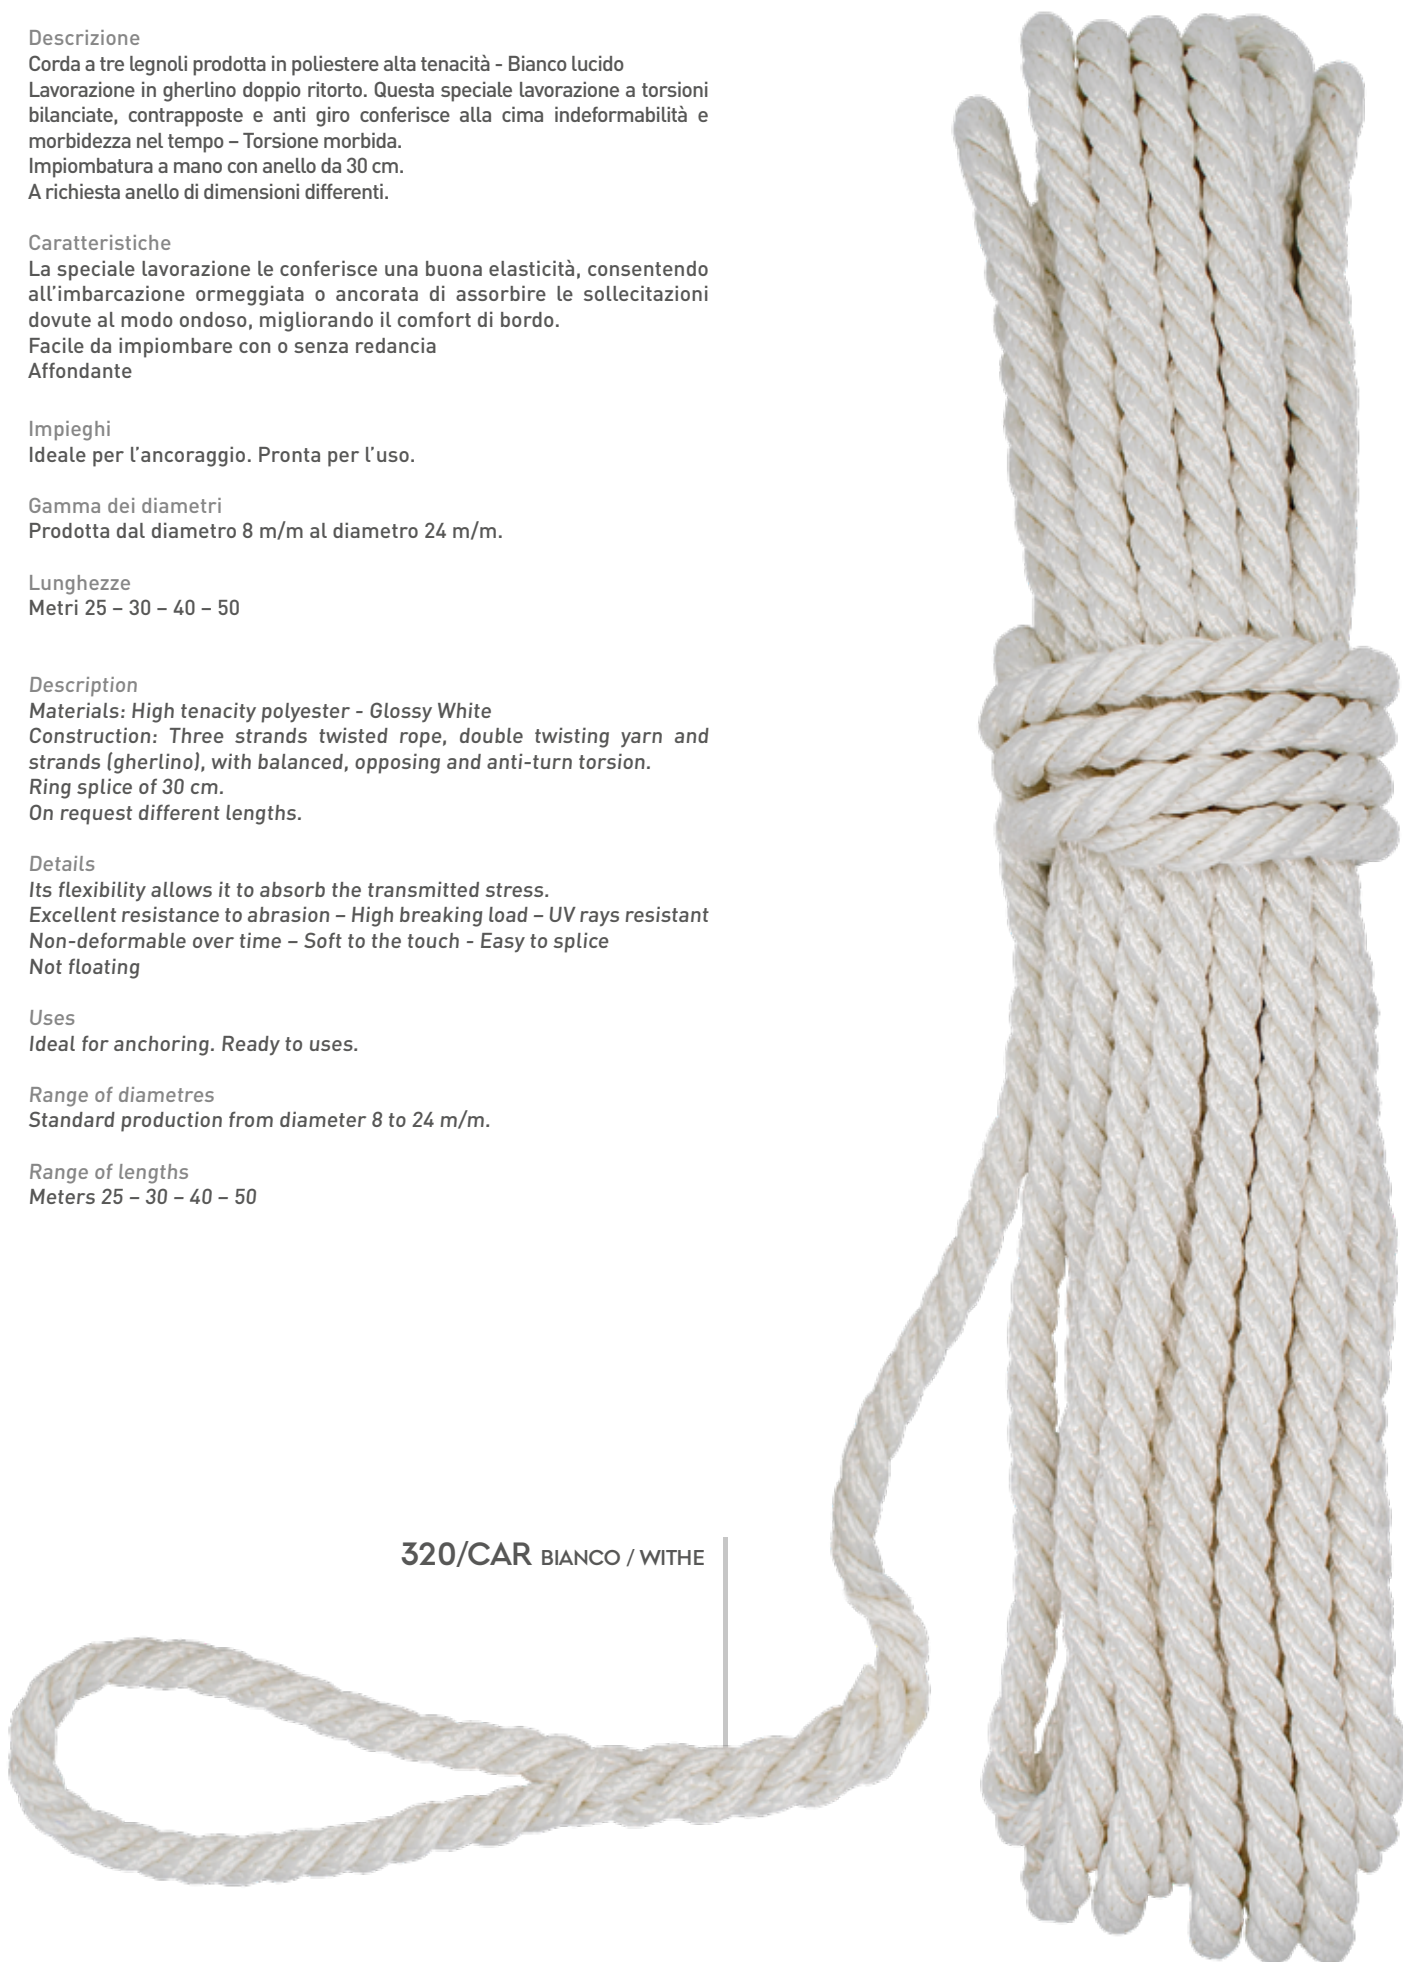

**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità - Bianco lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo - Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia inox.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo. Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 25 -30 - 40 - 50

Description

Materials: High tenacity polyester - Glossy White

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice and inox thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion - High breaking load - UV rays resistant

Non-deformable over time - Soft to the touch - Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 25 -30 - 40 - 50

321/CAR BIANCO / WHITE



Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità - Bianco lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo - Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia nylon.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.

Facile da impiombare con o senza redancia

Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 25 - 30 - 40 - 50

Description

Materials: High tenacity polyester - Glossy White

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice and nylon thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion - High breaking load - UV rays resistant

Non-deformable over time - Soft to the touch - Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 25 - 30 - 40 - 50

322/CAR BIANCO / WHITE



**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Nero lucido.
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con anello da 30 cm.
A richiesta anello di dimensioni differenti.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 25 -30 - 40 - 50

Description

Materials: Medium tenacity polyester – Bright black
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
Ring splice of 30 cm.
On request different lengths.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice
Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 25 -30 - 40 - 50

930/CAR NERO / BLACK

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Nero lucido.
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia inox.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia
ffondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Lunghezze

Metri 25 – 30 – 40 – 50

Description

Materials: Medium tenacity polyester – Bright black
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
Ring splice and inox thimble.

Details

*Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice
Not floating*

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diameters

*Standard production from diameter 8 to 24 m/m.
Others on request.*

Range of lengths

Meters 25 – 30 – 40 – 50

931/CAR NERO / BLACK



**Descrizione**

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere media tenacità – Nero lucido.
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia nylon.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Lunghezze

Metri 25 -30 - 40 - 50

Description

Materials: Medium tenacity polyester – Bright black
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
Ring splice and nylon thimble

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice
Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.
Others on request.

Range of lengths

Meters 25 -30 - 40 - 50

932/CAR NERO / BLACK

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità – Nero Lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con anello da 30 cm.
A richiesta anello di dimensioni differenti.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 25 – 30 – 40 – 50

Description

Materials: High tenacity polyester – Bright black
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
Ring splice of 30 cm.
On request different lengths.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice
Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 25 – 30 – 40 – 50



830/CAR NERO / BLACK

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità – Nero Lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia inox.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 25 -30 - 40 - 50

Description

Materials: High tenacity polyester – Bright black
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
Ring splice and inox thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice
Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 25 -30 - 40 - 50

831/CAR NERO / BLACK



Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità – Nero Lucido
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia nylon.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 25 – 30 – 40 – 50

Description

Materials: High tenacity polyester – Bright black

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice and nylon thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 25 – 30 – 40 – 50



Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con anello da 30 cm.
A richiesta anello di dimensioni differenti.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 25 -30 - 40 - 50

Description

Materials: High tenacity polyester.

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice of 30 cm.

On request different lengths.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 25 -30 - 40 - 50

340/CAR BLU NAVY / NAVY BLUE

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia inox

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 25 – 30 – 40 – 50

Description

Materials: High tenacity polyester.

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice and inox thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 25 – 30 – 40 – 50

341/CAR BLU NAVY / NAVY BLUE



Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere alta tenacità
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia nylon.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce una buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo.
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 25 -30 - 40 - 50

Description

Materials: High tenacity polyester.

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice and nylon thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 25 -30 - 40 - 50

342/CAR BLU NAVY / NAVY BLUE

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere extra tenacità – Blu Navy
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con anello da 30 cm.
A richiesta anello di dimensioni differenti.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 25 – 30 – 40 – 50

Description

Materials: Extra tenacity polyester - Navy Blue

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice of 30 cm.

On request different lengths.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 25 – 30 – 40 – 50

350/CAR BLU NAVY / NAVY BLUE



Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere extra tenacità – Blu Navy
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia inox.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 25 -30 - 40 - 50

Description

Materials: Extra tenacity polyester - Navy Blue
Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.
Ring splice and inox thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.
Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant
Non-deformable over time – Soft to the touch - Easy to splice
Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 25 -30 - 40 - 50

351/CAR BLU NAVY / NAVY BLUE

Descrizione

Corda a tre legnoli prodotta in poliestere extra tenacità – Blu Navy
Lavorazione in gherlino doppio ritorto. Questa speciale lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro conferisce alla cima indeformabilità e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.
Impiombatura a mano con redancia nylon.

Caratteristiche

La speciale lavorazione le conferisce buona elasticità, consentendo all'imbarcazione ormeggiata o ancorata di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso, migliorando il comfort di bordo
Facile da impiombare con o senza redancia
Affondante

Impieghi

Ideale per l'ancoraggio. Pronta per l'uso.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 8 m/m al diametro 24 m/m.

Lunghezze

Metri 25 – 30 – 40 – 50

Description

Materials: Extra tenacity polyester - Navy Blue

Construction: Three strands twisted rope, double twisting yarn and strands (gherlino), with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Ring splice and nylon thimble.

Details

Its flexibility allows it to absorb the transmitted stress.

Excellent resistance to abrasion – High breaking load – UV rays resistant

Non-deformable over time – Soft to the touch – Easy to splice

Not floating

Uses

Ideal for anchoring. Ready to uses.

Range of diameters

Standard production from diameter 8 to 24 m/m.

Range of lengths

Meters 25 – 30 – 40 – 50

352/CAR BLU NAVY / NAVY BLUE



**Descrizione**

Treccia senza anima prodotta in polietilene monofilo – Arancio
Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Caratteristiche

Questa lavorazione le conferisce buona elasticità – Non assorbe acqua
Non scolorisce all'esposizione dei raggi U.V.
Galleggiante

Impieghi

Cima di sicurezza. Adatta anche per altri usi nautici.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 8 m/m.

Lunghezze

Metri 30

Description

Materials: Stabilized polyethylene monofilament. Orange.

Construction: Single braided rope without core, with balanced, opposing and anti-turn torsion

Details

Good resistance to abrasion – Good breaking load – UV rays resistant
Soft to the touch – Floating

Uses

Safety rope. Also suitable for nautical uses.

Range of diametres

Standard production from diameter 6 to 8 m/m.

Range of lengths

Meters 30

160/T ARANCIO / ORANGE





321

Cima in poliestere alta tenacità
bianca con impiombatura e
redancia inox

High tenacity polyester rope with
splicing - Stainless steel thimble
White



341

Cima in poliestere alta tenacità
blu marine con impiombatura e
redancia inox

High tenacity polyester rope with
splicing - Stainless steel thimble
Navy blue



821

Cima in poliestere alta tenacità
nera con impiombatura e redancia
inox

High tenacity polyester rope with
splicing - Stainless steel thimble
Black



322

Cima in poliestere alta tenacità
bianca con impiombatura e
redancia nylon

High tenacity polyester rope with
splicing - Nylon thimble
White



342

Cima in poliestere alta tenacità
blu marine con impiombatura e
redancia nylon

High tenacity polyester rope with
splicing - Nylon thimble
Navy blue



822

Cima in poliestere alta tenacità
nera con impiombatura e redancia
nylon

High tenacity polyester rope with
splicing - Nylon thimble
Black



323

Cima in poliestere alta tenacità
bianca con impiombatura ad
anello

High tenacity polyester rope with
ring splicing - White



343

Cima in poliestere alta tenacità
blu marine con impiombatura ad
anello

High tenacity polyester rope with
ring splicing - Navy blue



823

Cima in poliestere alta tenacità
nera con impiombatura ad anello

High tenacity polyester rope with
ring splicing - Black



RANGE OF DIAMETERS Ø	12 m/m		14 m/m		16 m/m		18 m/m		20 m/m	
LENGHT IN METERS	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15
PIECES PER BOX	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1



231

Cima in poliestere media tenacità bianca con impiombatura e redancia inox

Medium tenacity polyester rope with splicing - Stainless steel thimble - White



361

Cima in poliestere media tenacità blu marine con impiombatura e redancia inox

Medium tenacity polyester rope with splicing - Stainless steel thimble - Navy blue



931

Cima in poliestere media tenacità nera con impiombatura e redancia inox

Medium tenacity polyester rope with splicing - Stainless steel thimble Black



232

Cima in poliestere media tenacità bianca con impiombatura e redancia nylon

Medium tenacity polyester rope with splicing - Nylon thimble White



362

Cima in poliestere media tenacità blu marine con impiombatura e redancia nylon

Medium tenacity polyester rope with splicing - Nylon thimble Navy blue



932

Cima in poliestere media tenacità nera con impiombatura e redancia nylon

Medium tenacity polyester rope with splicing - Nylon thimble Black



233

Cima in poliestere media tenacità bianca con impiombatura ad anello

Medium tenacity polyester rope with ring splicing White



363

Cima in poliestere media tenacità blu marine con impiombatura ad anello

Medium tenacity polyester rope with ring splicing Navy blue



933

Cima in poliestere media tenacità nera con impiombatura ad anello

Medium tenacity polyester rope with ring splicing Black



RANGE OF DIAMETERS Ø	12 m/m		14 m/m		16 m/m		18 m/m		20 m/m	
LENGHT IN METERS	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15
PIECES PER BOX	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1



324

Cima in poliestere alta tenacità
bianca con impiombatura e
redancia inox

High tenacity polyester rope with
splicing - Stainless steel thimble
White



344

Cima in poliestere alta tenacità
blu marine con impiombatura e
redancia inox

High tenacity polyester rope with
splicing - Stainless steel thimble
Navy blue



834

Cima in poliestere alta tenacità
nera con impiombatura e redancia
inox

High tenacity polyester rope with
splicing - Stainless steel thimble
Black



325

Cima in poliestere alta tenacità
bianca con impiombatura e
redancia nylon

High tenacity polyester rope with
splicing - Nylon thimble
White



345

Cima in poliestere alta tenacità
blu marine con impiombatura e
redancia nylon

High tenacity polyester rope with
splicing - Nylon thimble
Navy blue



835

Cima in poliestere alta tenacità
nera con impiombatura e redancia
nylon

High tenacity polyester rope with
splicing - Nylon thimble
Black



RANGE OF DIAMETERS Ø	8 m/m	10 m/m	12 m/m
LENGHT IN METERS	30	30	30
PIECES PER BOX	1	1	1



234

Cima in poliestere media tenacità bianca con impiombatura e redancia inox

Medium tenacity polyester rope with splicing - Stainless steel thimble - White



364

Cima in poliestere media tenacità blu marine con impiombatura e redancia inox

Medium tenacity polyester rope with splicing - Stainless steel thimble - Navy blue



934

Cima in poliestere media tenacità nera con impiombatura e redancia inox

Medium tenacity polyester rope with splicing - Stainless steel thimble - Black



235

Cima in poliestere media tenacità bianca con impiombatura e redancia nylon

Medium tenacity polyester rope with splicing - Nylon thimble White



365

Cima in poliestere media tenacità blu marine con impiombatura e redancia nylon

Medium tenacity polyester rope with splicing - Nylon thimble Navy blue



935

Cima in poliestere media tenacità nera con impiombatura e redancia nylon

Medium tenacity polyester rope with splicing - Nylon thimble Black



RANGE OF DIAMETERS Ø	8 m/m	10 m/m	12 m/m
LENGHT IN METERS	30	30	30
PIECES PER BOX	1	1	1





OLD ROPES SERIES



1910 CANAPA / HEMP

Descrizione

Corda ritorta a tre o quattro legnoli prodotta in canapa - Fibra naturale 100%
Torsione morbida - Indefornabile.

Impieghi

Viene utilizzata come corda per ornamento, tientibene, arredamento, oggettistica navale e altre applicazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Hemp - 100% Natural fibre

Construction Three or four strands twisted rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Uses

It is used as a rope for ornament, handrails, furniture, naval object and other applications.

Range of diametres

Standard production from diameter 6 to 40 m/m.
Others on request.

DIA	PESO	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BOBIN OF
M/M	GR - MT	MT - MTS
6	28	200
8	50	200
10	75	200
12	110	200
14	150	100/200
16	200	100/200
18	250	100/200
20	300	100/200
22	360	100/200
24	420	100/200
26	500	100/200
28	600	100/200
30	670	100/200
32	730	100
34	800	100
36	860	100
38	920	100
40	1000	100



Descrizione

Corda ritorta a tre legnoli prodotta in cotone naturale - Fibra naturale 100%
Colore è cru
Questa lavorazione a torsioni bilanciate, contrapposte e anti giro le conferisce indeformabilità, maneggevolezza e morbidezza nel tempo – Torsione morbida.

Impieghi

Viene utilizzata come corda per ornamento, tientibene, arredamento, oggettistica navale e altre applicazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 24 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Cotton – 100% Natural fibre - Colore è cru
Construction: Three strands twisted rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Uses

It is used as a rope for ornament, handrails, furniture, naval object and other applications.

Range of diametres

Standard production from diameter 6 to 24 m/m. Others on request.

DIA	PESO	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BOBIN OF
M/M	GR - MT	MT - MTS
6	21	200
8	37	200
10	55	200
12	80	200
14	110	100/200
16	150	100/200
18	185	100/200
20	225	100/200
22	270	100/200
24	315	100/200
26	375	100/200
28	450	100/200
30	500	100/200
32	550	100
34	600	100
36	650	100
38	700	100
40	750	100

2800 ECRU / ECRU





2010 JUTA / JUTE

Descrizione

Corda ritorta a tre o quattro legnoli prodotta in juta - Fibra naturale 100%
Torsione morbida - Indefornabile.

Impieghi

Viene utilizzata come corda per ornamento, tientibene, arredamento, oggettistica navale e altre applicazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Yute - 100% Natural fibre

Construction Three or four strands twisted rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Uses

It is used as a rope for ornament, handrails, furniture, naval object and other applications.

Range of diametres

Standard production from diameter 6 to 40 m/m.
Others on request.

DIA	PESO	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BOBIN OF
M/M	GR - MT	MT - MTS
6	28	200
8	50	200
10	75	200
12	110	200
14	150	100/200
16	200	100/200
18	250	100/200
20	300	100/200
22	360	100/200
24	420	100/200
26	500	100/200
28	600	100/200
30	670	100/200
32	730	100
34	800	100
36	860	100
38	920	100
40	1000	100



Descrizione

Corda ritorta a tre o quattro legnoli prodotta in sisal - Fibra naturale 100%
Torsione morbida - Indefornabile.

Impieghi

Viene utilizzata come corda per ornamento, tientibene, arredamento, oggettistica navale e altre applicazioni.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 6 m/m al diametro 40 m/m.
Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Sisal - 100% Natural fibre

Construction Three or four strands twisted rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Uses

It is used as a rope for ornament, handrails, furniture, naval object and other applications.

Range of diametres

Standard production from diameter 6 to 40 m/m.
Others on request.

DIA	PESO	BOBINA DA
Ø	WEIGHT	BOBIN OF
M/M	GR - MT	MT - MTS
6	28	200
8	50	200
10	75	200
12	110	200
14	150	100/200
16	200	100/200
18	250	100/200
20	300	100/200
22	360	100/200
24	420	100/200
26	500	100/200
28	600	100/200
30	670	100/200
32	730	100
34	800	100
36	860	100
38	920	100
40	1000	100

2210 SISAL / SISAL





80 COTONE / COTTON

Descrizione

Treccia in cotone 100% naturale con anima interna - Colore beige.

Impieghi

Nautico, industriale agricolo, edilizia e per tutti gli usi dove non viene richiesto l'utilizzo di cime in fibre sintetiche. Ideale per l'arredamento, per la delimitazione di aree e come corrimano.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 4 a 12 mm bobine da metri 200.

A richiesta si producono diametri e lunghezze differenti.

Description

Materials: Cotton - 100% Natural fibre - Beige.

Construction: Single braided rope with balanced, opposing and anti-turn torsion - With internal core.

Uses

Nautical, industrial, agricultural, construction and for all uses where the use of synthetic fiber ropes is not required. Ideal for furnishing, for the delimitation of areas and handrails.

Range of diametres

Standard production: Diameter 4 to 12 mm - 200 mts reels.

Other diameters and lengths on request.



DIA	METRI BOBINA	GRAMMI PER METRI
Ø	METERS PER COIL	GRAMS PER METER
4	200	6
6	200	14
8	200	20
10	200	40
12	200	70

Descrizione

Treccia in cotone 100% naturale senza anima interna - Colore beige.

Impieghi

Ideale per l'arredamento, per ricarica di torce e per tutti gli usi dove non viene richiesto l'utilizzo di cime in fibre sintetiche.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 4 a 12 mm bobine da metri 200.

A richiesta si producono diametri e lunghezze differenti.

Description

Materials: Cotton – 100% Natural fibre - Beige.

Construction: Single braided rope with balanced, opposing and anti-turn torsion - No internal core.

Uses

Ideal for furnishing, for recharging torches and for all uses where the use of synthetic fiber ropes is not required.

Range of diametres

Standard production: Diameter 4 to 12 mm - 200 mts reels.

Other diameters and lengths on request.

81 COTONE / COTTON

DIA	METRI BOBINA	GRAMMI PER METRI
Ø	METERS PER COIL	GRAMS PER METER
4	200	5
5	200	7
6	200	10
8	200	16
10	200	24
12	200	28





82 COTONE / COTTON

Descrizione

Treccia in cotone 100% naturale con anima interna - Colore bianco.

Impieghi

Nautico, industriale agricolo, edilizia e per tutti gli usi dove non viene richiesto l'utilizzo di cime in fibre sintetiche. Ideale per l'arredamento, per la delimitazione di aree e come corrimano.

Gamma dei diametri

Prodotta dal diametro 4 a 12 mm bobine da metri 200.
A richiesta si producono diametri e lunghezze differenti.

Description

Materials: Cotton - 100% Natural fibre - White.

Construction: Single braided rope with balanced, opposing and anti-turn torsion - With internal core.

Uses

Nautical, industrial, agricultural, construction and for all uses where the use of synthetic fiber ropes is not required. Ideal for furnishing, for the delimitation of areas and handrails.

Range of diameters

Standard production: Diameter 4 to 12 mm - 200 mts reels.
Other diameters and lengths on request.



DIA	METRI BOBINA	GRAMMI PER METRI
Ø	METERS PER COIL	GRAMS PER METER
4	200	6
6	200	14
8	200	20
10	200	40
12	200	70

Descrizione**Spago in cotone ritorto****Impieghi****Ideale per l'imballaggio****Gamma dei diametri****1 - 1.5 - 2 - 2.5 mm in bobine da 100-200 -250 e 500 gr****Description****Twine in twisted cotton****Uses****Ideal for packaging****Range of diametres****Available in diameters 1 - 1.5 - 2 - 2.5 mm
in reels of 100-200 -250 and 500 gr.**

ARTICOLO	DIA	PESO	SCATOLO DA
ITEM	∅	WEIGHT	BOX OF
	M/M	GR - MT	PZ - PCS
3060/10/100	1	100	48
3060/10/200	1	200	24
3060/10/250	1	250	18
3060/10/500	1	500	12
3060/15/100	1,5	100	48
3060/15/200	1,5	200	24
3060/15/250	1,5	250	18
3060/15/500	1,5	500	12
3060/20/100	2	100	48
3060/20/200	2	200	24
3060/20/250	2	250	18
3060/20/500	2	500	12
3060/25/100	2,5	100	48
3060/25/200	2,5	200	24
3060/25/250	2,5	250	18
3060/25/500	2,5	500	12

SPAGO COTONE / COTTON TWINE





SPAGO JUTA / JUTE TWINE

Descrizione
Spago in juta ritorto

Impieghi
Ideale per l'imballaggio

Gamma dei diametri
Disponibile nei diametri 1 - 1.5 - 2 - 2.5 mm
in bobine da 100-200 -250 e 500 gr.

Description
Twine in twisted jute

Uses
Ideal for packaging

Range of diameters
Available in diameters 1 - 1.5 - 2 - 2.5 mm
in reels of 100-200 -250 and 500 gr.

ARTICOLO	DIA	PESO	SCATOLA DA
ITEM	Ø	WEIGHT	BOX OF
	M/M	GR - MT	PZ - PCS
3065/10/100	1	100	48
3065/10/200	1	200	24
3065/10/250	1	250	18
3065/10/500	1	500	12
3065/15/100	1,5	100	48
3065/15/200	1,5	200	24
3065/15/250	1,5	250	18
3065/15/500	1,5	500	12
3065/20/100	2	100	48
3065/20/200	2	200	24
3065/20/250	2	250	18
3065/20/500	2	500	12
3065/25/100	2,5	100	48
3065/25/200	2,5	200	24
3065/25/250	2,5	250	18
3065/25/500	2,5	500	12





ACCESSORIES



**Descrizione**

Zerbino realizzato con corda ritorta a tre legnoli in fiocco di poliestere

Tenuta del colore nel tempo

Lavare con prodotti specifici e non aggressivi.

Misure in cm

47 x 25 - 60 x 33 - 72 x 37

Description

Doormat made with three strand twisted ropes in polyester.

Size in cm.

47 x 25 - 60 x 33 - 72 x 37

COLORE COLOUR	BIANCO / WHITE		
ARTICOLO ITEM	3350/01	3350/02	3350/03
MISURE SIZE	47x25	60x33	72x37

COLORE COLOUR	BLU / BLUE		
ARTICOLO ITEM	3351/01	3351/02	3351/03
MISURE SIZE	47x25	60x33	72x37

COLORE COLOUR	NERO / BLACK		
ARTICOLO ITEM	3352/01	3352/02	3352/03
MISURE SIZE	47x25	60x33	72x37

Descrizione

Cutter elettrico – Taglia e termosalda corde e nastri dal diametro 1 al 16 m/m
Fornito con due lame di ricambio.

Description

Electric cutter for ropes from 1 to 16 m/m.
Supplied with two spare blades.



3358



Descrizione

Corda in cotone 100% naturale – Colore écreu.

Caratteristiche

Morbida e facilmente utilizzabile nelle varie applicazioni.

Impieghi

Usata per imbarcazioni in legno che necessitano della sigillatura delle strutture nelle loro giunzioni.

Gamma dei diametri

Prodotta nei diametri 4m/m – 5 m/m- 6 m/m.

Altri diametri su richiesta.

Description

Materials: Natural cotton.

Construction: Single twisted rope, with balanced, opposing and anti-turn torsion.

Details

UV rays resistant – Non-deformable over time.

Uses

Used for wooden boats that require structural sealing. To use for joints.

Range of diametres

Standard production in diameters 4 m/m – 5 m/m - 6 m/m.

Others on request.

4000 CALAFATTAGGIO

Descrizione

Matassina in canapa da grammi 250/270 - Fibra naturale 100% - Colore Ecreu
Torsione morbida - Indeformabile.

Impieghi

Usi idraulici

Description

Hemp skein - 250/270 grams - Colour Ecreu
Materials: Cotton - 100% Natural fibre

Uses

Hydraulic uses.

4010 MATASSA IN CANAPA PER USI IDRAULICI










CORDERIA VITALE

Via Padre Mario Vergara, 79
80027 - Frattamaggiore, NA
t. 081 8804165
corderiavitalemarineyachtrope@gmail.com

I dati indicati nelle tabelle sono orientativi e non impegnativi, e riferiti a cime nuove di fabbrica. La CORDERIA VITALE non si assume nessuna responsabilità per danni a cose e/o persone causati da un uso improprio o incauto delle cime. Ci riserviamo di modificare senza preavviso i suddetti dati ogni qualvolta saranno apportate ulteriori modifiche alla nostra produzione, e/o per motivi tecnici e produttivi.

The data shown in the tables are indicative and not binding, and refer to brand new ropes. CORDERIA VITALE assumes no responsibility for damage to things and/or people caused by improper or careless use of the products listed in this catalogue. We reserve the right to change the aforementioned data without notice whenever further changes are made to our production, and/or for technical and other reasons.



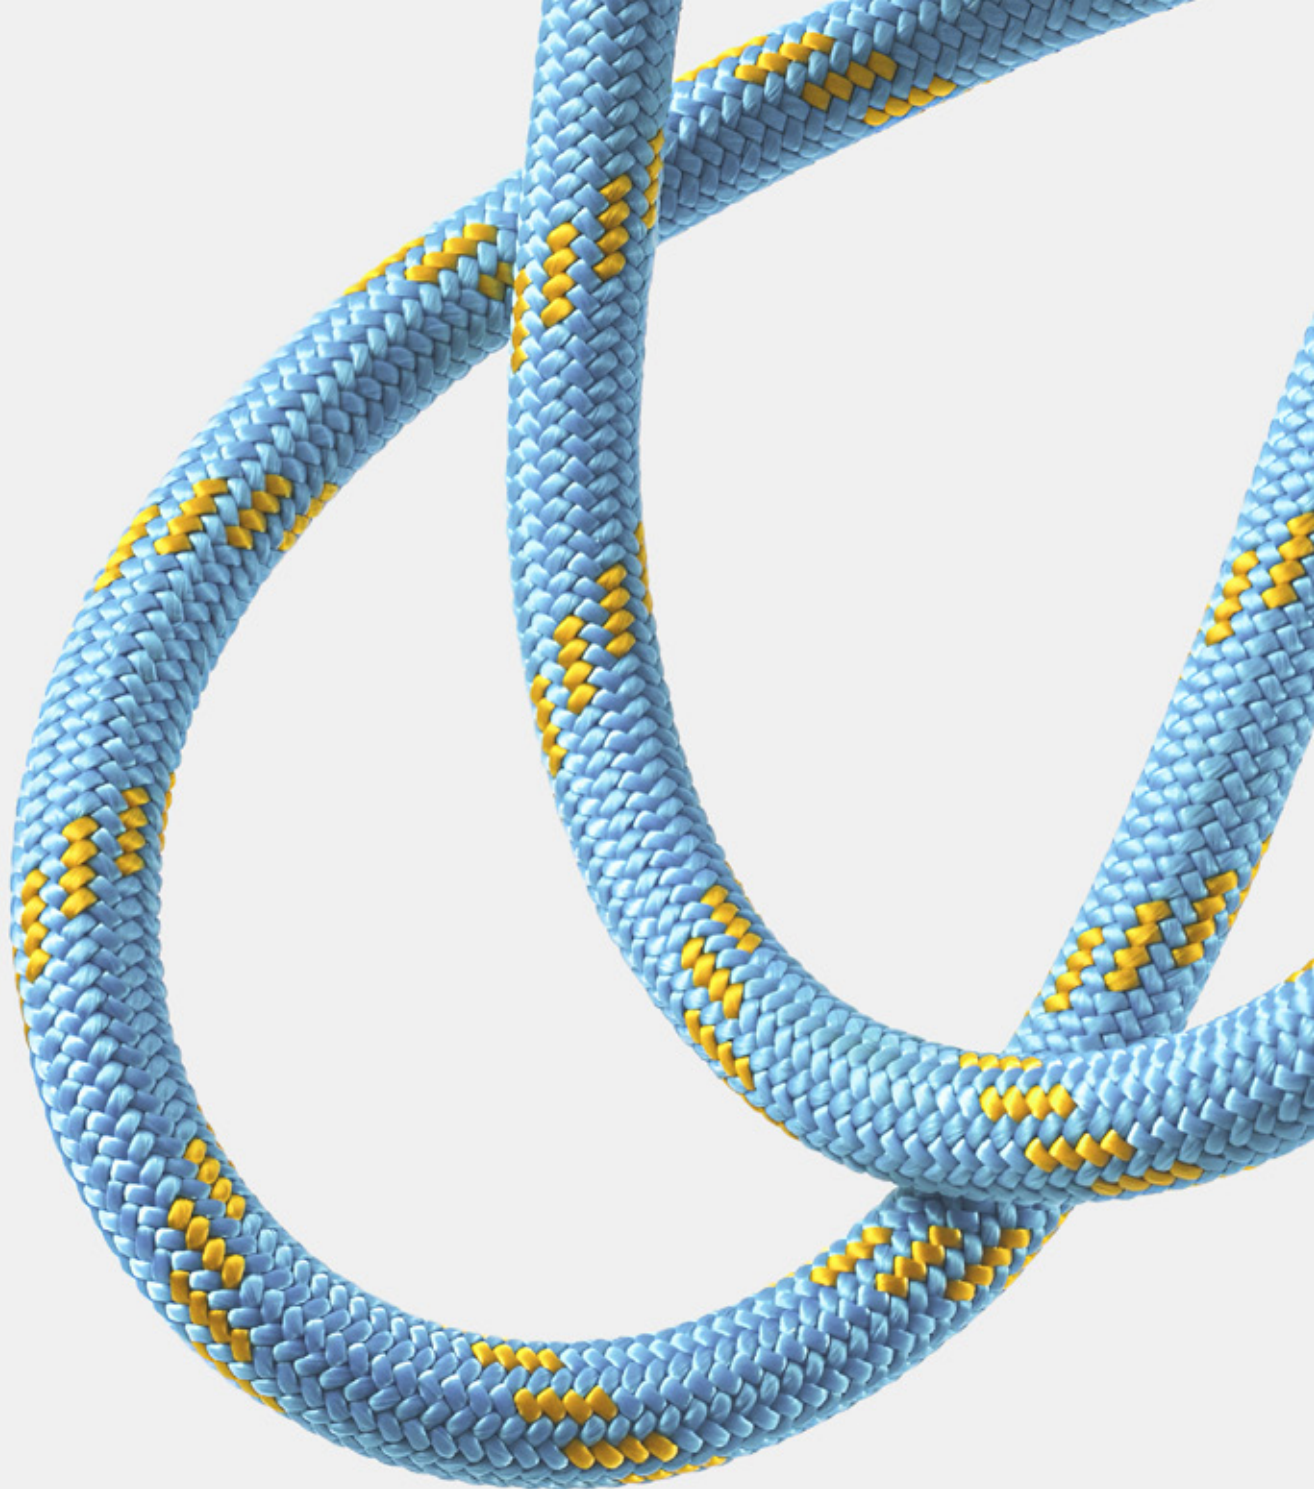

www.corderiavitale.com