

HMF 1244-Z





- power to lift.

HMF Grúa para el trabajo con pulpo o cuchara 1244-Z


Grúa robusta para trabajo con pulpo duro

- Diseño compacto, espacio reducido y largo alcance
- Tiene un bajo peso propio, lo que ofrece más capacidad de carga en el camión
- Se suministran con una o dos extensiones hidráulicas
- Sistema de seguridad RCL simple y fácil de usar
- Gran velocidad de trabajo
- Plegable con pulpo y rotor
- Sistema hidráulico de 1 o 2 circuitos
- Protección de los latiguillos hidráulicos
- Como opción se suministra la grúa con control remoto por radio
- Se suministra la grúa con asiento elevado


Grupo de carga B4		1244-Z1	1244-Z2
Momento de carga	tm	10,7	10,3
Alcance hidráulico	m	6,7	8,3
Momento de giro	kgm	2400	2400
Ángulo de giro	°	400	400
Altura sobre el chasis	mm	2200	2200
Altura sobre el chasis, apoyada en la caja	mm	2270	2270
Anchura grúa plegada	mm	2500	2500
Longitud de la base con válv. extras	mm	750	750
Extensión de estabilizadores, std.	mm	3500	3500
Extensión de estabilizadores, esp.	mm	4600	4600
Peso	kg	1530	1640
Peso de estabilizadores std.	kg	210	210
Presión de trabajo	MPa	28,0	28,0
Caudal de la bomba	l/min	1x60/2x50	
Capacidad del tanque, sep.	l	90-160	
Potencia absorbida	kW	28/47	

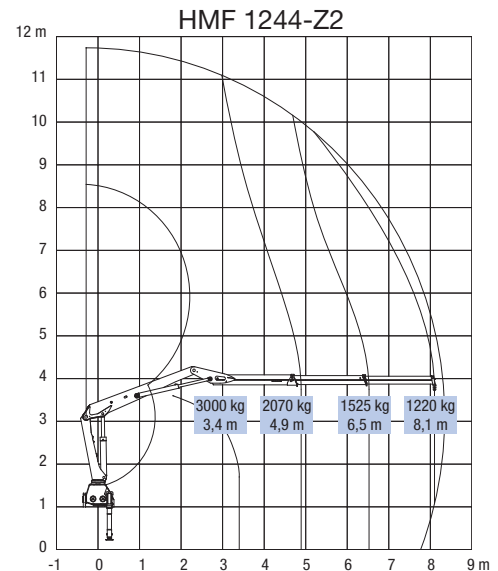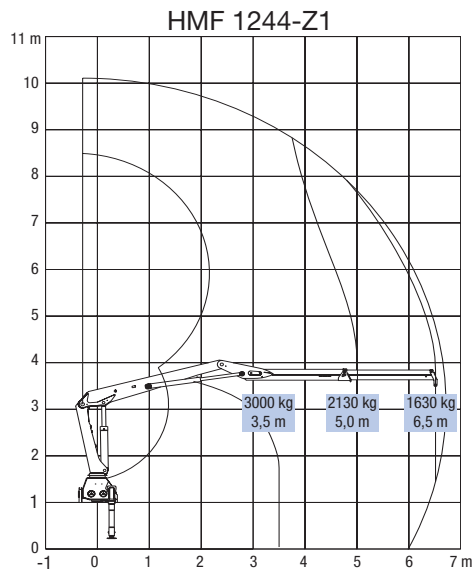


HMF 1244-Z1

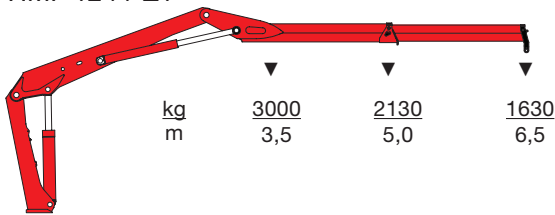


HMF 1244-Z2

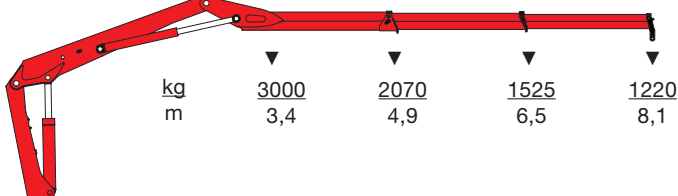

HMF 1244-Z2

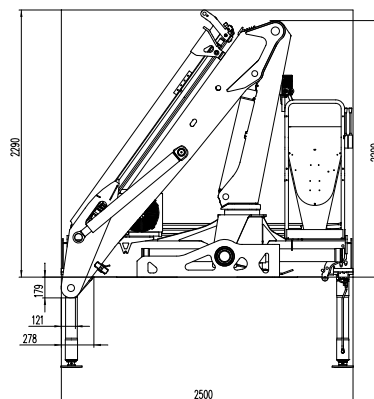

HMF 1244-ZC

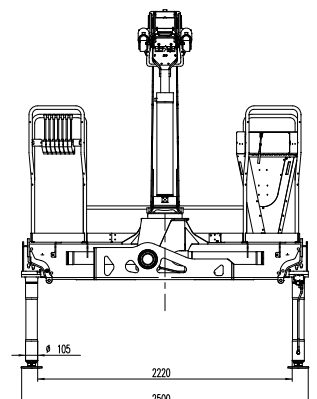

Z008004-5



Højbjerg Maskinfabrik A/S • Oddervej 200 • DK-8270 Højbjerg
Tel.: +45 8627 0800 • Fax: +45 8627 0744 • info@hmf.dk

www.hmf.dk

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones