

HMF 2200-K




- power to lift.

Grúa articulada 2200-K de HMF


Estas fuertes grúas forman parte de la categoría de 22 toneladas. HMF 2200-K es una grúa rápida y con gran potencia, de fácil mantenimiento y un amplio programa de equipamiento.

- Las grúas HMF 2200-K se han desarrollado para poder realizar varios trabajos. Independientemente de que el operario utilice el la grúa para levantar cargas con el gancho, la cuchara o el pulpo, la HMF 2200-K es la grúa adecuada.
- El sistema de brazos viene con 15° de inclinación sobre la horizontal entre el brazo principal y el de inclinación. Esta característica ofrece la capacidad de trabajar con carga completa en todas las posiciones del brazo, con lo que la fuerza al trabajar a gran altura y en lugares estrechos es mayor.
- La serie HMF 2200-K tiene un sistema de biela doble Power Plus, lo que asegura una capacidad de carga superior y permite levantar cargas pesadas cerca del mástil así como a largo alcance y gran altura.
- Con el sistema de seguridad CE de HMF recientemente desarrollado, la serie RCL 5300 de HMF hace hincapié en que la seguridad debe ayudar al operario cuando se enfrente a trabajos críticos.
- En las grúas HMF 2200-K todos los cilindros hidráulicos que llevan carga se han equipado con válvulas de retención de carga. Esto asegura contra movimientos descontrolados.
- Todos los latiguillos hidráulicos de las patas estabilizadoras y el mástil van dentro de guías internas. Esto hace que el diseño de las grúas HMF 2200-K sea único y elegante, además de ofrecer la máxima protección a los latiguillos.
- La HMF 2200-K se ofrece con distintas modalidades de manejo. Con el control remoto por radio el operario tiene una libertad de acción óptima. El control remoto por radio se puede combinar con mandos elevados o asiento elevado en el mástil.


HMF 2200-K2

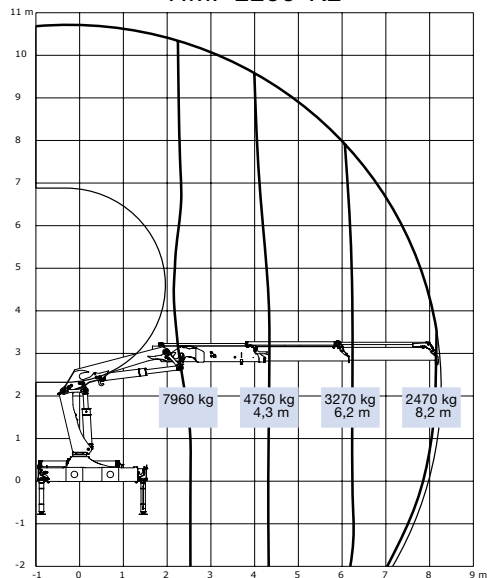


HMF 2200-K3

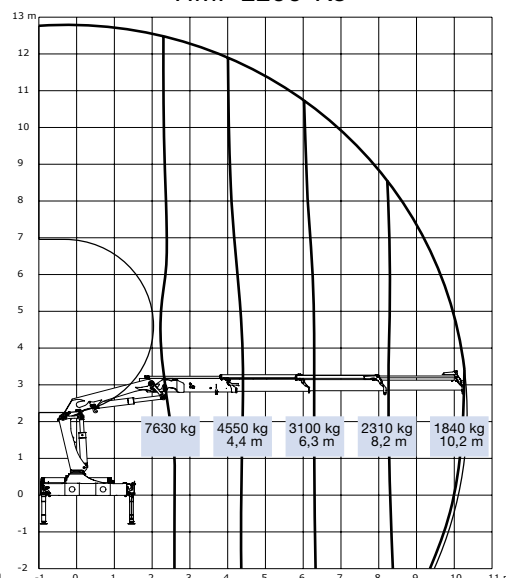


HMF 2200-K4

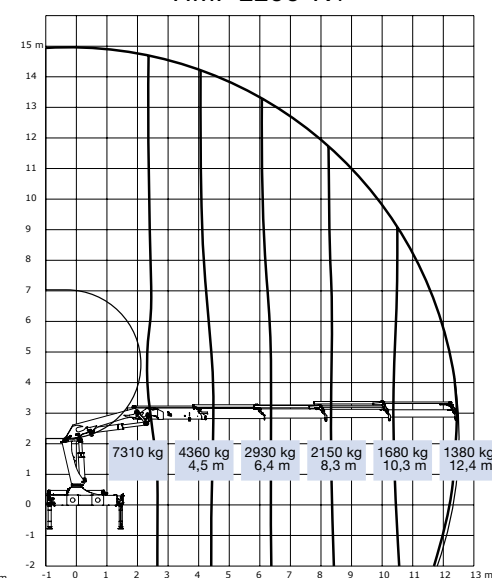

HMF 2200-K5

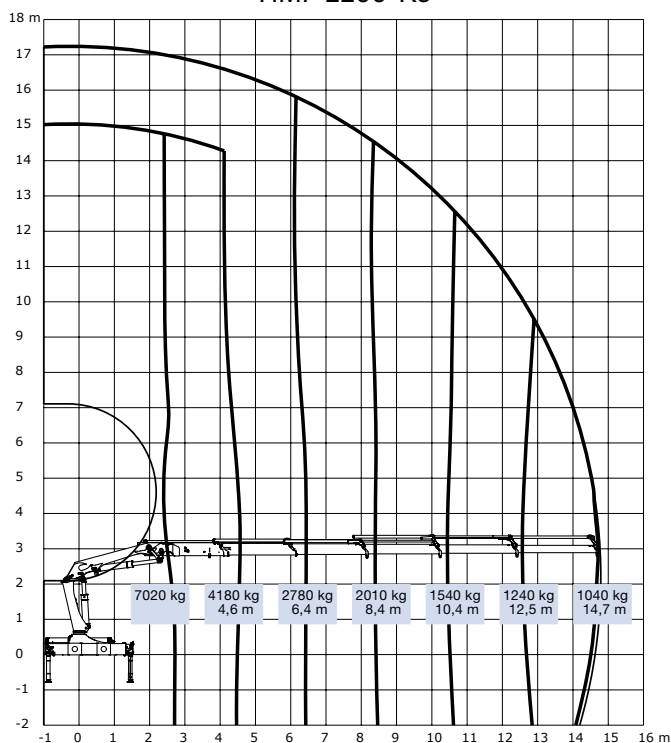


HMF 2200-K6

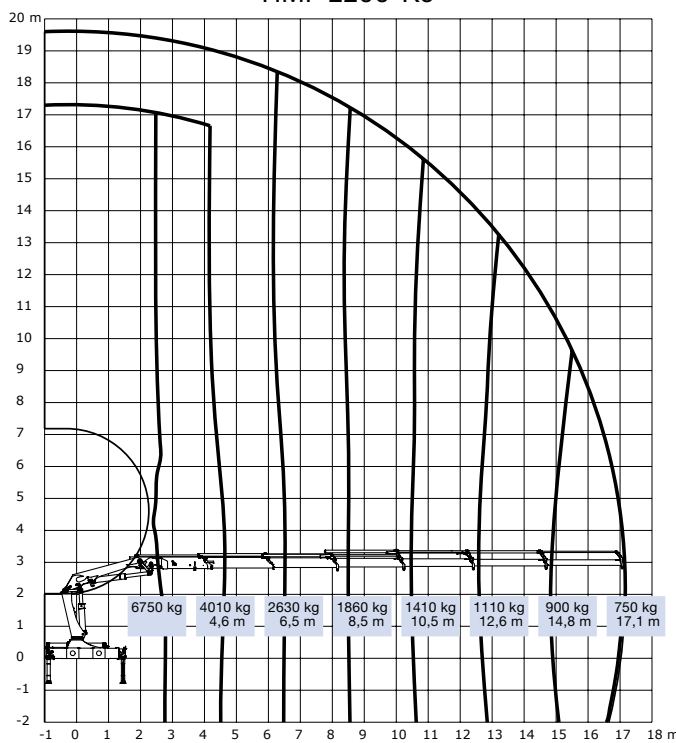


Grupo de carga B2	Unidad	2200-K2	2200-K3	2200-K4	2200-K5	2200-K6	2200-K7	2200-K8
Momento de carga	tm	20,6	20,1	19,5	19,1	18,6	18,3	17,8
Alcance hidráulico	m	8,3	10,3	12,5	14,8	17,2	19,4	21,7
Momento de giro	kgm	2762	2762	2762	2762	2762	2762	2762
Ángulo de giro	°	400	400	400	400	400	400	400
Inclinación máx. por momento de carga máx.	°	5	5	5	5	5	5	5
Presión de trabajo	bar	300	300	300	300	300	300	300
Caudal de la bomba recomendado	l/min	60	60	60	60	60	60	60
Altura sobre el chasis	mm	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2295
Longitud de la base sin válv. extras	mm	880	880	880	880	880	990	990
Longitud de la base con válv. extras	mm	1000	1000	1000	1000	1000	-	-
Anchura	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Extensión de estabilizadores std.	mm	5575	5575	5575	5575	5575	5575	5575
Extensión de estab., ext. doble	mm	6455	6455	6455	6455	6455	6455	6455
Peso de grúa estándar sin patas estab.*	kg	1980	2150	2350	2500	2640	2745	2830
Peso de patas estab. standard*	kg	290	290	290	290	290	290	290
Peso de patas estab. ext. doble*	kg	365	365	365	365	365	365	365

*Peso sin piezas de montaje, equipo opcional y aceite


HMF 2200-K7

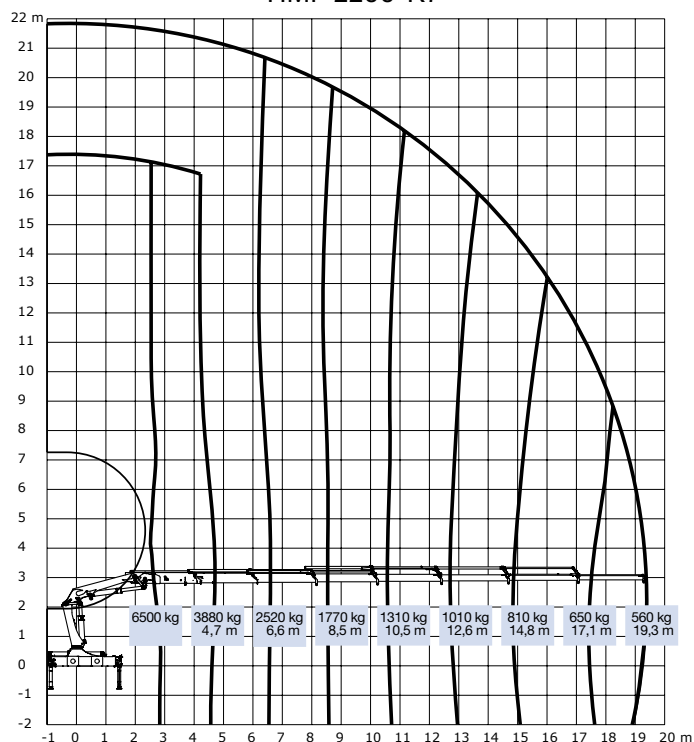


HMF 2200-K8

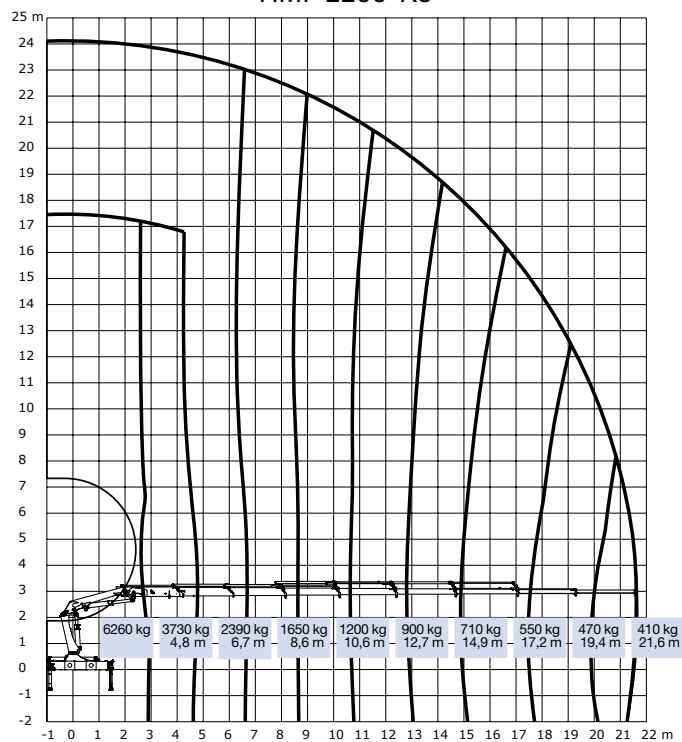


HMF 2200-K2




HMF 2200-K3




HMF 2200-K4




HMF 2200-K5




HMF 2200-K6



HMF 2200-K7





HMF 2200-K8




▼ El momento de carga se indica sin prolongas manuales
 ▽ El momento de carga se indica con prolongas manuales

Grúa articulada 2200-K de HMF


HMF 2200-K

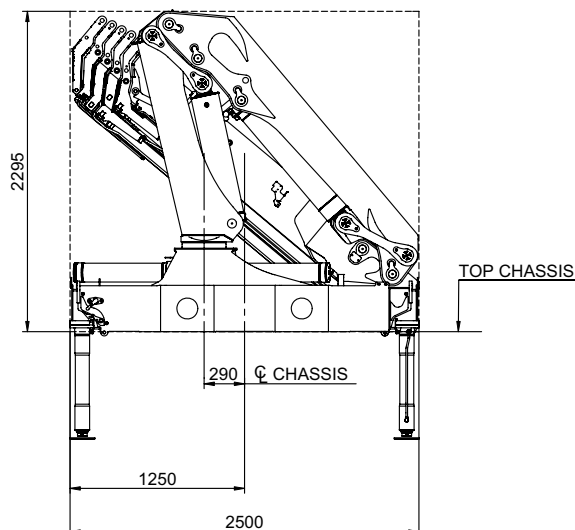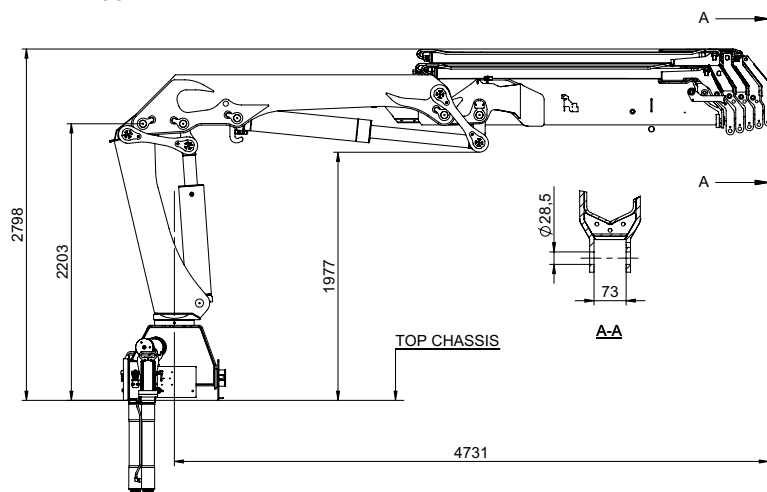


HMF 2200-K con 15° de inclinación sobre la horizontal

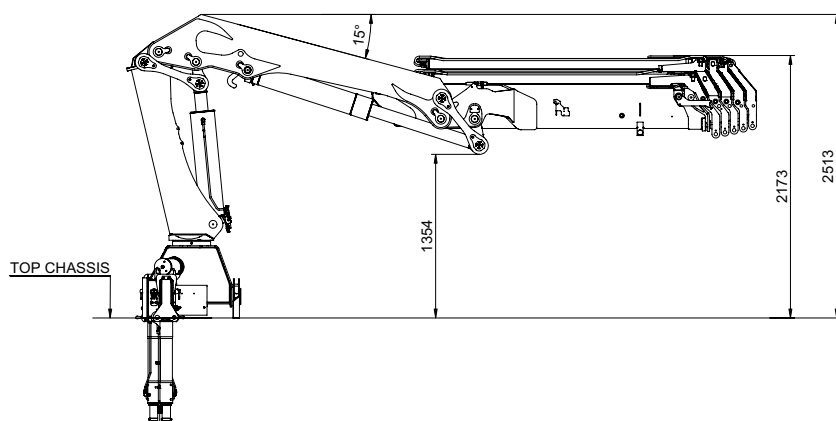

HMF 2200-K con cabrestante

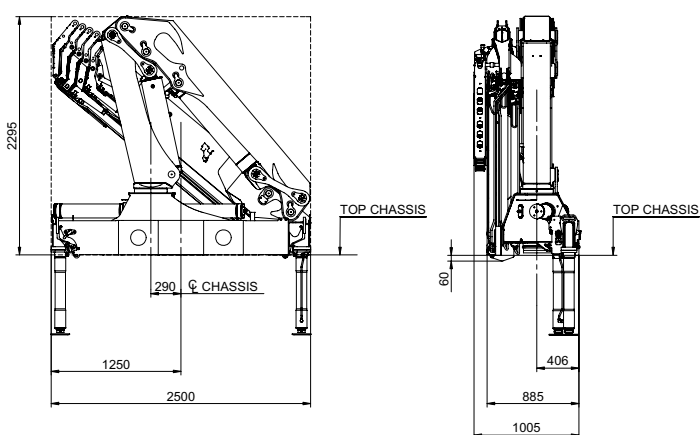

HMF 2200-K con mandos elevados estándar

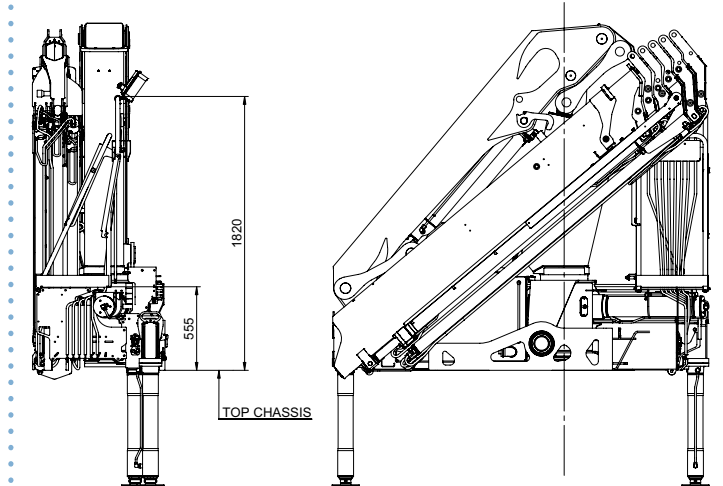

Z008431-1

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones



Højbjerg Maskinfabrik A/S • Oddervej 200 • DK-8270 Højbjerg
Tel.: +45 8627 0800 • Fax: +45 8627 0744 • info@hmf.dk

www.hmf.dk