



**Equipando
a los
profesionales
del jardín**



SEGADORAS DEBROZADORA S 2015 - '16



- Radio Cero
- Desbrozadoras
- Plataformas
- Helicoidales
- Aerostáticas
- Etc...

**TENEMOS TODO TIPO DE MAQUINARIA PARA JARDINERÍA...
PREGUNTE POR LA QUE NECESITE!**

CATÁLOGO GENERAL 2015/16

**SEGADORAS Y
DESBROZADORAS**

Equipando a los Profesionales del Jardín

Desde 1930, en Suministros ILAGA, tenemos un compromiso: Asesorar y dar el mejor servicio a nuestros Clientes disponiendo en todo momento de la mejor oferta en maquinaria para la realización, cuidado y mantenimiento de las áreas verdes

Una extensa gama en maquinaria, así como en herramientas, accesorios y complementos para jardinería tanto para el Jardinero Profesional (Empresas de Mantenimiento, Jardineros, Paisajistas, Ayuntamientos, Áreas Polideportivas, etc...) como para el Particular, ampliada año tras año, ha hecho posible que nuestra empresa esté catalogada como una de las más importantes del sector; con presencia en las ferias más importantes del mercado y un completo calendario de demostraciones y presentaciones de nuestros productos

85 años de experiencia nos avalan, y, como siempre, estamos a su disposición; su satisfacción es nuestro objetivo



85 años



Marcas de referencia.
Marcas de confianza



COMM42

más de 10 AÑOS



más de 10 AÑOS



antes... STAELLEN

más de 25 AÑOS




más de 30 AÑOS



Servicio y Compromiso

Nuestros Distribuidores en toda España están a su disposición para informarles sobre nuestras máquinas y darles asesoramiento técnico

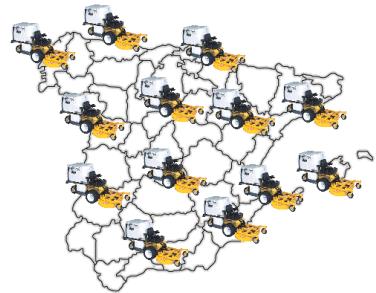

Todos los años llevamos a cabo demostraciones varias de nuestra maquinaria, solicite información sin compromiso a su Distribuidor más cercano

No dude en ponerse en contacto con nosotros para lo que pueda precisar: Información técnica, asesoramiento, precios, etc...



93 232 74 11

FAX

93 232 40 31



ilaga@ilaga.es

CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- **RADIO DE GIRO CERO**
- **EXPULSIÓN TRASERA A RECOGEDOR, LATERAL O MULCHING**
- **GRANDES SUPERFICIES**



PRODUCTIVIDAD, EFICACIA Y PRECISIÓN:

- Radio de Giro Cero.
- Más maniobrabilidad = Más tiempo libre para otras tareas
- Conducción dual mediante palancas de precisión, rápida y fácil maniobrabilidad
- Eje de engranaje totalmente sellado que permite un mantenimiento rápido y sencillo del sistema de conducción
- Rueda pivotante trasera bloqueable eléctricamente para la siega sobre taludes (opcional)
- Plato de corte frontal. Total visibilidad de la zona a segar y fácil sorteo de obstáculos
- Platos de corte fácilmente intercambiables, para salida trasera a recogedor, lateral o mulching

COMPACTA Y MANEJABLE:

- Sistema de conducción que combina el control de la velocidad con las palancas de dirección, la Walker se maneja sólo con la punta de los dedos
- Siega fácilmente zonas de difícil acceso, áreas estrechas, esquinas, alrededor de todo tipo de obstáculos...
- Los platos de corte "flotan" y permiten que la Walker se adapte a cualquier terreno por irregular que sea, gracias a una suspensión del plato muy flexible y el contra-peso del eje

SISTEMA GHS DE RECOGIDA DEL CÉSPED



CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN TRASERA A RECOGEDOR O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



S

800006

Nuevo modelo «S» con la configuración básica de sus hermanas mayores y un motor más pequeño que comparte la mayoría de las características de los modelos de alto rendimiento.



PÁG.
104

Nuevo sistema opcional A23 (830278) de graduación de la altura de corte accionable desde el asiento del operario para el plato de 107 cm. de recogida



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WALKER MODELO «S»

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor	Subaru Robin 14 cv 1-cil.	Señal acústica de llenado	Sí
Tipo carburante	Gasolina sin plomo	Sist. llenado total recogedor	Sí
Capacidad depósito	7'2 Lt.	Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)	113 x 109 x 226 cm.
Sist. refrigeración	Por aire		
Sist. lubricación	Mecánica		
Transmisión	Hidrostática	Peso (sin plato de corte)	290 Kg.
Sistema de conducción	Palancas independientes para cada rueda		
Freno parking	Sí		
Velocidad	0 - 10'5 Km./Hr.		
Radio de giro	0º		
Transmisión cuchillas	Cardán mecánico		
Turbina	De acero de 3 aspas		
Capacidad recogedor	246 Lt.		

**PLATOS DE CORTE
DISPONIBLES**



- DGH542E - ref. 829349
107 cm. recogida
- DML42 - ref. 829250
107 cm. mulching

CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN TRASERA A RECOGEDOR O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



T

800004



Nuevo asiento con amortiguación de serie



PÁG.
104

Su potente motor con tecnología EFI (inyección directa) responde a las exigencias del Profesional con TOTAL eficiencia además de suponer un importante ahorro en combustible

Nuevo sistema opcional de graduación de la altura de corte accionable desde el asiento del operario [A23 (830278) para el plato de 107 cm. y A24 (830226) para el plato de 122 cm.]



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WALKER MODELO «T»

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor	Kohler Command bicilíndrico inyección directa 26 cv	Turbina	De acero de 3 aspas
		Capacidad recogedor	352 Lt.
Tipo carburante	Gasolina sin plomo	Señal acústica de llenado	Sí
Capacidad depósito	19 Lt.	Sist. llenado total recogedor	Sí
Sist. refrigeración	Por aire	Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)	124 x 124 x 231 cm.
Sist. lubricación	A presión	Peso (sin plato de corte)	361 Kg.
Batería	12 V - 41 AH		
Sal. carga alternador	25 amp		
Transmisión	Hidrostática		
Sistema de conducción	Palancas independientes para cada rueda		
Freno parking	Sí		
Velocidad	0 - 8 Km./Hr.		
Radio de giro	0º		
Transmisión cuchillas	Cardan mecánico		

PLATOS DE CORTE DISPONIBLES



- DGHS42E - ref. 829349
107 cm. recogida
- DGHS48RE - ref. 829342
122 cm. recogida
- DGHS52E - ref. 850509
132 cm. recogida
- DML42 - ref. 829250
107 cm. mulching
- DML48 - ref. 850598
122 cm. mulching

CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN TRASERA A RECOGEDOR O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



D

800002



Nuevo asiento con amortiguación de serie



PÁG.
104

Su motor diesel Kubota nº 1 asegura larga vida y ahorro en combustible
Eficiencia probada para SEGADORAS PROFESIONALES!

Nuevo sistema opcional de graduación de la altura de corte accionable desde el asiento del operario [A23 (830278) para el plato de 107 cm. y A24 (830226) para el plato de 122 cm.]



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WALKER MODELO «D»

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor	Kubota 3 cilindros 21 cv	Turbina	De acero de 3 aspas
Tipo carburante	Diesel	Capacidad recogedor	352 Lt.
Capacidad depósito	19 Lt.	Señal acústica de llenado	Sí
Sist. refrigeración	Por agua	Sist. llenado total recogedor	Sí
Sist. lubricación	A presión	Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)	124 x 124 x 231 cm.
Batería	12 V - 41 AH	Peso (sin plato de corte)	423 Kg.
Sal. carga alternador	12'5 amp		
Transmisión	Hidrostática		
Sistema de conducción	Palancas independientes para cada rueda		
Freno parking	Sí		
Velocidad	0 - 8 Km./Hr.		
Radio de giro	0º		
Transmisión cuchillas	Cardan mecánico		

PLATOS DE CORTE DISPONIBLES



- DGHS42E - ref. 829349
107 cm. recogida
- DGHS48RE - ref. 829342
122 cm. recogida
- DGHS52E - ref. 850509
132 cm. recogida
- DML42 - ref. 829250
107 cm. mulching
- DML48 - ref. 850598
122 cm. mulching

CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN LATERAL, MULCHING O GRUPO DESBROZADOR

GRANDES SUPERFICIES



MB

800005



PÁG.
104

Una Walker más compacta, con un centro de gravedad más bajo, con las mismas características técnicas que los modelos superiores, para salida lateral o mulching

Modelo MB con desbrozadora de martillos incorporada



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WALKER MODELO «MB»

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor	Briggs & Stratton Vanguard bicilíndrico 18 cv	Radio de giro	0º
		Transmisión cuchillas	Cardan mecánico
Tipo carburante	Gasolina sin plomo	Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)	103 x 112 x 208 cm.
Capacidad depósito	11,5 Lt.	Peso (sin plato de corte)	255 Kg.
Sist. refrigeración	Por aire		
Sist. lubricación	A presión		
Batería	12 V		
Sal. carga alternador	16 amp		
Transmisión	Hidrostática		
Sistema de conducción	Palancas independientes para cada rueda		
Freno parking	Sí		
Velocidad	0 - 12'9 Km./Hr.		

**PLATOS DE CORTE
DISPONIBLES**



- DML42 - ref. 829250
107 cm. mulching
- DML48 - ref. 850598
122 cm. mulching
- Desbrozadora de martillos
De 118 cm. ancho de trabajo y 40 martillos flotantes tipo «Y»

CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN TRASERA, LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



SUPER MB
GASOLINA

850325



Potente motor Kohler
EFI gasolina de 29 cv



PÁG.
104

Cortacésped Front-Mount
(grupo de corte frontal)
rápido y de precio equivalente
al de cualquier Mid-Mount
(grupo de corte bajo la
máquina) pero de diseño muy
superior!! El cortacésped que
todo Profesional estaba
esperando



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WALKER MODELO «SUPER MB» GASOLINA

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor	Kohler EFI 29 cv	Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)	117 x 163 x 272 cm.
Tipo carburante	Gasolina sin plomo		
Capacidad depósito	38 Lt. (2 depósitos de 19 Lt. c/u)	Peso (sin plato de corte)	338 Kg.
Sist. refrigeración	Por aire		
Sist. lubricación	A presión		
Batería	12 V		
Sal. carga alternador	15 amp		
Transmisión	Hidrostática		
Sistema de conducción	Palancas independientes para cada rueda		
Freno parking	Sí		
Velocidad	0 - 14 Km./Hr. adelante 0 - 8 Km./Hr. atrás		
Radio de giro	0°		
Transmisión cuchillas	Cardan mecánico		

PLATOS DE CORTE
DISPONIBLES



- DRD52 - ref. 850621
132 cm.
salida trasera / mulching!
- DSD60 - ref. 850505
152 cm.
salida lateral
Nota: Con posibilidad de
mulching con el kit 2691!



CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN TRASERA, LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



**SUPER MB
DIESEL**

800031

Potente motor diesel
Yanmar de 23'6 cv

PÁG.
104



Cortacésped Front-Mount (grupo de corte frontal) rápido y de precio equivalente al de cualquier Mid-Mount (grupo de corte bajo la máquina) pero de diseño muy superior!! El cortacésped que todo Profesional estaba esperando



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WALKER MODELO «SUPER MB» DIESEL

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor	Yanmar 23'6 cv	Dimensiones (con plato de corte)	117 x 163 x 272 cm.
Tipo carburante	Diesel	Peso (sin plato de corte)	420 Kg.
Capacidad depósito	36 Lt.		
Sist. refrigeración	Por agua		
Sist. lubricación	A presión		
Batería	12 V		
Sal. carga alternador	15 amp		
Transmisión	Hidrostática		
Sistema de conducción	Palancas independientes para cada rueda		
Freno parking	Sí		
Velocidad	0 - 14 Km./Hr. adelante 0 - 8 Km./Hr. atrás		
Radio de giro	0°		
Transmisión cuchillas	Cardan mecánico		

PLATOS DE CORTE DISPONIBLES




- DRD52 - ref. 850621
132 cm.
salida trasera / mulching!
- DSD60 - ref. 850505
152 cm.
salida lateral
Nota: Con posibilidad de mulching con el kit 2691!



EXTRAS

(ADAPTABLES A TODOS LOS MODELOS WALKER)

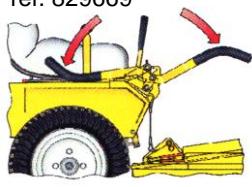

 <p>ref. 800116</p> <p style="text-align: center;">1'70 Mt.</p>	<p>A21: Doble función hidráulica, para descarga basculante o en altura sobre camión o remolque (levanta, desplaza y vacía el recogedor a una altura de hasta 1'70Mt.!!)</p>	 <p>ref. 829363</p>	<p>8620-2: Descarga basculante automática del recogedor</p>
 <p>ref. 851111</p>	<p>A19: Contenedores a medida especialmente adaptados para un vaciado más cómodo de los restos de siega</p>	<p>ref. 829344</p>	<p>7989-11: Kit de luces halógenas para trabajos en áreas de poca visibilidad o visión nocturna</p>
 <p>ref. 829669</p>	<p>8645: Elevador manual del plato de corte</p>	<p>ref. 830278 / ref. 830226</p> 	<p>A23 / A24: Sistema de graduación de la altura de corte accionable desde el asiento del operario [para grupos de corte de 107 cm. (DGHS42E) y 122 cm. (DGHS48E) recogida]</p>
 <p>ref. 850535</p>	<p>DESBROZADORA FORT: 118 cm. de ancho de trabajo y 40 martillos flotantes tipo "Y"</p>	 <p>ref. 829665</p>	<p>SP6641: Sulfatadora de 95 Lt. y 244 cm. de ancho, fácil instalación sobre el plato (incluye lanza manual)</p>
 <p>ref. 829737</p>	<p>(*) H18: Pala cargadora para 82 Kg. de peso (85 Lt. aprox.); requiere contrapeso 7647</p>	<p>ref. 829736</p> 	<p>(*) H11: Pala empujadora de 117 cm de ancho de trabajo</p>
 <p>ref. 829246</p>	<p>A10: Rastrillo escarificador frontal de alambres de 102 cm. de ancho de trabajo</p>	 <p>ref. 829777</p>	<p>8070-6: Rueda neumática todo-terreno para una mejor siega sobre pendientes pronunciadas</p>
 <p>ref. 830314</p>	<p>7420-3: Kit separador de ruedas pivotantes traseras (no incluye las ruedas)</p>	 <p>ref. 829625</p>	<p>8540: Bloqueador automático de las ruedas pivotantes para la siega en laderas</p>
 <p>ref. 829341</p>	<p>5597: Rampa PVC para subir / bajar bordillos, etc... (se traslada sobre el plato de corte)</p>	<p>ref. 829387</p> 	<p>H10: Enganche elevador para aperos (*)</p>

(*) Las palas cargadora y empujadora precisan del enganche elevador (ref. H10) para ser instaladas

CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



Z



Puede con los trabajos más difíciles y de mayor envergadura sin apenas esfuerzo

Motores Kawasaki de 27 cv para anchos de corte resistentes y duraderos de 132 y 155 cm.



Con la nueva Wright Z dispondrá de una máquina sin igual en cuanto a potencia y velocidad se refiere para trabajos en grandes áreas verdes, al tiempo que asegura una alta calidad de corte y un trabajo hecho de forma rápida y eficiente

Es MUCHO más pequeña y compacta que los modelos de su competencia lo que la hace más ágil (y facilita además su transporte en cualquier remolque) logrando giros más rápidos y ajustados

Además gracias a este ágil diseño y poco peso marca mucho menos el césped (¡se encuentra hasta 135 Kg. de peso por debajo de la media en modelos de estas características!)

Con sus potentes bombas hidráulicas de 16 cc la Z de Wright va aún más rápido e invirtiendo aún menos esfuerzo que su competencia alargando la vida útil del sistema hidráulico


Su bajo centro de gravedad le da la estabilidad necesaria para segar sobre pendientes pronunciadas y maniobrar alrededor de obstáculos con total confianza, e innovadoras mejoras en la transmisión colocan las bombas hidráulicas, motor y asiento más bajos que otros modelos similares, mejorando todavía más una mayor estabilidad global

La Wright Z incluye una de los grupos de corte más avanzados disponibles en la actualidad, el revolucionario grupo de corte Wright AERO CORE diseñado para ofrecer una calidad de corte sin igual, una muy precisa maniobrabilidad y la fiabilidad que siempre se espera de una Wright.

El grupo de corte Wright AERO CORE incluye:

- Un tamaño compacto con un diseño para ahorrar espacio
- Ruedas pivotantes adicionales para un radio de giro aún más apurado
- Grupo de corte diseñado para que el aire circule libremente y evitar la acumulación de restos de siega, logrando un flujo del aire que permite un corte uniforme y de calidad
- Ruedas de apoyo para superficies lisas, con excelentes resultados incluso resultados sobre terrenos con superficies desiguales

PÁG.
104

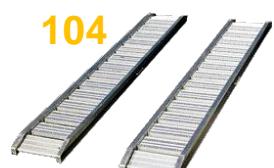

CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



Z



Reglaje de la altura de siega mediante pedal (fácil y cómodo)



PÁG.
104



El grupo de corte Wright AERO CORE incluye:

- Un tamaño compacto con un diseño para ahorrar espacio
- Ruedas pivotantes adicionales para un radio de giro aún más apurado
- Grupo de corte diseñado para que el aire circule libremente y evitar la acumulación de restos de siega, logrando un flujo del aire que permite un corte uniforme y de calidad
- Ruedas de apoyo para superficies lisas, con excelentes resultados incluso resultados sobre terrenos con superficies desiguales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	WZ52FX850E-CE	WZ61FX850E-CE
Motor	Kawasaki de 27 cv	
Sistema de arranque	Eléctrico	
Ancho de trabajo	132 cm.	155 cm.
Altura de corte regulable	3'8 - 12'7 cm.	
Graduación de la altura de corte	Mediante pedal	
Número de cuchillas	3	
Sistema de descarga	Lateral y Mulching	
Sistema de conducción	Mediante palancas de dirección	
Capacidad de depósito de combustible	55 Lt.	
Soporte de las cuchillas	Carcasa de hierro dúctil y rodamientos sellados	
Eje del soporte de las cuchillas	2'54 cm.	
Freno de embrague cuchillas	Sí	
Transmisión	Mediante doble bomba hidráulica de 16 c.c.	
Velocidad	21 Km/Hr. (adelante) y 11'20 Km/Hr. (marcha atrás)	
Ruedas	24 x 9.5 - 12 (motrices) 13 x 5.0 - 6 (pivotantes)	24 x 12 - 12 (motrices) 13 x 6.5 - 6 (pivotantes)
Largo total		198 cm.
Ancho total deflector arriba (deflector abajo)	134'60 (165'00) cm.	157'50 (188'00) cm.
Peso en seco	548'85 Kg.	562'45 Kg.

CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



SENTAR SPORT



Cortacéspedes hidrostáticos de Radio de Giro “0” Mid Mount (sistema de corte situado en el centro de la máquina) “TODO TERRENO”!! para ir sentado o de pie guardando fácilmente el asiento, Más velocidad y agilidad en un diseño más compacto y ligero

LA WRIGHT SENTAR SPORT es el Cortacésped Hidrostático de Radio Cero más compacto del mercado; lo que permite acceder con ella a casi cualquier zona por estrecha que sea



Gracias a sus palancas integradas en manillar, ésta es una máquina mucho más fácil de manejar que otras máquinas con un radio de giro cero más rápido y preciso, además permite a su operario repartir perfectamente y a su voluntad el peso de la máquina mejorando su tracción para segar sin problemas sobre casi cualquier terreno



Graduación de la altura de corte mediante palanca de gran precisión, fácil y rápido!!

Recogedor de 122 Lt. de capacidad opcional (ref. 847101)



CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES

Permite segar al límite en las zonas más difíciles y todos los controles pueden ser manipulados sin mover las manos del manillar

PÁG.

104



SENTAR SPORT CON SISTEMA ELEVACION RÁPIDO DEL PLATO DE CORTE



Con el paso del tiempo, por la calidad de sus componentes, sólo deberá prever el cambio de correas y cuchillas

Platos de corte de salida lateral, mulching o para recogida con recogedor lateral (opcional)



Graduación de la altura de corte mediante palanca de gran precisión Fácil y rápido!!

Perfecta visibilidad de la zona a segar!!



Gracias a sus palancas integradas en manillar, ésta es una máquina mucho más fácil de manejar que otras máquinas con un radio de giro cero más rápido y preciso, además permite a su operario repartir perfectamente y a su voluntad el peso de la máquina mejorando su tracción para segar sin problemas sobre casi cualquier terreno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	WSES 48FX600E-CE	WSES 52FX600E-CE
Motor	Kawasaki bicilíndrico de 20 cv con sistema de arranque eléctrico	
Transmisión	Hidrostática mediante doble bomba de 10 c.c.	
Ancho de trabajo	122 cm.	132 cm.
Altura de corte	Regulable de 2'54 a 12'7 cm. (en 17 posiciones)	
Graduación de la altura de corte	Mediante una sola palanca de gran precisión	
Sistema de corte	3 cuchillas de 41'91 cm. de largo y 0'63 cm. de grosor	3 cuchillas de 45'72 cm. de largo y 0'63 cm. de grosor
Capacidad depósito combustible	24'23 Lt.	
Velocidad	12 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. marcha atrás	
Dimensiones (L x A)	149 x 124 cm.	151 x 135 cm.
Peso (en vacío)	340 Kg.	358 Kg.

CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



STANDER



Perfecta visibilidad de la zona a segar!!



Siega más terreno en un tiempo record, con el consiguiente ahorro de dinero que ello supone manteniendo, en todo momento, una calidad de corte inmejorable

LA WRIGHT STANDER garantiza seguridad, estabilidad y una siega más precisa!!

Resulta una máquina sorprendente tanto por su maniobrabilidad como por el trabajo que realiza; para subir y bajar pendientes, acceder a zonas de difícil acceso, zonas donde precisemos del sistema de Giro de Radio Cero y disponiendo también de un centro de gravedad muy bajo que reduce al máximo la fatiga de su operario

Gracias a sus palancas integradas en manillar, ésta es una máquina mucho más fácil de manejar que otras máquinas con un radio de giro cero más rápido y preciso, además permite a su operario repartir perfectamente y a su voluntad el peso de la máquina mejorando su tracción para segar sin problemas sobre casi cualquier terreno



Una máquina de 135 cm. de ancho de corte que no mide, de largo, más que un cortacésped convencional de 50 cm. de ancho de trabajo

Graduación de la altura de corte mediante palanca de gran precisión, fácil y rápido!!



Sólo modelos WSR (pág. 14)

Recogedor de 122 Lt. de capacidad opcional (ref. 847101)



PÁG.
104



CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES

PÁG.
104



STANDER
CON SISTEMA ELEVACION RÁPIDO
DEL PLATO DE CORTE

WSR 48FX600E-CE
800598

WSR 52FX600E-CE
800599

Con el paso del tiempo, por la calidad de sus componentes, sólo deberá prever el cambio de correas y cuchillas

Platos de corte de salida lateral, mulching o para recogida con recogedor lateral (opcional)



Permite segar al límite en las zonas más difíciles y todos los controles pueden ser manipulados sin mover las manos del manillar

Gracias a sus palancas integradas en manillar, ésta es una máquina mucho más fácil de manejar que otras máquinas con un radio de giro cero más rápido y preciso, además permite a su operario repartir perfectamente y a su voluntad el peso de la máquina mejorando su tracción para segar sin problemas sobre casi cualquier terreno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	WSR 48FX600E-CE	WSR 52FX600E-CE
Motor	Kawasaki bicilíndrico de 20 cv con sistema de arranque eléctrico	
Transmisión	Hidrostática mediante doble bomba de 10 cc.	
Ancho de trabajo	122 cm. (3 cuchillas)	132 cm. (3 cuchillas)
Altura de corte	2'5 a 12'7 cm. (17 posiciones)	
Graduación de la altura de corte	Mediante una sola palanca de gran precisión	
Capacidad depósito combustible	24 Lt.	
Velocidad	12 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. marcha atrás	
Dimensiones (L x A)	148'5 x 124'5 cm.	151 x 134'5 cm.
Peso (en vacío)	340 Kg.	358 Kg.



Perfecta visibilidad de la zona a segar!!




El sistema de graduación RH de la altura de corte mediante palanca de gran precisión es fácil y rápido, permite al operario ajustar la altura de corte deseada con una sola mano (de serie en los modelos WSR)

CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES

PÁG.
104

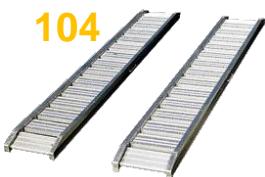

STANDER
SIN SISTEMA ELEVACION RÁPIDO
DEL PLATO DE CORTE

WS 6125 KAWE

800168



Con el paso del tiempo, por la calidad de sus componentes, sólo deberá prever el cambio de correas y cuchillas

Platos de corte de salida lateral, mulching o para recogida con recogedor lateral (opcional)

Máximo rendimiento M2/Hr. gracias a su rapidez y su gran ancho de trabajo de 155 cm.




Permite segar al límite en las zonas más difíciles y todos los controles pueden ser manipulados sin mover las manos del manillar

Gracias a sus palancas integradas en manillar, ésta es una máquina mucho más fácil de manejar que otras máquinas con un radio de giro cero más rápido y preciso, además permite a su operario repartir perfectamente y a su voluntad el peso de la máquina mejorando su tracción para segar sin problemas sobre casi cualquier terreno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	WS 6125 KAWE
Motor	Kawasaki bicilíndrico de 25 cv con sistema de arranque eléctrico
Transmisión	Hidrostática mediante doble bomba de 10 cc.
Ancho de trabajo	155 cm. (3 cuchillas)
Altura de corte	4'5 a 11'5 cm.
Capacidad depósito combustible	24 Lt.
Velocidad	13'5 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. atrás
Dimensiones (L x A)	152 x 157'5 cm.
Peso (en vacío)	379 Kg.

Perfecta visibilidad de la zona a segar!!

La forma CORRECTA de segar con una Radio Cero MID-MOUNT!!

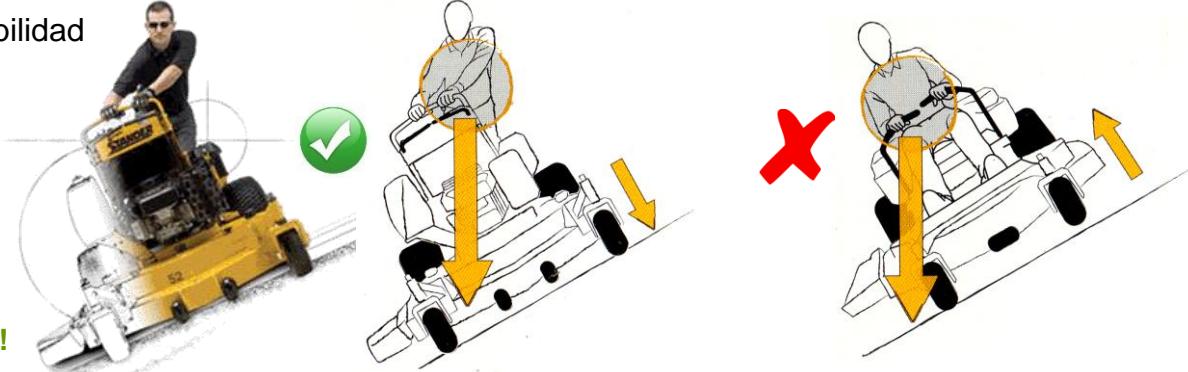

PLATAFORMAS DE SIEGA AUTOPROP.

- TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
- EXPULSIÓN LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



VELKE



Calidad, durabilidad y versatilidad a precios muy asequibles

Perfecta visibilidad de la zona a segar!!

Especialmente diseñada para poder utilizarse con el patín de arrastre "sulky" la plataforma de siega Velke se caracteriza por su facilidad de manejo gracias a su exclusivo y sencillo sistema de conducción mediante palancas de mando




Recogedor de 122 Lt. de capacidad opcional (ref. 847101)



Plataforma Velke con patín Sulky una rueda plegado y en posición de trabajo (con el patín sulky podrá desplazarse con la tracción de la máquina y reducir el esfuerzo y el tiempo de trabajo a la vez que incrementa la productividad)

PÁG.
104

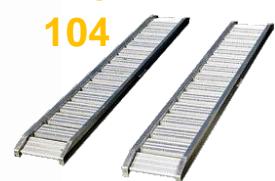

PLATAFORMAS DE SIEGA AUTOPROP.

- TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
- EXPULSIÓN LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES

Perfecta visibilidad de la zona a segar!!

PÁG.
104



VELKE CAMBIO HIDROSTÁTICO

Permite segar al límite en las zonas más difíciles y todos los controles pueden ser manipulados sin mover las manos del manillar

WV 3215 KOH
800165

WV 3615 KAW
800172

WV 3617 KAW-RE
800151

WVH48FS600RE-CE
800154

Gracias a sus palancas integradas en manillar, ésta es una máquina mucho más fácil de manejar que otras máquinas con un radio de giro cero más rápido y preciso, además permite a su operario repartir perfectamente y a su voluntad el peso de la máquina mejorando su tracción para segar sin problemas sobre casi cualquier terreno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	WV 3215 KOH	WV 3615 KAW	WV 3617 KAW-RE	WVH48FS600RE-CE
Motor	Kohler bicilíndrico de 15 cv	Kawasaki bicilíndrico de 15 cv	Kawasaki bicilíndrico de 17 cv (arranque eléctrico)	Kawasaki bicilíndrico de 18'5 cv (arranque eléctrico)
Transmisión	Hidrostática mediante doble bomba de 10 cc.			
Ancho de trabajo	81 cm.	91 cm.	122 cm.	
Altura de corte	Ajustable 3'80 a 10'80 cm.			
Capacidad depósito combustible	24 Lt.			
Velocidad	10'4 Km./Hr. adelante y 6'2 Km./Hr. atrás	11'5 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. atrás		
Dimensiones (L x A)	183 x 84 cm.	193 x 94 cm.	182 x 135 cm.	
Peso (en vacío)	245 Kg.	254 Kg.	290 Kg.	



1 rueda (847103)



2 ruedas (847100)

PATÍN ARRASTRE SULKY

Para desplazarse con la tracción de la máquina y reducir el esfuerzo y el tiempo de trabajo a la vez que incrementamos la productividad (disponible por separado)

PLATAFORMAS DE SIEGA AUTOPROP.

- TRANSMISIÓN MECÁNICA
- EXPULSIÓN LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



VELKE
CAMBIO MECÁNICO

WVG 3615 KAW

850344



Perfecta
visibilidad de la
zona a segar!!

Transmisión Peerless 5
velocidades + marcha
atrás



Sistema de
correas de
alta
durabilidad



**¡BUENA
CALIDAD
Y BUEN PRECIO!**

PÁG.
104



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	WVG 3615 KAW
Motor	Kawasaki bicilíndrico de 15 cv
Ancho de trabajo	91 cm.
Altura de corte	Regulable 3'8 a 10'80 cm.
Capacidad combustible	22'8 Lt.
Transmisión	Peerless 5 velocidades + marcha atrás
Dimensiones (L x A)	193 x 93 cm.
Peso (en vacío)	193 Kg.



1 rueda (847103)



2 ruedas (847100)

PATÍN ARRASTRE SULKY

Para desplazarse con la tracción de la máquina y reducir el esfuerzo y el tiempo de trabajo a la vez que incrementamos la productividad (disponible por separado)

PLATAFORMAS DE SIEGA AUTOPROP.

- TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
- EXPULSIÓN LATERAL, MULCHING O GRUPO DESBROZADOR
- GRANDES SUPERFICIES**



...de 118 cm. de ancho de trabajo y 40 martillos flotantes tipo "Y"!!

O con cualquiera de sus platos de siega MULCHING!

- Transmisión hidrostática independiente en cada rueda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MW

800260

Tándem perfecto con el GRUPO DESBROZADOR Walker (pág. 8)...



- Para trabajar en jardines grandes y parques tanto públicos como privados
- Sobre superficies irregulares, áreas pequeñas y zonas de difícil acceso
- Accesorios y platos de corte de diferentes anchos de trabajo para salida lateral y mulching fácilmente intercambiables

- Radio de Giro "Cero"

PÁG.
104



WALKER MODELO «MW»

ATENCIÓN: 1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE
UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor	Kawasaki FH430V OHV V-Twin de 15 cv	Velocidad	0 - 8 Km./Hr.
Tipo carburante	Gasolina sin plomo	Radio de giro	0º
Capacidad depósito	11,4 Lt.	Transmisión cuchillas	Cardan mecánico
Sist. refrigeración	Por aire	Dimensiones	114 x 124 x 204 cm.
Sist. lubricación	A presión	Peso (sin plato)	168 Kg.
Batería	12 V		
Alternador	12'5 amp		
Transmisión	Hidrostática		
Sistema de conducción	Palancas independientes para cada rueda		
Freno parking	Sí		

PLATOS DE CORTE DISPONIBLES



- DML42 - ref. 829250
107 cm. mulching
- DML48 - ref. 850598
122 cm. mulching
- Desbrozadora de martillos De 118 cm. ancho de trabajo y 40 martillos flotantes tipo «Y»

DESBROZADORAS DE MARTILLOS "Y" AUTOPORTANTES DE RADIO DE GIRO CERO


COMM42

Nota: Antes llamada  esta marca comercial ha cambiado su denominación a la de COMM42.

T990HT

800694

Robusto grupo de corte de 95 cm. de ancho oscilante y basculante que se adapta perfectamente a las características del terreno para desbrozar sobre zonas de gran inclinación

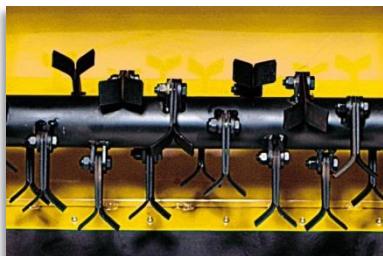

Tren delantero basculante y hasta 4 motores hidráulicos independientes, uno por cada rueda



Sorprendentes resultados desbrozando sobre cualquier terreno sentado a sus sencillos mandos

Capaz de triturar en poco tiempo todo tipo de hierbas y maleza

Sistema de conducción de gran maniobrabilidad y sencillez

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Velocidades	Adelante y atrás 0 - 6 Km./Hr.
Motor	Vanguard bicilíndrico 23 cv (17'2 kW) 3600 rpm máx.	Transmisión	Hidrostática
Tracción	4 ruedas motrices	Engranajes	En baño de aceite
Consumo	4 Lt./Hr.	Freno de servicio	Hidrostático
Batería	12 (V) - 40 (A)	Freno de estacionamiento	Mediante doble freno mecánico
Filtro motor	Filtro seco	Arranque	Eléctrico
Refrigeración	Por aire	Chasis	Acero
Ancho de trabajo	95 cm.	Neumáticos	Tractor 17x8.00-8"
Altura de corte	Regulable de 20 a 80 mm.	Altura mínima del suelo	170 mm.
Sistema de corte	Rotor de 52 martillos flotantes tipo "Y"	Dimensiones (L x A x A)	2270 X 1050 X 1200 mm.
Radio de giro	Cero	Peso	490 Kg.

PÁG.
104



Potente motor Vanguard de 23 cv bicilíndrico que asegura una absoluta fiabilidad a la hora de trabajar y larga vida de la máquina



DESBROZADORAS DE MARTILLOS "Y"

- TRANSMISIÓN MECÁNICA
- TRACCIÓN SOBRE RUEDAS


COMM42

Nota: Antes llamada  esta marca comercial ha cambiado su denominación a la de COMM42.

SEMI-PROFESIONALES

T550
850715

T600
850218

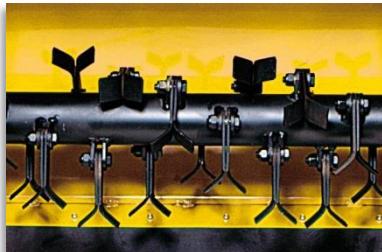

Rotores de 24 y 32 martillos flotantes "Y"



PÁG.
104

Máquinas TODO-TERRENO a precios MUY económicos



Motores HONDA de 4'8 y 5'5 cv para anchos de trabajo de 50 y 60 cm.

Máquinas semi-profesionales de alta calidad a precios altamente competitivos que realizan su trabajo a la perfección

Diferentes anchos de trabajo y motorizaciones así como nº de martillos en rotor según las exigencias de cada Profesional



CARACT. TÉCNICAS	T550	T600
Motor	Gasolina HONDA GX 160 de 4'8 cv	Gasolina HONDA GX 200 de 5'5 cv
Filtro motor	A baño de aceite	Seco
Ancho de trabajo	50 cm.	60 cm.
Altura de corte	Ajustable 20 - 80 mm.	
Sistema de corte	Rotor de 24 martillos flotantes "Y"	Rotor de 32 martillos flotantes "Y"
Velocidades	1 adelante + 1 atrás	2 adelante + 1 atrás
Transmisión	Mecánica	
Engranajes	A baño de aceite	
Freno rotor	Sí	
Desbloqueo	Mecánico	
Arranque	Autoenvolvente	
Manillar	Ajustable en altura y lateralmente	
Ruedas	Tractor 13x5.00-6"	
Dimensiones	1'50 x 0'58 x 1'00 Mt.	1'65 x 0'71 x 0'96 Mt.
Peso	100 Kg.	129 Kg.

DESBROZADORAS DE MARTILLOS "Y"

- TRANSMISIÓN MECÁNICA
- TRACCIÓN SOBRE RUEDAS

COMM42

Nota: Antes llamada  esta marca comercial ha cambiado su denominación a la de COMM42.

T630

850333

T830


850314

T870

850599

PROFESIONALES

Máquinas TODO-TERRENO a precios MUY económicos

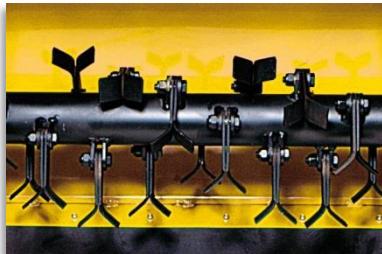

PÁG.
104



Rotores de 32, 40 y 48 martillos flotantes "Y"



Motores HONDA GX de 8 y 11 cv para anchos de trabajo de 60, 75 y 87 cm.

Máquinas profesionales de alta calidad a precios altamente competitivos que realizan su trabajo a la perfección

Diferentes anchos de trabajo y motorizaciones así como nº de martillos en rotor según las exigencias de cada Profesional

CARACT. TÉCNICAS	T630	T830	T870
Motor	Gasolina HONDA GX 270 de 8 cv	Gasolina Honda GX 390 de 11 cv	
Filtro motor		A seco	
Ancho de trabajo	60 cm.	75 cm.	87 cm.
Altura de corte		Ajustable 20 - 80 mm.	
Sistema de corte	Rotor de 32 martillos flotantes "Y"	Rotor de 40 martillos flotantes "Y"	Rotor de 48 martillos flotantes "Y"
Velocidades	4 adelante		4 adelante + 2 atrás
Transmisión		Mecánica	
Engranajes		A baño de aceite	
Freno rotor		Sí	
Desbloqueo		Mecánico	
Arranque		Autoenvolvente	
Manillar	Ajustable en altura y lateralmente		
Ruedas	Tractor 16x6.50-8"		Gemelas 4.00-4
Dimensiones	1'78 x 0'72 x 1'04 Mt.	1'78 x 0'85 x 1'04 Mt.	1'78 x 0'98 x 1'04 Mt.
Peso	169 Kg.	175 Kg.	187 Kg.

DESBROZADORAS DE MARTILLOS "Y"

- TRANSMISIÓN MECÁNICA
- CON SISTEMA DE TRACCIÓN ORUGA

COMM42

Nota: Antes llamada  esta marca comercial ha cambiado su denominación a la de COMM42.



Rotores de 32, 40 y 48 martillos flotantes "Y"



PÁG.
104

PROFESIONALES

Máquinas TODO-TERRENO a precios MUY económicos

Motores HONDA GX de 8 y 11 cv para anchos de trabajo de 60, 75 y 87 cm.

Máquinas profesionales de alta calidad con sistema de tracción oruga para unos resultados aún mejores en terrenos de difícil agarre!!!!

3 anchos de trabajo distintos y diferentes motorizaciones así como nº de martillos en rotor según las exigencias de cada Profesional

CARACT. TÉCNICAS	T630 HD	T830 HD	T870 HD
Motor	Gasolina HONDA GX 270 de 8 cv	Gasolina HONDA GX 390 de 11 cv	
Filtro motor		A seco	
Ancho de trabajo	60 cm.	75 cm.	87 cm.
Altura de corte		Ajustable 20 - 80 mm.	
Sistema de corte	Rotor de 32 martillos flotantes "Y"	Rotor de 40 martillos flotantes "Y"	Rotor de 48 martillos flotantes "Y"
Velocidades		4 adelante + 2 atrás	
Transmisión		Mecánica	
Engranajes		A baño de aceite	
Freno rotor		Sí	
Desbloqueo		Mecánico	
Arranque		Autoenvolvente	
Manillar		Ajustable en altura y lateralmente	
Orugas		En goma 160x60x26	
Dimensiones	1'78 x 0'72 x 1'04 Mt.	1'78 x 0'85 x 1'04 Mt.	1'78 x 0'98 x 1'04 Mt.
Peso	216 Kg.	222 Kg.	227 Kg.

DESBROZADORAS DE CUCHILLAS SOBRE PATÍN DESLIZANTE CON PLATAFORMA INCLINABLE Y

TRANSMISIÓN MECÁNICA

PÁG.
104

COMM42

Nota: Antes llamada  esta marca comercial ha cambiado su denominación a la de COMM42.

FT532

851112



Cuchilla
de corte
vertical



**Sencillo
e inmediato sistema
de Inclinación del motor**

CARACT. TÉCNICAS	FT532
Motor	Subaru EX 21 de 7 cv
Filtro de aire	A baño de aceite
Ancho de trabajo	52 cm.
Altura de corte	Regulable
Sistema de corte	Cuchilla de eje vertical
Velocidades	3 adelante + 1 atrás
Transmisión	Mecánica
Engranajes	A baño de aceite
Freno de cuchilla	En la transmisión de cuchilla
Desbloqueo	Mecánico
Arranque	Autoenvolvente
Manillar	Ajustable en altura y lateralmente
Ruedas	Tractor 400-4
Dimensiones	1'86 x 0'58 x 1'27 Mt.
Peso	132 Kg.

DESBROZADORAS DE CUCHILLAS SOBRE RUEDAS CON PLATAFORMA INCLINABLE Y

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA



BC-26 HHEU

851113

Realice el trabajo de desbroce más rápido con la nueva BC-26 HHEU, con un mayor control de la tracción, cuerpo de la máquina giratoria y ruedas frontales pivotantes bloqueables para facilitar el trabajo sobre desniveles las laderas



Su transmisión hidrostática con un control automático mejorado de la tracción ofrece un mejor agarre sobre terrenos irregulares, superficies mojadas y pendientes de hasta 20 grados



Eje de cuchilla pesado reforzado por los 4 lados



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BC-26 HHEU
Motor	Honda de 13 cv
Transmisión	Hidrostática
Ancho de trabajo	66 cm.
Altura de corte	Regulable 4'5 a 9'5 cm.
Trabajo sobre desniveles de inclinación	20%
Rendimiento	2.660 Mt2/Hr.
Dimensiones (L x An)	203 x 79 cm.
Peso	154'7 Kg.

El cuerpo de la máquina giratorio (o pivotante) se adapta al terreno perfectamente para lograr un corte mucho más preciso

PÁG.
104



Su ancho de trabajo de 66 cm. añadido a su sistema de velocidad mejorada consigue unos resultados de siega de gran calidad.

SEGADORA DEBROZADORA A CONTROL REMOTO

PARA LA SIEGA EN
PENDIENTES



TITAN
851129

EL ROBOT DESBROZADOR SOBRE ORUGA TITAN

...es la respuesta adecuada para la siega en áreas de difícil acceso por sus pronunciadas pendientes



PÁG.
104



Los robots por radiocontrol TITAN para desbrozar cuentan con tecnología híbrida (motor térmico + motor eléctrico), sistema de ajuste de la altura de corte centralizado, radiocontrol y deflector lateral!!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TITAN
Motor	Honda GX390 de 390 cc
Ancho de trabajo	63 cm.
Altura de corte regulable	30 - 80 mm. (reajuste centralizado)
Sistema de corte	Mediante cuchillas
Sistema de arranque	Manual y eléctrico
Radiocontrol	2,4 GHz
Tracción	Oruga (hacia adelante y hacia atrás)
Tipo de siega	Descarga lateral y mulching
Trabaja sobre pendientes de...	Hasta un 70%
Recomendado para...	2.000 Mt2
Dimensiones	128 x 70 x 48 (alto) cm.
Peso	116 Kg.

DESBROZADORAS DE MARTILLOS "Y"

- DE ARRASTRE CON MOTOR AUTÓNOMO



Otras motorizaciones disponibles:

- Honda 13 cv (850002)
- B&S Vanguard 13 cv (850000)
- B&S Vanguard 16 cv (850003)
- Honda 18 cv (850229)

DESBROZADORAS DE MARTILLOS "Y"

- A TOMA DE FUERZA

*Gruau
ESPACES
VERTS*

TONDO QUAD
1200 (23 CV)

850001

- Motor Vanguard de 23 cv
- Transmisión por correa
- Ancho de trabajo de 120 cm.
- Altura de corte regulable 0-100 mm.
- Grupo de corte con 48 pares de martillos flotantes tipo "Y" de 4 mm.
- Rodillo trasero de Ø 50 mm. en contacto constante sobre toda la superficie de apoyo
- Rotor de 70 mm. de diámetro
- Enganche de bola
- Peso 105 Kg.

Opciones:

- Sistema de arranque eléctrico (850005)
- Ruedas para transporte (850004)
- Discos anti-derrape (850206)

GRUAU TONDO 1200 A TOMA DE FUERZA

Desbrozadora / Segadora de martillos (tipo "Y", 48 pares) a toma de fuerza, potencia necesaria de tractor 15 a 30 cv. y ancho de trabajo de 120 cm. Peso 200 Kg.

GRUAU TONDO 1500 A TOMA DE FUERZA

Desbrozadora / Segadora de martillos (tipo "Y", 60 pares) a toma de fuerza, potencia necesaria de tractor 25 a 50 cv. y ancho de trabajo de 150 cm. Peso 250 Kg.



Perfecta estabilidad y muy eficaz sobre los terrenos más accidentados, su potente carenado lateral le permite desbrozar sin riesgos en zonas de trabajo denso.

TONDO 1200
850006
TONDO 1500
850007



PLATAFORMAS DE SIEGA ROTATIVAS DE UN SOLO CUERPO

- DE ARRASTRE CON MOTOR AUTÓNOMO

Para ser arrastrada con tractores (sin necesidad de toma de fuerza) y vehículos a 4 ruedas tipo ATV



Rodillo trasero opcional para evitar la formación de agujeros en el terreno cuando la altura de corte es muy baja, etc...

Ruedas neumáticas y kit mulching opcional

PLATAFORMAS DE SIEGA ROTATIVAS DE UN SOLO CUERPO

- DE ARRASTRE A 3 P.
- A TOMA DE FUERZA



(CÓDIGOS EN TABLA MÁS ABAJO)

- Cuchillas articuladas (2 por rotor) para evitar daños en el impacto con cuerpos extraños (sólo C70) y porta-cuchillas equipados con engrasadores axiales para facilitar la lubricación, elevada velocidad periférica de las cuchillas y perfecta superposición, incluye embrague centrífugo con dispositivo de parada para seguridad
- Apoyo uniforme sobre el terreno mediante 4 ruedas pivotantes con cojinetes que garantizan la perfecta uniformidad de corte, poleas de hierro fundido esferoidal, moldeadas y equilibradas, correas especiales reforzadas (larga duración), cadenas de protección anti-accidentes de serie en las máquinas con descarga trasera...
- Todos los modelos disponibles también con descarga lateral para pedidos de salida de fábrica

- Motor B&S I/C de 10'5 cv
- Ancho de corte 1'50 Mt.
- Altura de corte regulable 2,5 a 10 cm.
- 3 cuchillas
- Descarga trasera
- Peso: 176 Kg.

Ruedas neumáticas y kit mulching opcional



Serie C50, descarga trasera, para tractores de 20 a 50 cv, PDF540 rpm, enganche a 3 ptos cat. 1

Modelo	ref.	Ancho de corte cm.	Peso kg.	Nº cuchillas	Altura de corte regulable mm.	Nº y dimens. ruedas	Cardán
							1 3/8"
C50-RD4	850017	120	240	3	25-125	4 - 250x80	ASAE 3ª cat.
C50-RD5	850018	150	250	3	25-125	4 - 250x80	ASAE 3ª cat.
C50-RD6	850019	180	272	3	25-125	4 - 250x80	ASAE 3ª cat.
C50-RD7	850020	210	313	3	25-125	4 - 250x80	ASAE 3ª cat.

Serie C70, descarga trasera, para tractores de 30 a 70 cv, PDF540 rpm, enganche a 3 ptos cat. 1

C70-090HT	850021	230	500	6	35-135	4 - 310x100	ASAE 4ª cat.
C70-110HT	850022	280	675	6	35-135	4 - 310x100	ASAE 4ª cat.

HT = Rueda dura

PLATAFORMAS DE SIEGA HELICOIDALES DE 3 CUERPOS

- DE ARRASTRE




JUNIOR
851114

SENIOR
851115

**Eficientes, bien diseñadas,
robustas fáciles de
mantener y con una calidad
de corte excelente!**

- LOW-COST
- Fácil manejo
- Fácil mantenimiento
- Ancho de corte de 1'95 Mt.
- Peso óptimo

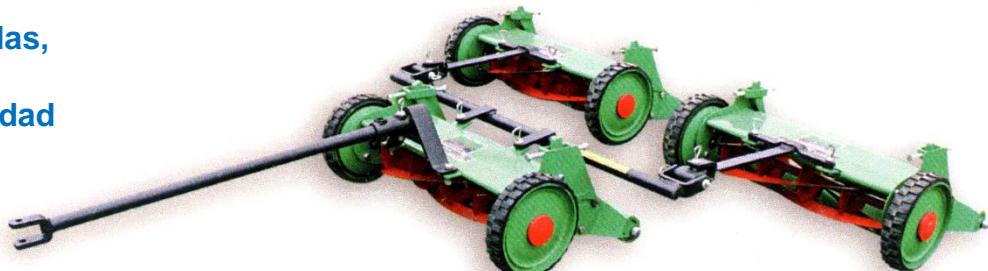

Tripletा helicoidal LOW-COST ideal para campos deportivos y grandes áreas de mantenimiento

Modelo **JUNIOR** compuesto de 3 unidades de corte con rotores de 5 ó 6 cuchillas y chasis diseñado para ser remolcado, con enganches y barra de tiro

Las unidades de corte están diseñadas con el peso óptimo para obtener el mejor rendimiento, logrando un corte eficaz con la potencia de tiro apropiada, así como para precisar el mínimo mantenimiento diario



La altura de corte es fácil y rápida de fijar, con 10 posiciones disponibles, para asegurar un corte limpio la hoja inferior es igualmente rápida y fácil de ajustar

Modelo **SENIOR** superior compuesto de 3 unidades de corte (con opción de 5 unidades) con rotores de 5 cuchillas para un corte de gran calidad, ruedas neumáticas con chasis diseñado para ser remolcado, con enganches y barra de tiro

Se pueden realizar giros cerrados sin miedo a dejar zonas sin segar

- Excelente relación calidad-precio
- Fácil manejo
- Fácil mantenimiento
- Ancho de corte de 2'1Mt.
- Peso óptimo
- Posibilidad de incrementar a 5 unidades

**CORTACÉSPEDES
DE CORTE
HELICOIDAL
A MOTOR
AUTOPROPULSADOS**

LawnMaster

400	800241
500	800242
660	800243
500 GOLF	800244



**“Cortacéspedes
helicoidales tanto
para el Profesional
como para el
Particular que deseen
una calidad de corte
óptima”**



- Mod. 400: Diseñada para jardines particulares pequeños o medianos. Recomendada para jardines de hasta 2000 m²
- Mod. 500: Ideal para una siega de precisión en grandes áreas verdes. Recomendada para jardines de hasta 2500 m²
- Mod. 660: Perfecta para grandes extensiones de césped y áreas urbanas así como para el particular. Recomendada para jardines de hasta 3000 m²
- Mod. 500 GOLF: Diseñada para la siega en greenes en campos de golf, con rodillo frontal fabricado enteramente de acero y cuchilla “shaver” para un corte aún más preciso

Asiento de rodillo (ref. 807223) opcional adaptable a todos los modelos LAWNMASTER, para desplazarse con la tracción de la máquina y reducir el esfuerzo y el tiempo de trabajo a la vez que incrementamos la productividad

(*) Especial para
GREENS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	LAWNMASTER 400	LAWNMASTER 500	LAWNMASTER 660	LAWNMASTER 500 GOLF (*)
Motor	B&S 550 OHV 4T de 3'5 cv		Honda GX 120 OHV 4T de 4 cv	
Ancho de trabajo	40 cm.	50 cm.	66 cm.	50 cm.
Altura de corte regulable		7 – 30 mm.		3 – 26 mm.
Nº cuchillas		6		10
Chasis		De acero de 3 mm.		
Capacidad recogedor	55 Lt.	60 Lt.	80 Lt.	60 Lt.
Peso	55 Kg.	60 Kg.	78 Kg.	61 Kg.

**CORTACÉSPEDES
DE CORTE HELICOIDAL
A MOTOR
AUTOPROPULSADO**

ginge

McLANE

McLANE 17-3,5RP 5-SP

Sistemas de tracción y accionamiento de las cuchillas independientes!!!!

Recogedor incluido



Cortacésped helicoidal AUTOPROPULSADO con motor B&S 4T 3'5 cv, rotor de 5 cuchillas, 42 cm. de ancho de corte y altura de corte regulable de 6'3 a 50 mm.



Recogedor opcional ref. 800801

Cortacésped helicoidal AUTOPROPULSADO con motor B&S 4T de 3'5 cv, rotor de 5 cuchillas, 45 cm. de ancho de corte y 6 alturas de corte regulable de 1'5 a 4 cm. Peso: 34 Kg.

**CORTACÉSPEDES
DE CORTE
HELICOIDAL
MANUALES**

LawnMaster

McLANE

McLANE G17-PH-10

Recogedor incluido



Cortacésped helicoidal manual de 43 cm. de ancho de trabajo, altura de corte regulable 4'7 - 25'4 mm. y rotor de 10 cuchillas.

**ESPECIAL para la siega en pequeños
"GREENS"**



**GINGE GUDENAA L-45
800130
McLANE 17-3,5RP 5-SP
800148**

**GINGE GUDENAA
L-45**

**LH400
850336
McLANE G17-PH-10
800412**

- Ligera y fácilmente almacenable
- Ideal para pequeños jardines

Cortacésped helicoidal manual de 40 cm. de ancho de trabajo, altura de siega ajustable, chasis de acero.

Recogedor incluido

CORTACÉSPED AEROSTÁTICO (O FLOTANTE)

HOVERMOWER
By Eastman Industries

HM19H
850212



Cuchilla de acero transversal de 48 cm. de serie, o disco mulching de 3 cuchillas opcional

**Funcionamiento
ininterrumpido en zonas con
inclinaciones de hasta 45º!!**

Incluye sistema
de seguridad de
freno-cuchilla

Equipada con un potente motor Honda de 4 tiempos y la turbina más grande del mercado, esta segadora se ha diseñado para flotar suavemente a la vez que trabaja con total firmeza y seguridad



Para siega en las riberas de los lagos, taludes, todo tipo de desniveles y pendientes con inclinaciones de hasta 45º e incluso con hierba alta y húmeda... y muy apta especialmente para la siega en bunkers y zonas acuáticas en campos de golf

Motor	Honda GCV 160 5'5 CV 4T
Chasis	Polietileno de alta densidad
	Resistente a la luz ultravioleta y productos químicos
Turbina	De plástico protegido por aluminio de alta dureza
Ancho de trabajo	48 cm.
Altura de trabajo	30, 55 y 80 mm.
Sistema de corte	Cuchilla de acero transversal de 48 cm. (de serie) ...o disco mulching 3 cuchillas (opcional)
Manillar	Fabricado en acero de calibre 16 Ergonómico y de 132 cm. de longitud
Altura de flotación	8 mm.
Peso	15'5 Kg.

**¿ERES PROFESIONAL DEL MANTENIMIENTO
DE LAS GRANDES ÁREAS VERDES?**



**¡CONFÍA TU INVERSIÓN EN MAQUINARIA
AL IMPORTADOR QUE SIEMPRE ESTÁ
A TU DISPOSICIÓN DESDE 1930!**

**ASEGURA TU INVERSIÓN CON MARCAS CON AÑOS DE
PRESENCIA EN EL MERCADO**

IMPORTADORES EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA...

Suministros ILAGA S.L.

Desde 1930, en Suministros ILAGA, tenemos un compromiso: Asesorar y dar el mejor servicio a nuestros Clientes disponiendo en todo momento de la mejor oferta en maquinaria para la realización, cuidado y mantenimiento de las áreas verdes.

Una extensa gama en maquinaria, así como en herramientas, accesorios y complementos para jardinería tanto para el Jardinería Profesional (Empresas de Mantenimiento, Jardineros, Paisajistas, Ayuntamientos, Áreas Polideportivas, etc...) como para el Particular, ampliada año tras año, ha hecho posible que nuestra empresa esté catalogada como una de las más importantes del sector; con presencia en las ferias más importantes del mercado y un completo calendario de demostraciones y presentaciones de nuestros productos.

Más de 75 años de experiencia nos avalan, y, como siempre, estamos a su disposición; su satisfacción es nuestro objetivo.

Últimas noticias

- 06/10/2014 DemoTour Trituradoras 2014 La pasada semana del 6 al 10 de octubre la pasamos en la carretera, una vez ...
- 27/09/2014 Forum Verd Outdoors Experience! El pasado sábado día 27 de septiembre tuvo lugar en Verges el Forum Verd ...
- 18/09/2014 Demoverde 2014 Del 18 al 20 de septiembre de este año estuvimos presentes en la feria ...

**DESDE
HACE:**

 **WALKER**
más de 25 AÑOS

 **wright**
commercial products
más de 10 AÑOS

 **COMM42**

más de 10 AÑOS

 **BILLY GOAT**

más de 30 AÑOS

 **TS INDUSTRIE**
más de 25 AÑOS

**Visita nuestra web
www.ilaga.es**

**Y todos los videos de
nuestras máquinas en...**



www.youtube.com/ILAGAdesde1930

**Suministros
I.L.A.G.A.
ilaga.es**
75 años



93 232 74 11

FAX

93 232 40 31



ilaga@ilaga.es

En Barcelona, en C/ Ali Bei 27

www.ilaga.es



www.youtube.com/ILAGAdesde1930