



ASPIRADORES
Y SOPLADORES

ESCARIFICADORAS, REGENERADORAS
Y SACABOCADOS

DESBROZADORAS
Y CORTA-TEPES



BILLYGOAT.COM

La LIMPIEZA en zonas verdes y áreas urbanas

Para la recogida en parques y jardines públicos de todo tipo de desechos derivados de la jardinería (hojas, restos de siega y otros restos orgánicos)

A menudo empleados también, MUY eficientemente, para la recogida de otros tipos de desechos (como botellas de plástico o de cristal, latas, colillas, plásticos...)



¡MODELOS DE EMPUJE AUTOPROPULSADOS!

...Compuestos de boca de entrada orientada al suelo + tubo de aspiración manual opcional (todo cuanto aspira pasa a través de la misma turbina que emplea para aspirar, desmenuzando los desechos al mínimo posible antes de pasar al saco colector)

MODELOS ADAPTABLES A LA PARTE TRASERA DEL CAMIÓN O REMOLQUE!!

Acoplables mediante bridas especiales, emplean la parte trasera del camión o remolque (donde dirigimos la chimenea de expulsión) como zona colectora



¡MODELOS REMOLCABLES!

De características similares a los anteriores pero montados sobre remolque con ruedas
EL FAVORITO DE TODOS LOS PROFESIONALES



Aspira y tritura más residuos que cualquier otra aspiradora de furgón, diseñada para ser utilizada con suma facilidad a la vez que con más poder de aspiración y triturado que otros modelos de su competencia (fabricada en grueso acero de primera calidad, lo que además garantiza la larga vida de esta máquina)

DL2500 S
850514



Chimenea de
expulsión
reforzada y
orientable 360°
de serie



Remolque
sobre ruedas
homologado
(ref. 850515)
opcional

Aspira grandes cantidades rápidamente gracias a su gran tubo de aspiración que lleva los residuos hasta su potente turbina donde los reduce al mínimo posible

Opciones:

- (Ref. 822524) Kit de alargamiento de la chimenea de expulsión (de 1'50 Mt.) para una mejor entrada en la parte trasera del camión 791107
- (Ref. 822603) Tubo de aspiración de recambio 791034
- (Ref. 822523) Deflector de salida para la chimenea de expulsión 812295

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DL2500 S
Motor	Subaru bicilíndrico EH720 con sistema de arranque eléctrico (*)
Turbina	De 6 aspas de acero (45'7 cm. de diámetro con 18 puntos de corte con ratio de reducción de 12:1)
Rendimiento	125 Mt.3/min. aprox.
Chasis	De acero
Tubo de aspiración	De 30'5 cm. de diámetro y 3 Mt. de largo con brazo de acero suspendido de sujeción
Chimenea de expulsión	De 20'30 cm. de diámetro (orientable 360° de serie)
Medidas	147'30 x 81'30 x 188 cm.
Peso	178 Kg.

(*) Por motivos de transporte internacional, este modelo se suministra sin su batería que debe ser adquirida por separado

DL1301 H EU
850608

Ideal para
pequeños y medianos
mantenimientos

DL1801 VE EU
850609

La chimenea de expulsión (reforzadas) se dirige a la parte trasera del camión a la que la aspiradora está sujeta mediante un sistema de soportes (opcional) y la caja del camión hace las veces de bolsa colectora



Opciones:

- (Ref. 822736) Kit de sujeción a la parte trasera del camión 812260
- (Ref. 822521) Kit de alargamiento de la chimenea de expulsión (de 1'50 Mt.) para una mejor entrada en la parte trasera del camión 812300
- (Ref. 822522) Kit de rotación fácil 360° para la chimenea de expulsión 812332
- (Ref. 822523) Deflector de salida para la chimenea de expulsión 812295
- (Ref. 822674) Tubo de aspiración de recambio para DL1301 811244
- (Ref. 822705) Tubo de aspiración de recambio para DL1801 791033

2 OPCIONES:

- 850515: Remolque sobre ruedas homologado
- 812260: Kit de sujeción a la parte trasera del camión mediante bridas (especialmente diseñadas)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DL1301 H EU	DL1801 VE EU
Motor	Honda GX390	B&S Vanguard sistema de arranque eléctrico (*)
Turbina	De 4 aspas de acero (36'2 cm. de diámetro con 8 puntos de corte con ratio de reducción de 12:1)	
Rendimiento	60 Mt.3/min. aprox.	105 Mt.3/min. aprox.
Chasis	De acero	
Tubo de aspiración	De 20'3 cm. de diámetro y 3 Mt. de largo con brazo de acero suspendido de sujeción	De 25'4 cm. de diámetro y 3 Mt. de largo con brazo de acero suspendido de sujeción
Chimenea expulsión	De 17'80 cm. de diámetro (kit orientable 360° opcional)	
Medidas	78'75 x 68'60 x 122 cm.	
Peso	108 Kg.	134 Kg.

(*) Por motivos de transporte internacional, este modelo se suministra sin su batería que debe ser adquirida por separado

KV 600
850513

**Sorprendente poder
de succión**

En la foto con equipo de aspiración
(opcional) instalado

KV 650 H
850512

¡MODELO PROMOCIONADO!...

1.250.- € + iva KV600

• Se mueve por la zona de trabajo fácilmente, así como sobre todo tipo de desniveles, áreas de tierra, etc...

• Recoge hojas, hierba, piñas, botellas, latas, colillas y mucho más, todo ello mientras avanza cómodamente y sin esfuerzo por parte del usuario



Nuevo y sencillo
sistema de
vaciado del
saco!!

**La Nueva KV de Billy Goat es capaz de aspirar más
desechos que cualquier aspiradora de camión de su
categoría**

Opciones:

- (Ref. 850396) Equipo o tubo de aspiración frontal (de 2'15 Mt. de largo y 10 cm. de diámetro) para acceder a zonas de difícil acceso 891125
- (Ref. 822686) Saco colector de recambio estándar 891132
- (Ref. 822685) Saco colector para trabajos en zonas polvorientas 891126

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	KV 600	KV 650H
Motor	B&S Quantum	Honda GSV190
Autopropulsada	No	
Ancho de trabajo	68'50 cm.	
Altura de trabajo	Regulable desde el manillar y en 4 posiciones (con una sola maneta)	
Ruedas	Semi-neumáticas de 30'50 cm. de diámetro	
Capacidad de recogida	151'50 Lt.	
Turbina	De 5 aspas de acero	
Medidas	157'50 x 68'60 x 106'70 cm.	
Peso	50'80 Kg.	51'30 Kg.



KV 600 SP
850348

Sorprendente poder de succión

KV 650 SPH
850349

LAS KV...
¡AUTOPROPULSADAS!

- Se mueve por la zona de trabajo fácilmente, así como sobre todo tipo de desniveles, áreas de tierra, etc...
- Recoge hojas, hierba, piñas, botellas, latas, colillas y mucho más, todo ello mientras avanza cómodamente y sin esfuerzo por parte del usuario



En la foto con equipo de aspiración (opcional) instalado

Nuevo y sencillo sistema de vaciado del saco!!



La Nueva KV de Billy Goat es capaz de aspirar más desechos que cualquier aspiradora de camión de su categoría

Opciones:

- (Ref. 850396) Equipo o tubo de aspiración frontal (de 2'15 Mt. de largo y 10 cm. de diámetro) para acceder a zonas de difícil acceso 891125
- (Ref. 822686) Saco colector de recambio estándar 891132
- (Ref. 822685) Saco colector para trabajos en zonas polvorientas 891126

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	KV 600 SP (AUTOPROPULSADA)	KV 650 SPH (AUTOPROPULSADA)
Motor	B&S Quantum	Honda GSV190
Autopropulsada	Sí	
Transmisión	Mecánica	
Velocidad	1 velocidad	
Ancho de trabajo	68'50 cm.	
Altura de trabajo	Regulable desde el manillar y en 4 posiciones (con una sola maneta)	
Ruedas	Semi-neumáticas de 30'50 cm. de diámetro	
Capacidad de recogida	151'50 Lt.	
Turbina	De 5 aspas de acero	
Medidas	157'50 x 68'60 x 106'70 cm.	
Peso	58'50 Kg.	58'90 Kg.

MV 650 SPH
850221

MV 650 H
850220

**MÁS
poder
de succión**

Mod. MV650 en 2 versiones:

- Autopropulsado
- ... Y de empuje

- Bajo nivel de ruido
- Chasis extra-resistente a todo tipo de impactos
- Sistema de seguridad de paro-motor

Equipos de aspiración
opcionales



Opciones:

- (Ref. 822715) Equipo o tubo de aspiración frontal (de 3 Mt. de largo y 13 cm. de diámetro) para acceder a zonas de difícil acceso 840116
- (Ref. 822717) Saco colector de recambio estándar 840189
- (Ref. 822704) Saco colector para trabajos en zonas polvorrientas 840194
- (Ref. 822681) Ruedas pivotantes delanteras para trabajar sobre superficies duras 840129

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MV 650 H	MV 650 SPH (AUTOPROPULSADA)
Motor	Honda GSV190	
Autopropulsada	No	Sí
Transmisión	Empuje	Mecánica Peerless 700 con diferencial
Velocidad	-	3 velocidades
Ancho de trabajo	74 cm.	
Altura de trabajo	Fácil reglaje de altura de trabajo mediante palanca al lado del manillar	
Rendimiento	3.255 Mt2/Hr.	
Ruedas	Semi-neumáticas de 35'50 cm. de diámetro y 6'35 cm. de ancho	
Capacidad de recogida	151'50 Lt. (sistema de recogida con expulsión superior)	
Turbina	De 6 aspas de acero soldado de 0'63 cm. de grosor	
Medidas	156 x 74 x 121 cm.	
Peso	73'50 Kg.	81'00 Kg.

QV550H **QV900HSP EU**
850550 **850508**

Las aspiradoras de la serie QV son las más silenciosa del mercado 97 LWa y 77 dBa a máxima potencia (96 LWa y 76 dBa a 2800 RPM)

Emite el nivel de ruido más bajo de su clase y cuenta además con su sistema único de filtración ciclónica que combinado con la tecnología de su revolucionario sistema de recogida especialmente diseñado para trabajos en zonas polvorientas reduce igualmente en gran medida la producción de polvo en condiciones secas a la hora de trabajar que repercute sobretodo en el bienestar del operario, lo que lleva a este nuevo modelo a un nivel superior entre las de su categoría.

Opciones:

- (Ref. 822750) Equipo o tubo de aspiración frontal (de 3 Mt. de largo y 13 cm. de diámetro) para acceder a zonas de difícil acceso 831018
- (Ref. 822501) Bolsa de recambio de doble capa para trabajos en zonas polvorientas 831282
- (Ref. 822502) Bolsa estándar completa con aro 831617



Ágil y fácil de maniobrar en espacios reducidos y zonas abiertas



Ideal para trabajar en grandes áreas comerciales, grandes almacenes, áreas zonas industriales y municipales de limpieza, sobre asfalto, en parques, patios escolares, hospitales, hoteles y complejos turísticos, iglesias, aeropuertos, estaciones, zonas peatonales y en las calles y aceras de cualquier ciudad!

CARACT. TÉCNICAS	QV 550 H	QV 900 HSP EU (AUTOPROPULSADA)
Motor	Honda GX160	Honda GX270
Autopropulsada	No	Sí
Transmisión	-	Hidrostática
Velocidad	-	0 - 4'3 Km./Hr. (adelante y atrás infinitamente variable)
Ancho de trabajo	84 cm. (doble entrada compuesta + pantalla ciclónica)	
Altura de trabajo	Regulable (con una sola maneta)	
Capacidad de recogida	136 Lt.	
Turbina	De 6 aspas de acero	
Reducción	Hasta 12 a 1 (para trabajos en zonas secas)	
Medidas	160 x 84 x 129'5 cm.	
Peso	81'65 Kg.	112'5 Kg.

KV (A MOTOR DE EMPUJE)



KV (AUTOPROPULSADAS)



MV
(A MOTOR DE EMPUJE
Y AUTOPROPULSADAS)



QV
(A MOTOR DE EMPUJE
Y AUTOPROPULSADAS)



CARACT. TÉCNICAS	KV 600	KV 650H
Motor	B&S Quantum	Honda GSV190
Autopropulsada	No	
Ancho de trabajo	68'50 cm.	
Altura de trabajo	Regulable desde el manillar y en 4 posiciones (con una sola maneta)	
Ruedas	Semi-neumáticas de 30'50 cm. de diámetro	
Capacidad de recogida	151'50 Lt.	
Turbina	De 5 aspas de acero	
Medidas	157'50 x 68'60 x 106'70 cm.	
Peso	50'80 Kg.	51'30 Kg.

CARACT. TÉCNICAS	KV 600 SP (AUTOPROPULSADA)	KV 650 SPH (AUTOPROPULSADA)
Motor	B&S Quantum	Honda GSV190
Autopropulsada	Sí	
Transmisión	Mecánica	
Velocidad	1 velocidad	
Ancho de trabajo	68'50 cm.	
Altura de trabajo	Regulable desde el manillar y en 4 posiciones (con una sola maneta)	
Ruedas	Semi-neumáticas de 30'50 cm. de diámetro	
Capacidad de recogida	151'50 Lt.	
Turbina	De 5 aspas de acero	
Medidas	157'50 x 68'60 x 106'70 cm.	
Peso	58'50 Kg.	58'90 Kg.

CARACT. TÉCNICAS	MV 650 H	MV 650 SPH (AUTOPROPULSADA)
Motor	Honda GSV190	
Autopropulsada	No	Sí
Transmisión	Empuje	Mecánica Peerless 700 con diferencial
Velocidad	-	3 velocidades
Ancho de trabajo	74 cm.	
Altura de trabajo	Fácil reglaje de altura de trabajo mediante palanca al lado del manillar	
Rendimiento	3.255 Mt2/Hr.	
Ruedas	Semi-neumáticas de 35'50 cm. de diámetro y 6'35 cm. de ancho	
Capacidad de recogida	151'50 Lt. (sistema de recogida con expulsión superior)	
Turbina	De 6 aspas de acero soldado de 0'63 cm. de grosor	
Medidas	156 x 74 x 121 cm.	
Peso	73'50 Kg.	81'00 Kg.

CARACT. TÉCNICAS	QV 550 H	QV 900 HSP EU (AUTOPROPULSADA)
Motor	Honda GX160	Honda GX270
Autopropulsada	No	Sí
Transmisión	-	Hidrostática
Velocidad	-	0 - 4'3 Km./Hr. (adelante y atrás infit. variable)
Ancho de trabajo	84 cm. (doble entrada compuesta + pantalla ciclónica)	
Altura de trabajo	Regulable (con una sola maneta)	
Capacidad de recogida	136 Lt.	
Turbina	De 6 aspas de acero	
Reducción	Hasta 12 a 1 (para trabajos en zonas secas)	
Medidas	160 x 84 x 129'5 cm.	
Peso	81'65 Kg.	112'5 Kg.

El SOPLADOR para el PROFESIONAL

Llamados a sustituir a los sopladores de mochila convencionales de potencias inferiores, los sopladores FORCE de BILLY GOAT son los más potentes y ligeros del mercado, muy silencioso, y están fabricado con plástico reforzado extra resistente a prueba de todo tipo de golpes.



Máquinas a motor de empuje compuestas por una turbina y un sistema de dirección del aire que resultan MUY útiles para acumular las hojas y otros desechos del jardín (incluso latas y botellas de cristal!!!!) en una zona concreta para posteriormente pasar con el aspirador y no tener que moverse con éste por todo el parque (¡muy útiles también para extraer los residuos de lugares especialmente difíciles como son por ejemplo de debajo de un banco, de debajo de vehículos, etc!...).

F 1302H
850223

F 902H
850240

Llamado a sustituir a los sopladores de mochila convencionales de potencias inferiores, el FORCE de BILLY GOAT es el soplador a motor de empuje más potente y ligero del mercado, muy silencioso, y fabricado con plástico reforzado extra resistente a prueba de todo tipo de golpes. El soplador para PROFESIONAL

- Máquinas de poco peso y fácil maniobrabilidad
- Bajos niveles sonoro y vibratorio
- Sistema direccional de la salida de aire
- Chasis robustos



Resulta también una herramienta muy útil para extraer los residuos de lugares especialmente difíciles, como por ejemplo de debajo de un banco, vehículos, etc...



CARACT. TÉCNICAS	F 902H	F 1302H
Motor	Honda GX270	Honda GX390
Chasis	Ligero, de plástico reforzado resistente a todo tipo de impactos	
Turbina	De 43 cm. de diámetro y 15 palas de plástico reforzado (resistente a todo tipo de impactos)	
Salida lateral del aire	Variable en dirección, controlable desde el manillar	
Capacidad combustible	6 Lt.	6,5 Lt.
Ruedas delanteras	Neumáticas de 25,50 cm. de diámetro y 7,00 cm. de ancho	
Ruedas traseras	Neumáticas de 33,00 cm. de diámetro y 12,70 cm. de ancho	
Largura	148,60 cm.	
Anchura	74 cm.	71 cm.
Altura (manillar incl.)	114 cm.	
Altura (sin manillar)	82,5 cm.	
Peso	64,8 Kg.	72,5 Kg.

 **ESCARIFICADORAS**  **REGENERADORAS** **SACABOCADOS** 

El césped, como todas las plantas, necesita nutrirse (de aire, de agua y de sol) y el pisarlo, jugar sobre él, el estirarse en él, etc... y su constante siega provoca su compactación, lo cual impide que tanto el aire, como agua y el sol llegue a sus raíces en las proporciones necesarias; las aireadoras (las hay de diferentes tipos: escarificadoras y pinchadoras o saca-bocados) nos ayudarán a corregir este efecto, facilitando con su trabajo el intercambio de aire, agua y luz entre el suelo y la atmósfera que lo envuelve

**Para devolverle todo su verdor y esplendor
BILLY GOAT pone a nuestro alcance...**

- **ESCARIFICADORAS**

A motor de empuje y autopropulsadas, con cuchillas fijas o flotantes!!

- **REGENERADORAS
(ESCARIFICADORAS-RESEMBRADORAS)**

Escarificadoras con sembradora integrada. A motor de empuje y autopropulsadas, con cuchillas fijas o flotantes!!

- **SACABOCADOS (PINCHADORAS)**

A motor de empuje, autopropulsadas y de arrastre, con sistema de pinchado rotativo o vertical



¡LA MÁS COMPLETA GAMA PARA LA REGENERACIÓN DEL CÉSPED!



PR



CR

PR550H
800216

PR550B&S
800215

CR550HC
800226

¡MODELO PROMOCIONADO!...

1.595.- € + iva CR550HC


Kit sembradora opcional (822722) para convertir los modelos PR de escarificadora a resembradora OS (incluye tolva para semillas y rotor completo de cuchillas cortantes)

Opción de intercambiar el rotor de 52 cuchillas flotantes (de serie) por otro rotor con 20 cuchillas cortantes (o fijas)

A



A) De serie:
Rotor 52 cuchillas flotantes para PR (822759) y para CR (822758)

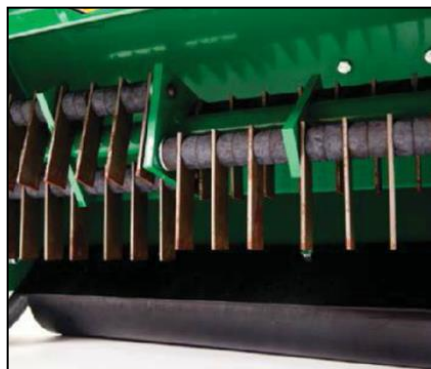

B) Opcional:
Rotor 20 cuchillas fijas para PR (822824) y para CR (822846)

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PR550H	PR550B&S	CR550HC
Motor	Honda GX160	B&S Vanguard	Honda GC160
Nº cuchillas	52 (flotantes)		
Ancho de trabajo	51 cm.		
Profundidad de trabajo	Regulable 127 a 254 mm.		Regulable 127 a 190 mm.
Rendimiento	1.250 Mt.2/Hr. aprox.		
Peso	72 Kg.	70 Kg.	58 Kg.

OS552H 800219 OS552B&S 800270

Escarificadoras PROFESIONALES con sembradora incorporada (escarificado vertical y resiembra TODO... DE UNA SOLA PASADA)!!



- Tolva para las semillas fabricada en plástico reforzado
- Bajo nivel sonoro y de vibración
- Manillar plegable que facilita su transporte y almacenaje



Rotor de 20 cuchillas fijas de serie (kit de cuchillas flotantes opcionales)



Tolva sembradora integrada

CARACT. TÉCNICAS	OS552H	OS552B&S
Motor	Honda GX160	B&S Vanguard
Nº cuchillas	20 cuchillas (fijas)	
Ancho trabajo	51 cm.	
Prof. de trabajo	Regulable 127 a 254 mm.	
Rendimiento	1.250 Mt.2/Hr. aprox.	
Peso	70 Kg.	

OS901SPH 800102

- Autopropulsada, transmisión hidrostática y sencillo manejo con doble sistema de correas
- Ni cables ni cerrojos, muy fácil de guardar y transportar

- La tolva para semillas elevada evita que la humedad obstruya su caída y proporciona excelente visibilidad, además el agitador de semillas accionado por eje elimina las correas y los sistemas rueda-sobre-rueda
- El sistema de caída automática de la semilla activa y desactiva automáticamente el suministro de semillas mediante el accionamiento y detención de un rodillo alimentador
- Su rotor de cuchillas flotantes se adapta a las irregularidades del terreno aumentando el contacto de la semilla con el suelo y mejorando los porcentajes de germinación



CARACT. TÉCNICAS	OS 901 SPH (AUTOPROPULSADA)
Motor	Honda GX270
Nº cuchillas	11 cortantes (fijas)
Ancho trabajo	56 cm.
Prof. de trabajo	Regulable 0'3 - 1'3 cm.
Rendimiento	2.710 Mt.2/Hr. aprox.
Peso	146'5 Kg.



Opcional:
 • Cubierta tolva sembradora transparente (822601)
 • Patín de arrastre autoportante (822602)


Sistema Auto Drop de control automático de la caída de las semillas mediante acoplamiento y desacoplamiento del carrete

Su diseño único y bajo centro de gravedad hacen que sea muy fácil de controlar sobre desniveles; penetrando los “saca-bocados” de esta forma completamente en el terreno y consiguiendo resultados inmejorables



24 sacabocados de serie

Manillar plegable



Ruedas semi-neumáticas



AE401H
850231

Opcional:

kit de 24 pinchos sólidos 822516 para mejorar el drenaje u otras aplicaciones de no aireación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AE 401 H
Motor	Honda GX120
Transmisión	Reductor
Sistema de pinchado	Rotor
Nº sacabocados	24
Ancho de trabajo	46 cm.
Profundidad de pinchado	7 cm.
Rendimiento	2.700 Mt.2/Hr. aprox.
Ruedas	Semi-neumáticas
Medidas	145 x 74 x 133 cm.
Peso	110 Kg.



Incluye tanque para sobrepeso de agua en la parte superior de la máquina para airear en profundidad



Manillar plegable que facilita el traslado de la máquina

Sencillo sistema de activación de los sacabocados y exclusivo sistema de desactivación Lift-n-Lock™



PL1800H
800129

PL2500SPH
800118

En lugar de airear mediante un rotor como la mayoría de las aireadoras del mercado, trabaja con un sistema que le permite descender de forma vertical el “saca-bocados” y extraerlo hacia arriba, sin dañar el terreno

Modelos MUY compactos (accesibles a casi cualquier rincón)



- Ref. 838901 (de serie)
Sacabocados 5/8"
- Ref. 838919 (opcional)
Pincho solido 3/8"
- Ref. 838902 (opcional)
Pincho sólido 7/8"

Su sistema de pinchado vertical no daña el césped y evita tener que incrementar el peso de la máquina


PL1800H

- Ideal para la aireación en pequeños jardines, como máquina de alquiler y para particulares
- Muy fácil de usar y de mantener, no precisa de contrapesos, su manillar plegable permite transportarlo y guardarlo en el mínimo espacio

PL2500SPH

- Modelo para el PROFESIONAL
- Fácil de manejar, mantener y transportar

CARACT. TÉCNICAS	PL1800H	PL2500SPH (AUTOPROPULSADA)
Motor	Honda GX120	Honda GX200
Transmisión	Mecánica	Hidrostática
Sistema de pinchado	Vertical	
Nº sacabocados	4	8
Ancho de trabajo	45'72 cm.	76 cm.
Prof. de pinchado	7 cm.	
Rendimiento	2.044 Mt.2/Hr.	3.250 Mt.2/Hr.
Ruedas	Semi-neumáticas	Neumáticas
Medidas	101'6 x 61 x 144'8 cm.	171'5 x 82'5 x 104'8 cm.
Peso	108'8 Kg.	163'30 Kg.



Opcional 822517:
Patín de arrastre autoportante
(sólo PL2500SPH)

AET48
800732



Su diseño modular permite reducir de los 122 cm. de ancho de trabajo estándar a 61 cm., o ampliar a 183 cm. mediante kit de expansión opcional (800733)

Su diseño patentado de estrellas de 6 sacabocados cada una permite la sustitución de éstas individualmente sin necesidad de tener que sustituir el grupo de trabajo al completo.

2 grupos de 4 estrellas con 6 sacabocados cada una para un total de 48 sacabocados (muy fáciles de poner y quitar) que airean a una profundidad de hasta 7'6 cm.

Sus bidones para sobrepeso (disponibles por separado en kit de 4 bidones) pesan, una vez llenos, hasta 20 Kg. aprox. cada uno confiriendo al operario un perfecto control de la profundidad de aireado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AET48
Potencia de tiro mínima necesaria	15 CV (cualquier vehículo)
Profundidad de pinchado	Hasta 7'6 cm.
Tipo de enganche	De arrastre estándar
Ruedas	Neumáticas de 25 cm.
Dimensiones	168 x 165 x 74 cm.
Peso en seco	109 Kg. y 154 Kg. con el kit de expansión para 183 cm. de ancho de trabajo
Peso con sobrepeso	193 Kg. con 4 bidones llenos (ó 280 Kg. con 6 bidones llenos con el kit de expansión para 183 cm. de ancho de trabajo)

Kit de expansión para pasar de 122 cm. de ancho de trabajo a 183 cm. (800733) y kit de 4 bidones para sobrepeso (800735) opcionales

BILLY GOAT fabrica dos modelos de desbrozadoras de cuchillas giratorias PERFECTAS para el trabajo del PROFESIONAL (de empuje autopropulsados sobre patín o ruedas tipo agrícola)



- **La BC2600HM (sobre patín deslizante)**

...se ha diseñado para cortar sobre terreno duro, y es ideal para limpiar prados y campos, o para desbrozar caminos y senderos, donde la maleza densa y las malas hierbas son todo un desafío para las empresas de limpieza tanto de zonas verdes como de áreas urbanas.

¡Capaz de hacer frente a las condiciones de corte más duras, desbrozando maleza alta de hasta 5 cm. de diámetro!

- **La BC-26 HHEU (sobre ruedas agrícolas, rueda delantera pivotantes y grupo de corte basculante)**

...se ha diseñado para poder trabajar a una mayor velocidad combinada siempre con una calidad de corte inmejorable; su transmisión hidrostática Tuff Torq™ con Control de Tracción Mejorado (ETC) totalmente automático ofrece una tracción superior para desbrozar sobre terrenos irregulares.

¡Capaz de desbrozar sobre pendientes de hasta 20 grados de inclinación e incluso sobre hierba mojada!



**¡SOLUCIONES
DE DESBROCE
PROFESIONAL!**

BC-2600 HM
851116

La **BC2600HM** de transmisión mecánica, diseñada para el desbroce de maleza excesivamente alta, es ideal para limpiar todo tipo de campos, prados, caminos o senderos siempre que la maleza especialmente densa y los pastos presenten un gran desafío

Con 66 cm. de ancho de trabajo, la BC2600HM es capaz de cortar maleza de hasta 183 cm. de alto y hasta 5 cm. de diámetro así como segar sobre zonas de hierba de hasta 20 cm. de alto sin problemas!!



Plataforma
rígida



La tracción de la máquina (3 + 1) se consigue mediante un solo grupo sellado de alta resistencia que agrupa la transmisión y el diferencial evitan el uso de varillas y engranajes que puedan dificultar el trabajo de desbroce



Mangos de control
ergonómicos
orientados en
ángulo con agarres
acolchados y
protectores

Soporte de la cuchilla de alta
resistencia reforzado en cuatro
direcciones para la máxima
durabilidad y seguridad, permite
seguir trabajando incluso en los
entornos más duros



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BC2600HM
Motor	Honda GXV390
Transmisión	Mecánica
Ancho de trabajo	66 cm.
Altura de corte	9'5 cm.
Trabajo sobre desniveles de inclinación	20°
Velocidad y marcha atrás	3 + 1
Rendimiento	2.660 Mt.2/Hr.
Medidas	207 x 78 cm.
Peso	147 Kg.

Realice el trabajo de desbroce más rápido con la nueva BC-2600 HHEU, con un mayor control de la tracción, cuerpo de la máquina giratoria y ruedas frontales pivotantes bloqueables para facilitar el trabajo sobre desniveles las laderas

BC-2600 HHEU
851113

Ruedas frontales
pivotantes
bloqueables

Deflector
frontal de
goma

Ruedas traseras
tipo tractor más
anchas

Manillar
ergonómico,
mayor
comodidad y
seguridad,
más palanca
de marchas
sobre el
mismo
manillar que
permite
trabajar con
gran
facilidad

El grupo de corte basculante (o pivotante) se adapta al terreno perfecta-mente para lograr un corte mucho más preciso

Su transmisión hidrostática con un control automático mejorado de la tracción ofrece un mejor agarre sobre terrenos irregulares, superficies mojadas y pendientes de hasta 20 grados

Eje de
cuchilla
pesado
reforzado por
los 4 lados



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BC-2600 HHEU
Motor	Honda GXV390
Transmisión	Hidrostática
Ancho de trabajo	66 cm.
Altura de corte	Regulable 4'5 a 9'5 cm.
Trabajo sobre desniveles de inclinación	20°
Rendimiento	2.660 Mt.2/Hr.
Medidas	203 x 79 cm.
Peso	147 Kg.

Su ancho de trabajo de 66 cm. añadido a su sistema de velocidad mejorada consigue unos resultados de siega de gran calidad.



- El más fácil de manejar a la vez que más cómodo de usar del mercado, con varias velocidades (adelante y atrás) y controles intuitivos, se trata de una máquina muy versátil para el profesional
- Su transmisión hidrostática permite a los operarios adaptar la velocidad de corte a las condiciones del terreno, preservando la calidad del césped al tiempo que aumentando la productividad
- Una velocidad de retroceso ajustable permite maniobrar en zonas de difícil acceso con facilidad y rapidez, sin desgarrar el tepe
- Cuenta con sistema de activación de la cuchilla automático para su ajuste en profundidad sin ningún tipo de esfuerzo y obteniendo el máximo rendimiento
- Su rueda trasera pivotante es perfecta para trazar las curvas y se bloquea para cortar en línea recta

Su sobredimensionado manillar absorbe las vibraciones y favorece un trabajo que no fatiga al operario tanto durante la realización de pequeños como de grandes proyectos



Cuchilla opcional de 30'48 cm. (371600)



Su sistema de activación de la cuchilla y ajuste de la profundidad de trabajo funciona con una sola palanca, ahorra tiempo y logra unos resultados de corte muy precisos de hasta 6'35 cm. de profundidad para todo tipo de trabajos tales como la recolocación de césped, la ampliación de parterres, la creación de nuevas áreas de siembra así como otros trabajos sobre terrenos duros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SC181 HEU
Motor	Honda GXV160
Transmisión	Hidrostática
Ancho trabajo	45'72 cm.
Profundidad de corte	Ajustable hasta 6'35 cm.
Medidas	67 x 93 x 150 cm.
Peso	157'85 Kg.



Suministros I.L.A.G.A. desde 1930 **ilaga.es**

WALKER

Wright

¿ERES PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES?

2017-'18 CATALOGO GENERAL

CANYCOM

CONFÍA TU INVERSIÓN A OTRO PROFESIONAL DE TU SECTOR

TS

JO BEAU

¡85 AÑOS EQUIPANDO A LOS PROFESIONALES DEL JARDÍN!

Billy Goat

Deliatec

**¡Solicita nuestro
nuevo
CATÁLOGO
GENERAL
con toda la
información y la
MEJOR OFERTA
del sector para el
PROFESIONAL!**

**Lo que necesites...
CUANDO lo necesites!!**

Suministros I.L.A.G.A. ilaga.es 75 años **Equipando a los Profesionales del Jardín**

[Inicio](#) [Quiénes somos](#) [Actualidad](#) [Productos](#) [Distribuidores](#) [Contacto](#) [Tienda](#)

Suministros Ilaga S.L.

Desde 1930, en suministros ILAGA, tenemos un compromiso: Asesorar y dar el mejor servicio a nuestros Clientes disponiendo en todo momento de la mejor oferta en maquinaria para la realización, cuidado y mantenimiento de las áreas verdes.

Una extensa gama en maquinaria, así como en herramientas, accesorios y complementos para jardinería tanto para el Jardinería Profesional (Empresas de Mantenimiento, Jardineros, Paisajistas, Asintamientos, Áreas Polideportivas, etc.) como para el Particular, ampliada año tras año, ha hecho posible que nuestra empresa esté catalogada como una de las más importantes del sector, con presencia en las ferias más importantes del mercado y un completo calendario de demostraciones y presentaciones de nuestros productos.

Más de 75 años de experiencia nos avalan, y, como siempre, estamos a su disposición; su satisfacción es nuestro objetivo.

Últimas noticias

09/10/2014 **DemoTour Trituradoras 2014**
La pasada semana del 6 al 10 de octubre la pasamos en la carretera, una vez...

27/09/2014 **Forum Verd Outdoors Experience!**
El pasado sábado día 27 de septiembre tuvo lugar en Verges el Forum Verd...

18/09/2014 **Demoverde 2014**
Del 18 al 20 de septiembre de este año estuvimos presentes en la feria...

Suministros I.L.A.G.A. **ilaga.es** **85 años**

93 232 74 11

FAX 93 232 40 31

@ ilaga@ilaga.es

En Barcelona, en C/ Ali Bei 27

www.ilaga.es

YouTube

www.youtube.com/ILAGAdesde1930

- ALQUILER Y VENTA -