

Escalera de tijera - FIBRA DE VIDRIO

Acceso bilateral - Peldaño plano

WAKÜ

Escaleras

Tel.: 93 896 47 66

Fax: 93 896 47 67

info@wakuescaleras.com

www.wakuescaleras.com

DATOS TÉCNICOS

- huella del peldaño : 80 mm
- distancia entre peldaños : 235 mm
- inclinación de la escalera: 20°
- peldaño plano de aluminio estriado, con doble embutido en los largueros
- largueros de perfil de fibra de vidrio de 73 x 25 mm
- con 2 cintas tensoras de seguridad (nylon de alta resistencia)
- con 4 pies basculantes, tipo "NIVELLO"
- herrajes y bisagras en acero galvanizado

NORMATIVAS + RESISTENCIA ELÉCTRICA

- conforme normativa DIN EN 131 en apoyo a apartado 6.5.1 de UNE 61478:2002 + A1:2004
- categoría 1 a 1000 Voltios
- 10 años de resistencia al envejecimiento



Foto: Ref. **34112** de 2x6 peldaños



Bisagra de acero



Ergo-Pad para su mejor manejo



Peldaño plano de 80 mm

Nº de peldaños		2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Altura de trabajo	(m)	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
Longitud escalera	(m)	1,10	1,60	2,10	2,60	3,10
Anchura de base	(m)	0,49	0,55	0,60	0,66	0,73
Peso	(Kg)	7,8	11,0	14,8	18,5	21,0
Referencia	Nº	34108	34112	34116	34120	34124
Precio sin IVA	€	275,00	322,00	399,00	473,00	550,00

Escalera de tijera - FIBRA DE VIDRIO

Acceso bilateral - Peldaño cuadrado

WAKÜ**Escaleras**

Tel.: 93 896 47 66

Fax: 93 896 47 67

info@wakuescaleras.com

www.wakuescaleras.com

DATOS TÉCNICOS


- huella del peldaño : 28 mm (cuadrado de 28*29 mm)
- distancia entre peldaños : 280 mm
- inclinación de la escalera: 20°
- peldaño cuadrado de fibra de vidrio
- largueros de perfil de fibra de vidrio de 73 x 25 mm
- con 2 cintas tensoras de seguridad (nylon de alta resistencia)
- con 4 pies antideslizantes y articulables, tipo "NIVELLO"
- herrajes y bisagras en acero galvanizado

NORMATIVAS + RESISTENCIA ELÉCTRICA

- conforme normativa DIN EN 131; en apoyo a UNE 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Voltios)
- categoría 1 a 28000 Voltios
- 10 años de resistencia al envejecimiento

Foto: Ref. **36405** de 2x5 peldaños

Bisagra de acero

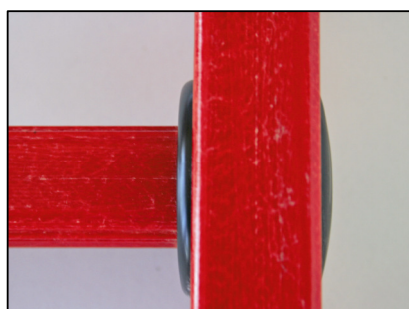

Unión de peldaño altamente resistente de presión y cola

Nº de peldaños		2x4	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
Altura de trabajo	(m)	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
Longitud escalera	(m)	1,27	1,55	1,83	2,39	2,95	3,51	4,07
Anchura de base	(m)	0,48	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77
Peso	(Kg)	9,1	11,0	12,8	17,0	20,8	24,2	31,7
Referencia	Nº	36404	36405	36406	36408	36410	36412	36414
Precio sin IVA	€	345,00	420,00	495,00	625,00	790,00	995,00	1.330,00