




MAQUINARIA DE SELECCIÓN

Mesa de selección vibrante Modelo TVC

- Mesa de selección vibratoria para selección de uva entera o despalillada.
- Construida completamente en acero inoxidable.
- Pies regulables en altura para fijarla y ruedas para su desplazamiento.
- Variador de velocidad electrónico de serie.
- Rejilla de escurrido del líquido (perforada con agujeros de 6 a 2,5 mm) con bandeja de recuperación de líquido.
- Canales laterales de separación.
- Anchura de trabajo de 800 mm.
- Altura de trabajo regulable entre 900 y 1.000 mm.
- Altura de descarga regulable entre 670 y 770 mm.
- Cuadro eléctrico, según normativa CEE.

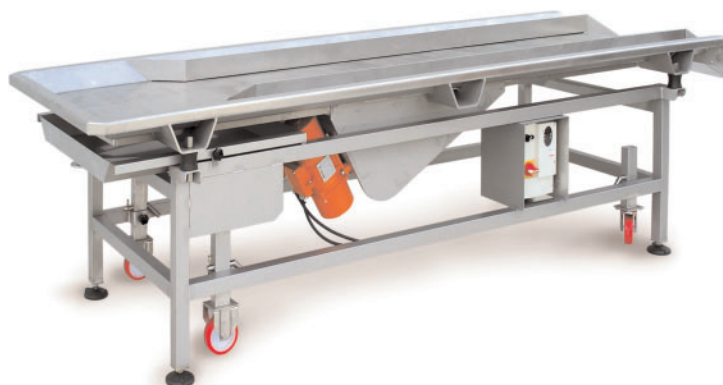

Características Técnicas

MODELO	PRODUCCIÓN (KG/H)	POTENCIA (KW)	LARGO (MM)	ANCHO (MM)	ALTO (MM)	PESO (KG)
TVC/2500	2.000/10.000	0,60	2.900	1.050	900	280
TVC/3000	2.000/10.000	0,60	3.400	1.050	900	320
TVC/3500	2.000/10.000	0,60	3.900	1.050	900	340
TVC/4000	2.000/10.000	0,60	4.400	1.050	900	370

