

INTERCAMBIADORES


Intercambiador tubular

Intercambiador de tipo tubo en tubo de acero inoxidable AISI-304 con espesor 1,5 mm, montado sobre un bastidor fabricado con tubo cuadrado de acero inoxidable AISI-304 con patas de regulación (opcionalmente sobre ruedas).

La disposición de los fluidos es en contracorriente para obtener mejor rendimiento de enfria-

miento. Equipado con colector con válvulas de entrada y salida de mosto, colector de agua y termómetros.

Dependiendo de cada instalación, también fabricamos intercambiadores tubulares para pastas y tubos interiores para depósitos.

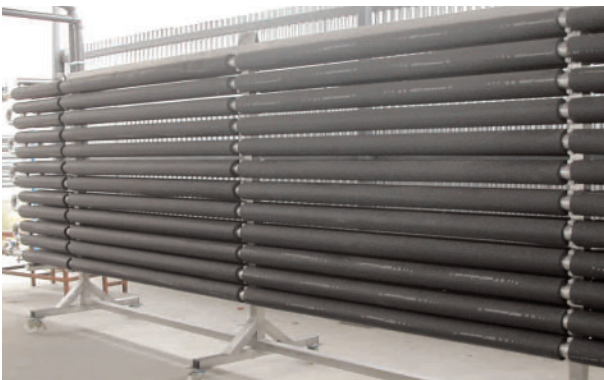

MAQUINARIA

INSTALACIONES DE FRIO

INTERCAMBIADORES

Intercambiador tubular

MODELO	D. INT (MM)	D. EXT (MM)	SUPERFICIE (M ²)	POTENCIA (FRIG/H)	CAUDAL AGUA (L/H)	CAUDAL MOSTO (L/H)
IT 4/57/3	50	70	1,89	20.000	4.000	2.000
IT 6/57/3	50	70	2,82	30.000	6.000	3.000
IT 8/57/3	50	70	3,75	40.000	8.000	4.000
IT 10/57/3	50	70	4,7	50.000	10.000	5.000
IT 12/57/3	50	70	5,65	60.000	12.000	6.000
IT 6/57/6	50	70	5,65	60.000	12.000	6.000
IT 8/57/6	50	70	7,55	80.000	16.000	8.000
IT 10/57/6	50	70	9,45	100.000	20.000	10.000
IT 12/57/6	50	70	11,3	120.000	24.000	12.000
IT 14/57/6	50	70	13,1	140.000	28.000	14.000
IT 16/57/6	50	70	15,1	160.000	32.000	16.000
IT 18/57/6	50	70	16,9	180.000	36.000	18.000
IT 20/57/6	50	70	18,78	200.000	40.000	20.000
IT 6/71/6	70	100	5,68	50.000	10.000	5.000
IT 8/71/6	70	100	7,57	80.000	16.000	8.000
IT 10/71/6	70	100	9,46	100.000	20.000	10.000
IT 12/71/6	70	100	11,35	110.000	22.000	11.000
IT 14/71/6	70	100	13,2	140.000	28.000	14.000
IT 16/71/6	70	100	15,1	160.000	32.000	16.000
IT 18/71/6	70	100	16,94	180.000	36.000	18.000
IT 20/71/6	70	100	18,9	200.000	40.000	20.000
IT 24/71/6	70	100	22,61	240.000	48.000	24.000
IT 28/71/6	70	100	26,39	260.000	52.000	26.000
IT 32/71/6	70	100	30,18	320.000	64.000	32.000

