


PEDRAZZOLI

MAQUINA HERRAMIENTA




TRONZADORAS

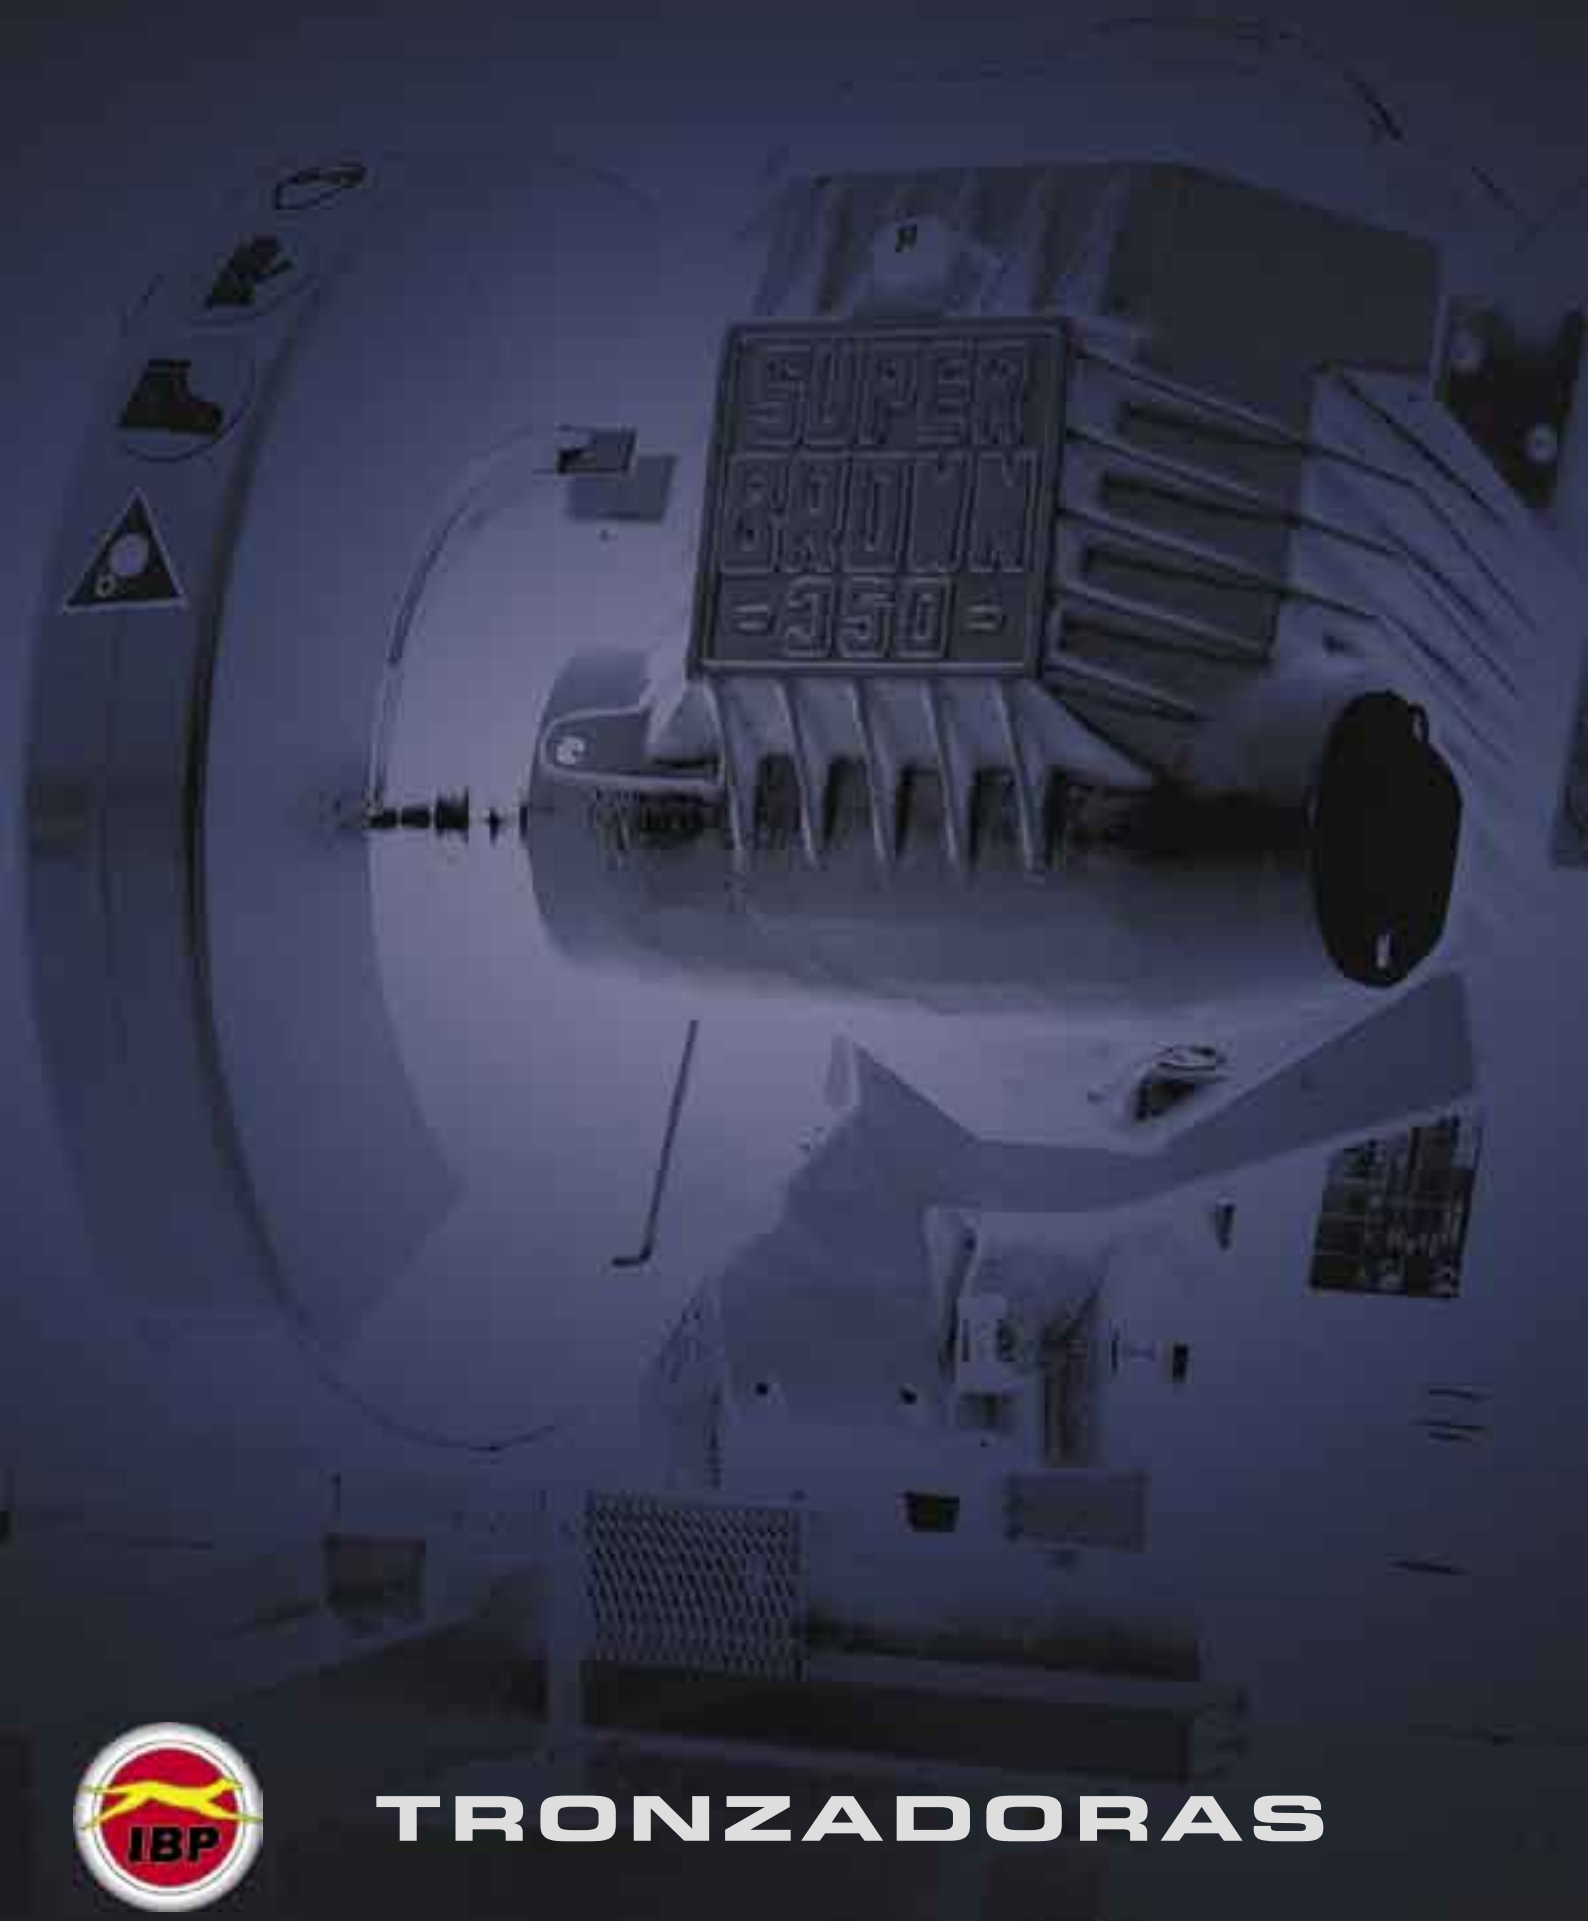

HORIZON BROWN 425 SA

TRONZADORA SEMI-AUTOMÁTICA

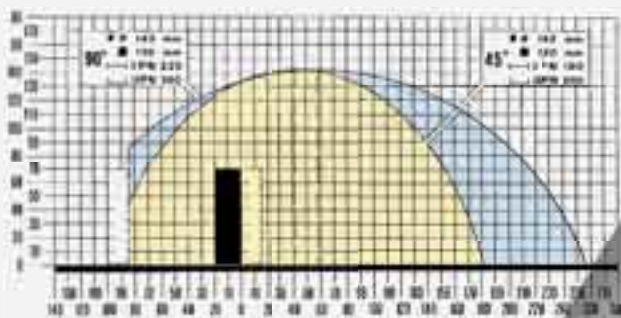

Regulador de presión para la mordaza de bloqueo.

1. Medidor de absorción durante el ciclo de trabajo.
2. Mando "jog" para funcionamiento manual.
3. Mando de "start" y "stop" para funcionamiento automático.

Volante de giro, de la mesa para una regulación del ángulo de corte rápida y apurada.

Variación automática de la presión de salida del disco para una mayor duración del mismo.

Máximo ángulo de corte D e L.



(*) con motor cabezal dotado de variador



DATOS TÉCNICOS

	mm	142	142	142
	mm	120	130	120
	mm	220x60	300x60	220x60
	kW	1.2 ÷ 1.5 (4)*		
	RPM	12/16/24 (24 ÷ 144)*		
	mm	425		
	kg	1030		
	mm	1260 x 1715 x 1380		
	mm	1200		

CAPACIDAD DE CORTE

1. Amplia zona de trabajo completamente libre de obstáculos.
2. Cabezal de corte con salida programable.
3. Disponible también con variador electrónico de la velocidad de rotación del disco.



SUPER BROWN 350 AP

TRONZADORA AUTOMÁTICA



Para el corte de todos los materiales
Con variador continuo de velocidad



► DATOS TÉCNICOS

	mm	-	115	115	-
	mm	-	95	90	-
	mm	-	160 x 90	120 x 80	-

	kW	1.5
	RPM	18 ÷ 93
	mm	170
	mm	350
	kg	420
	mm	1300 x 1350 x 1600
	mm	950

CAPACIDAD DE CORTE

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación, bloqueo cabezal para cortes angulados hasta 45° izquierda con leva de bloqueo. Mordaza neumática y antirrebaba ajustable. Cilindro neumático de movimiento cabezal, con freno para regulación de la velocidad. Transmisión con doble polea expansible para velocidad variable de 18 a 93 rnl". Cabezal vasculante sobre casquillos autolubrificables registrables. Alimentador por paso de 600mm comandado por cilindro neumático. Repetidor hasta un máximo de 9 pasos, para obtener una carrera total de 5400mm. Abertura máxima de la pinza alimentador de 160mm. Cuenta piezas programable. Descarte mínimo de corte final de 160mm. Válvula de regulación velocidad alimentador. Amperímetro. Inversor de marcha. Pulsador de emergencia e interruptor sobre el cuadro de mandos. Circuito de refrigeración disco con bomba eléctrica. Depósito de líquido refrigerante con bomba extraíble para la limpieza del depósito. Carter de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Disco de 350 Ø. Limpia cepillo por rodillo. Manual de instrucciones para uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio

ACCESORIOS OPCIONALES

Rodillos de carga y descarga de la pieza
Líquido refrigerante



SUPER BROWN 350 SA


TRONZADORA SEMI-AUTOMÁTICA

Con variador continuo de velocidad
Para el corte de todo tipo de metales

SUPER BROWN 350/45 SA
para cortes de 0° a 45° Dx

SUPER BROWN 350/60 SA
para cortes de 60° Sx a 45° Dx

* La posibilidad de cortes a 45° Dx e 60° Sx está en el mod 350/60.



DATOS TÉCNICOS

	mm	110*	115	115	100*
	mm	90*	95	90	80*
	mm	110 x 80*	160 x 90	120 x 80	100 x 80*
	kW	1.5			
	RPM	18 ÷ 93			
	mm	170			
	mm	350			
	kg	200 / 255			
	mm	1000 x 1500 x 1500			
	mm	950			

CAPACIDAD DE CORTE

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación, bloqueo cabezal para cortes angulados hasta 45° izquierda con leva de bloqueo. (para la versión 3501 45). Mecanismo de rotación bloqueo de cabezal para cortes angulados hasta 60° izquierda y 45° derecha con leva de bloqueo (para la versión 350160). Mordaza neumática y antirrebaba ajustable. Cilindro neumático de movimiento cabezal, con freno para regulación de la velocidad. Transmisión con doble polea expansible para velocidad variable de 18 a 93 m/1. Cabezal vasculante sobre casquillos autolubricados registables. Inversor de marcha. Pedal de accionamiento ciclo semiautomático. Pulsador de emergencia sobre el cuadro de mando con llave. Circuito de refrigeración disco con bomba eléctrica. Deposito de liquido refrigerante con bomba extraible para la limpieza del deposito. Cáster de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Brazo sostén de la pieza con rodillo desplazable. Tope de barra con asta milimetrada. Disco de 350 Ø. Limpia cepillo por rodillo. Bancada en plancha soldada de 49Kg. Manual de instrucciones para uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio

ACCESORIOS OPCIONALES

Rodillos de carga y descarga de la pieza
Liquido refrigerante




SUPER BROWN 350 MRM

TRONZADORA MANUAL



Con variador continuo de velocidad
Para el corte de todo tipo de metales

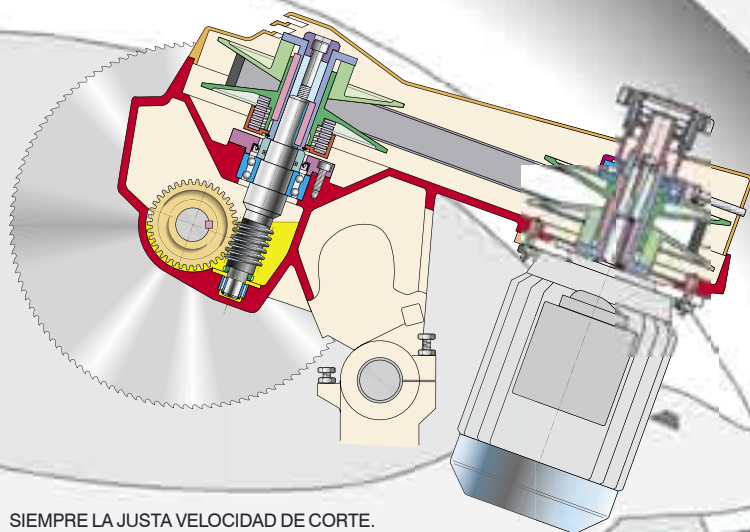

SIEMPRE LA JUSTA VELOCIDAD DE CORTE.
Un patentado variador de giro permite la regulación de manera continua en la velocidad de corte según las características del material y del diámetro del disco. Se obtiene así cortes siempre pulidos y sin rebaba.

SUPER BROWN 350/45 MRM
version con mordaza manual

SUPER BROWN 350/45 MRP
version con mordaza neumática

SUPER BROWN 350/60 MRM
version con mordaza manual

SUPER BROWN 350/60 MRP
version con mordaza neumática



DATOS TÉCNICOS

	mm	110*	115	115	100*
	mm	90*	95	90	80*
	mm	110 x 80*	160 x 90	120 x 80	100 x 80*

	kW	1.5			
	RPM	18 ÷ 93			
	mm	170			
	mm	350			
	kg	180 / 185 / 235 / 240			
	mm	900 x 1550 x 1850			
	mm	950			

CAPACIDAD DE CORTE

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación, bloqueo cabezal para cortes angulados hasta 45° izquierda con leva de bloqueo. (para la versión 350/45). Mecanismo de rotación bloqueo de cabezal para cortes angulados hasta 60° izquierda y 45° derecha con leva de bloqueo (para la versión 350/60). Mordaza manual con bloqueo rápido y antirrebaba ajustable (para la versión MRM). Mordaza neumática antirrebaba ajustable (para la versión MRP). Transmisión con doble polea expansible para velocidad variable de 18 a 93 m/1. Cabezal vasculante sobre casquillos autolubrificables registrables. Inversor de marcha. Pulsador de emergencia sobre el cuadro de mando con llave. Interruptor de seguridad star disco puesto en la empuñadura de la leva. Circuito de refrigeración disco con bomba eléctrica. Depósito de líquido refrigerante con bomba extraíble para la limpieza del depósito. Cáster de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Brazo sostén de la pieza con rodillo desplazable. Tope de barra con asta milimetrada. Disco de 350 Ø. Limpia cepillo por rodillo. Bancada en plancha soldada de 49Kg. Manual de instrucciones para uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio.


ACCESORIOS OPCIONALES

Rodillos de carga y descarga de la pieza. Líquido refrigerante.




SUPER BROWN 2000 SA


TRONZADORA SEMI-AUTOMÁTICA

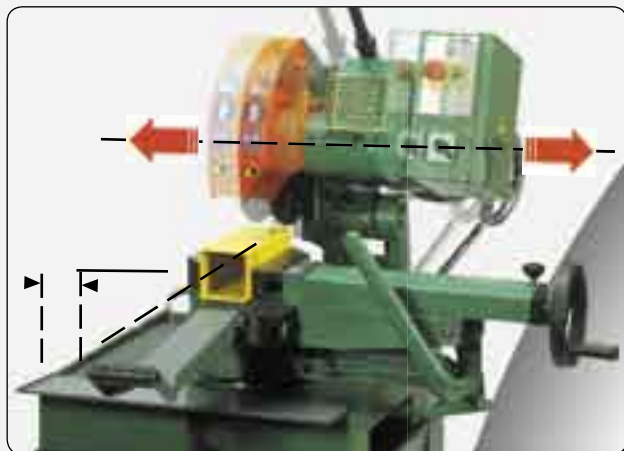

Cortes longitudinales

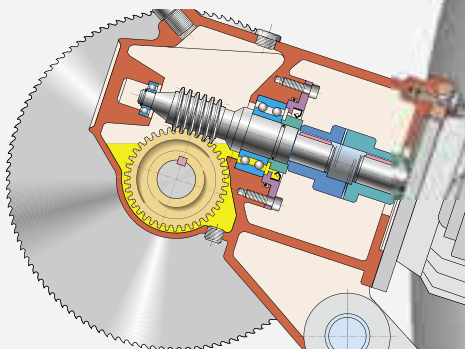

Cortes pulidos y sin vibraciones. Gracias a la particular geometría della máquina y la transmisión con junta elástica.



DATOS TÉCNICOS

	mm	80	80	80	-
	mm	65	80	70	-
	mm	70 x 65	100 x 70	75 x 70	-

	kW	1.5 / 2.2
	RPM	43 / 86
	mm	140
	mm	300
	kg	160
	mm	550 x 1200 x 1800
	mm	950

CAPACIDAD DE CORTE

Satisface las diversas exigencias de corte
Completa de numerosas regulaciones



MAQUINA COMPLETA DE

Cárter de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Pulsador de emergencia sobre el cuadro de mando con llave. Interruptor de 2 velocidades. Cabezal basculante sobre casquillos autolubricados registrables. Mecanismo de rotación bloqueo cabezal para cortes angulados hasta 45° derecha e izquierda con leva de bloqueo. Grupo de movimiento lateral cabezal para cortes a 45° sobre la vertical a la izquierda y cortes longitudinales. Leva de soporte regulable para cortar con la misma facilidad y rendimiento piezas de grandes dimensiones (leva en avance) y piezas medio-pequeñas (leva atrás). Mordaza neumática. Cilindro neumático de movimiento cabezal, con freno para la regulación de la velocidad. Deposito de liquido refrigerante con bomba sumergida para reducción del volumen. Tope de barra con asta milimetrada. Disco de 275 Ø. Manual de instrucciones para uso y mantenimiento Serie de llaves para servicio.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit mordaza neumática. Rodillos de carga y descarga de la pieza. Liquido refrigerante

SUPER BROWN 2000 MRM

TRONZADORA MANUAL



SUPER BROWN 2000 MRM
version con mordaza manual

SUPER BROWN 2000 MRP
version con mordaza neumatica

*Satisface las diversas exigencias de corte
Completa de numerosas regulaciones*

Grupo de movimiento lateral cabezal
para cortes a 45° sobre la vertical
izquierda y corte longitudinales.

cortes a 45° sobre la vertical



DATOS TÉCNICOS

	mm	80	80	80	-
	mm	65	80	70	-
	mm	70 x 65	100 x 70	75 x 70	-

	kW	1.5 / 2.2
	RPM	43 / 86
	mm	140
	mm	300
	kg	160
	mm	550 x 1200 x 1800
	mm	950

CAPACIDAD DE CORTE

MAQUINA COMPLETA DE

Cárter de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Pulsador de emergencia sobre el cuadro de mando con llave. Interruptor de 2 velocidades. Cabezal basculante sobre casquillos autolubricados registrables. Mecanismo de rotación bloqueo cabezal para cortes angulados hasta 45° derecha e izquierda con leva de bloqueo. Grupo de movimiento lateral cabezal para cortes a 45° sobre la vertical a la izquierda y cortes longitudinales. Leva de soporte regulable para cortar con la misma facilidad y rendimiento piezas de grandes dimensiones (leva en avance) y piezas medio-pequeñas (leva atrás). Mordaza neumática. Cilindro neumático de movimiento cabezal, con freno para la regulación de la velocidad. Deposito de liquido refrigerante con bomba sumergida para reducción del volumen. Tope de barra con asta milimetrada. Disco de 275 Ø. Manual de instrucciones para uso y mantenimiento Serie de llaves para servicio.

ACCESORIOS OPCIONALES

Bancada en plancha con ponible de 34Kg. e Bancada en plancha soldada de 49Kg. Kit mordaza neumática. Rodillos de carga y descarga de la pieza. Liquido refrigerante





BROWN 300 SA


TRONZADORA SEMI-AUTOMÁTICA

*Gran fiabilidad
Para macizos y perfiles metálicos*



RULLIERA DI CARICO
(OPZIONALI A RICHIESTA)

Fermobarra ribaltabile posiziona-
nabile su asta millimetrata, con
battuta regolabile a seconda
della sezione del pezzo.




DATOS TÉCNICOS

	mm	65	80	80	-
	mm	50	75	75	-
	mm	85 x 50	120 x 75	90 x 75	-

	kW	1.3 / 1.8
	RPM	43 / 86
	mm	145
	mm	300
	kg	170
	mm	1000 x 1400 x 1400
	mm	950

CAPACIDAD DE CORTE

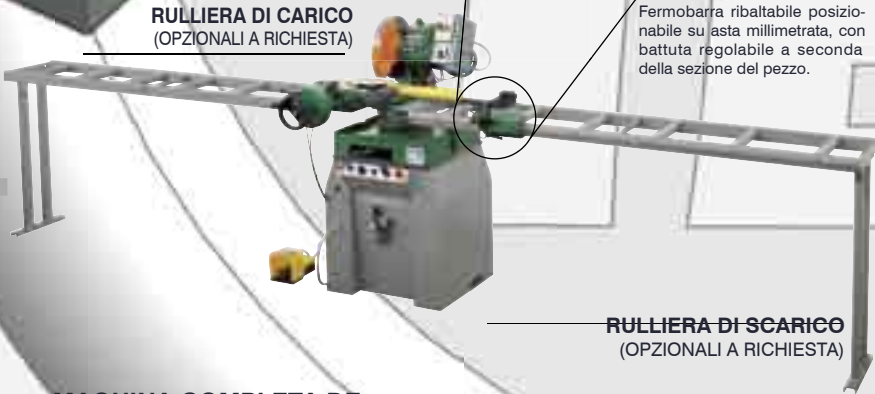

RULLIERA DI SCARICO
(OPZIONALI A RICHIESTA)

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación bloquea cabezal para cortes angulados hasta 45° derecha e izquierda con leva de bloqueo. Mordaza neumática y anti rebaba ajustable. Cilindro neumático de movimiento cabezal, con freno regulable para la velocidad. Cabezal basculante sobre casquillos autolubricados registables. Inversor de velocidad. Pedal de accionamiento ciclo semiautomático. Pulsador de emergencia sobre el cuadro de mando con llave. Deposito de liquido refrigerante con bomba extraible para limpieza del deposito. Cáter de protección integral predispuesta para el cambio rápido del disco. Brazo sostén de la pieza con rodillo de desplazamiento. Tope de barra con asta milimetrada. Disco de 275 Ø. Limpia disco por rodillo. Bancada en plancha soldada de 49Kg. Manual de instrucciones para uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit mordaza neumática. Rodillos de carga y descarga de la pieza. Liquido refrigerante.

BROWN 300 MRM

TRONZADORA MANUAL



BROWN 300 MRM
version con mordaza manual

BROWN 300 MRP
version con mordaza neumatica

Gran fiabilidad

Para macizos y perfiles metálicos



Plano de corte integrado en disco rotante. Permite siempre un óptimo soporte del material también en el cor de piezas cortas.

► DATOS TÉCNICOS

	mm	65	80	80	-
	mm	50	75	75	-
	mm	85 x 50	120 x 75	90 x 75	-

	kW	1.3 / 1.8
	RPM	43 / 86
	mm	145
	mm	300
	kg	150 / 165
	mm	900 x 1400 x 1800
	mm	950

▼ CAPACIDAD DE CORTE

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación bloqueo cabezal para cortes angulados hasta 45° derecha e izquierda con leva de bloqueo. Mordaza manual con bloqueo rápido y anti rrebaba ajustable (para la versión (MRM)). Mordaza neumática con anti rrebaba ajustable (para la versión MRP). Cabezal basculante sobre casquillos autolubrificables registrables. Inversor de velocidad. Pulsador de emergencia sobre el cuadro de mando con llave. Interruptor de seguridad start disco puesto en la empuñadura de la leva. Circuito de refrigeración disco con bomba eléctrica. Deposito de líquido refrigerante con bomba extraíble para limpieza del deposito. Cáter de protección integral predispuesta para el cambio rápido del disco. Brazo sostén de la pieza con rodillo de desplazamiento. Tope de barra con asta milimetrada. Disco de 275 Ø. Limpia disco por rodillo. Manual de instrucciones para uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio

ACCESORIOS OPCIONALES


Bancada en plancha con ponible de 34Kg. e Bancada en plancha soldada de 49Kg. Kit mordaza neumática. Rodillos de carga y descarga de la pieza. Líquido refrigerante



PERRIS 350 AP

TRONZADORA AUTOMÁTICA

*Tronzadora de rápida velocidad
para aluminio y aleaciones ligeras*



► DATOS TÉCNICOS

	mm	95	100	95	50
	mm	95	95	90	50
	mm	130 x 55	155 x 90	130 x 55	150 x 40

	kW	2.2
	RPM	2400 / 3400
	mm	177
	mm	350
	kg	390
	mm	1300 x 1350 x 1600
	mm	950

▼ CAPACIDAD DE CORTE

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación bloque cabezal para cortes angulados hasta 45° izquierda, 4.5° derecha y 45° sobre la vertical. Dos mordazas neumáticas regulables sean lateralmentg, como longitudinalmente. Cilindro neumático de movimiento cabezal, con freno para la regulación de la velocidad. Dos velocidades de rotación disco mediante la inversión de las poleas. Cabezal perfectamente basculado, sobre cojinetes de esferas. Alimentador por paso de 600mm comandado por cilindro neumático. Repetidor hasta un máximo de 9 pasos, para obtener una carrera total de 5400mm. Abertura máxima de la pinza alimentador de 160mm. Cuenta piezas programables. Descarte mínimo del corte final de 360mm. Válvula de regulación velocidad alimentador. Amperímetro. Pulsador de emergencia e interruptor sobre el cuadro de mando. Nebulizador. Cáter de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Manual de instrucciones para el uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio. Maquina suministrada sin disco.

ACCESORIOS OPCIONALES

Banco de carga y descarga de la pieza. Mordaza vertical neumática. Parte liquido refrigerante. Disco de widia



VARIADOR DE VELOCIDAD

PINZA ALIMENTADOR

PANEL DE MANDO

CARTER DE SEGURIDAD

CARTER PROTECCIÓN DISCO

GRUPO CILINDRO DESCENSO DE CABEZAL

MORDAZA NEUMÁTICA

PANEL DE MANDO NEUMÁTICO






PERRIS 350 SA

TRONZADORA SEMI-AUTOMÁTICA

*Tronzadora de rápida velocidad
para aluminio y aleaciones ligeras*

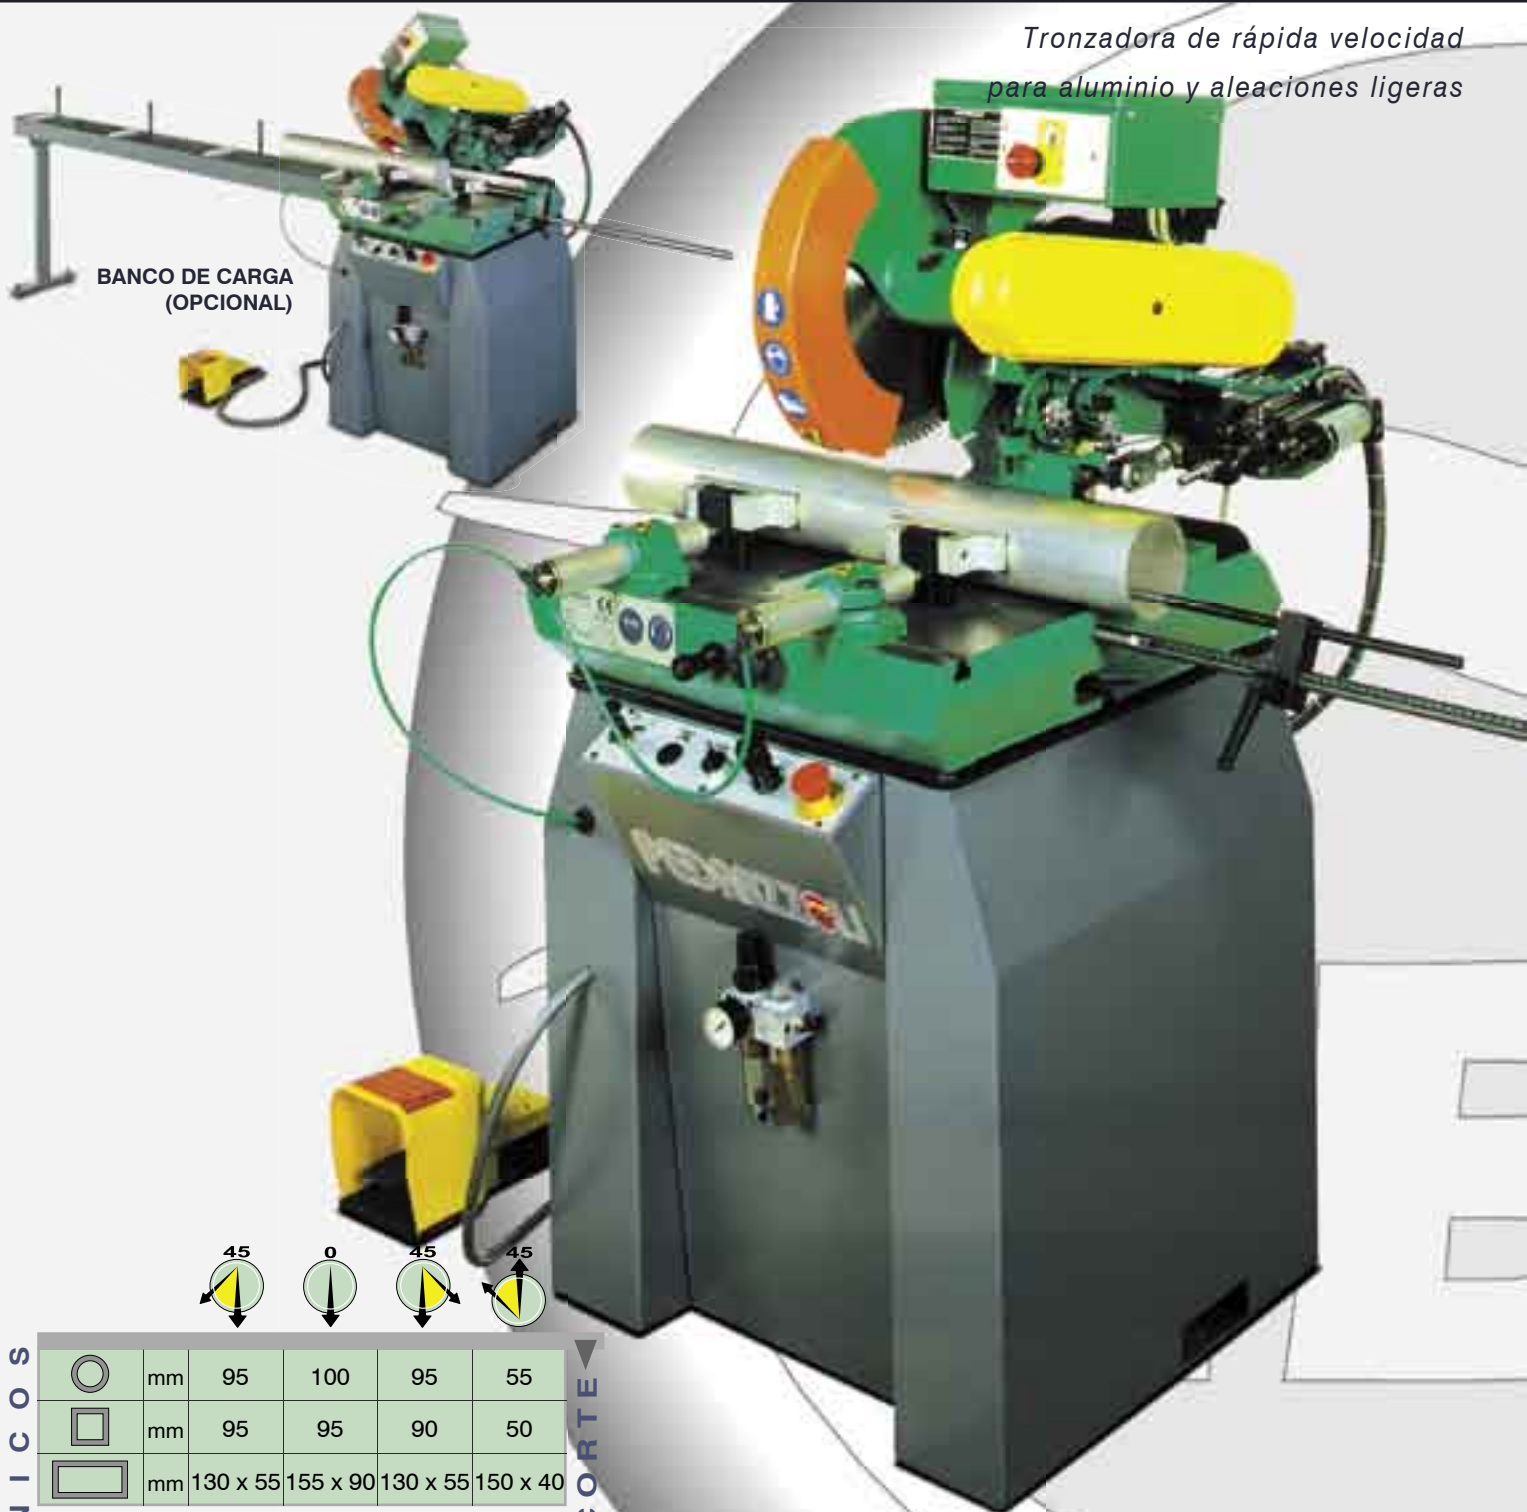

► DATOS TÉCNICOS

	mm	95	100	95	55
	mm	95	95	90	50
	mm	130 x 55	155 x 90	130 x 55	150 x 40

	kW	2.2
	RPM	2400 / 3400
	mm	177
	mm	350
	kg	190
	mm	600 x 1100 x 1300
	mm	790

◀ CAPACIDAD DE CORTE

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación bloque cabezal para cortes angulados hasta 45° izquierda, 45° derecha y 45° sobre la vertical. Dos mordazas neumáticas regulables sea lateralmente como longitudinalmente. Cilindro neumático de movimiento cabezal, con freno para regulación de la velocidad. Dos velocidades de rotación disco mediante la inversión de las poleas. Cabezal perfectamente basculado, sobre cojinetes de esferas. Pedal de accionamiento ciclo semiautomático. Pulsador de emergencia e interruptor sobre el cuadro de mando con llave Nebulizador. Cáter de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Tope de barra con asta milimetrada posicionable a ambos lados de la máquina. Bancada en plancha soldada de 49Kg. Manual de instrucciones para el uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio. Máquina suministrada sin disco

ACCESORIOS OPCIONALES

Banco de carga y descarga de la pieza. Mordaza vertical neumática. Parte líquido refrigerante. Disco de widia

PERRIS 350 MRM


TRONZADORA MANUAL



PERRIS 350 MRM
version con mordaza manual

PERRIS 350 MRP
version con mordaza neumatica

*Tronzadora de rápida velocidad
para aluminio y aleaciones ligeras*



► DATOS TÉCNICOS

	mm	95	100	95	50
	mm	95	95	90	50
	mm	130 x 55	155 x 90	130 x 55	150 x 40

	kW	2.2
	RPM	2400 / 3400
	mm	177
	mm	350
	kg	160 / 165
	mm	750 x 1050 x 1750
	mm	790

▼ CAPACIDAD DE CORTE

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación bloque cabezal para cortes angulados hasta 45° izquierda, 45° derecha y 45° sobre la vertical. Dos mordazas manuales regulables sea lateralmente, como longitudinalmente(para la versión MRM). Dos mordazas neumáticas regulables sea lateralmente como longitudinalmente(para la versión MRP). Dos velocidades de rotación disco mediante la inversión de las poleas. Cabezal perfectamente basculado, sobre cojinetes de esferas. Pulsador de emergencia e interruptor sobre el cuadro de mando. Circuito de refrigeración disco con bomba de membrana. Cáter de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Tope de barra con asta milimetrada posicionable a ambos lados de la maquina. Manual de instrucciones para el uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio. Maquina suministrada sin disco

ACCESORIOS OPCIONALES


Banco de carga y descarga de la pieza. Mordaza vertical neumática. Parte liquido refrigerante. Disco de widia




BROWN 250

TRONZADORA MANUAL

*calidad y duracion en el tiempo
solida y compacta*

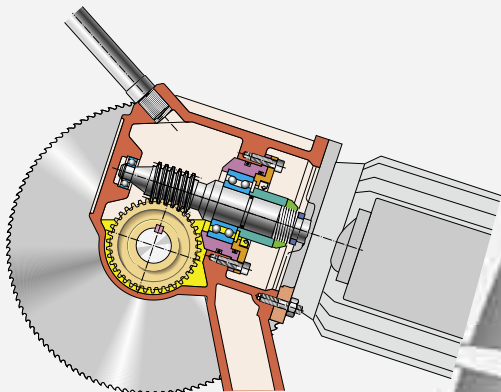

DOBLE SOPORTE DEL EJE DEDUCTOR SOBRE COJINETES A ESFERA. Garantiza un corte perfecto sin vibraciones y una extra duracion de la maquina.



DATOS TÉCNICOS

	mm	-	70	70	-
	mm	-	60	60	-
	mm	-	100 x 50	70 x 50	-
	kW	0.8 / 1.1			
	RPM	37 / 74			
	mm	102			
	mm	250			
	kg	67			
	mm	450 x 650 x 1550			
	mm	900			

CAPACIDAD DE CORTE

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación bloque cabezal para cortes angulados hasta 45° izquierda con leva de bloqueo. Mordaza manual con anti rebaba ajustable. Interruptor sobre el cuadro de mando. Interruptor de seguridad start discpuesto en la empuñadura de la leva. Circuito de refrigeración disco con bomba eléctrica. Deposito líquido refrigerante con bomba extaible para limpieza del deposito. Cáster de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Tope de barra con asta milimetrada posicionable a ambos lados de la maquina Disco de 200 L3'. Manual de instrucciones para el uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio.

ACCESORIOS OPCIONALES

Bancada en plancha componible de 19'5Kg.
Líquido refrigerante

ARFO BROWN

FRESADORA MANUAL



*Fresadora universal para tubos y perfiles variados
Laboración con gran rapidez*



Maquina predispuesta para la ejecucion de colisos, etc.



Fresa de la cabeza del tubo. Maquina predispuesta para trabajar a 90° respecto a la pieza.

DATOS TÉCNICOS

Diametro máximo de la fresa para macizos	20 mm
Diametro máximo de la fresa para tubos	42 mm
Carrera máxima del carro* porta - piezas	220 mm
Carrera máxima del cabezal porta - fresas	130 mm
Motor asincrono trifásica	0.75 / 1.1 kW
Motor a 2 velocidades	1430 / 2800 RPM
Numero giro fresa..500 / 650 / 980 / 1270 / 1750 / 2350 / 3400 / 4620 RPM	
Máxima abertura mordaza parapièces cilíndricas.....	140 mm
Máxima abertura mordaza parapièces prismáticas	155 mm
Carrera vertical de la mordaza	70 mm
Mordaza giratoria hacia la derecha	45 / 90 °
Dimensiones	800 x 1000 x 900 mm
Peso	257 kg

FRESADORA UNIVERSAL PARA PERFILES DE TUBOS:

Maquina construida para realizar fresados sobre cualquier tipo de tubo acero, aluminio u otro material no ferroso e Puede ser ventajosamente empleada para realizar pequeños fresados sobre piezas mecánicas o como taladro y centrador Por sus características esta maquina puede considerarse completa porque, utilizando oportunamente sus movimiento, puede realizar los mas variados trabajos con gran rapidez. Los movimientos son limitados por un final de carrera regulable que permite la ejecución de trabajos en serie. El cabezal portafresas esta montado sobre un soporte móvil y gira de 0° a 90° permitiendo fresar inclinado, respecto al eje de la pieza La fresadora Arfo Brown esta dotada de una mordaza de bloque rápido que permite al operario realizar todas las operaciones de bloqueaje con la máxima rapidez y la mínima perdida de tiempo.

**DESDE 1948 MAQUINA HERRAMIENTA PARA
EL CORTE, CURVADO, Y CONFORMADO
DEL TUBO Y PERFIL METALICO**



PEDRAZZOLI AB
Verkstadsgatan, 3
S-441 57 ALINGSÅS • SWEDEN
Tel. +46.322.633560
Fax. +46.322.637744
e-mail: pedrazzoli@swipnet.se
Internet: www.pedrazzoli.se

PEDRAZZOLI DO BRASIL LTDA
Rua Fortunato Mosele, 2859
95020-172 CAXIAS DO SUL-RS • BRASIL
Tel. +55.54.214.5830
Fax +55.54.223.9920
e-mail: pedrazzoli@visao.com.br

IBP FRANCE Sarl
HEDLEY PARCS - Z.A. du Rond Bel Air
195, Rue Lavoisier
77240 CESSON LA FORET • FRANCE
Tel. +33.1.64897510
Fax +33.1.64897511

PEDRAZZOLI USA LLC
9811 LADERA COURT
RANCHO CUCAMONGA, CA 91730 U.S.A.
001-909-989-1814
FAX 001-909-989-1875
info@pedrazzoliusa.com
www.pedrazzoliusa.com

PEDRAZZOLI EAST EUROPE Spol. s r.o.
Esterhazyovcov 1407
92401 Galanta • Slovak Republic
Tel. +421 31 780 26 56
Fax +421 31 780 36 53
e-mail: pedrazzoli.trade@stonline.sk

PEDRAZZOLI (SAWS) UK LTD
Bldg. 26, Bay 6, The Pensnett Estate
Kingswinford DY6 7TB
WEST MIDLANDS • UNITED KINGDOM
Tel. +44.1384.292292
Fax. +44.1384.288899
e-mail: sales@pedrazzolisaws.co.uk
Internet: www.pedrazzolisaws.co.uk



PEDRAZZOLI 

PEDRAZZOLI IBP S.p.A.
Viale Pecori Giraldi, 51-53 • Casella Postale 432 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) • ITALY
Tel. +39.0424.509011 • Fax +39.0424.509049 e-mail: ibpex@pedrazzoli.it