



AGITADORES DE TURBINA

TURBINE AGITATORS


AGITATEURS À TURBINE



MIXER

AGITADORES DE TURBINA
 TURBINE AGITATORS
 AGITATEURS À TURBINE

Agitadores para depósitos hasta 10.000 litros
 Agitators for tanks up to 10,000 litres
 Agitateurs pour réservoirs de jusqu'à 10.000 litres

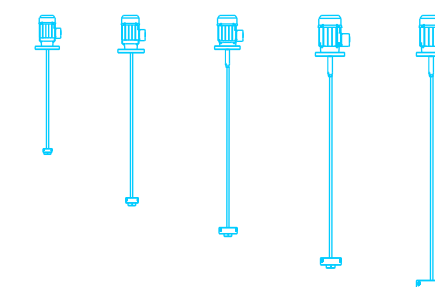

AG

AGITADORES DE TURBINA
TURBINE AGITATORS
AGITATEURS A TURBINE


DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION
DESCRIPTION



Agitador de diseño exclusivo de ITC con turbina de seis chorros, tres radiales de movimiento centrífugo para provocar la rotación del líquido y tres axiales para remover el fondo.
Turbina desmontable sin aristas, para una mayor seguridad.
Eje recortable de transmisión directa en acero inoxidable.

Turbine agitator exclusively designed by ITC with 6 jets, three of them radial with centrifugal movement to produce a rotation of liquid, and three of them axial to stir the bottom.
Dismountable turbine without edges, for greater safety.
Direct transmission shaft in stainless steel.

Agitateur exclusivement conçu par ITC, avec turbine à six jets, trois radiaux mouvement centrifuge pour provoquer la rotation du liquide et trois axiaux pour remuer le fond.
Turbine démontable sans arêtes, pour plus de sécurité.
Axe de transmission directe, recoupable, en acier inoxydable.

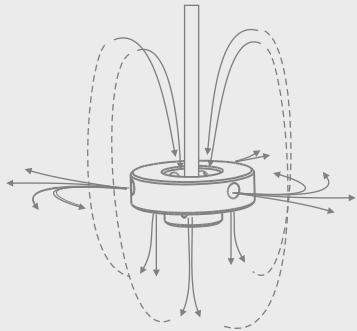

SOPORTE SUPPORT SUPPORT	Brida Flange Bride		Pinza Clamp Pince	
EJE SHAFT AXE	AISI 304		Recubrimiento PE PE coated Revêtement PE	

MOTOR MOTOR MOTEUR	Monofásico Single phase Monophasé	220V 115/220V	50Hz 60Hz
	Trifásico Three-phase Triphasé	220/380V 220/380V	50Hz 60Hz
	Corriente continua DC CC	12Vdc / 24Vdc	
MATERIALES MATERIALS MATÉRIAUX	Eje Shaft Axe	AISI 304 / P.E.	
	Turbina Turbine Turbine	P.P.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CÓDIGO CODE CODE		MOTOR MOTOR MOTEUR		DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONS						AGITACIÓN AGITATION AGITATION			
				Watts rpm		mm L in		mm Ø T in		mm Ø máx in		m3 gal m3/h gpm	
AG 2.0 m													
3ph 50Hz	70-SB-A2000-T18P	550	950	2000	78.7	180	7.1	1.9	75	7.0	1800	8.3	36.5
	70-SB-A1800-T18P	550	950	1800	70.9	180	7.1	1.9	75	6.0	1600	8.3	36.5
	70-SB-A1500-T18P	550	950	1500	59	180	7.1	1.9	75	5.0	1300	8.3	36.5
3ph 60Hz	70-SB-A2000-T15P	660	1100	2000	78.7	150	5.9	1.6	63	5.0	1200	8.0	35.2
	70-SB-A1800-T15P	660	1100	1800	70.9	150	5.9	1.6	63	4.0	1100	8.0	35.2
	70-SB-A1500-T15P	660	1100	1500	59	150	5.9	1.6	63	3.5	950	8.0	35.2
AG 1.5 m													
*3ph 50Hz	70-L_-A1500-T15P	750	1400	1500	59	150	5.9	2.7	106	10	2600	8.3	36.5
*3ph 60Hz	70-L_-A1500-T13P	900	1650	1500	59	130	5.1	2.7	106	10	2600	8.0	35.2
*1ph 50Hz	70-M_-A1500-T15P	750	1400	1500	59	150	5.9	2.7	106	10	2600	8.3	36.5
AG 1.3 m													
* 3ph 50Hz	70-A_-B1300-T13P	370	1400	1300	51	130	5.1	1.5	59	3	800	6.5	28
	70-A_-B1000-T13P	370	1400	1000	39	130	5.1	1.5	59	2.3	600	6.5	28
* 3ph 60Hz	70-A_-B1300-T12P	444	1650	1300	51	130	5.1	1.5	59	3	800	5	22
	70-A_-B1000-T12P	444	1650	1000	39	130	5.1	1.5	59	2.3	600	5	22
* 1ph 50Hz	70-B_-B1300-T13P	370	1400	1300	51	130	5.1	1.5	59	3	800	6.5	28
	70-B_-B1000-T13P	370	1400	1000	39	130	5.1	1.5	59	2.3	600	6.5	28
* 1ph 60Hz	70-C_-B1300-T12P	444	1650	1300	51	120	4.7	1.5	59	3	800	5	22
	70-C_-B1000-T12P	444	1650	1000	39	120	4.7	1.5	59	2.3	600	5	22
*12VDC	70-E_-B1300-T11P	300	1400	1300	51	113	4.4	1.2	42	1.8	500	3.8	17
	70-E_-B1000-T11P	300	1400	1000	39	113	4.4	1.2	42	1.5	400	3.8	17
AG 1.1 m													
3ph 50Hz	70-JB-B1100-T09P	185	1400	1100	43	90	3.5	0.8	31	0.6	160	1.6	7
3ph 60Hz	70-JB-B1100-T09P	222	1650	1100	43	90	3.5	0.9	35	0.8	210	2	8.8
1ph 50Hz	70-KB-B1100-T09P	185	1400	1100	43	90	3.5	0.8	31	0.6	160	1.6	7
*12VDC	70-D_-B1100-T09P	130	1400	1100	43	90	3.5	0.8	31	0.6	160	1.6	7
AG 0.6 m													
3ph 50Hz	70-PB-C0620-T06P	67	1400	620	24.5	60	2.3	0.5	20	0.15	40	1.1	4.8
3ph 60Hz	70-PB-C0620-T06P	80	1650	620	24.5	60	2.3	0.6	23	0.2	52	1.4	6
1ph 50Hz	70-QB-C0620-T06P	67	1400	620	24.5	60	2.3	0.5	20	0.15	40	1.1	4.8

*Disponible en pinza

*Available with clamp

*Disponible en pince

DIMENSIONES
DIMENSIONS
DIMENSIONS

