
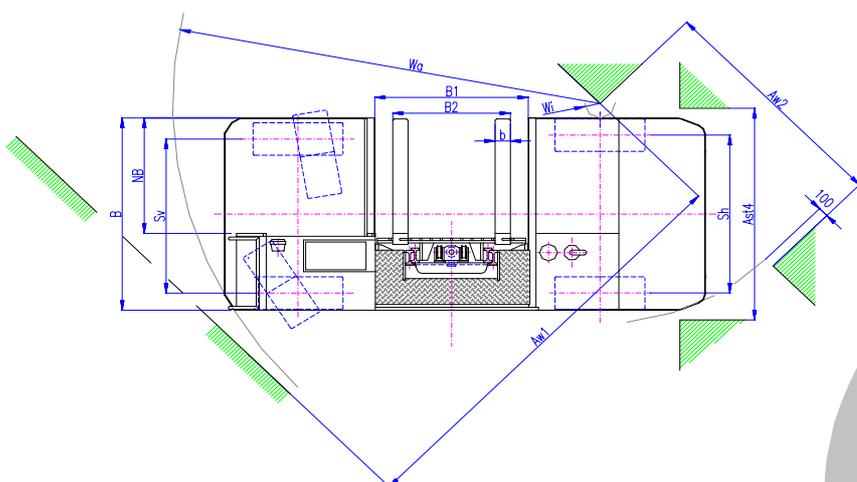
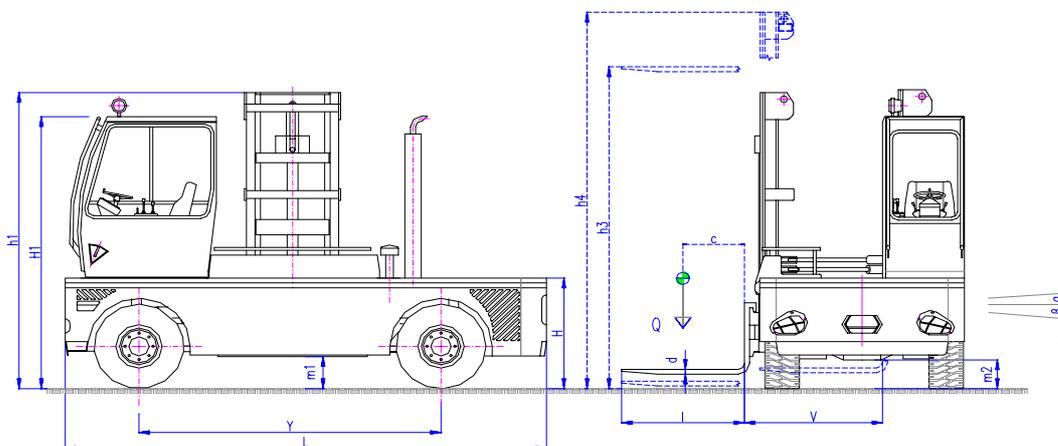



Carga lateral SB 80 Q

Datos técnicos



UNICAR IMPORT, S.L.

Álamo, 35
TORREJÓN DE
ARDOZ

tel.: +34 902 360445
fax.: + 34 91 2976414

unicarimport@unicarimport.com
www.unicarimport.com

| | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Especificaciones | 1 | Fabricante | | VKP | VKP | |
| | 2 | Modelo | SB 80 Q | SB 80Q-40-6 | SB 80Q-40-7 | |
| | 3 | Capacidad | kg | 8000 | 8000 | |
| | 4 | Centro retracción | c distancia | mm | 600 | 700 |
| | 5 | Equipo motriz | Batería, Diesel, LPG | Diesel | Diesel | |
| | 6 | Dirección | | seated | seated | |
| | 7 | Tipo ruedas | V= Bandaje/macizas, L = Neumáticos | L/L | L/L | |
| | 8 | Ruedas | Número de ruedas del./tras. | 2/2+ | 2/2+ | |
| Dimensiones | 9 | Elevación (standard) | h3 | mm | 4000 | 4000 |
| | 10 | Elevación libre | h2 | mm | 1200 | 1200 |
| | 11 | Horquillas | alto x ancho x largo | mm | 60/150/1200 | 65/150/1400 |
| | 12 | Inclinación mástil | adelante/atrás | 1° | 4/5 | 3,5/4,5 |
| | 13 | Dimensiones | L - Largo | mm | 4725 | 4725 |
| | 14 | | B - Ancho | mm | 2000 | 2200 |
| | 15 | | h1 altura mástil replegado *) | mm | 3125 | 3125 |
| | 16 | | h4 altura mástil extendido *) | mm | 5125 | 5125 |
| | 17 | | H1 Altura cabina *) | mm | 2815 | 2815 |
| | 18 | | V recorrido retracción | mm | 1300 | 1500 |
| | 19 | | B1 recorte chasis | mm | 1500 | 1500 |
| | 20 | | B2 ajuste horquillas min-max | mm | 417-1400 | 417-1400 |
| | 21 | | H altura plataforma *) | mm | 1150 | 1150 |
| | 22 | | NB anchura plataforma | mm | 1200 | 1400 |
| | 23 | Radio de giro | Wa exterior/ Wi interior | mm | 4600/800 | 4650/750 |
| 24 | Ancho de pasillo | Ast4 marcha adelante | mm | 2200 | 2400 | |
| 25 | | Aw 1/Aw2 para giros a 90° | mm | 4600/2900 | 4700/3000 | |
| Características | 26 | Estabilidad | Según FEM/DIN -EN | | Sí | Sí |
| | 27 | Velocidad | Traslación con/sin carga | km/h | 20/25 | 20/25 |
| | 28 | | Elevación con/sin carga | m/s | 0,25/0,32 | 0,25/0,32 |
| | 29 | | Descenso con/sin carga | m/s | 0,4/0,25 | 0,4/0,25 |
| | 30 | | retracción | m/s | 0,25 | 0,25 |
| | 31 | Fuerza de tracción | en el gancho | daN | 5100 | 5100 |
| | 32 | Rampa | con/sin carga | % | 20/47 | 20/47 |
| Peso | 33 | Peso en servicio | incl.batería D37 | kg | 11390 | 11690 |
| | 34 | Carga sobre ejes | con carga adelante/atrás | kg | 8940/10450 | 9060/10630 |
| Bastidor | 35 | Ruedas | Número adel./atrás | | 2/2 | 2/2 |
| | 36 | | Dimensiones delant. | | 32x12.1-15/24PR | 32x12.1-15/24PR |
| | 37 | | Dimensiones tras. | | 32x12.1-15/24PR | 32x12.1-15/24PR |
| | 38 | Distancia entre ejes | Y | mm | 2950 | 2950 |
| | 39 | Ancho de vía | CL. ruedas delant./tras. | mm | 1640/1680 | 1740/1880 |
| | 40 | Altura chasis-suelo | m1 debajo del mástil *) | mm | 260 | 260 |
| | 41 | | m2 centro dist. entre ejes *) | mm | 260 | 260 |
| Accionamiento | 42 | Frenos | pie/manual | | foot/ hand | foot/ hand |
| | 43 | | en baño/mecánico | | hydr./hy.neg. | hydr./hy.neg. |
| | 44 | Batería | Tipo | | arranque | arranque |
| | 45 | | Voltaje/ Ah | V/Ah | 12/100 | 12/100 |
| | 46 | | Peso | kg | 25 | 25 |
| | 47 | Motor de combustión | Fabricante/modelo | | PERKINS 1104C-44 | PERKINS 1104C-44 |
| | 48 | | Prestaciones ISO / TR 14396 | kW | 64 | 64 |
| | 49 | | r.p.m. | n/min | 2400 | 2400 |
| | 50 | | par | Nm / n | 302/1400 | 302/1400 |
| | 51 | | ciclos/ cilindros/ cilindrada (cm3) | | 4/4/4400 | 4/4/4400 |
| 52 | Embrague | Tipo | | | | |
| 53 | Cambios | Tipo | | sin escalon. | sin escalon. | |
| 54 | | no. marchas, adelante/atrás | | | | |
| 55 | Transmisión | Tipo | | hidrostática | hidrostática | |
| Accesorios | 56 | Presión hidráulica | para accesorios | bar | 220 | 220 |
| | 57 | Dirección | Tipo | | hidrostática | hidrostática |
| | 58 | Alumbrado | para tráfico público | | sí | sí |
| *) sin carga, modificaciones reservadas sin previo aviso | | | | | | |
| h1 = h3 / 2 + 1125, h4 = h3 + 1125 | | | | | | |