

TM700

Rendimiento a primera vista



TM700. Rendimie

TM700. Una excelente tecnología radial que mejora con el tiempo

La línea TM700 garantiza un rendimiento excepcional. Inmejorable combinación de una excelente tracción en campo, gran auto-limpieza, confort y facilidad de conducción en carretera, convierten al primer neumático radial /70 para el sector de la agricultura en el punto de referencia de neumáticos de gran calidad. Los tractores modernos con el mejor rendimiento están equipados con neumáticos Trelleborg.

TM700. Gran respeto por el suelo

La serie /70 de la gama Trelleborg garantiza una distribución uniforme de la presión en el área de contacto y por lo tanto el respeto por el suelo, el bajo estrés para los cultivos y el correcto crecimiento de las raíces.




nto a primera vista

TM700. Tracción superior, mayor ahorro

La avanzada tecnología aplicada a la gama TM700 garantiza una excelente tracción y adherencia con menor patinaje para una pérdida mínima de energía y una transmisión máxima de potencia al terreno.

TRACCIÓN EN CAMPO Presión de inflado = 1.2 bares

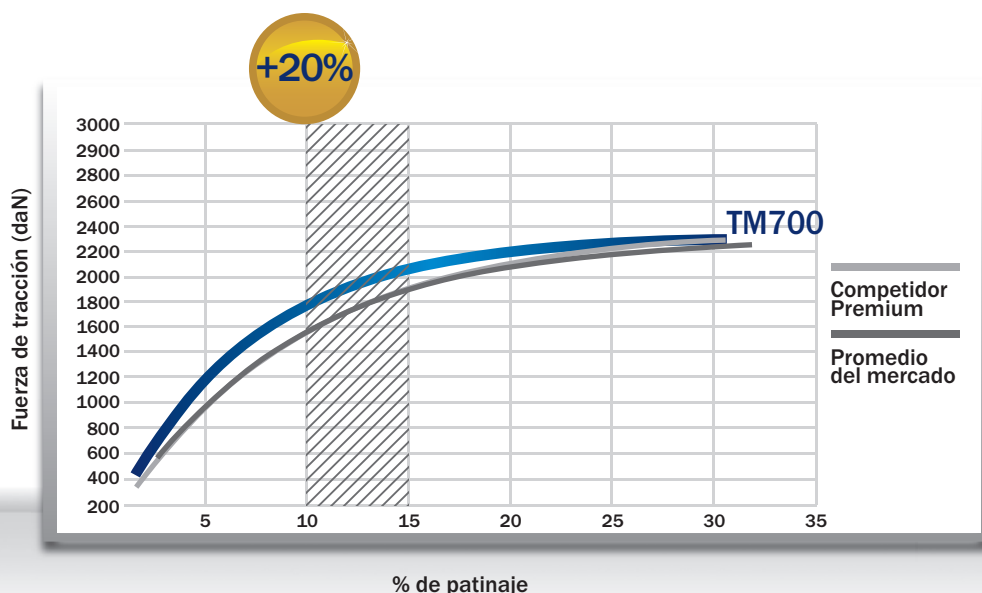

Condiciones de prueba
- Medidas de referencia: 520/70R38 - 420/70R28
- Presión de inflado: 1.2 bares

La fuerza de tracción del neumático Trelleborg es notablemente superior a la de la competencia. El excelente rendimiento de la gama TM700 facilita el uso de herramientas agrícolas pesadas, que redundará en beneficios económicos derivados de la reducción del número de horas de trabajo y del consumo de combustible, especialmente en condiciones de alta entrega de par.

TM700. Rendimie

TM700. Excelente auto limpieza



El diseño característico de la banda de rodadura, el sello distintivo de todos los neumáticos en la gama TM, proporciona a los neumáticos TM700 excelentes cualidades de auto limpieza.

Bajo las mismas condiciones de funcionamiento, en comparación con otras marcas de primer nivel, Trelleborg tiene dos ventajas principales:

- Gran capacidad de tracción y adherencia con mínimo patinaje (A)
- Reduce al mínimo la cantidad de tierra arrastrada a la carretera (B)

AUTOLIMPIEZA (A) Metros que hay que recorrer para llenar completamente la banda de rodadura de tierra

Cuanto más alto mejor

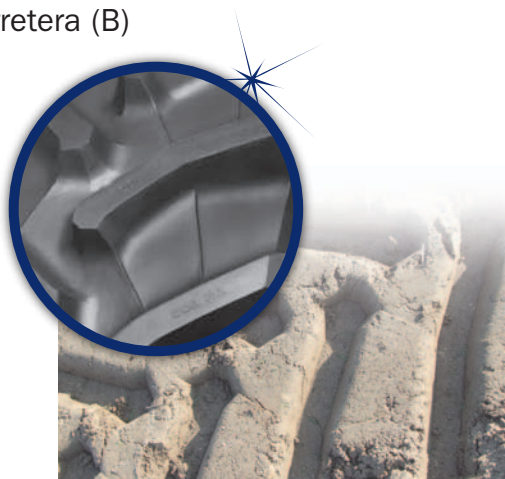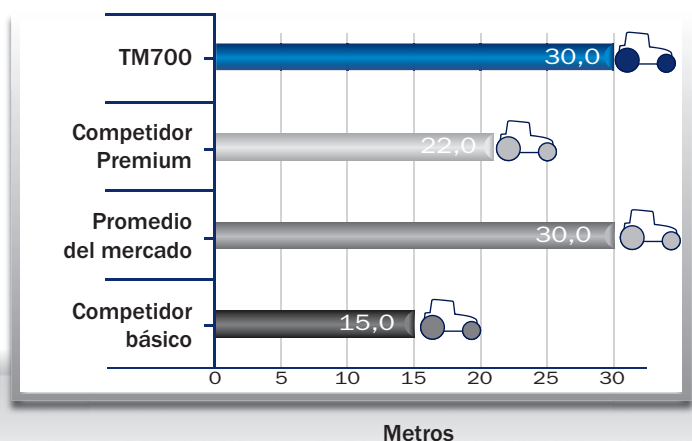


Condiciones de prueba

- Medidas de referencia: 520/70R38 - 420/70R28
- Características del terreno: textura 40% arena, 35% limo, 25% barro
- Humedad: 40%
- Presión de inflado: 1.2 bares

AUTOLIMPIEZA (B) Vueltas del neumático para desembarar la banda de rodadura

Cuanto más bajo mejor

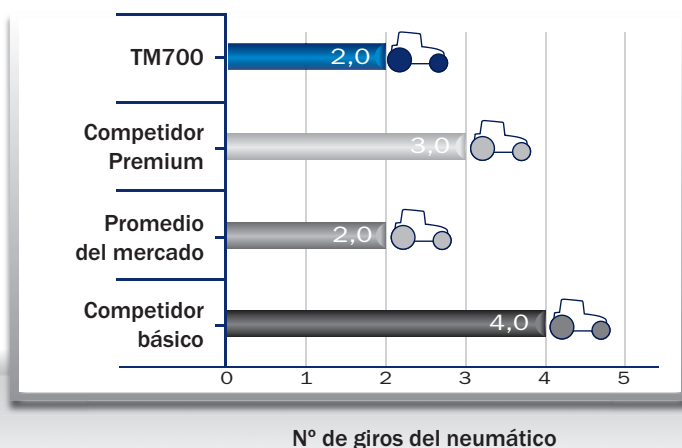

nto a primera vista

TM700. La mejor maniobrabilidad y comodidad


Maniobrabilidad

Los neumáticos TM700 montados en un tractor, con lastre en la parte delantera y trasera, garantizan un excelente nivel de estabilidad y maniobrabilidad frente a nuestros principales rivales. La seguridad de los conductores está garantizada al máximo con neumáticos Trelleborg.

CONDICIONES DE LA CARRETERA Tractor lastrado delante y detrás

Condiciones de prueba

- Medidas de referencia: 520/70R38 - 420/70R28
- Tractor: 150 CV
- Presión de inflado: 1.6 bares
- Prueba de velocidad: 35/32 Km/h

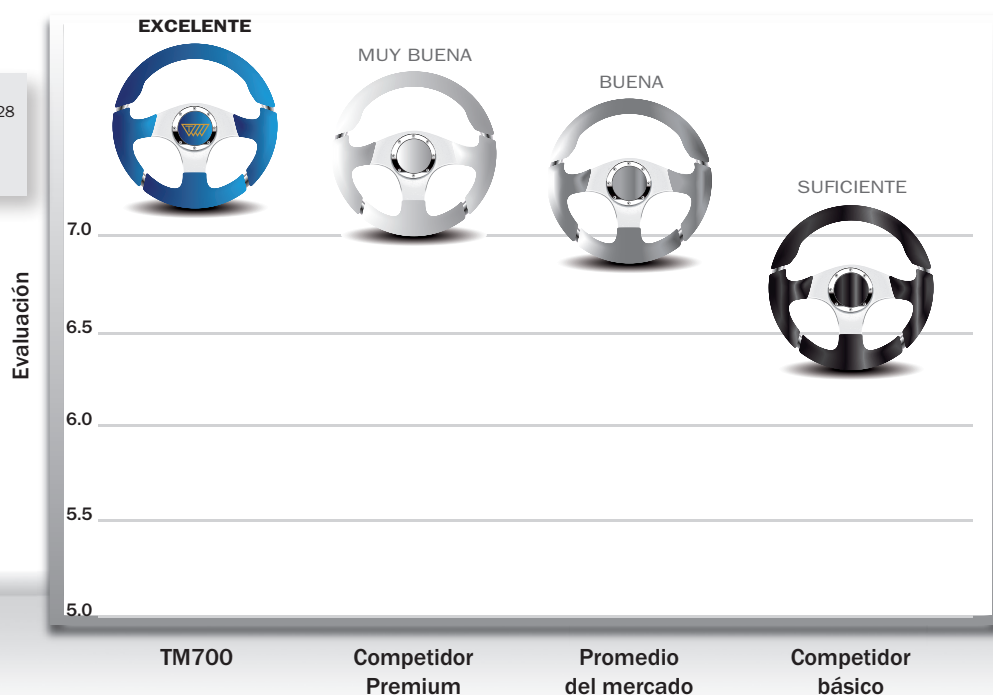


Comodidad

TM700 D es sinónimo de comodidad y facilidad de conducción. La versión con índice de carga D garantiza el mismo rendimiento que la versión estándar, incluso a 65 km/h*. La relación ideal entre el área de la huella y la estructura cubierta garantiza una buena estabilidad en comparación con otros productos de alto nivel.

(*) Siempre que la velocidad esté autorizada por la legislación vigente del país.

Condiciones de prueba

- Medidas de referencia: 520/70R38 - 420/70R28
- Tractor: 150 CV
- Presión de inflado: 1.6 bares
- Prueba de velocidad: 65 Km/h

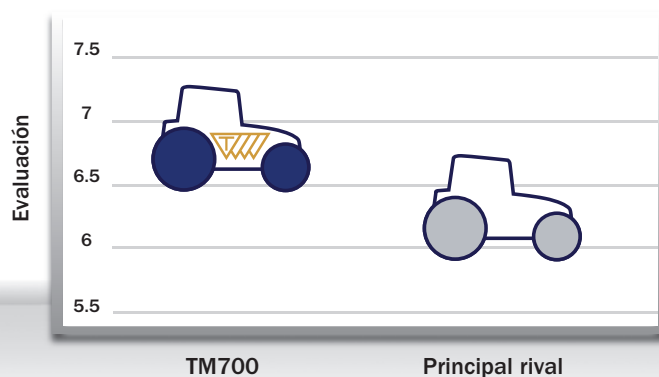


TM700.

Rendimiento a primera vista

TM700. Gran capacidad de carga

La versión con índice de carga D TM700, comparada con la versión estándar, garantiza una mayor capacidad de carga a distintas velocidades y tipos de uso: hasta un 9,5% más, a 40 km/h.

COMPARACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA

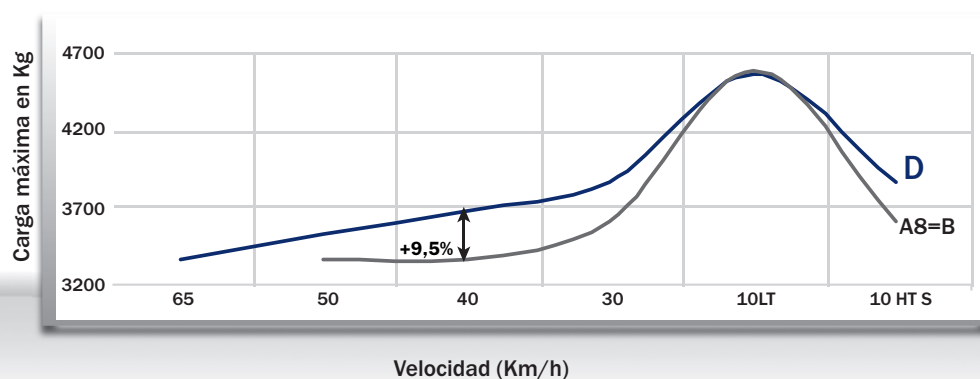

TM700

Medida	Modelo	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	LLANTA	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara
260/70R16 109A8 (109B)	TM700 	258	770	340	2310	360	W8	W8L - W9	SIN CÁMARA	9.00-16 TR15
280/70R16 112A8 (112B)	TM700 	282	798	355	2385	390	W9	W8 - W8L - W10	SIN CÁMARA	10.00-16 TR15
280/70R18 114A8 (114B)	TM700 	282	849	380	2560	410	W9	W8 - W8L - W10	SIN CÁMARA	10.5/80-18 TR218
300/70R20 110A8 (110B)	TM700	286	945	429	2805	450	W9	W10 - DW10	SIN CÁMARA	9.5-20 TR218
320/70R20 113A8 (113B)	TM700	318	975	439	2905	475	W10	W9 - W11 - DW10 - DW11	SIN CÁMARA	11.2-20 TR218
360/70R20 120A8 (120B)	TM700	352	1038	464	3100	500	W11	W10 - W12 - DW10 DW11 - DW12	SIN CÁMARA	11.2-20 TR218
380/70R20 122A8 (122B)	TM700	370	1088	485	3240	525	W12	W11 - W13 - DW11 DW12 - DW13	SIN CÁMARA	14.5/80-20 TR15
320/70R24 116A8 (116B)	TM700	316	1099	508	3300	525	W10	W9 - W11 - DW10 - DW11	SIN CÁMARA	11.2-24 TR218
360/70R24 122A8 (122B)	TM700	352	1147	518	3425	550	W11	W10 - W12 - DW10 DW11 - DW12	SIN CÁMARA	13.6-24 TR218
380/70R24 125A8 (125B)	TM700	370	1193	538	3560	575	W12	W11 - W13 - DW11 DW12 - DW13	SIN CÁMARA	14.9-24 TR218
420/70R24 130A8 (130B)	TM700	415	1253	562	3705	600	W13	W12 - W14L - DW12 DW13 - DW14L	SIN CÁMARA	16.9-24 TR218
480/70R24 138A8 (138B)	TM700	468	1300	580	3875	625	W15L	W14L - W16L - DW14L DW15L - DW16L	SIN CÁMARA	16.9-24 TR218
480/70R26 139A8 (139B)	TM700	468	1358	608	4060	650	W15L	W14L - W16L - DW14L DW15L - DW16L	SIN CÁMARA	16.9-26 TR218
320/70R28 119A8 (119B)	TM700	316	1198	552	3605	575	W10	W9 - W11 - DW10 - DW11	SIN CÁMARA	12.4-28 TR218
360/70R28 125A8 (125B)	TM700	352	1246	568	3745	600	W11	W10 - W12 - DW10 DW11 - DW12	SIN CÁMARA	12.4-28 TR218
380/70R28 127A8 (127B)	TM700	370	1292	590	3895	625	W12	W11 - W13 - DW11 DW12 - DW13	SIN CÁMARA	12.4-28 TR218
420/70R28 133D	TM700	415	1354	608	4025	650	W13	W12 - W14L - DW12 DW13 - DW14L	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
480/70R28 140D	TM700	468	1415	636	4190	675	W15L	W14L - W16L - DW14L DW15L - DW16L	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
480/70R28 145D (148A8)	TM700	468	1415	636	4240	675	W15L	W14L - W16L	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
420/70R30 134A8 (134B)	TM700	415	1400	636	4204	675	W13	W12 - W14L - DW12L DW13L - DW14L	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
480/70R30 141D	TM700	468	1474	667	4425	700	W15L	W14L - W16L - DW14L DW15L - DW16L	SIN CÁMARA	18.4-30 TR218
520/70R30 145A8 (145B)	TM700	520	1535	680	4590	725	W16L	W15L - W18L - DW15L DW16L - DW18L	SIN CÁMARA	18.4-30 TR218
480/70R34 143A8 (143B)	TM700	468	1580	716	4720	750	W15L	W14L - W16L - DW14L DW15L - DW16L	SIN CÁMARA	16.9-34 TR218
520/70R34 148A8 (148B)	TM700	520	1638	728	4875	775	W16L	W15L - W18L DW15L - DW16L	SIN CÁMARA	16.9-34 TR218
480/70R38 145A8 (145B)	TM700	468	1684	760	5055	800	W15L	W14L - W16L - DW14L DW15L - DW16L	SIN CÁMARA	18.4-38 TR218
520/70R38 150D	TM700	520	1740	774	5150	825	W16L	W15L - W18L DW15L - DW16L - DW18L	SIN CÁMARA	18.4-38 TR218
580/70R38 155D	TM700	584	1825	822	5380	875	W18L	DW18L	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
580/70R42 158D	TM700	584	1908	864	5690	925	W18L	DW18L	SIN CÁMARA	20.8-42 TR218
620/70R42 166D	TM700	625	1935	871	5855	925	DW20B	DW18L - W18L	SIN CÁMARA	
480/70R30 147D (144E)	TM700 High Speed	468	1474	667	4430	700	W15L	W14L - W16L - DW14L DW15L - DW16L	SIN CÁMARA	18.4-30 TR218
520/70R30 151D (148E)	TM700 High Speed	520	1535	680	4615	725	W16L	W15L - W18L - DW15L DW16L - DW18L	SIN CÁMARA	18.4-30 TR218



Trelleborg es líder mundial en soluciones de avanzada ingeniería de polímeros que sellan, amortiguan y protegen de críticas aplicaciones en entornos exigentes. Nuestras innovadoras soluciones mejoran sustancialmente el rendimiento a nuestros clientes de una manera sostenible. El Grupo Trelleborg tiene presencia local en más de 40 países en todo el mundo.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELSYSTEMS



facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgAgri
youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com



Trelleborg Wheel Systems España S.A.
Valencia, 333, 2º 1º - 08009 Barcelona
Tel: 93 208 14 80 - Fax 93 458 84 74
Teléfono atención al cliente: 902 44 88 22
www.trelleborg.com/wheelsystems/es
twse@trelleborg.com