


ValueJet



TECNO HARD

ValueJet VJ-1938WX

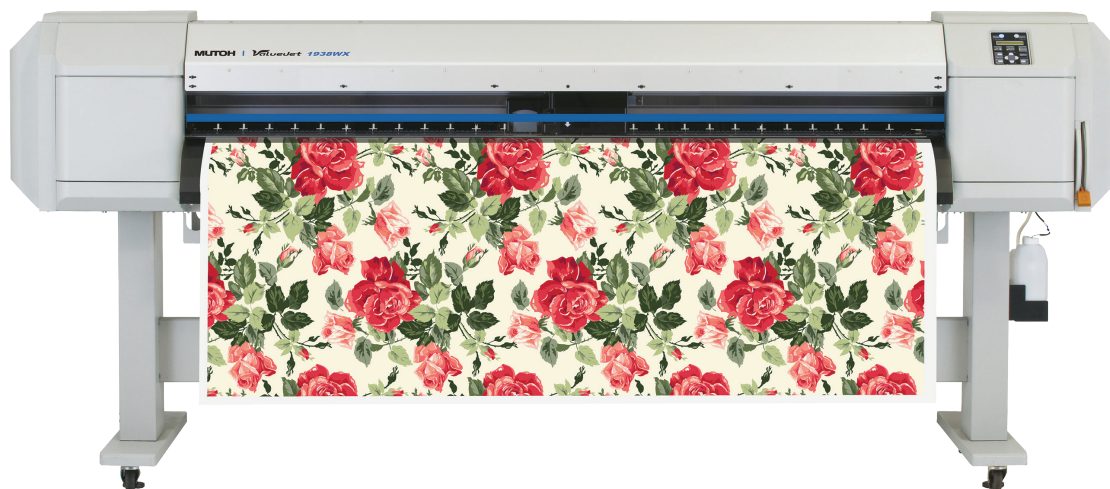

Impresora de Sublimación de Alta Velocidad

La impresora de chorro de tinta para sublimación a alta velocidad ValueJet 1938WX (1910 mm - 75") ofrece unas velocidades de producción de 14 a 73 m²/h. La VJ-1938WX, pensada tanto para la transferencia digital como para la impresión directa en tejidos de poliéster, es una opción ideal para clientes orientados a grandes producciones.

La máquina admite todos los gramajes habituales de papel de transferencia por sublimación (de 66 a 150 g/m²). Incorpora dos cabezales piezo montados escalonados, con resoluciones de salida que van desde 360x360 dpi hasta 1440x1440 dpi.

Características Principales

- Impresión por sublimación de transferencia hasta 1910 mm (75,19")
- Configuración de doble cabezal escalonado con cabezales piezoeléctricos de última generación con 1440 inyectores
- Velocidades de producción entre 14 y 73 m²/h
- Tintas de sublimación basadas en agua de Mutoh
- Ideales para la producción en tienda de decoración textil, tejidos, moda...
- Impresión respetuosa con el medio ambiente y alto nivel de seguridad del operario

Posibles Aplicaciones

Explore nuevas oportunidades de ingresos como decoración textil de interiores o expositores, lonas textiles, pop-ups, ropa deportiva, decoración de hogar personalizada, cortinas, lino, gadgets, camisetas y mucho más.



MUTOH

ValueJet

ValueJet VJ-1938WX



Impresora de Sublimación Dye de 1910 mm (75") | ESPECIFICACIONES

Principales especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Tecnología de inyección de tinta piezoeléctrica con control de gota
Cabezal de impresión	2 (doble cabezal escalonado)
Configuración de inyectores	180 inyectores x 8 líneas
Rango de masa de gota	De 3,3 a 45,3 pl
Altura de cabezal (mm)	Bajo : 1.5 / Medio: 2.5 / Alto : 4.0

Especificaciones del soporte

Anchura máx. del soporte	1910 mm (75,19")
Anchura máx. de impresión	1900 mm (74,80")
Espesor máximo	0.3 / 1.3 / 2.8 mm *
* : grosor máx. del soporte especificado según el cabezal	
Medidas del soporte *	Ø 150 mm / 2" & 3" / 30 kg

* : Sistema de enrollado/desenrollado no motorizado

Rendimiento

Super Fina (1080 x 1080 dpi 9 p)	14.0 m ² /h
Alta calidad (720 x 1080 dpi 6 p)	21.0 m ² /h
Producción con calidad (360 x 720 dpi 4 p)	31.0 m ² /h
Producción1 (720 x 720 dpi 4 p)	37.0 m ² /h
Producción2 (360 x 720 dpi 2 p)	44.0 m ² /h
Producción rápida (360 x 360 dpi 2 p)	53.0 m ² /h
Alta producción rápida (360 x 360 1 p)	73.0 m ² /h

Todas las velocidades indicadas se han obtenido con configuración 2x4 CMYK y en el ancho máximo.

Especificaciones de la tinta

Tipo de tinta	DS2 tinta universal de sublimación para transferencia o impresión directa			
Volumen	1000 ml			
Colores	CMYK			
Consumo medio	8.5 ml / m ²			
Durabilidad UV	3 to 6 meses al exterior			
Resistencia luz - ISO 105-B02(*)	C (5-6)	M (6-7)	Y (6-7)	K (6)
Resistencia lavados - ISO 105-C02(*)	C (4-5)	M (4-5)	Y (4-5)	K (4-5)
Resistencia transpiración - ISO 105-E02(*)	C (4-5)	M (5)	Y (4-5)	K (4-5)

(*) Rangos de valor (mín-máx): Luz 1-8 Lavados 1-5 Transpiración 1-5

Consumo eléctrico

Imprimiendo	160 W
Reposo/Apagada	40 W / 20 W / < 1.2 W
Alimentación	AC 100-120 V / AC 200-240 60/50 Hz
Ruido (dB)	± 69.8 (imprimiendo) / ± 60.5 (reposo)

Entorno de trabajo recomendado

Temperatura	22 °C - 30 °C con Δt: máx. 2 °C/h
Humedad	40 % - 60 % (no condensada) con ΔRH: máx. 5% RH/h

Dimensiones máquina

Largo x Ancho x Alto	2983 x 885 x 1261 mm
Peso	194 kg

MUTOH

© Mutoh Belgium nv. Todos los derechos reservados. Rev. 2.6 - 07/2014. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Las máquinas mostradas no muestran necesariamente una configuración estándar.

Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. Las imágenes de las impresoras han sido suministradas por Fotolia: www.fotolia.eu

LITP0139 - 05/15


TECNO HARD