

Puntal de apoyo telescópico regulable

Escalera cónica


| n. | m | m | mm | cm | Kg |
|----|------|------|-------|-----|------|
| 8 | 2,94 | 2,77 | 78x25 | 89 | 13,5 |
| 10 | 3,50 | 3,33 | 78x25 | 105 | 17,0 |
| 12 | 4,06 | 3,89 | 78x25 | 120 | 21,0 |
| 14 | 4,62 | 4,45 | 78x25 | 136 | 25,0 |




Escalera agrícola profesional de aluminio soldado con puntal de soporte telescópico y versión cómoda con peldaño plano de 83 mm de profundidad.

Pertenece a la serie de escaleras agrícolas, puede adaptarse a distintos usos incluso para trabajar en proximidad de árboles de grandes dimensiones.

Fabricada en aluminio soldado reforzado con escuadras en los primeros peldaños más largos. La parte final de la rampa de subida está abierta, sin punta, para mejorar las dimensiones del transporte y a la vez sirve como cómodo soporte para herramientas de corte.

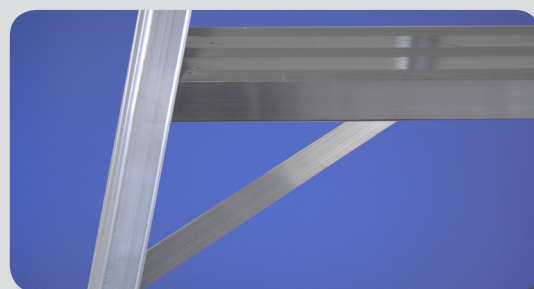

Peldaños de 83 mm con refuerzos

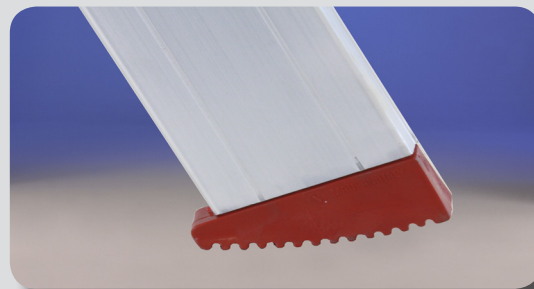

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Peldaño soldado de 83 mm de profundidad con superficie antideslizante
- Montantes de perfil 78x25 mm
- Puntal de apoyo telescópico regulable de soporte en tubo redondo de Ø 50.8x1.5 mm que permite posicionar la escalera en pequeñas pendientes y desniveles
- Tacos de apoyo en material sintético antideslizante
- Cinta de seguridad antiapertura
- Peldaños más largos con escuadras de refuerzo
- Manual de instrucciones de uso.

