


CAMBIO RAPIDO DE UTILLAJE, PARA PRENSA PLEGADORA - Mod. 12131-F



Mod. 12131 - F

- Amarre superior e inferior Promecam, con cuña incorporada.
- La inserción y extracción de los punzones se realiza **lateralmente, sin modificación del utillaje**
- Los punzones se posicionan y centran automáticamente, al cerrarse el amarre.
- Posibilidad de girar los punzones (montando la brida ST-43 en la parte trasera).
- Ninguna colisión en la parte trasera, para garantizar máxima libertad de plegado.
- Tubo flexible, que permite un amplio movimiento lateral de las bridas y posibilidad de desmontarlas fácilmente
- Estas bridas se fabrican estándar en altura 100 y sobre pedido en altura 150 m/m
- Sistema neumático PATENTADO

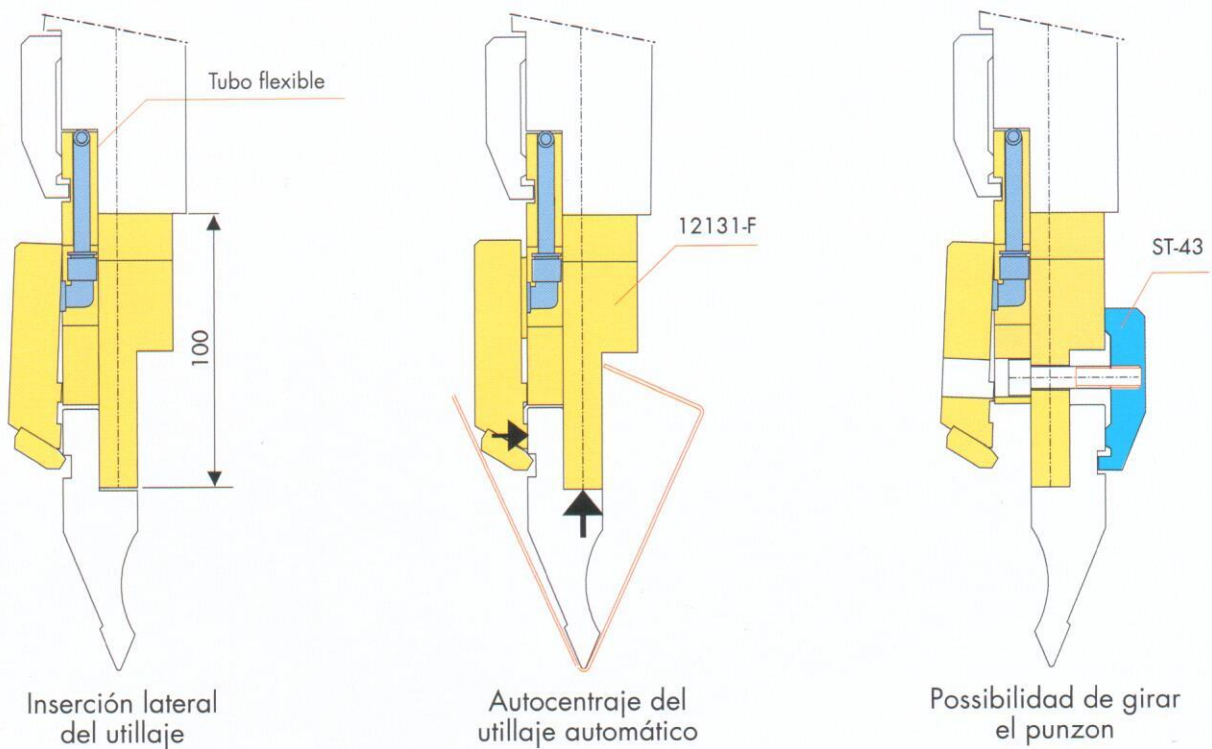