

NUEVA GENERACIÓN DE CIZALLAS AJIAL

SERIE CHA




**Nuevo diseño
Mayor rendimiento**

Distribuidor oficial

RIQUEMAQ
RIQUELME MAQUINARIA

AJIAL

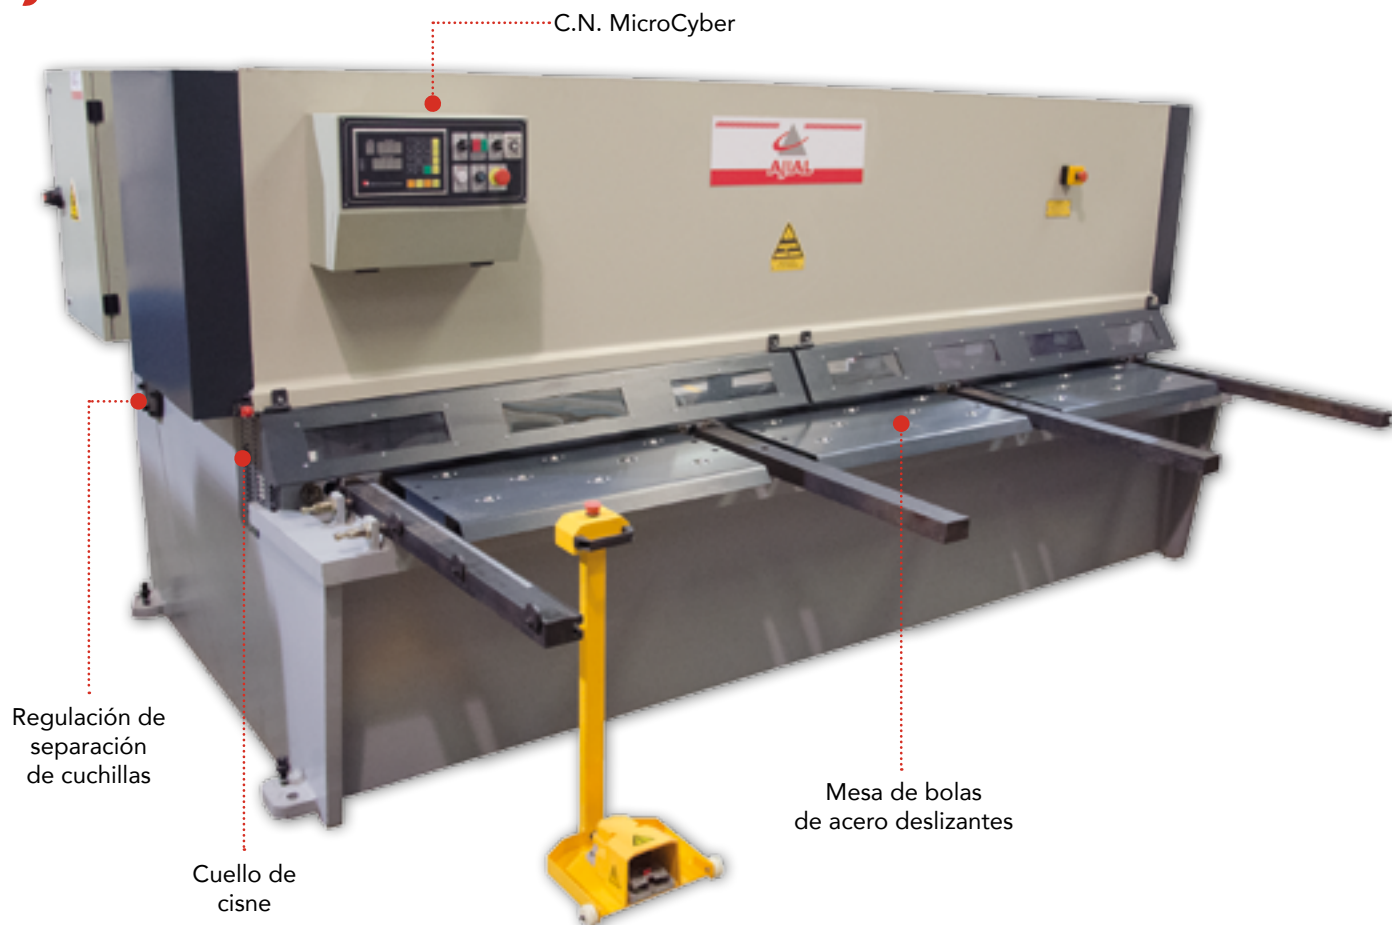

La nueva serie de cizallas hidráulicas CHA de Ajial garantiza un funcionamiento fiable, rápido y de alta precisión en el corte.

Los modelos CHA cuentan con cuchillas de alta calidad, fabricadas de material aleado, mecanismos de ajuste rápido de cuchillas, sistema de tope basculante, sistema de ajuste fino para cuchillas y longitud de corte ajustable.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Tope posterior por control de un eje
- CN programación de memorias
- Separación de cuchillas
- Cuenta golpes con puesta a cero
- Mesa de bolas de acero deslizantes
- Escuadra milimetrada con ranura para tope escamoteable
- 4 brazos de apoyo, dos de ellos milimetrados y ranurados con topes escamoteables
- Protección delantera con ventanas de policarbonato abatible con micro de seguridad
- Rampa de caída de chapa
- Iluminación de luz de corte
- Pedal de seguridad
- Normas de seguridad CE



Control **estándar** MICROCYBER



- Posicionador automático a un eje (X)
- Pantalla sencilla de usar
- Memoria de 1 programa
- Número de pasos del programa: 19
- Programación en milímetros

Control **opcional** CYBTOUCH 6



- Pantalla táctil a color
- Software intuitivo que guía constantemente al operador
- Permite la regulación de la longitud de corte y el ajuste automático para el reglaje de las cuchillas
- Memorización de programas

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Regulación motorizada de cuchillas a través del control



Regulación de cuchillas mediante motor reductor controlado por potenciómetro
*Necesario CybTouch6

Rampa neumática para soporte de chapa fina



Rampa neumática con brazos ascendentes para el soporte de chapa fina, con activación a través de un selector en el cuadro del panel de control



MODELOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERIE AJIAL CHA

MODELO	Longitud de corte	Espesor máx. de corte	Ángulo de corte	Número pisadores	Distancia entre columnas	Cuello de cisne	Carrera Eje X	Altura mesa de trabajo	Potencia motor	Largo	Ancho	Alto	Peso
	mm	mm	°		mm	mm	mm	mm	Kw	mm	mm	mm	Kg
CHA 420	2000	4	1°30'	11	2220	225	20-620	810	5,5	2650	1850	1680	3500
CHA 620	2000	6	1°30'	11	2220	225	20-620	810	7,5	2650	1850	1680	4000
CHA 1020	2000	10	1°40'	11	2220	225	20-1000	810	11	2650	1850	1680	5000
CHA 630	3200	6	1°30'	15	3420	225	20-1000	810	7,5	3850	1900	1680	6100
CHA 1030	3200	10	1°40'	15	3450	225	20-1000	810	11	3900	2050	1850	8000
CHA 1230	3200	12	2°	15	3465	225	20-1000	820	18,5	3950	2150	2050	9100
CHA 1630	3200	16	2°30'	15	3465	225	20-1000	820	18,5	3950	2200	2150	10500
CHA 2030	3200	20	3°	15	3500	225	20-1000	850	37	3950	2200	2250	16500
CHA 2530	3200	25	3°30'	15	3520	225	20-1000	950	45	4000	2350	2350	19000
CHA 640	4000	6	1°30'	19	4230	225	20-1000	810	7,5	4300	2000	1750	7000
CHA 1040	4000	10	1°40'	19	4260	225	20-1000	810	11	4350	2100	2050	10000
CHA 1240	4000	12	2°	19	4265	225	20-1000	820	18,5	4400	2250	2150	11600
CHA 1640	4000	16	2°30'	19	4265	225	20-1000	820	18,5	4400	2250	2150	13600
CHA 2040	4000	20	3°	19	4300	225	20-1000	950	37	4400	2350	2350	20000
CHA 2540	4000	25	3°30'	19	4320	225	20-1000	1050	45	4450	2450	2550	24000
CHA 660	6000	6	1°30'	25	6190	225	20-1000	950	11	6350	2350	2050	16000
CHA 1060	6000	10	1°40'	25	6190	225	20-1000	1000	18,5	6450	2450	2050	21000
CHA 1260	6000	12	2°	25	6230	225	20-1000	1100	22	6500	2450	2650	26000
CHA 1660	6000	16	2°30'	25	6230	225	20-1000	1100	30	6500	2500	2750	35000
CHA 2060	6000	20	3°	25	6250	225	20-1000	1200	45	6550	2600	2900	45000

Mesa de bolas deslizantes



Parte trasera de la máquina



Distribuidor oficial