



**Fresadoras**




**Fraise**



**Rorary tiller**

Modelo **Laborator**  
240/260/300

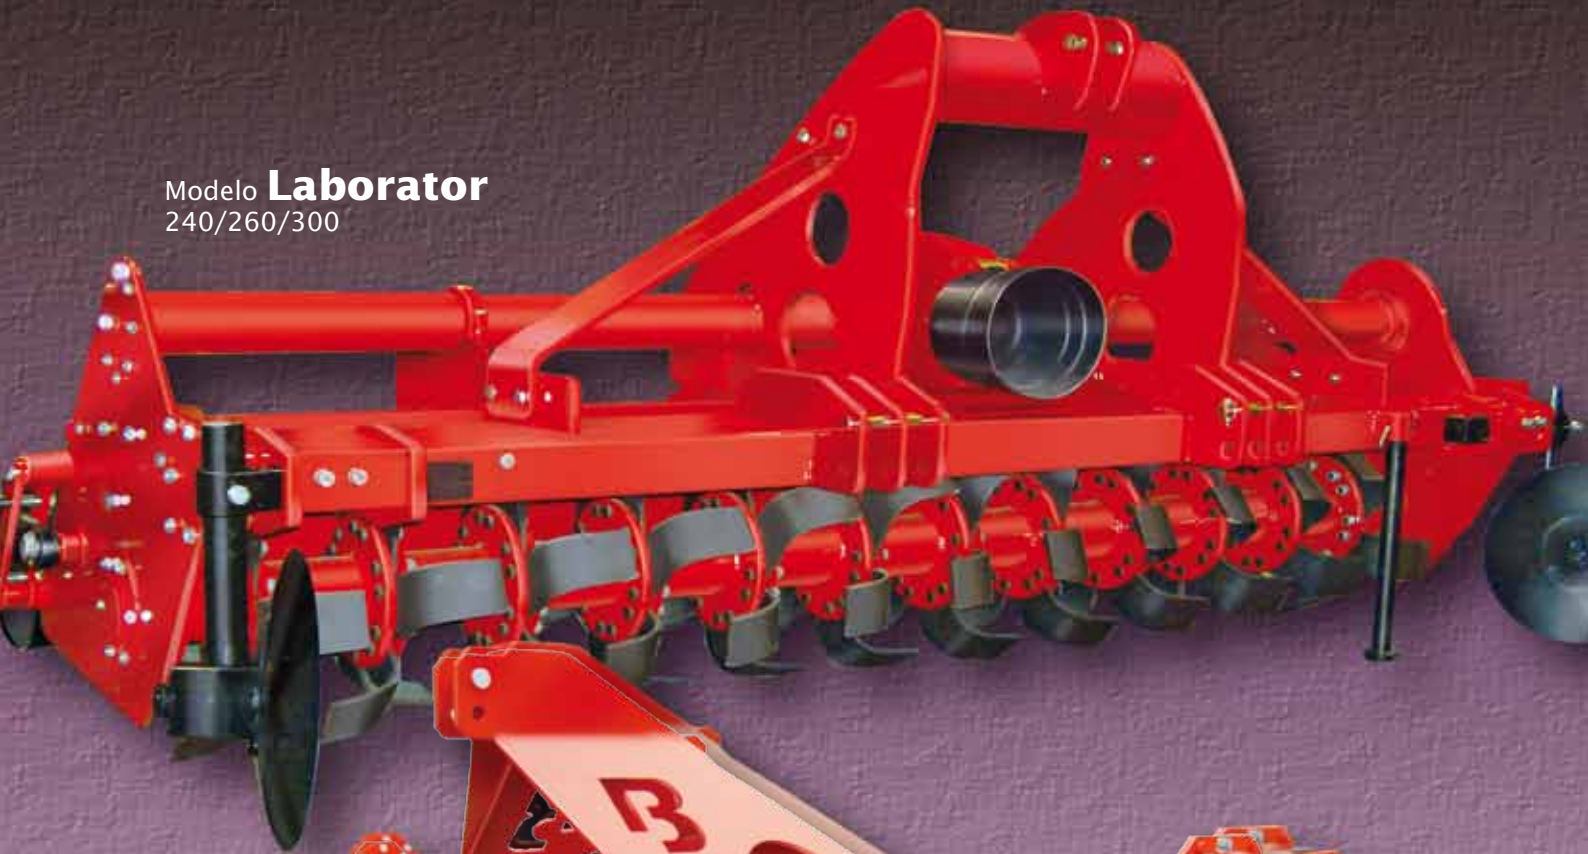

Modelo **Tenerife**  
160/180/200/240/260/300



Fresadora para trabajos en fincas medianas y grandes, desterronado eliminación de hierbas, preparación de lechos de siembra.  
Fraiseuses pour travaux sur moyennes et grandes propriétés, emottement, élimination des herbes, préparation pour l'ensemencement.  
Rotary tillers for jobs on big and medium sized lands, crushing, weeding, seed bed preparation.



**Belafer**

*eficacia limpia*

# Modelo Laborator

El modelo laborator puede montar varios rodillos, liso, desterronador o Packer de dientes. Preparada para trabajar de forma intensiva con tractores de media y alta potencia y para grandes explotaciones. Ideal para cultivos de forraje, maíz, hortalizas, etc.

Le modèle Laborator peut être monté avec différents rouleaux: lisse, émotteur ou Packer à ergots. Il est conçu pour travailler de manière intensive avec des tracteurs de moyenne et de grande puissance et pour de grandes exploitations. Idéal pour les cultures de fourrage, de maïs, de légumes, etc.

This Laborator model can incorporate several rollers, a plain roller, a lump breaker or tooth packer. It is prepared for working intensively with medium and high power tractors and for large cultivations. Ideal for cultivations of forage, corn, vegetables, etc.



Características técnicas / Caractéristiques techniques / Technical specifications.

LABORATOR	Ancho labor	Profundidad	Potencia	Nº cuchillas	Kgs/ Lbs
FFR-L-240	240 cm	25 cm	90-120	60	1390/3058
FFR-L-260	260 cm	25 cm	120-90	66	1530/3366
FFR-L-300	300 cm	25 cm	150-200	78	1750/3850



# Modelo Tenerife



- TDF a 540/1000 r.p.m.
- 4 velocidades de rotor en Laborator y en Tenerife de medida 260-300 cm.
- Enganche rápido.
- Transmisión lateral por cadena y piñones templados en baño de aceite.
- Profundidad de trabajo: 25 cm.
- Regulable por patines.
- Transmisión con embrague reforzado de 4 ferodos.
- Seis cuchillas por disco.
- Doble manga lateral.

### Elementos opcionales Laborator/Tenerife.

- Discos delanteros.
- Rejas borrahuellas
- Enganche tripuntal hidráulico para sembradora

- Prise de force a 540/ 1000 t/mn.
- 4 vitesses de rotor par Laborator et par Tenerife en modele 260-300 cm.
- Attelage rapide.
- Transmission laterale par chaîne et pignons trempés en bain d'huile.
- Profondeur de travail: 25 cm. Reglable par patins.
- Transmission avec embrayage renforcé a 4 ferodos.
- Six couteaux par disque.
- Double manche lateral.

### Éléments optionnels Laborator/Tenerife.

- Disques avant.
- Effaceurs de traces
- Attelage trois points hydraulique pour semoir

El modelo Tenerife, se monta de serie con cadena de 1-3/4" altamente reforzada y garantizada, hasta en los trabajos más intensos y difíciles. Opcionalmente se pueden montar engranajes laterales. En los modelos de 2,60 y 3,00 mts. de serie con cambio de marchas.

Le modèle Tenerife est monté en série avec de la chaîne 1-3/4" fortement renforcée et garantie même dans les travaux les plus intenses et difficiles. On peut monter en option des engrenages latéraux sur les modèles de 2,60 y 3,00 m de série avec changement de vitesses.

The Tenerife model is assembled by default with 1-3/4" chain, highly reinforced and guaranteed even in the most intense and hard work. Optionally, side gears can also be assembled by default in the 2.60 and 3.00 m models with gearbox.

Características técnicas / Caractéristiques techniques / Technical specifications.

TENERIFE	Ancho labor	Profundidad	Potencia	Nº cuchillas	Kgs/ Lbs
FFR-160	160 cm	25 cm	60-65	42	590/1298
FFR-180	180 cm	25 cm	65-75	42	610/1342
FFR-200	200 cm	25 cm	75-95	48	650/1430
FFR-240	240 cm	25 cm	85-105	60	1030/2266
FFR-260	260 cm	25 cm	105-125	66	1100/2420
FFR-300	300 cm	25 cm	115-145	78	1450/3190

- Power uptake 540/100 r.p.m.
- 4 rotor speeds for Laborator and for Tenerife in model 260-300 cm.
- Fast coupling.
- Oil bathed lateral chain and pinion drive.
- Work depth: 25 cm. Guide rod adjustment.
- Reinforced 4 lining clutch transmission.
- Six disk blades.
- Double side beam.

### Laborator /Tenerife optional elements.

- Front disks.
- Track eradicators
- Hydraulic three-point coupling for seeders



Ctra. N.II Km. 440 22520  
Fraga (HUESCA) ESPAÑA  
Tel. 974/471612 Fax. 974/473002  
e-mail: belafer@belafer.es  
http://www.belafer.es

