



MITSUBISHI TRACTORS

AGRICULTURA



JARDINERÍA



Presentamos la nueva gama
de tractores compactos de **MITSUBISHI**:
Potencia, valor y fiabilidad.

© Made in Japan



MOTOR

Motor
Cilindros
Cilindrada
Silenciosos y tubo escape
Filtro aire
Turbo

MT1800
20
3
952 cc
Integrados
Seco
No

MT2000
25
3
1125 cc
Integrados
Seco
No

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Capacidad depósito

13 litros

20 litros

TRANSMISIÓN

Sistema de propulsión
Tipo transmisión
Velocidades (cambio)
Frenos

4 ruedas motric.
Mecánica
6F-2R
Expandido

4 ruedas motric.
Mecánica
6F-2R
Expandido

HIDRÁULICO

Control de posición
Control de elevación
Capacidad de bomba
Capac. bomba dirección
Presión máxima
Válvula auxiliar (2)

Standard
Opcional
17,1 l/min
8,6 l/min
145 kgf/cm²
Incluidas

Standard
Opcional
22,1 l/min
12,9 l/min
130 kgf/cm²
Incluidas

PTO

PTO
RPM PTO trasera
Tamaño eje PTO
PTO ventral (opción)

Standard
540/1000 rpm
35-6 estrías
2000 rpm

Standard
540/1000 rpm
35-6 estrías
2000 rpm

DIRECCIÓN

Volante
Dirección hidrostática

-
Standard

Ajuste 3 posic.
Standard

ENGANCHE

Tipo
Capacidad elevación

Categoría I
635 kgf

Categoría I
635 kgf

NEUMÁTICOS

4WD Delanteros
4WD Traseros
4WD Delanteros (opción)
4WD Traseros (opción)
Neumáticos Jardinería

5,00-12
9,5-16
6,50/80-12
250/80-18
Opcional

5,00-12
9,5-16
6,50/80-12
250/80-18
Opcional

DIMENSIONES

Base ruedas (Neumát. AG)
Ancho total
Largo total
Alto (con arco seg. elevado)
Distancia al suelo
Peso

1470 mm
1170 mm (ajust.)
2570 mm
2330 mm
310 mm
680 kg

1470 mm
1175 mm (ajust.)
2820 mm
2385 mm
250 mm
915 kg



MITSUBISHI
TRACTORS

MT1800
MT2000



MT2600



MOTOR	Motor Cilindros Cilindrada Silenciosos y tubo escape Filtro aire Turbo	30 3 1318 cc Integrados compartim. motor Seco No
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Capacidad depósito	30 litros
TRANSMISIÓN	Sistema de propulsión Tipo transmisión Velocidades (cambio) Frenos	4 ruedas motrices (4 WD) Mecánica 9F-3R Disco
HIDRÁULICO	Control de posición Control de elevación Capacidad de bomba Capac. bomba dirección Presión máxima Válvula auxiliar (2)	Standard Opcional 23 l/min 13,4 l/min 130 kgf/cm ² Incluidas
PTO	PTO RPM PTO trasera Tamaño eje PTO PTO ventral (opción)	Standard 540/1000 rpm 35-6 estrías 2000 rpm
DIRECCIÓN	Volante Dirección hidrostática	Ajuste 3 posiciones Standard
ENGANCHE	Tipo Capacidad elevación	Categoría I 1000 kgf
NEUMÁTICOS	4WD Delanteros 4WD Traseros Neumáticos Jardinería	7-14, 4 PR 11,2/9,5-24, 4 PR Opción
DIMENSIONES	Base ruedas (Neumát. AG) Ancho total Largo total Alto (con arco seg. elevado) Distancia al suelo Peso	1650 mm 1320 mm (ajustable) 3030 mm 2455 mm 305 mm 1115 kg



MOTOR

Motor
Cilindros
Cilindrada
Silenciosos y tubo escape
Filtro aire
Turbo

MT3000

35
3
1496 cc
Integrados
Seco
No

MT3500

40
3
1496 cc
Integrados
Seco
Si

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Capacidad depósito

20 litros

20 litros

TRANSMISIÓN

Sistema de propulsión
Tipo transmisión
Velocidades (cambio)
Frenos

4 ruedas motric.
Mecánica
9F-3R
Disco

4 ruedas motric.
Mecánica
9F-3R
Disco

HIDRÁULICO

Control de posición
Control de elevación
Capacidad de bomba
Capac. bomba dirección
Presión máxima
Válvula auxiliar (2)

Standard
Opcional
27,9 l/min
12,7 l/min
105 kgf/cm²
Incluidas

Standard
Opcional
27,9 l/min
12,7 l/min
105 kgf/cm²
Incluidas

PTO

PTO
RPM PTO trasera
Tamaño eje PTO
PTO ventral (opción)

Standard
540/1000 rpm
35-6 estrías
2000 rpm

Standard
540/1000 rpm
35-6 estrías
2000 rpm

DIRECCIÓN

Volante
Dirección hidrostática

Ajuste 3 posic.
Standard

Ajuste 3 posic.
Standard

ENGANCHE

Tipo
Capacidad elevación

Categoría I
1000 kgf

Categoría I
1000 kgf

NEUMÁTICOS

4WD Delanteros
4WD Traseros
Neumáticos Jardinería

7-16, 4 PR
11,2/12,4-24, 4PR
Opción

7-16, 4 PR
12,4-24, 4PR
Opción

DIMENSIONES

Base ruedas (Neumát. AG)
Ancho total
Largo total
Alto (con arco seg. elevado)
Distancia al suelo
Peso

1700 mm
1380 mm (ajust.)
3030 mm
2475 mm
325 mm
1255 kg


1700 mm
1380 mm (ajust.)
3030 mm
2505 mm
325 mm
1255 kg



MITSUBISHI
TRACTORS

MT3000
MT3500



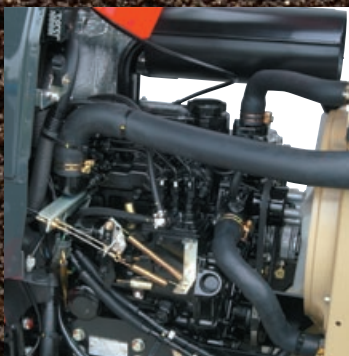


I MOTOR

Motor 3 cilindros diesel refrigerado por agua que ofrece una potencia dinámica, un par estable, bajo ruido y mínima vibración.





MITSUBISHI
TRACTORS

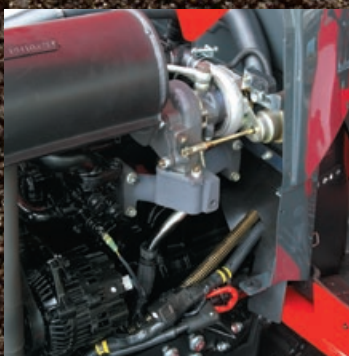

I TURBO

El modelo MT 3500 equipado con turbo proporciona un alto par motor y potencia, con un bajo consumo de combustible y emisión de gases.

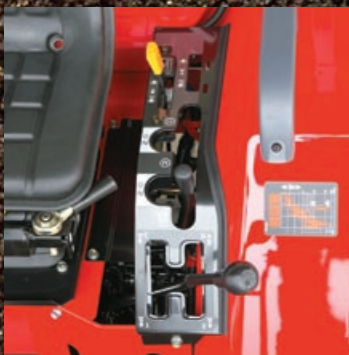

I TRANSMISIÓN

- 1.- Mecánica sincronizada de configuración reforzada.
- 2.- Transmisión hidrostática.



DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA

Volante ajustable para hacer más confortable la posición de conducción a operarios de distintas alturas.



HIDRÁULICO EXTERNO

Distribuidor hidráulico externo para una conexión sencilla de implementos.



ARCO SEGURIDAD

Abatible y ajustable en 3 posiciones para facilitar la utilización del tractor. El estribo montado en el tractor, junto a su reducida vibración, proporciona una confortable utilización durante horas.



MT1800HST MT2000HST



		MT1800HST	MT2000HST
MOTOR	Motor	20	25
	Cilindrada	3	3
	Cilindrada	952 cc	1125 cc
	Silenciosos y tubo escape	Integrados	Integrados
	Filtro aire	Seco	Seco
	Turbo	No	No
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Capacidad depósito	13 litros	20 litros
TRANSMISIÓN	Sistema de propulsión	4 ruedas motric.	4 ruedas motric.
	Tipo transmisión	Mecánica	Hidrostática
	Velocidades (cambio)	2 gamas	2 gamas
	Frenos	Expandido	Expandido
HIDRÁULICO	Control de posición	Standard	Standard
	Control de elevación	Opcional	Opcional
	Capacidad de bomba	17,1 l/min	22,1 l/min
	Capac. bomba dirección	8,6 l/min	12,9 l/min
	Presión máxima	145 kgf/cm ²	130 kgf/cm ²
	Válvula auxiliar (2)	Incluidas	Incluidas
PTO	PTO	Standard	Standard
	RPM PTO trasera	540/1000 rpm	540/1000 rpm
	Tamaño eje PTO	35-6 estrías	35-6 estrías
	PTO ventral (opción)	2000 rpm	2000 rpm
DIRECCIÓN	Volante	-	Ajuste 3 posic.
	Dirección hidrostática	Standard	Standard
ENGANCHE	Tipo	Categoría I	Categoría I
	Capacidad elevación	635 kgf.	635 kgf.
NEUMÁTICOS	Césped Delanteros	23X8,50-12	23X8,50-12
	Césped Traseros	315/75D15	315/75D15
	Neumáticos Agrícolas	Opción	Opción
DIMENSIONES	Base ruedas (Neumát. AG)	1470 mm	1470 mm
	Ancho total	1170 mm (ajust.)	1175 mm (ajust.)
	Largo total	2570 mm	2820 mm
	Alto (con arco seg. elevado)	2330 mm	2385 mm
	Distancia al suelo	310 mm	250 mm
	Peso	730 kg	915 kg



MOTOR

Motor
Cilindros
Cilindrada
Silenciosos y tubo escape
Filtro aire
Turbo

30
3
1318 cc
Integrados compartim. motor
Seco
No

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Capacidad depósito

30 litros

TRANSMISIÓN

Sistema de propulsión
Tipo transmisión
Velocidades (cambio)
Frenos

4 ruedas motrices (4 WD)
Hidrostática
3 gamas
Disco

HIDRÁULICO

Control de posición
Control de elevación
Capacidad de bomba
Capac. bomba dirección
Presión máxima
Válvula auxiliar (2)

Standard
Opcional
23 l/min
13,4 l/min
130 kgf/cm²
Incluidas

PTO

PTO
RPM PTO trasera
Tamaño eje PTO
PTO ventral (opción)

Standard
540/1000 rpm
35-6 estrías
2000 rpm

DIRECCIÓN

Volante
Dirección hidroestática

Ajuste 3 posiciones
Standard

ENGANCHE

Tipo
Capacidad elevación

Categoría I
1000 kgf

NEUMÁTICOS

Césped Delanteros
Césped Traseros
Neumáticos Agrícolas

25X8,50-14
13,6-16
Opción

DIMENSIONES

Base ruedas (Neumát. AG)
Ancho total
Largo total
Alto (con arco seg. elevado)
Distancia al suelo
Peso

1650 mm
1320 mm (ajustable)
3030 mm
2455 mm
305 mm
1115 kg



MITSUBISHI
TRACTORS

MT2600HST



MT3000HST



MOTOR



Motor
Cilindros
Cilindrada
Silenciosos y tubo escape
Filtro aire
Turbo

35
3
1496 cc
Integrados compartim. motor
Seco
No

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Capacidad depósito

30 litros

TRANSMISIÓN

Sistema de propulsión
Tipo transmisión
Velocidades (cambio)
Frenos

4 ruedas motrices (4 WD)
Hidroestática
3 gamas
Disco

HIDRÁULICO

Control de posición
Control de elevación
Capacidad de bomba
Capac. bomba dirección
Presión máxima
Válvula auxiliar (2)

Standard
Opcional
27,9 l/min
12,7 l/min
105 kgf/cm2
Incluidas

PTO

PTO
RPM PTO trasera
Tamaño eje PTO
PTO ventral (opción)

Standard
540/1000 rpm
35-6 estrías
2000 rpm

DIRECCIÓN

Volante
Dirección hidroestática

Ajuste 3 posiciones
Standard

ENGANCHE

Tipo
Capacidad elevación

Categoría I
1000 kgf

NEUMÁTICOS

Césped Delanteros
Césped Traseros
Neumáticos Agrícolas

212/80D15
355/80D20
Opción

DIMENSIONES

Base ruedas (Neumát. AG)
Ancho total
Largo total
Alto (con arco seg. elevado)
Distancia al suelo
Peso

1700 mm
1380 mm (ajustable)
3030 mm
2475 mm
325 mm
1255 kg



El compromiso de **MITSUBISHI** con el medio ambiente se refleja en una nueva gama de motores de baja emisión y mínimo consumo. Una eficaz combinación de alta tecnología, potencia y fiabilidad.

¿Y qué decir del confort?.

El puesto de conducción y la comodidad de marcha hacen de la Gama MT un referente indiscutible.

Gracias al servicio **MITSUBISHI** de su zona hay dos cosas de las que usted nunca tendrá que preocuparse:

Repuestos originales **MITSUBISHI** y el Servicio **MITSUBISHI** Tractors.



Válvulas auxiliares (standard)



Toma de fuerza ventral (opcional)



Control de profundidad (opcional)



www.mitsubishitractores.com

N-540 . Ctra. de Santiago, km 3,600 - 27210 LUGO (España)
Tel.: 982 280 800 / Fax: 982 280 428
comercial@miguelagricola.com

Nota: Los datos mencionados son indicativos, la empresa se reserva el derecho de aplicar todas las modificaciones que estime sean útiles sin obligación de preaviso. Las descripciones, fotos o instalaciones mostrados son a título informativo, no vinculante y pueden ser modificadas sin previo aviso.