



ARRANCADORA DE PATATAS MDO. AP2C. 130,140 Y155.

Arrancadora de patatas de 2 hileras, con enganche a tres puntos para tractores y elevación de las patatas por medio de cadenas, accionadas mediante cardan de tractor.

La maquina dispone de ruedas de apoyo en la parte trasera, y una parrilla vibradora, regulable en altura que limpia y aproxima las patatas al suelo para facilitar su posterior recogida.

Este sistema de parrilla hace que esta maquina sea adecuada para el arranque de patatas tempranas, al evitar golpearlas al depositarlas a escasa altura del suelo.

OPCIONES:

- Cadena bandas de goma.
- Alimentador hidráulico para cebollas.



Ficha Técnica

ANCHURA DE TRABAJO (Distancia entre hileras)

	65 a 70 cm.	70 a 75 cm.	75 a 90 cm.
Longitud	2.5 m.	2.5 m.	2.5 m.
Anchura	1.6 m.	1.7 m.	1.85 m.
Altura	1.32 m.	1.32 m.	1.32 m.
Peso	470 kg.	485 kg.	500 kg.
Ancho de trabajo	1.30 m.	1.40 m.	1.55 m.
Rendimiento	6 a 7 horas/Ha.	6 a 7 horas/Ha.	6 a 7 horas/Ha.



SEBRADORA-PLANTADORA DE PATATAS MDO. S2HD


Sembradora automtica de patatas de 2 y 4 hileras, fijas o regulables en anchura de trabajo segn modelo.

La distribucin de la patata se realiza mediante conjunto de pinzas y aguja cogiendo la patata y distribuyndola en el terreno segn la distancia deseada mediante sistema de piones y cadenas.

Esta maquina abre el canal para la siembra y posteriormente lo tapa dejando el laboreo de la siembra totalmente terminado.

OPCIONES:

- Rueda para compactado de la semilla con el terreno.
- Dosificador de insecticida en micro granulo.
- Rastra para compactado de terreno.
- Dosificador de lquido (gaucho)
- Marcadores.
- Suplemento de tolva.
- Acaballonador de discos.
- Acaballonador 4 hileras.

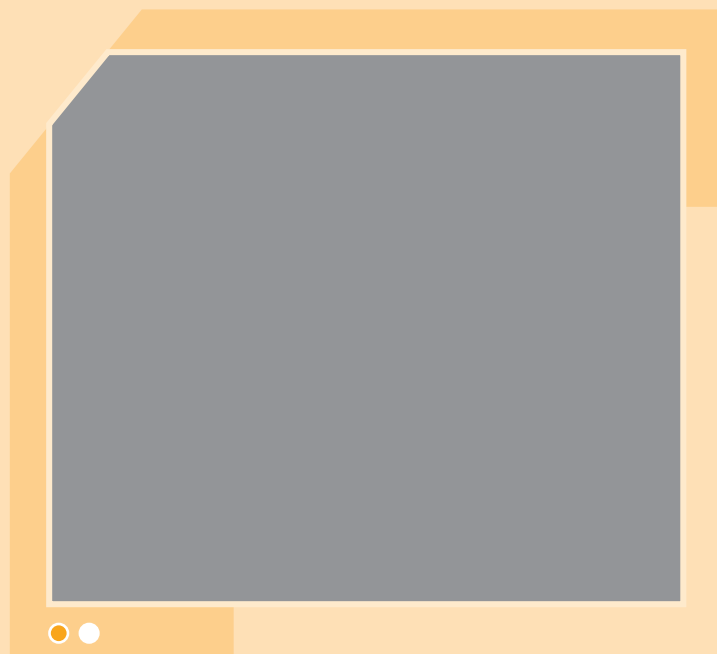

Nota: En los modelos S2H o S4H, el ancho de siembra entre hileras es fijo a 75 cm. u otras medidas solicitadas. El modelo S2HD es regulable en distancia de siembra entre hileras.

Ficha Tcnica

Longitud	2.0 Metros.
Anchura	1.50 Metros.
Altura	1.40 Centmetros.
Distanc. entre Siembra	De 55 cm. a 90 cm.
Distanc. Siembr. entre Plantas	De 15 cm. a 40 cm. (Se suministra 4 medidas)
Rendimiento	0.5 Ha./hora.





ARRANCADORA DE PATATAS MDO. AP2H

Arrancadora de patatas de 2 y 4 hileras mediante cestas.

La arrancadora AP2H arranca la patata penetrando en la tierra y proporcionando una vibración suave que hace que la patata suba a la superficie para su posterior recogida.

Esta maquina cuenta con 4 velocidades de trabajo para adaptarse a los diferentes tipos de terrenos y dispone de 2 ruedas de apoyo para controlar la profundidad de trabajo.



Ficha Tècnica

ANCHURA DE TRABAJO (Distancia entre hileras)

Longitud	1.60 m. (2.45 m. Ap4h)
Anchura	1.50 m.
Altura	1.40 m.
Ancho de trabajo	75 a 80 cm.
Rendimiento	5 a 6 horas/ ha.
Potencia minima	40 cv.





CULTIVADOR DE VI—A CV9

El cultivador para viñedo con alzamiento hidráulico, está construido sobre un chasis de acero 80x80x8, aportando una gran resistencia en todo tipo de terrenos.

Esta compuesto por amarres de muelles y brazo, disponible en 30x30 o 40x30 con rodillo fijo y extensible para un óptimo control de profundidad.

La máquina dispone de un sistema hidráulico de elevación de torreta, para una cómoda salida de las viñas y vienen equipados con enganche rápido.

OPCIONES:

- Rodillo extensible



Ficha Técnica

ANCHURA DE TRABAJO (Distancia entre hileras)

Longitud	1500 mm. ñ 2300 Mm.
Anchura	1.30 M.
Altura	1.32 M.
Rendimiento	5 a 8 km. /Hora
Profundidad de trabajo	35 cm.





PICADORA-TROCEADORA DE PATATAS MOD. RW3


Picadora de patatas mediante rodillos sinfín con 4 tipos de corte diferentes, adaptándose al calibre de la patata. La maquina esta compuesta por conjunto de ruedas y cuchillas encargadas de trocear las patatas dependiendo del calibre.

Las patatas son recogidas desde la parte trasera de la maquina, mediante una cinta elevadora y depositadas en el rodillo sinfín para su posterior corte.

La picadora de patatas RW3 es una maquina silenciosa, realizando una selección de patatas muy precisa y ajustando la velocidad con moto-variadores obteniendo un rendimiento que oscila entre 2500-3500 Kg. /hora.

OPCIONES:

- Salida adicional de patata entera.
 - Dosificador de polvo.
- Equipo pulverizador de gauchó.

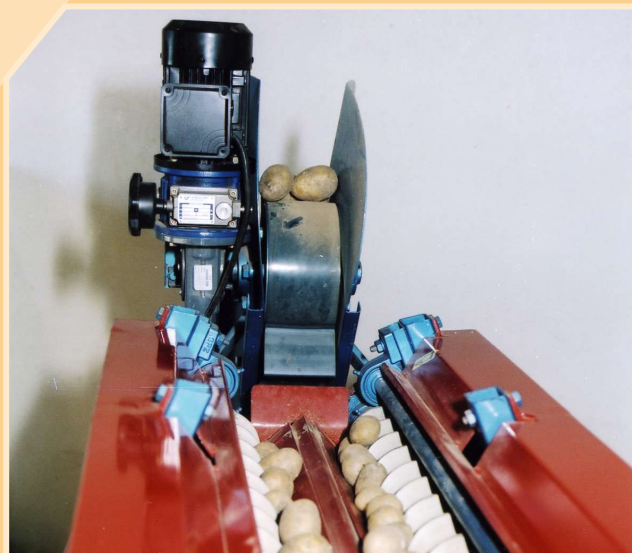

Ficha Técnica

ANCHURA DE TRABAJO (Distancia entre hileras)

Longitud	4 m.
Anchura	0.9 m.
Altura	1.55 m.
Rendimiento	2500-3500 kg./Hora

