


www.picursa.com

Trituradora de OLIVO con dos alimentadores



tritadoras
picursa

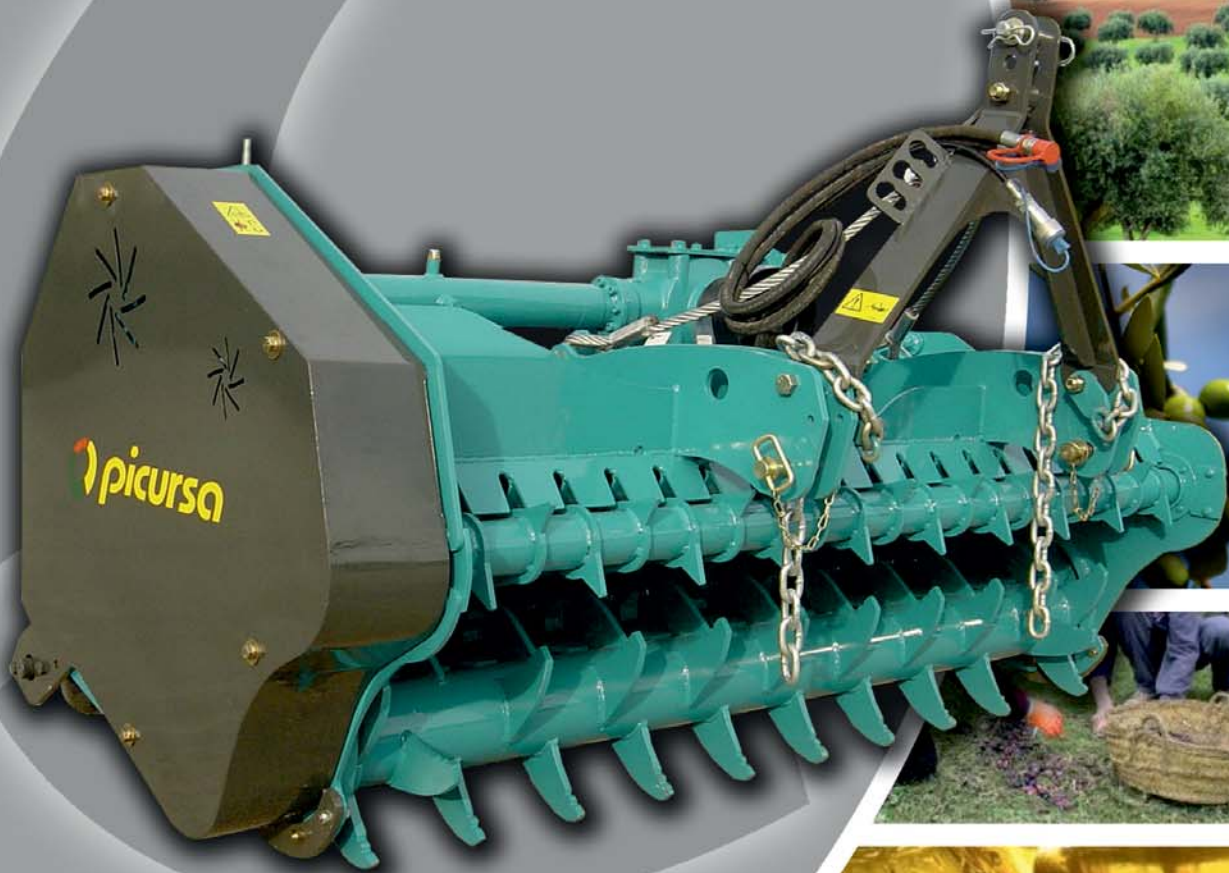

TRITURADORA DEL OLIVO con dos alimentadores

modelo T-OL-URG-8 (martillos)					
Ancho de trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Martillos	HP (indicativo)	R.P.M.
1600	1900	1250	16	70-90	550-1000
1800	2100	1330	16	80-110	550-1000
2000	2300	1410	20	90-120	550-1000
modelo T-OL-URG-4 (cuchillas)					
Ancho de trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Cuchillas	HP (indicativo)	R.P.M.
1600	1900	1290	64	70-90	550-1000
1800	2100	1370	64	80-110	550-1000
2000	2300	1460	80	90-120	550-1000
modelo T-OL-URG-12 (rotor forestal Arandish)					
Ancho de trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Martillos	HP (indicativo)	R.P.M.
1600	1900	1440	30	70-90	550-1000
1800	2100	1540	34	80-110	550-1000
2000	2300	1645	38	90-120	550-1000



Baja absorción de potencia. Ruedas para la regulación de altura. Compuerta abatible para facilitar el acceso a los martillos. Construcción sólida y robusta. Triturado uniforme.



Faible absorption de puissance. Roues pour le réglage en hauteur. Vanne rabattable afin de faciliter l'accès aux marteaux. Construction solide et robuste. Broyage uniforme.



Low power absorption. Wheels to adjust height. Fold-away gate to facilitate access to hammers. Solid and robust construction. Even crushing.



Basso assorbimento di potenza. Ruote per la regolazione dell'altezza. Sportello apribile per agevolare l'accesso ai martelli. Costruzione in solida e robusta. Trinciatura uniforme.



Geringe Leistungsaufnahme. Räder zur Höheneinstellung. Klapptür für den Zugang zu den Hämmer. Solide und robuste Konstruktion. Gleichmäßige Zerkleinerung.

Representante:



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
 CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
 Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
 50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA
 e-mail: tritadoras@picursa.com
 www.picursa.com