


- MODELO:** Despuntadora tipo "H" con chasis reforzado, dos mástiles telescópicos.
- ELEVACIÓN:** Hidráulica de doble efecto.
- ANCHAR Y ESTRECHAR:** Hidráulico compensado.
- REGULACIÓN DE CAUDAL:** Sí, con regulador de velocidad de corte y maniobras.
- CORTES:** Largura 1,5 metros el vertical y 0,90 metros el horizontal.
- TIRANTES DE SUJECCIÓN:** Soportes regulables en anchura (tirantes al tractor no incluidos).
- MANGUERAS DE CONEXIÓN:** Opcional. La máquina lleva todas sus mangueras y su circuito hidráulico hasta su placa de conexión. De ahí al tractor NO están incluidos.
- CARRO SOPORTE:** Sí, incluido.
- SOPORTE AL TRACTOR:** Opcional. Disponemos de un enganche universal.
- MOTORES:** Corte alternativo motor reforzado - Corte sierra motor OMM estándar.



CORTE ALTERNATIVO DE SERIE

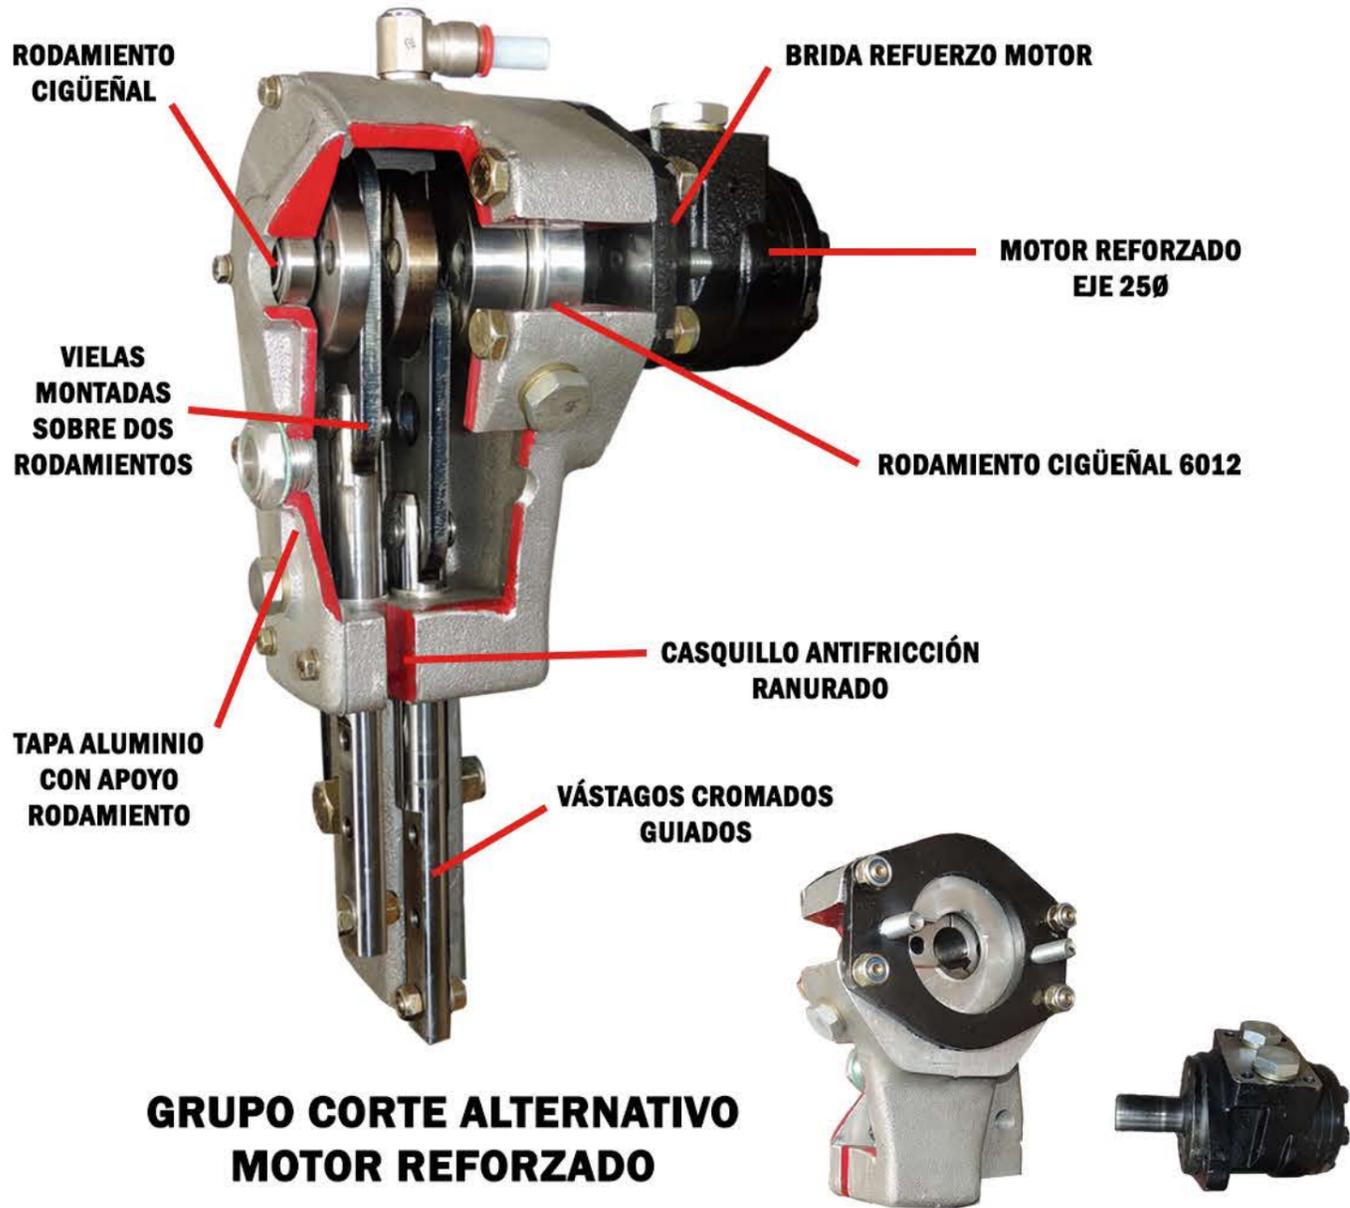

CARRO SOPORTE INCLUIDO



CON CUATRO CORTES MODELO D - 4 - H - A

ELECTRODISTRIBUIDOR

MOTOR REFORZADO

RECUPERACIÓN POR AMORTIGUACIÓN HIDRÁULICA

ANCHAR Y ESTRECHAR HIDRÁULICO

ORIENTACIÓN HIDRÁULICA MANUAL

**SE PUEDEN COLOCAR
LOS 2 TIPOS
DE CORTE:
DE SIERRAS
ALTERNATIVO**

SIERRA



ALTERNATIVO



D - 4 - H - A

ELEVACIÓN HIDRÁULICA

CARRO SOPORTE INCLUIDO



D - 2 - H - A

