



Características

MODELO	APLICACIONES	Salidas	Tapas	Mandos	Ø TURBINA	R.P.M.	C.V.
ES-200-2F	PARA DOS FILAS	2	2	Al tractor	410 Ø	4125	25
ES-200-3F	PARA TRES FILAS	3	2	Al tractor	410 Ø	4125	25
ES-200-4F	PARA CUATRO FILAS	4	2	Al tractor	410 Ø	4125	25
ES-200-CA	PARA CAÑÓN	1	2	Al tractor	410 Ø	4125	25
ES-400-2F	PARA DOS FILAS	2	2	Al tractor	410 Ø	4125	25
ES-400-3F	PARA TRES FILAS	3	2	Al tractor	410 Ø	4125	25
ES-400-4F	PARA CUATRO FILAS	4	2	Al tractor	410 Ø	4125	25
ES-400-CA	CAÑÓN	1	2	Al tractor	410 Ø	4125	25
EQUIPOS PARA PARRALES	TODOS MODELOS	6	2	Al tractor	410 Ø	4125	25
ES-800-AR	PARA 4 FILAS	4	1	Al tractor	410 Ø	4125	25


OPCIONES

- Cardan con embrague
- Cardan con rueda libre
- SISTEMA tubos para 5 filas cultivos bajos
- Subir hidráulico para cuatro filas
- Plegar hidráulico para cuatro filas


BARRAS PARA CULTIVOS BAJOS 5 FILAS

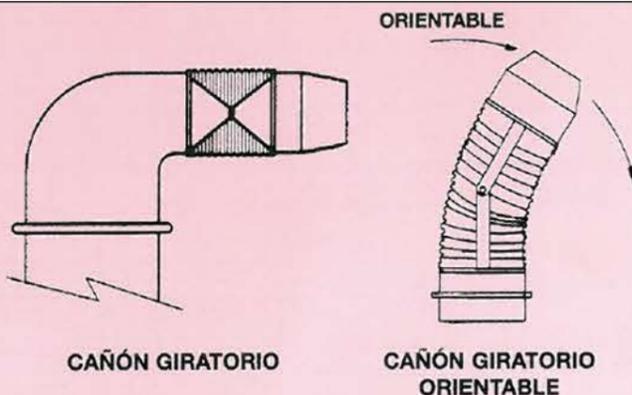

ACCESORIOS

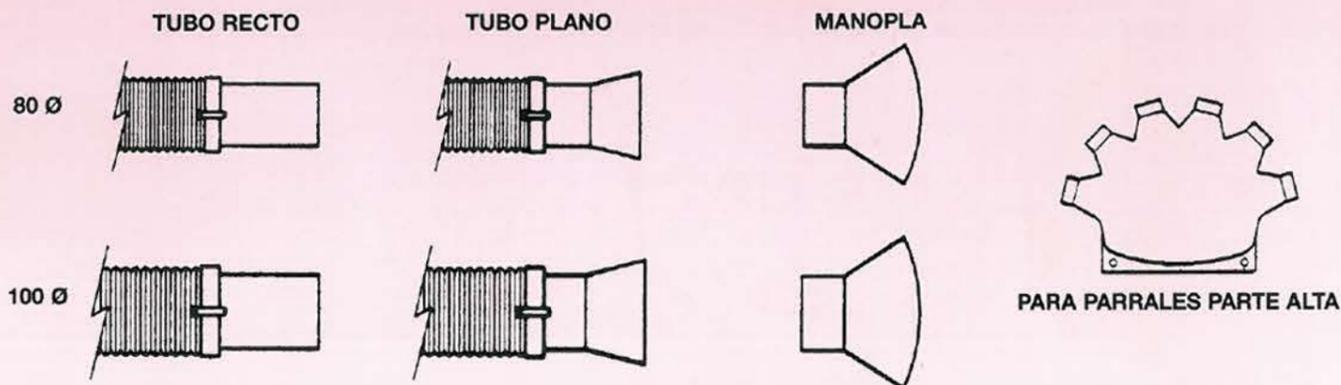

Datos Técnicos

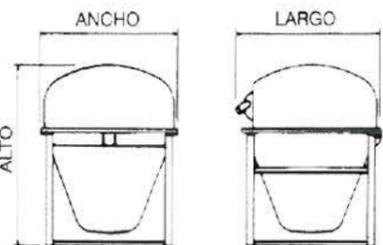

TIPO	ALTO	ANCHO	LARGO	PESO VACIO	PESO CARGADO	C. V.
ES-200-S	1.180	850	800	98	240	25
ES-400-S	1.390	1.030	960	115	415	25
ES-500-AR	1.350	1.200	1.150	305	805	30
ES-800-AR	1.520	1.200	1.190	310	1.110	45


* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL
 CTRA.NAC.232, KM 346
 26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)
 TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59
 FAX: 941 16 06 26
 E-mail: general@general-agricola.es
 Web:www.general-agricola.es



DISTRIBUIDOR:

MODELO **Star** ★

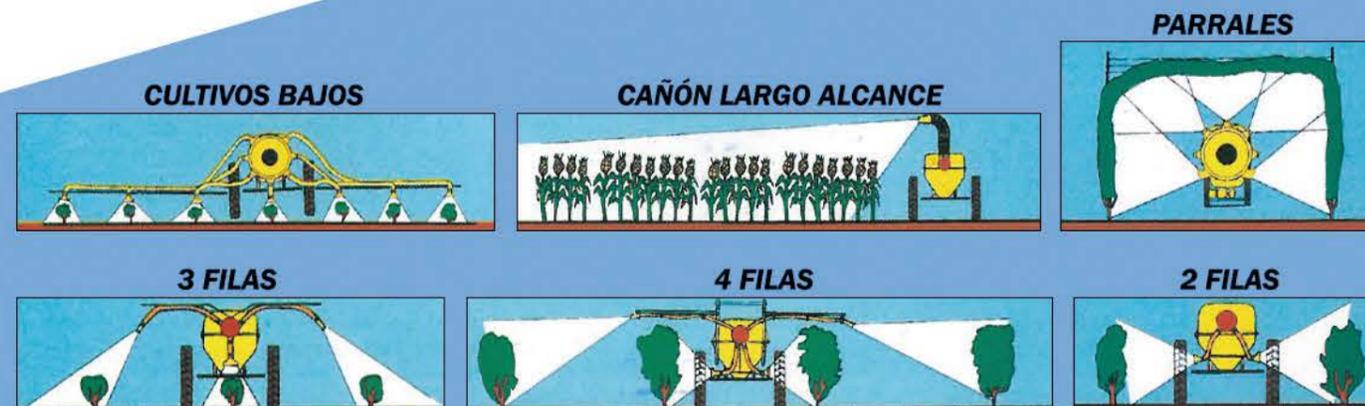

PARA 3 FILAS



CIRCULACIÓN DEL AIRE TRANSVERSAL

Su gran turbina movida por un multiplicador de piñones en baño de aceite a muy altas revoluciones le hacen una máquina muy potente y robusta

CAÑÓN GIRATORIO



Tapa de llenado superior por presión

Amplia manguera de presión de aire

Turbina trasera mejor aspiración



Mando izquierda-derecha al alcance del tractorista

Mando de regulación al tractor

Pinza protección contra incendio

Tapa de vaciado y limpieza

PARA 2 FILAS



PARA PARRALES PARTE ALTA



PARA 4 FILAS



- OPCIONES CILINDROS HIDRÁULICOS PARA:**
- 1.- Subir - Bajar
 - 2.- Plegar - Izquierda
 - 3.- Plegar - Derecha
 - 4.- Plegar - Dos lados



CONJUNTO TURBINA MULTIPLICADOR



EQUIPO ARRASTRADO ES-500 Y 800 KG. PARA DOS Y CUATRO FILAS EJE EXTENSIBLE EN ANCHURA REGULABLE SUBIR Y BAJAR