BOMBA: De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.

GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con piñones bañados en aceite con dos velocidades y punto muerto.

CONOS DE SALIDA: 8 Manoplas (4 fila) con cierre y antigoteo.

MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.

FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.

TURBINA: Axial de Aluminio con embrague 520\,\text{Ø}.

EMBRAGUE: Centrífugo con ferodos.

CAJA DE TURBINA: De fibra de vidrio reforzado PRFV especial modelo Axia.

DISPOSICIÓN: 4 caras, 2 manoplas por cara.

EJE: Reforzado, desmontable, regulable en altura y anchura.

**NEUMÁTICOS:** A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT.

ENGANCHE GIRATORIO: Sí, reforzado con rodamientos.

EQUIPO DE LUCES: Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.

EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 lts.

TRANSMISIÓN AL TRACTOR: Sí, homocinético, reforzado con protección según normativa CE.


LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Sí, integrado en la cuba (800 l. opcional).

SUBIR Y BAJAR: Con pistón hidráulico.

PLEGADO HIDRÁULICO: Con dos pistones independientes sistema Hidromatic.

INCLINACIÓN DE LOS BRAZOS: Con dos pistones independientes sistema Hidromatic.

**EQUIPO DE ELECTROVÁLVULAS:** OPCIONAL.

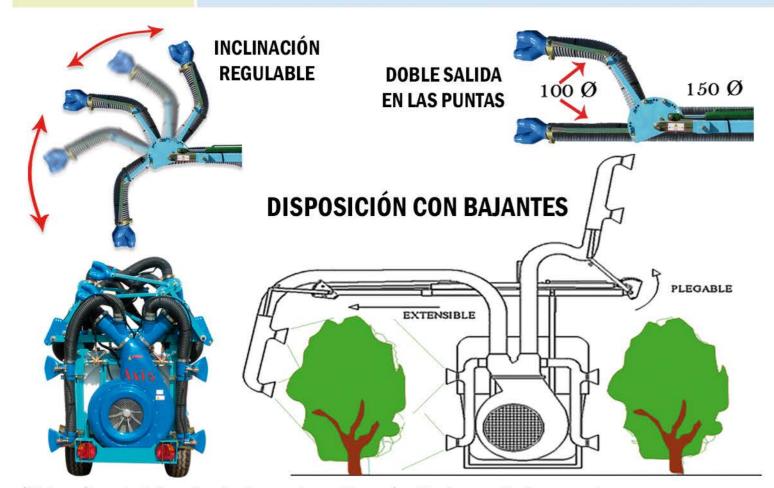


\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.


COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL CTRA.NAC.232, KM 346 26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA) TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59 FAX: 941 16 06 26 E-mail: general@general-agricola.es

Web:www.general-agricola.es







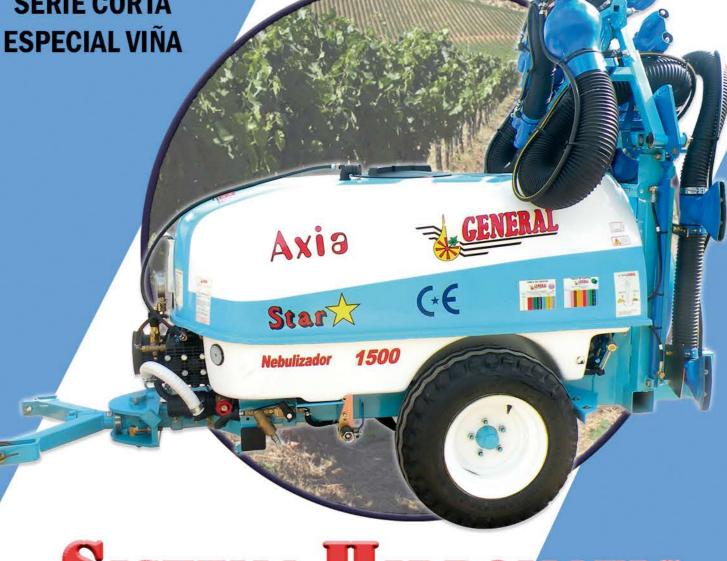

## SISTEMA HIDROMATIC

SUBIR Y BAJAR HIDRÁULICO ANCHAR - ESTRECHAR INDEPENDIENTE IZQ - DCHA







## MODELO AXI & HIDROMATIC

## SISTEMA HIDROMATIC

