

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

OPERADOR ONDA 400



Operador de 230 Vac para puertas correderas de hasta 400 Kg. Construido sobre un robusto monobloque de aluminio inyectado y lacado al horno con resina epoxi especial para exteriores. Dispone de un preciso encoder que facilita máximo control sobre la velocidad, fuerza y posición de la puerta. Incorpora cuadro de maniobras de fácil puesta en marcha con autoaprendimiento de los parámetros básicos de trabajo.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------------------|------------------------|
| ALIMENTACIÓN | 230 Vac / 50 Hz |
| POTENCIA | 210 W |
| FUERZA DE EMPUJE | 250 N |
| FACTOR DE TRABAJO | 50% |
| TERMOPROTTECCION | 150° C |
| RANGO TERMICO | -20° / +70° C |
| PESO MAXIMO DE HOJA | 400 Kg |
| VELOCIDAD | 9,5 m/Mmin |

DETALLES TÉCNICOS

Detalle de la transmisión constituido por tornillo sin-fin de acero y corona de bronce. El movimiento de la puerta es suave y silencioso y de una gran fiabilidad.




El encoder acoplado al árbol rápido dota al sistema de precisión total sobre la posición y velocidad de la puerta. Facilita por tanto arranques suaves, paradas con deceleración y, sobre todo, una sensible detección de obstáculos provocando la inversión del movimiento y garantizando la seguridad de los usuarios.

El desbloqueo para maniobra manual es sencillo y fiable realizándose mediante llave metálica y palanca.



DIMENSIONES

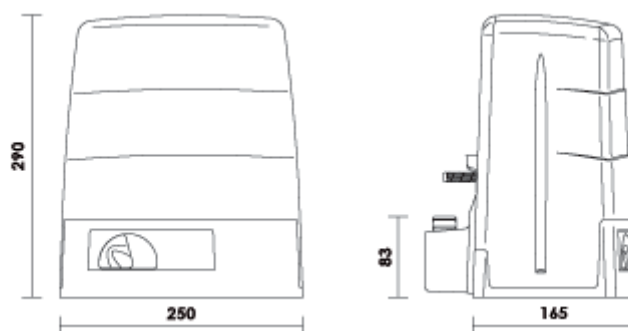

APRIMATIC dispone de una gama completa de dispositivos de mando y seguridad compatibles con el operador ONDA 400