

## PROYECTOR ACÚSTICO BIDIRECCIONAL 20 W

**SP-20D**


**20 W**

**99 dB**

Proyector acústico de 20 W RMS de potencia en línea de 100 V, con recinto cilíndrico de plástico ABS y rejilla metálica de aluminio.



Potencia RMS	20 W (30 W máx)
Altavoz	2 x 5"
Selección de potencia (W)	20, 10, 5 y 2,5 W
Respuesta en frecuencia	120 ~ 20.000 Hz
SPL 1 m 1 kHz	86 dB (1 W) / 99 dB (20 W)
Protección	IP66 (IEC-529)
Dimensiones (mm)	203 (largo), 150 (boca)
Peso	2,6 kg
Acabados	ABS y aluminio, color marfil
Accesorios	soporte pared / techo

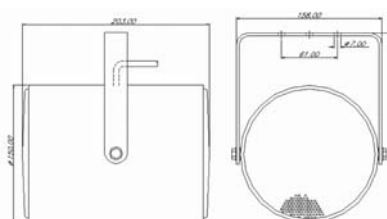

## BIDIRECTIONAL ACOUSTIC PROJECTOR 20 W

**SP-20D**

**20 W**

**99 dB**

A sound projector with a power of 20 W RMS in 100-V line with an ABS plastic enclosure and aluminium grille.



RMS power	20 W (30 W max)
Loudspeaker	2 x 5"
Power selection (W)	20, 10, 5 and 2.5 W
Frequency response	120 ~ 20,000 Hz
SPL 1 m 1 kHz	86 dB (1 W)/99 dB (20 W)
Protection	IP66 (IEC-529)
Dimensions (mm)	203 (long), 150 (mouth)
Weight	2.6 Kg
Finishing	ABS and aluminium, ivory colour
Accessories	wall/ceiling bracket

