

SISTEMA DE CONFERENCIAS

UNIDADES DE CONFERENCIAS

TL-VX3300


Unidad de presidente

TL-VD3300

Unidad de delegado

Sistema de conferencias con conexión por cable, para un total de 200 unidades de conferencias, con toma de auriculares y control de volumen. El sistema permite activar hasta 4 micrófonos de delegado al mismo tiempo. Opcionalmente puede controlarse desde ordenador e integrarse con cámaras de CCTV.

- Micrófono flexo incorporado de 410 mm
- Altavoz incorporado con toma de auriculares
- Salida de audio para grabación
- Conexión con el sistema en funcionamiento (hot plugging)
- Resistente a las interferencias de telefonía
- Cables de conexión fácilmente disimulables
- Unidades de presidente con prioridad sobre las de delegados
- Disponibles cables de extensión con conectores de 3, 5, 10, 15, 20 y 40 m,
- Disponible cable tipo T de 1,2 + 1,5 m.

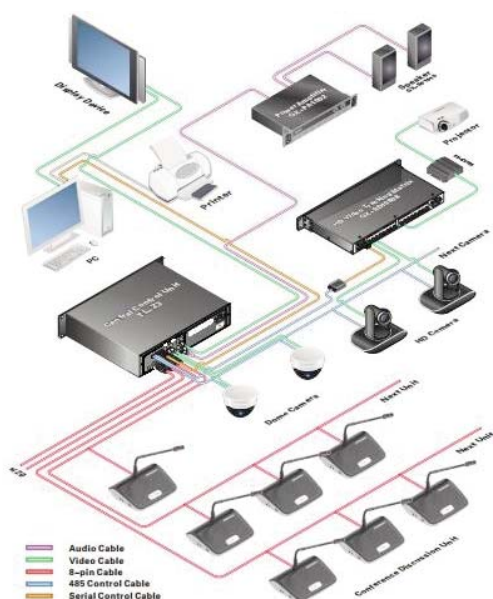

Tipo de montaje	Sobremesa
Respuesta en frecuencia	30 Hz - 20 kHz
Relación señal-ruido	>95 dB
SPL máximo	25 dB (THD < 3%)
Rango dinámico	> 85 dB
Sensibilidad	-46 dB ± 4 dB
THD	< 0,3%
Alimentación	24 V
Longitud micrófono	estándar 410 mm, opcional 310 o 510 mm
Conexión auriculares	Jack mono 3.5 mm
Altavoz interno	4 Ω / 3 W
Peso	0,75 kg
Dimensiones	190 x 162 x 60 mm (ancho x fondo x alto)
Margen de temperaturas	0 ~ 45° C

CONFERENCE SYSTEM

CONFERENCE UNITS

TL-VX3300


Chairman unit

TL-VD3300

Delegate unit

Conference system with cable connection, for up to 200 conference units, with headphone jack and volume control. The system allows activating up to 4 delegate microphones at the same time. Optionally it can be controlled from a computer and integrated with CCTV cameras.

- Built-in 410 mm gooseneck microphone
- Built-in speaker with headphone jack
- Audio output for recording
- Supports hot plugging
- Highly resistant to mobile phone interference
- Easily hidden unit connecting cables
- Chairman unit can override/mute the active delegate units
- Available extension cables with connector: 3, 5, 10, 15, 20 and 40 m
- Available type T cable with 1.2 + 1.5 m.

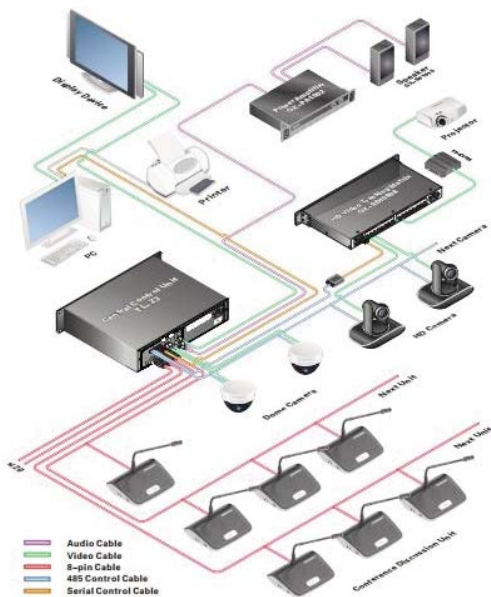

Mounting type	Tabletop
Frequency response	30 Hz -20 kHz
SNR	>95 dB
Max SPL	25 dB (THD < 3%)
Dynamic range	> 85 dB
Sensitivity	-46 dB ± 4 dB
THD	< 0.3%
Power input	24 V
Microphone length	Standard 410 mm, optional 310 or 510 mm
Headphone jack	Mono 3.5 mm
Internal loudspeaker	4 Ω / 3 W
Weight	0.75 kg
Dimensions	190 × 162 × 60 mm (W × D × H)
Operating temperature	0 ~ 45° C