

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA POR IR

PUPITRE DE INTÉRPRETE

TC-F06

6 canales


Pupitre de intérprete con control digital para 6 canales, con pantalla LCD para configuración y control de los canales, micrófono flexo, altavoz y conexión para microauriculares.



Microauriculares (opción)
SHM7410U



Esquema

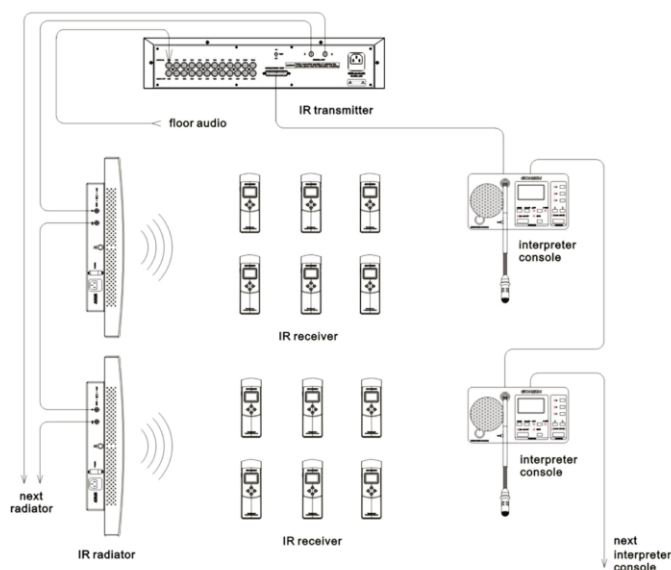

Características

Respuesta en frecuencia	50 - 18.000 Hz
Separación de canales	> 85 dB
Relación SNR	> 90 dB
Distorsión a 1 kHz	< 0.1%
Tensión de funcionamiento	24 V DC
Consumo	2,5W
Nivel de entrada máximo	7,5V
Altavoz	8 ohms / 2 W
Audio entrada/salida	2 x MIC / 2 x REC
Flexo	410 mm
Rango de temperaturas (funcionamiento)	0 to 45 °C
Rango de temperaturas (almacenamiento)	-20° to 50 °C
Pantalla LCD	128 x 64 retroiluminada
Dimensiones (HxWxD)	95 x 247 x 145 mm
Peso	1,2 kg

25PS-10: Cable de 10 m con conectores DB25