

# SISTEMA DE CONFERENCIAS

## UNIDADES DE CONFERENCIAS

**DCS-3021C-W**


**Unidad de presidente**

**DCS-3021D-W**

**Unidad de delegado**

Sistema de conferencias con conexión por RF, para un total de 500 unidades de conferencias, con toma de auriculares y control de volumen. Compatible con los sistemas de traducción simultánea por IR. Opcionalmente puede controlarse desde ordenador e integrarse con cámaras de CCTV.

- Micrófono flexo insertable (310 mm) y con modos AUTO, FIFO y VOX.
- Altavoz incorporado.
- Tecnología de selección y salto de frecuencia FS-FHSS.
- Calidad de sonido CD de alta definición.
- Muy resistente a las interferencias de los teléfonos móviles.
- Tiempo de uso de batería (modo hablar) superior a 20 horas.
- Carga mediante interfaz USB.
- Detección de capacidad de batería con alarma de baja tensión y apagado automático.
- Disponible maleta de carga para 16 unidades (CHG-16) y maleta-cargador para transporte del sistema completo (servidor y 16 unidades).
- Admite cámaras SD y DH para el seguimiento automático, con posición panorámica preestablecida.

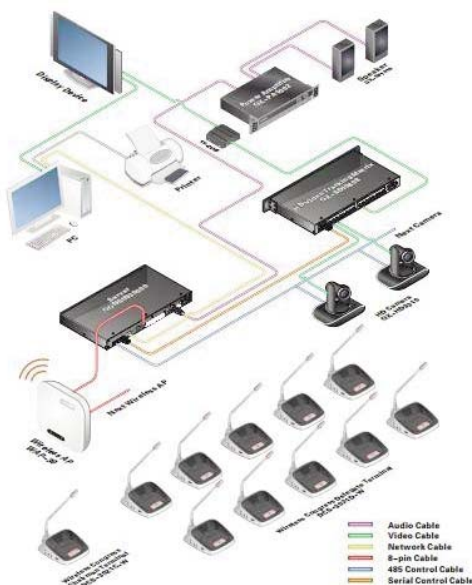

Tipo de montaje	Sobremesa
Respuesta en frecuencia	30 Hz - 16 kHz
Sensibilidad	-46 dB ±1dB
Tensión de trabajo	3,7 V
Batería	2600mAH Lithium ion
Duración batería	≥ 20 horas, en uso continuado
Longitud micrófono	310 mm
Altavoz interno	8 Ω / 2 W
Peso	0,5 kg
Dimensiones	141 x 161 x 53 mm (ancho x fondo x alto)
Margen de temperaturas	0 ~ 45° C