


SOLAR
BIOMASA
BOMBAS DE CALOR
CONDENSACIÓN GASÓLEO/GAS

Alezio Evolution

B O M B A D E C A L O R A I R E / A G U A

EASYLIFE

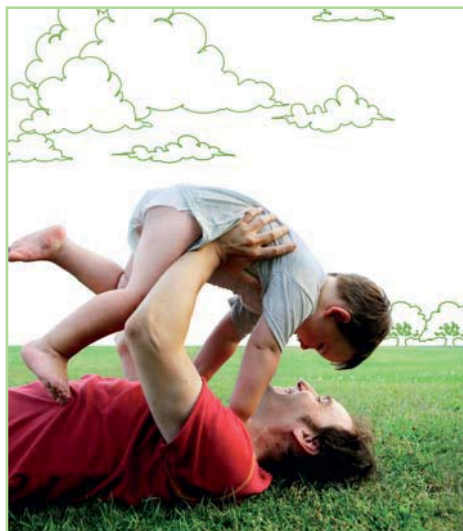

Gran facilidad de uso:
¡Ahora sí es posible!

- >> Una inversión rentable
- >> Hasta un 70% de ahorro de energía
- >> Respetuosa con el medio ambiente



<< PARA MI PROTEGER EL PLANETA ES ALGO NATURAL >>

Respetar el medio ambiente,
proteger el planeta:


- El aire, una fuente de energía infinitamente renovable.
- Ausencia de emisiones contaminantes a la atmósfera.
- Refrigerante R410A no contaminante.



<< ¡LO QUE REALMENTE NECESITO ES AHORRAR! >>

Con Alezio Evolution, la bomba
de calor a su alcance:

- Una amortización más rápida de su inversión a un precio atractivo.
- Un ahorro de hasta un 70% gracias a un COP de hasta 4,65.

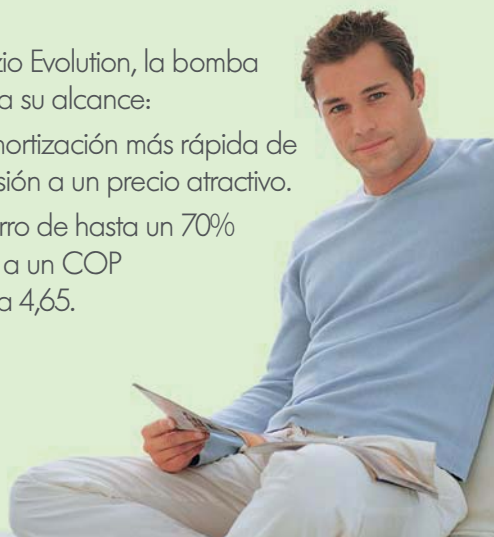

<< YO QUIERO UNA BOMBA DE CALOR QUE **NO ME COMPLIQUE LA VIDA** >>

- ¡Confort en invierno y en verano!
 - Funcionamiento en calefacción y refrigeración
- Alezio Evolution es fácil de integrar y satisface todas sus necesidades:
- Dimensiones compactas, modulo Inverter (interior): 67 x 40 x 39,5 cm.
 - Fácil de instalar, ya que Alezio Evolution viene totalmente equipada.

**AHORRO
ECONÓMICO**
DE HASTA UN
70%*

**EMISIONES
DE CO₂**
0
GRAMOS



Con respecto a generador de gasóleo de tecnología clásica de 18 a 20 años sin regulación ni programación.

EASYLIFE: CONCENTRARSE EN LO ESENCIAL PARA PODER AHORRAR



NUEVA BOMBA DE CALOR INVERTER EXTRAE LA ENERGÍA DEL AIRE

Una bomba de calor de aire/agua que permite amortizar rápidamente su inversión, con un precio competitivo y funciones fáciles de usar. Usted soñaba con ello, De Dietrich lo ha hecho realidad. Descubra Alezio Evolution, una solución compacta, económica y respetuosa con el medio ambiente. Ideal para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, tanto para una instalación nueva como para una renovación. ¡La energía del aire...al alcance de todos!

>> HASTA UN 70% DE AHORRO DE ENERGÍA

Alezio Evolution es una bomba de calor aerotérmica. El principio de aire/agua permite extraer energía del aire exterior. Todo el ahorro energético es para usted:

- Coeficiente de rendimiento (COP) de hasta 4,65 en modo calefacción: por 1 kWh de consumo eléctrico, usted obtiene 4,65 kWh absolutamente gratis.
- Tasa de eficiencia energética (modo refrigeración) de hasta 4,8.
- Hasta un 70% de ahorro de energía con respecto a un sistema de calefacción totalmente eléctrico.
- Sistema Inverter que ajusta la potencia en función de las necesidades, es decir, un 30% más de ahorro de energía que una bomba de calor convencional.

VENTAJA

Alto coeficiente de rendimiento



>> UNA INVERSIÓN RENTABLE

Con Alezio Evolution puede tener la garantía de que su inversión está en el sitio correcto:

- Precio atractivo, entre las más competitivas del mercado.
- Rápida instalación y puesta en marcha, con el consiguiente ahorro, gracias a su completa equipación de fábrica.
- Ahorro de espacio gracias a las dimensiones optimizadas del modulo interior (67 x 40 x 39,5 cm). Cuando el precio por m² es alto, esto supone una gran diferencia.

VENTAJA

**Precio atractivo,
dimensiones
compactas**

>> ABUNDANTE AGUA CALIENTE SANITARIA



Garantizar un mayor ahorro energético, siempre respetuoso con el medio ambiente, es posible mediante la producción de agua caliente con Alezio Evolution. Con un depósito acumulador de 220 litros integrado bajo la envolvente, permite obtener el máximo aprovechamiento de su bomba de calor.

- Gran confort en ACS
- Posibilidad de calentamiento de piscina
- Protección antilegionela
- Hasta un 70 % de ACS gratis

VENTAJA

Mayor ahorro

>> CONFORT CON LA PRECISIÓN DE UN GRADO

VENTAJA

Sencillez para su bienestar

Gracias al principio de reversibilidad, un compresor modulante y un sistema de control muy fácil de usar, Alezio Evolution garantiza el máximo confort durante todo el año:

- Funcionamiento hasta una temperatura exterior de -15 °C en invierno (6 MR) y una temperatura de salida de hasta 7 °C en verano en modo refrigeración. Bienestar todo el año.
- Modulación del compresor (Inverter) para optimizar el confort y reducir el consumo de energía.
- Sonda exterior de serie: anticipación a las necesidades térmicas.



>> PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Optar por una bomba de calor también es decantarse por la protección del planeta:

- Energía renovable 100% limpia.
- Ausencia de emisiones de CO₂ a la atmósfera y de energía fósil.
- Refrigerante R410A no contaminante, que contribuye a proteger la capa de ozono.

VENTAJA

Energía 100% natural



>> UN PASO MÁS ALLÁ



Para ahorrar aún más energía y proteger al mismo tiempo el planeta, aproveche la energía gratis del sol para producir agua caliente sanitaria (ACS) combinando Alezio Evolution con un acumulador de ACS Inisol UNO o BP de De Dietrich. Para optimizar la producción de agua caliente, también puede usar un acumulador de ACS BL 150-200-300.

- Máximo confort de agua caliente sanitaria.
- Posibilidad de instalación en viviendas con instalación totalmente eléctrica o en proyectos de renovación con un generador antiguo de reserva.
- ¡Hasta un 60% del ACS totalmente gratis!

VENTAJA

Aún más ahorro con la energía solar



Inisol UNO



Acumulador de ACS BP



Acumulador de ACS BL 200

MODELOS

	AWHP-2 6 MR-3	AWHP-2 8 MR-3	AWHP-2 11 TR/MR-3	AWHP-2 16 MR-3
	Aire / agua	Aire / agua	Aire / agua	Aire / agua
Especificaciones técnicas				
Potencia calorífica	5,7 kW	8,3 kW	11,4 kW	14,7 kW
COP calor*	4,04	4,27	4,65	4,22
COP frío**	4,1	4	4,75	3,96
Potencia frigorífica	4,69 kW	7,9 kW	11,16 kW	14,46 kW
Refrigerante	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A
Temperatura exterior mínima de funcionamiento	- 15° C	- 20° C	- 20° C	- 20° C
Alimentación eléctrica	Monofásica	Monofásica	Monofásica/trifásica	Monofásica/trifásica
Funciones				
Sistema eléctrico auxiliar	AWHP-2/EM	AWHP-2/EM	AWHP-2/EM o ET	AWHP-2/EM o ET
Sin sistema auxiliar o con caldera	AWHP-2/H	AWHP-2/H	AWHP-2/H	AWHP-2/H
Refrigeración (reversible)	•	•	•	•
Producción de agua caliente sanitaria con acumulador ACS o energía solar (BP, BL o con acumulador de 220 litros integrado bajo la envolvente (V220))	•	•	•	•
Regulación				
En función de la temperatura exterior	•	•	•	•

* T° del aire exterior +7°C / T° salida agua +35°C / EN 14511-2

** T° del aire exterior +35°C / T° salida agua +18°C / EN 14511-2

Dimensiones y peso: H = Alto, A = Ancho, F = Fondo



H 600 mm
A 887 mm
F 365 mm
42 kg

AWHP-2 6 MR-3



H 943 mm
A 950 mm
F 370 mm
75 kg

AWHP-2 8 MR-3



H 1350 mm
A 950 mm
F 370 mm
118 a 130 kg

**AWHP-2 11 a 16
TR/MR-3**



H 670 mm
A 400 mm
F 395 mm
29 kg

MIV-3



H 1968 mm
A 600 mm
F 720 mm
130 + 29 kg

MIV-3/V220

UNA MARCA EXIGENTE

Desde hace 3 siglos, De Dietrich basa su éxito en una exigencia inflexible de calidad, fiabilidad y durabilidad. Precursor en el campo de las tecnologías de calefacción respetuosas con el medio ambiente, De Dietrich persigue con resolución un doble objetivo: proteger el planeta y ofrecerle el mayor confort. A la vanguardia de la innovación, los sistemas multienergía De Dietrich contribuyen a reducir de forma significativa su consumo energético y sus emisiones de CO₂. Elegir De Dietrich, es invertir en una solución de calefacción que garantizará su bienestar y su tranquilidad. Para mucho tiempo.

De Dietrich, la elección del Confort Duradero®

Su instalador:



De Dietrich Thermique Iberia, S.L.U.
C/ Salvador Espriu, 11
08908 - L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Tel. + 34 935 475 580
www.dedietrich-calefaccion.es