




<< www.dedietrich-calefaccion.es >>

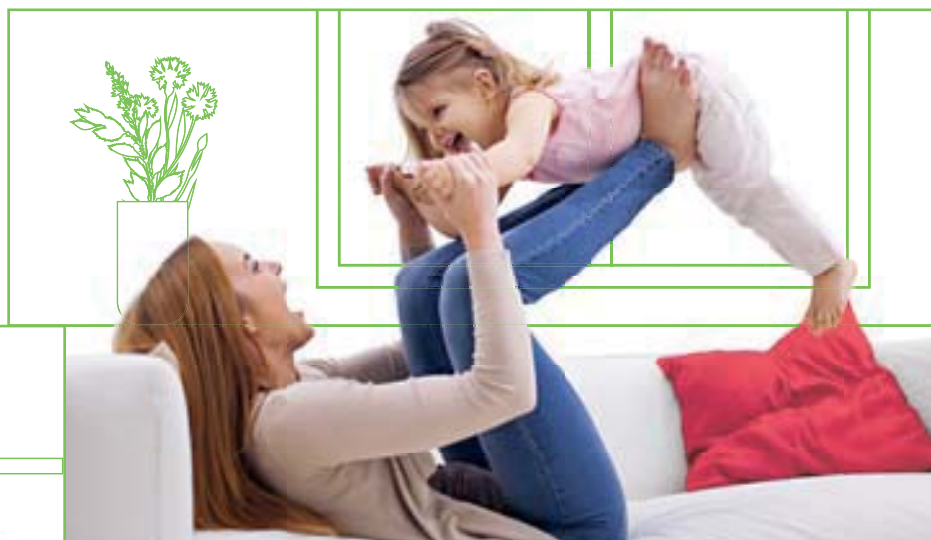

La eficiencia del gasóleo al mejor precio

- >> Elevado rendimiento
- >> Probada fiabilidad
- >> Soluciones para el máximo confort



SOLAR
BIOMASA
BOMBAS DE CALOR
GASÓLEO

<< RENDIMIENTO Y AHORRO, ¡LO COMPRO! >>>

- Rendimientos elevados, de conformidad con las exigencias más estrictas
- Hasta un 15 % de ahorro de energía
- Caldera eficiente a un precio razonable



<< ¡DIGO SÍ A LA SENCILLEZ! >>>

- Caldera compacta fácil de combinar
- Regulación fácil y sencilla para un óptimo confort
- Instalación fácil: equipada y lista para usar



EASYLIFE: CAMBIE A LO ESENCIAL PARA AUMENTAR SU AHORRO

NEOvo
EcoNox

AHORRO
DE ENERGÍA
HASTA

UN 15 %

RENDIMIENTO

HASTA

97,3 %

<< SÓLIDA Y RESISTENTE, ¡SE NOTA! >>>

- Cuerpo de intercambio de fundición eutéctica®
- Depósitos de agua caliente esmaltados con un elevado contenido en cuarzo.



**ECO
SOLUTIONS**
Eco-conception by De Dietrich

Creada por De Dietrich, la etiqueta ECO-SOLUTIONS garantiza una oferta de producto conforme a las directivas europeas de ecodiseño ErP y etiquetado energético. Estas directivas son vigentes desde el 26 de septiembre de 2015 para equipos de calefacción y sistemas de producción de agua caliente sanitaria.

Con las ECO-SOLUCIONES De Dietrich, disfrutará de la última generación de productos y sistemas multienergía, más sencillos, más eficientes y más económicos, para su confort, respetando al mismo tiempo el medio ambiente. Las ECO-SOLUCIONES, son el fruto de la larga experiencia profesional de De Dietrich en el segmento de la calefacción y el agua caliente sanitaria.

La etiqueta energética asociada al etiquetado ECO-SOLUTIONS indica el rendimiento del producto que usted ha elegido. Más información en www.dedietrich-calefaccion.es





>> CALDERAS DE GASÓLEO NEOVO UN NUEVO APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

La nueva generación de calderas de gasóleo NeOvo garantizan el máximo rendimiento energético en cumplimiento de las exigencias europeas más estrictas.

Ideal para reformas, la caldera de **baja temperatura NeOvo EcoNox** ofrece una combinación de múltiples ventajas: ahorro energético, elevado rendimiento, precio atractivo...

>> ELEVADO RENDIMIENTO



En perfecto cumplimiento con las nuevas normativas europeas **de Ecodiseño y etiquetado energético**, las nuevas calderas NeOvo EcoNox garantizan la máxima eficiencia energética:

- Rendimiento anual de hasta **un 97,3 %**.
- Ahorro de energía: hasta un **15 %** con funcionamiento a baja temperatura.

VENTAJA

Hasta un 15 % de ahorro de energía

¿CÓMO FUNCIONA?

Tecnología de baja temperatura:


La tecnología de baja temperatura permite trabajar con temperaturas de retorno de hasta 35-40° C.

Gracias a ello, la temperatura media de la caldera es menor, reduciéndose así de forma notable las pérdidas al ambiente. Esto se traduce en un rendimiento más elevado y un mayor ahorro energético de su instalación de calefacción.

>> DISEÑADA PARA DURAR MUCHO TIEMPO

Resultado de una avanzada investigación y desarrollo, la caldera NeOvo supone una solución robusta, **fiable y duradera**.

- El cuerpo de intercambio constituido por elementos de fundición eutéctica, incluye 3 pasos de humos para un funcionamiento óptimo y silencioso.

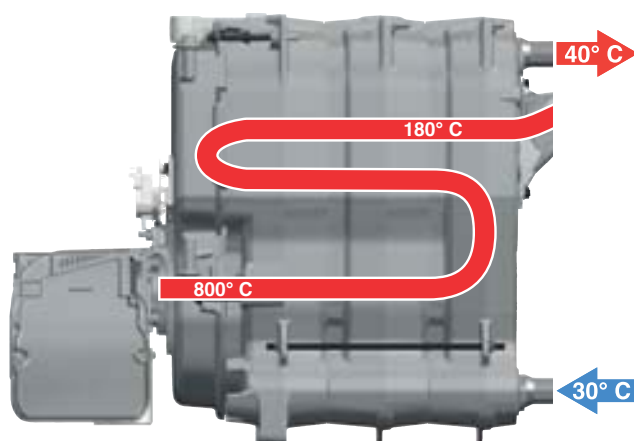

VENTAJA

Elevada fiabilidad


>> ¿QUÉ MODELO NEOVO ELEGIR PARA SU VIVIENDA?



DETERMINE SUS NECESIDADES*

*Esta información se facilita con carácter orientativo para viviendas tipo. Debe consultar las recomendaciones del instalador que le propondrá la solución que mejor se adapte a su proyecto. ** $\Delta t = 35 K$

Solo calefacción	
NeOvo	
Calefacción + agua caliente sanitaria	
NeOvo con un acumulador de 110 litros	•
NeOvo con un acumulador de 160 litros	



>> EL CONFORT ADAPTADO A SUS NECESIDADES

NeOvo le garantiza un **óptimo confort** y una **abundante producción de agua caliente sanitaria**.

- Depósitos esmaltados con un elevado contenido en cuarzo y capacidades de **110 y 160 litros** adaptados a todas las necesidades de acs.
- **Cuadro de control IniControl-2** para la gestión y programación horaria de los distintos circuitos y del agua caliente.
- Sonda exterior opcional para un mayor ahorro de **hasta el 5% adicional**.
- Optimización del funcionamiento y confort de su instalación gracias a la posibilidad de incorporar un **termostato ambiente modulante**.



VENTAJA

Abundante agua caliente sanitaria

>> UNA SOLUCIÓN FUNCIONAL AL 100%

NeOvo EcoNox es una caldera de baja temperatura adaptada a todas las necesidades y calidades de gasóleo:

- **Precios razonables**, entre los más competitivos del mercado.
- Caldera **suministrada totalmente montada**, fácil de instalar y lista para usar.
- **Compacta** para adaptarse a todas las configuraciones: poca **profundidad a partir de 970 mm**.

VENTAJA

Precio atractivo

>> RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

Gracias a su **quemador de baja emisión de NOx** que garantiza una **combustión limpia** y optimizada, NeOvo EcoNox está concebida para cuidar el entorno:

- **Bajas emisiones de NOx < 115 mg**, óxidos de nitrógeno responsables de la lluvia ácida.
- **Bajas emisiones de CO₂**.
- Emisiones que cumplen ya con las futuras exigencias de la directiva europea de Ecodiseño de 2018.



VENTAJA

Reducción de las emisiones contaminantes

Vivienda

Vivienda			
•			
 superficie < 150 m ²	 superficie > 150 m ²	 superficie > 150 m ²	caudal máximo (litros/horas)**
•	•		530
•	•	•	635

MODELOS

	NeOvo EcoNox EFU	NeOvo EcoNox EF
Combustible gasóleo	•	•
Tipo	baja temperatura	baja temperatura
RENDIMIENTO Calefacción	B	B
RENDIMIENTO Agua caliente	B	B
Potencia (en kW)	22-46 kW	22-46 kW
Quemador integrado en la caldera	•	
Funciones		
Solo calefacción	•	•
Calefacción + agua caliente por acumulación		
- con acumulador de 110 litros	•	• (Excepto versión 29 kW)
- con acumulador de 160 litros	•	•
Conexión		
Chimenea	•	•
Estanca (vertical / horizontal)	•	
Regulación		
IniControl-2	•	•
Sonda exterior	opcional	opcional



EFU

H 834 mm
A 600 mm
F 970 a 1510 mm
185 a 239 kg



EFU / VEL 110

H 1427 mm
A 600 mm
F 970 a 1337 mm
259 a 290 kg



EFU / VEL 160

H 1427 mm
A 600 mm
F 1181 a 1337 mm
275 a 334 kg



EF

H 834 mm
A 600 mm
F 806 a 1286 mm
175 a 229 kg



EF / VEL 110

H 1427 mm
A 600 mm
F 856 mm
249 kg



EF / VEL 160

H 1427 mm
A 600 mm
F 1015 mm
265 a 293 kg

Dimensiones y peso:
H = alto, A = ancho, F = fondo

Más información en:



UNA MARCA CON UN NIVEL MÁXIMO DE EXIGENCIA

Desde hace más de 300 años, De Dietrich se ha basado en una exigencia constante de servicio, calidad y fiabilidad. Pionero en soluciones de calefacción respetuosas con el medio ambiente, De Dietrich mantiene un doble objetivo: proteger del medio ambiente y garantizar el máximo nivel de confort. Siempre a la vanguardia de la innovación, los sistemas multienergía De Dietrich garantizan un notable ahorro de energía así como una reducción de las emisiones de CO₂. Elegir De Dietrich supone invertir en una solución fiable y confortable durante mucho tiempo.

De Dietrich: la elección del confort duradero®



DE DIETRICH THERMIQUE IBERIA S.L.U.
C/ Salvador Espriu, 11
08908 - L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Tel. +34 935 475 850
www.dedietrich-calefaccion-es