SSH-1680 Características Técnicas

Rango de Diámetros:
1,5 - 165 mm manual
3 - 60 mm automático

Longitud Máxima de Orificio:
250 mm

Velocidad del Husillo:
250 - 2500 rpm
variable digitalemente

Velocidad de Carrera:
80 - 310 rpm
variable digitalmente

Motor Carrera:
0,75 kw

Motor Husillo:
1,5 kw

Freno de Carrera:
Eléctrico

Motor de Bomba:
0,125 kw

Tanque de Aceite:
96 L

Espacio Ocupado:
1243 mm (ancho)
1350 mm (fondo)
1358 mm (alto)

Peso:
720 Kg

Voltaje:
380V, 50Hz, 3 PH
(SSH-1680GN50)

SUNNEN INTERNACIONAL

Un legado de excelencia desde 1924.

Sunnen Products Company
World Headquarters
St. Louis, MO – USA
Phone 1.314.781.2100
Fax 1.314.781.2268
Toll Free 1.800.325.3670
Email sunnen@sunnen.com
www.sunnen.com

Switzerland – Sunnen AG
Phone +41 71 649 33 33
Fax +41 71 649 33 34
Email info@sunnen.ch
www.sunnen.ch

Italy – Sunnen Italia S.r.l.
Phone +39 02 383 417 1
Fax +39 02 383 417 50
Email sunnen@sunnenitalia.com
www.sunnenitalia.com

France – Sunnen SAS
Phone +33 01 69 30 0000
Fax +33 01 69 30 1111
Email info@sunnen.fr
www.sunnen.fr

Belgium - Sunnen Benelux BVBA
Phone: +32 38 80 28 00
Fax: +32 38 44 39 02
Email: infor@sunnen.be
www.sunnen.be

UK – Sunnen Products Ltd.
Phone +44 1442 39 39 39
Fax +44 1442 39 12 12
Email hemel@sunnen.co.uk
www.sunnen.co.uk

Poland – Sunnen Polska Sp. z o.o.
Phone +48 22 814 34 29
Fax +48 22 814 34 28
Email sunnen@sunnen.pl
www.sunnen.pl

España – Suntec Maquinaria Técnica S.L.
Phone +34 91 677 77 34
Fax +34 91 677 88 90
Email suntecmt@suntecmt.com
www.suntecmt.com

Czech Republic – Sunnen s.r.o.
Phone +420 383 376 317
Fax +420 383 376 316
Email sunnen@sunnen.cz
www.sunnen.cz

China – Shanghai Sunnen Mechanical Co. Ltd.
Phone +86 21 5813 3990
Fax +86 21 5813 2299
Email shsunnen@sunnensh.com
www.sunnensh.com

Sunnen y el logotipo de Sunnen son marcas registradas por Sunnen Products Company.

Sunnen reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of our products contained herein. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions, or replacements for equipment, supplies or accessories previously sold. Information contained herein is considered to be accurate based on available information at the time of printing. Should any discrepancy of information arise, Sunnen recommends that user verify the discrepancy with Sunnen before proceeding.

©2011 Sunnen Products Company *Printed in USA*

X-SSH-1000B *9/11 - POD*

SUNNEN®
EL BRUÑIDO MÁS RENTABLE

SSH-1680

Máquina bruñidora automática básica

La económica SSH-1680 es una bruñidora automática básica para trabajos ocasionales.

SSH-1680 . . . Precisión asequible, Rendimiento y Calidad

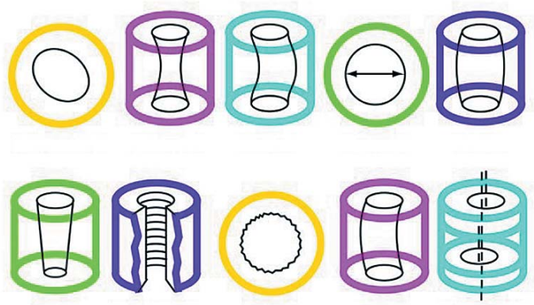

La SSH-1680 bruñe piezas de casi cualquier configuración ó medida y corta cualquier material rápida y limpiamente. Con la SSH pueden solucionarse muchos tipos de orificios incluyendo:

- **Orificios en tandem o multiapoyo:** Las piedras largas de Sunnen punetéan los apoyos, manteniendolos alineados y a la misma medida. Sin desboque ni forma de banana.
- **Orificios con chaveteros o estriados:** Herramientas especialmente diseñadas hacen el bruñido de estos orificios tan fácil como el de los orificios pasantes.
- **Orificios ciegos:** Las herramientas Sunnen son fácilmente convertibles para alcanzar el fondo de los orificios y conseguir mejores ajustes que ningún otro proceso.
- **Piezas de pared delgada:** No hay garras ni amarres que deformen piezas delicadas. Consigue tolerancias estrechas.
- **Piezas pesadas o irregulares:** La pieza se autocentra en la herramienta, de forma fácil y rápida. En la mayoría de los casos, un sencillo utillaje es suficiente.

Sunnen y el logotipo de Sunnen son marcas registradas por Sunnen Products Company.

Parada a Cero - El sitema de bruñido automático puede ajustarse para bruñir a medida y parar automáticamente.

Base robusta - Su estructura reforzada de acero proporciona una sólida plataforma de mecanizado. Las partes móviles están aisladas de la base para eliminar problemas de vibraciones.

Regulación de carrera económico de ajuste manual - De fácil acceso desde la parte posterior de la máquina.

Carro de sólida construcción - Su rígido carro con doble guiado permite carreras más rápidas que acortan los tiempos de ciclo. El bruñido a escuadra da mejores resultados que nunca.

Control electrónico - Su panel de control vertical es de fácil manejo. Las velocidades de carrera y de giro se modifican desde el panel sin correas que cambiar. El panel de control sellado, y fuera de la zona de trabajo, mantiene los contactos libres de aceite y suciedad.

Depósito de aceite desmontable - El depósito de aceite está montado sobre ruedas, por lo que puede retirarse fuera de la máquina para facilitar su mantenimiento Es un conjunto que contiene todos los componentes en una única unidad independiente.

Utillajes variados para cada aplicación

Hay disponible una gran variedad de utillajes para usar en la SSH-1680.
El utillaje universal (abajo) que viene standard con la máquina es útil para la mayoría de las aplicaciones de bruñido.
La SSH-1680 puede tambien equiparse con otros utillajes diseñados para su aplicación concreta, como el utillaje de arco con dedos de apertura en tijera (arriba).