


Armafix[®] ultima

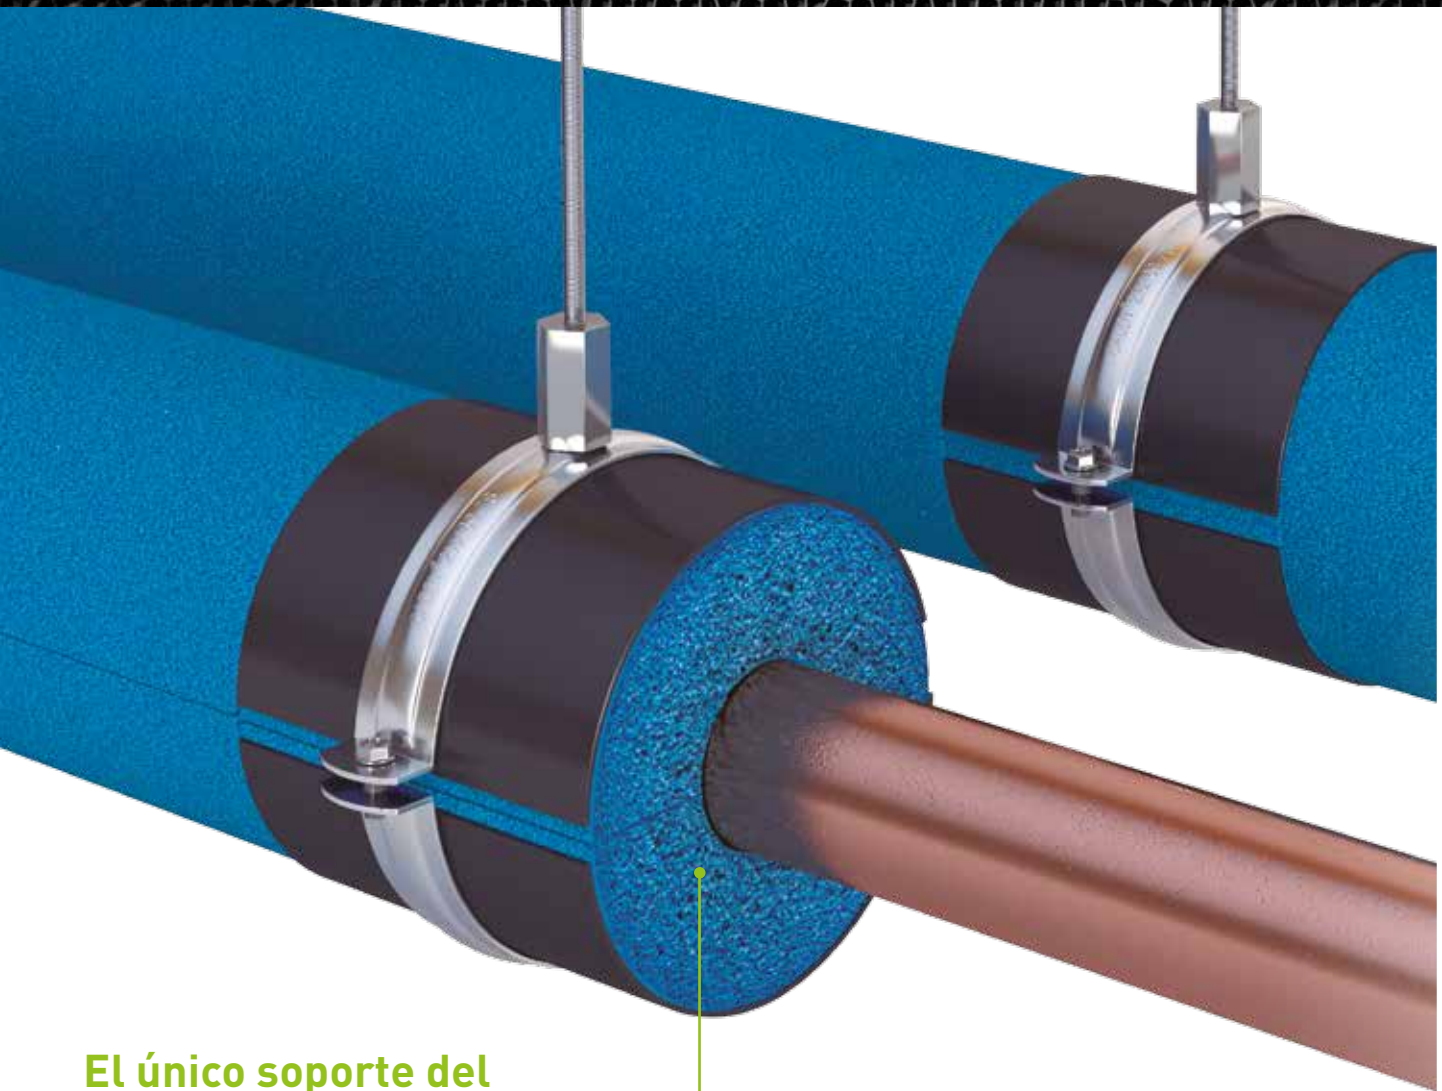

El único soporte del mercado con baja emisión de humos

Ahora con núcleo de PET, con mayor capacidad de carga, y pensando en el medio ambiente.

Seguridad incrementada gracias a su baja emisión de humos.

Prevención de puentes térmicos y reducción de pérdidas energéticas.

Muy buena resistencia mecánica.

Ideal para instalaciones de Armaflex Ultima.

DATOS TÉCNICOS

Soporte para tuberías y conductos en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado para evitar la condensación en los puntos de fijación. Pieza única con 2 secciones de espuma PET con cierre autoadhesivo. Todas las dimensiones se corresponden a la gama de coquillas y planchas Armaflex Ultima.

Abrazaderas Armafix: Abrazadera de acero galvanizado de fácil apertura que permite el montaje rápido.

Propiedades	Valor	Norma
Rango de temperaturas		
	Temperatura máx. de trabajo	+110 °C
	Temperatura mín. de trabajo	-50 °C
Conductividad térmica		
	Propiedades igual que Armaflex Ultima®	EN ISO 13787 EN 12667 EN ISO 8497
Resistencia a la difusión del vapor de agua		
	Propiedades igual que Armaflex Ultima®	EN 12086 EN 13469
Comportamiento al fuego		
Reacción al fuego	Euroclase Sistema completo con Armaflex Ultima®:	E B _L -s1, d0 EN 13501-1 DIN EN 13823 DIN EN ISO 11925-2
Comportamiento en caso de incendio		
	Autoextinguible, no gotea, no propaga la llama.	
Rendimiento acústico		
Reducción de la transmisión del ruido estructural		
	La atenuación acústica del producto variará en funcion del aislamiento usado como soporte.	DIN 4109
Otras características técnicas		
Densidad	100 Kg/m³ (segmento de espuma de PET)	
Tiempo de almacenaje		
	Los productos con cierres autoadhesivos deben ser instalados antes de 1 año. Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa normal (50% a 70%) y temperatura ambiente (0 °C a + 35 °C).	

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

GAMA

SOPORTES PARA TUBERÍAS Y ABRAZADERAS



SOPORTES PARA TUBERÍAS Y ABRAZADERAS



Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	13,0 mm Espesor de aislamiento				Abrazaderas 13,0 mm		
	Distancia máx. permitida [m]	Referencia	Piezas/cartón	€/pieza	Referencia	Piezas /cartón	€/pieza
10	2,00	ULP13(9)-10/12	32	7,07	PCX 025/030	25	1,53
12	2,00	ULP13(9)-10/12	32	7,07	PCX 025/030	25	1,53
15	2,00	ULP13(9)-15/18	32	7,22	PCX 033/037	25	1,57
18	2,00	ULP13(9)-15/18	32	7,22	PCX 033/037	25	1,57
22	2,75	ULP13(9)-22/25	32	7,51	PCX 042/046	25	1,69
25	2,75	ULP13(9)-22/25	32	7,51	PCX 042/046	25	1,69
28	3,00	ULP13(9)-28/30	32	7,72	PCX 047/052	25	1,74
30	3,00	ULP13(9)-28/30	32	7,72	PCX 047/052	25	1,74
35	3,50	ULP13(9)-35/38	28	8,52	PCX 054/058	25	1,65
38	3,50	ULP13(9)-35/38	28	8,52	PCX 054/058	25	1,65
42	3,75	ULP13(9)-42/45	28	8,73	PCX 063/068	25	2,24
45	3,75	ULP13(9)-42/45	28	8,73	PCX 063/068	25	2,24
48	4,25	ULP13(9)-48	28	9,84	PCX 068/073	10	2,86
54	4,25	ULP13(9)-54/57	28	10,30	PCX 068/073	10	2,86
57	4,25	ULP13(9)-54/57	28	10,30	PCX 068/073	10	2,86
60	4,75	ULP13(9)-60/64	24	11,51	PCX 082/085	10	3,07
64	4,75	ULP13(9)-60/64	24	11,51	PCX 082/085	10	3,07
76	5,50	ULP13(9)-76/80	20	14,42	PCX 092/099	10	3,26
80	5,50	ULP13(9)-76/80	20	14,42	PCX 092/099	10	3,26
89	6,00	ULP13(9)-89	16	16,58	PCX 108/112	10	4,13
102	6,00	ULP13-102/108	16	19,23	PCX 125/130	10	4,24
110	6,00	ULP13-110/114	12	23,26	PCX 133/137	10	4,29
114	6,00	ULP13-110/114	12	23,26	PCX 133/137	10	4,29
125	6,00	ULP13-125	12	25,40	PCX 145/152	10	4,97
133	6,00	ULP13-133/140	12	26,98	PCX 153/160	10	5,03
140	6,00	ULP13-133/140	12	26,98	PCX 153/160	10	5,03
160	6,00	ULP13-160	9	29,03	PCX 190	10	15,61
165	6,00	ULP13-165/168	9	30,33	PCX 199	10	16,12
168	6,00	ULP13-165/168	9	30,33	PCX 199	10	16,12

Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	19,0 mm Espesor de aislamiento				Abrazaderas 19,0 mm		
	Distancia máx. permitida [m]	Referencia	Piezas/cartón	€/pieza	Referencia	Piezas /cartón	€/pieza
10	2,00	ULP19-10/12	28	8,21	PCX 038/041	25	1,67
12	2,00	ULP19-10/12	28	8,21	PCX 038/041	25	1,67
15	2,00	ULP19-15/18	28	8,39	PCX 047/052	25	1,74
18	2,00	ULP19-15/18	28	8,39	PCX 047/052	25	1,74
22	2,75	ULP19-22/25	28	8,73	PCX 054/058	25	1,65
25	2,75	ULP19-22/25	28	8,73	PCX 054/058	25	1,65
28	3,00	ULP19-28/30	28	9,25	PCX 059/063	25	1,76
30	3,00	ULP19-28/30	28	9,25	PCX 059/063	25	1,76
35	3,50	ULP19-35/38	24	10,39	PCX 063/068	25	2,24
38	3,50	ULP19-35/38	24	10,39	PCX 063/068	25	2,24
42	3,75	ULP19-42/45	24	10,88	PCX 068/073	10	2,86
45	3,75	ULP19-42/45	24	10,88	PCX 068/073	10	2,86
48	4,25	ULP19-48	24	11,48	PCX 072/080	10	3,00
54	4,25	ULP19-54/57	24	12,52	PCX 082/085	10	3,07
57	4,25	ULP19-54/57	24	12,52	PCX 082/085	10	3,07
60	4,75	ULP19-60/64	20	14,58	PCX 088/092	10	3,14
64	4,75	ULP19-60/64	20	14,58	PCX 088/092	10	3,14
76	5,50	ULP19-76/80	16	18,02	PCX 099/103	10	3,64
80	5,50	ULP19-76/80	16	18,02	PCX 099/103	10	3,64
89	6,00	ULP19-89	12	21,03	PCX 112/118	10	4,19
102	6,00	ULP19-102/108	12	25,50	PCX 133/137	10	4,29
108	6,00	ULP19-102/108	12	25,50	PCX 133/137	10	4,29
110	6,00	ULP19-110/114	12	31,62	PCX 137/142	10	4,53
114	6,00	ULP19-110/114	12	31,62	PCX 137/142	10	4,53
133	6,00	ULP19-133/140	12	34,68	PCX 164/169	10	5,26
140	6,00	ULP19-133/140	12	34,68	PCX 164/169	10	5,26
165	6,00	ULP19-165/168	6	37,74	PCX 206	10	16,27
168	6,00	ULP19-165/168	6	37,74	PCX 206	10	16,27

Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	25,0 mm Espesor de aislamiento				Abrazaderas 25,0 mm		
	Distancia máx. permitida [m]	Referencia	Piezas/cartón	€/pieza	Referencia	Piezas /cartón	€/pieza
15	2,00	ULP25-15/18	28	9,78	PCX 059/063	25	1,76
18	2,00	ULP25-15/18	28	9,78	PCX 059/063	25	1,76
22	2,75	ULP25-22/25	28	10,15	PCX 063/068	25	2,24
25	2,75	ULP25-22/25	28	10,15	PCX 063/068	25	2,24
28	3,00	ULP25-28/30	28	10,58	PCX 068/073	10	2,86
30	3,00	ULP25-28/30	28	10,58	PCX 068/073	10	2,86
35	3,50	ULP25-35/38	24	11,66	PCX 072/080	10	3,00
38	3,50	ULP25-35/38	24	11,66	PCX 072/080	10	3,00
42	3,75	ULP25-42/45	24	12,88	PCX 082/085	10	3,07
45	3,75	ULP25-42/45	24	12,88	PCX 082/085	10	3,07
48	4,25	ULP25-48	24	13,78	PCX 088/092	10	3,14
54	4,25	ULP25-54/57	24	15,34	PCX 092/099	10	3,26
57	4,25	ULP25-54/57	24	15,34	PCX 092/099	10	3,26
60	4,75	ULP25-60/64	20	17,40	PCX 099/103	10	3,64
64	4,75	ULP25-60/64	20	17,40	PCX 099/103	10	3,64
76	5,50	ULP25-76/80	16	20,91	PCX 112/118	10	4,19
80	5,50	ULP25-76/80	16	20,91	PCX 112/118	10	4,19
89	6,00	ULP25-89	12	28,45	PCX 137/142	10	4,53
133	6,00	ULP25-133/140	12	38,76	PCX 190	10	15,61
140	6,00	ULP25-133/140	12	38,76	PCX 190	10	15,61
160	6,00	ULP25-160	6	42,84	PCX 206	10	16,27
165	6,00	ULP25-165/168	6	48,96	PCX 222	10	16,56
168	6,00	ULP25-165/168	6	48,96	PCX 222	10	16,56

Observaciones

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.