


Tubolit[®] DG Tubolit[®] S Plus

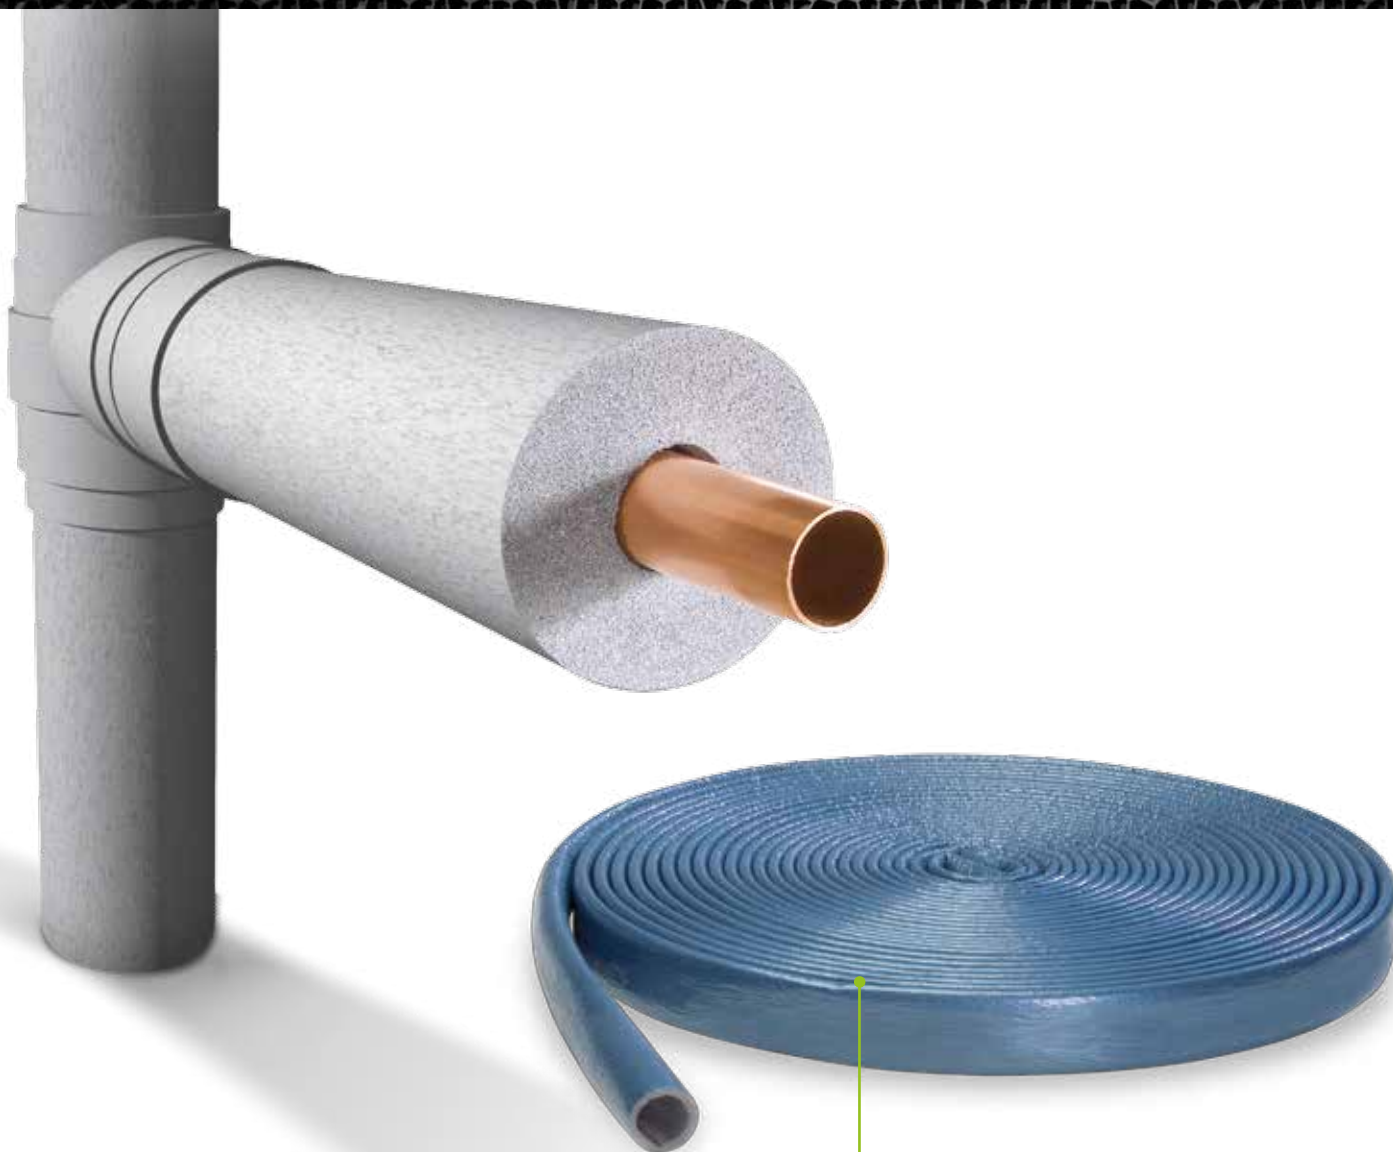

Aislamiento de polietileno para instalaciones hidrosanitarias

Amplia gama de producto.

Rápida instalación para instalaciones de calefacción e hidrosanitarias.

Marca registrada y reconocida en el mercado.



DATOS TÉCNICOS

Material de aislamiento extruido flexible de célula cerrada que reduce el ruido y previene la condensación especialmente en tuberías de hierro fundido de aguas residuales y aguas pluviales.

Propiedades	Valor	Norma
Rango de temperaturas		
Temperatura máx. de trabajo	+100 °C	EN 14706
Temperatura mín. de trabajo	(las habituales para instalaciones de ACS)	EN 14707
		EN 14313
Conductividad térmica		
Tubolit DG	$\lambda_{40^{\circ}\text{C}} \leq 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ $\lambda_{40^{\circ}\text{C}} \leq 0,045 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN ISO 13787 EN ISO 8497
Comportamiento al fuego		
Reacción al fuego	Euroclase E	EN 13501-1 EN 13823 EN ISO 11925-2
Otras características técnicas		
Observaciones		
Tiempo de almacenaje	Material no autoadhesivo: indefinido Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa (50% a 70%) y temperatura ambiente (0 °C a 35 °C).	

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

para completar el sistema de aislamiento



Cinta Tubolit DG



Clips Tubolit DG

GAMA

COQUILLAS

Tubolit DG



CINTAS

Tubolit DG



ACCESORIOS

Tubolit DG



COQUILLAS EN ROLLO

Tubolit S Plus



COQUILLAS TUBOLIT DG

Longitud 2,0 m



Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	5,0 mm Espesor de aislamiento			9,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	m./cartón	€/m.	Referencia	m./cartón	€/m.
12	TL-12/5-DG	380	0,37	TL-12/9-DG	300	0,67
15	TL-15/5-DG	300	0,41	TL-15/9-DG	232	0,74
18	TL-18/5-DG	240	0,49	TL-18/9-DG	190	0,81
20	TL-20/5-DG	280	0,57	TL-20/9-DG	212	0,87
22	TL-22/5-DG	200	0,58	TL-22/9-DG	162	0,89
25	TL-25/5-DG	230	0,69	TL-25/9-DG	138	0,99
28	TL-28/5-DG	160	0,71	TL-28/9-DG	126	1,05
32	TL-32/5-DG	170	0,83	TL-32/9-DG	122	1,16
35	TL-35/5-DG	120	0,85	TL-35/9-DG	92	1,24
40				TL-40/9-DG	82	1,45
42				TL-42/9-DG	72	1,53
48				TL-48/9-DG	70	1,81
50				TL-50/9-DG	66	1,96
54				TL-54/9-DG	60	2,08
60				TL-60/9-DG	52	2,35
64				TL-64/9-DG	50	2,60
70				TL-70/9-DG	32	4,79
76				TL-76/9-DG	32	2,89
89				TL-89/9-DG	22	4,52

Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	20,0 mm Espesor de aislamiento			25,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	m./cartón	€/m.	Referencia	m./cartón	€/m.
15	TL-15/20-DG	100	2,23	TL-15/25-DG	100	3,93
18	TL-18/20-DG	88	2,54			
22	TL-22/20-DG	80	2,74	TL-22/25-DG	80	4,28
28	TL-28/20-DG	68	3,32	TL-28/25-DG	66	5,30
35	TL-35/20-DG	50	3,84	TL-35/25-DG	56	6,22
42	TL-42/20-DG	44	4,39	TL-42/25-DG	44	6,99
48	TL-48/20-DG	40	5,12	TL-48/25-DG	24	7,55
54	TL-54/20-DG	32	5,82	TL-54/25-DG	24	7,87
60	TL-60/20-DG	28	6,40	TL-60/25-DG	24	9,69
64	TL-64/20-DG	26	6,83			
76	TL-76/20-DG	20	8,72	TL-76/25-DG	16	11,08
89	TL-89/20-DG	18	9,60	TL-89/25-DG	14	13,87
110	TL-110/20-DG	12	15,05			
114	TL-114/20-DG	12	16,64	TL-114/25-DG	12	18,05

Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	30,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	m./cartón	€/m.
18	TL-18/30-DG	56	5,05
22	TL-22/30-DG	46	5,10
42	TL-42/30-DG	26	8,16
48	TL-48/30-DG	22	9,38
54	TL-54/30-DG	22	9,59
60	TL-60/30-DG	18	10,91
64	TL-64/30-DG	18	11,53
76	TL-76/30-DG	16	14,28
89	TL-89/30-DG	10	17,65
114	TL-114/30-DG	8	21,42

Observaciones

Las referencias de menor consumo pueden no estar disponibles. Consulte al departamento de Atención al Cliente.

CINTAS AUTOADHESIVAS TUBOLIT DG



Referencia			
	Descripción del artículo	Rollos/cartón	€/rollo
TLT-TAPE/50-DG	Cinta Tubolit DG Polietileno gris (10 m x 50 mm ancho)	12	23,17
Observaciones Precio/Unidad: Cinta= 1 rollo. Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.			

ACCESORIOS TUBOLIT DG



Referencia				
	Descripción del artículo	Piezas/bolsa	Bolsas/cartón	€/bolsa
TL-CLIPS	Clips Tubolit (bolsas de 100 clips)	100	25	19,09
Observaciones Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.				

COQUILLAS EN ROLLO TUBOLIT S PLUS

Longitud 20,0 m, color gris, color recubrimiento azul con recubrimiento de PE y capa interior transparente



Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	4,0 mm Espesor de aislamiento			
	Referencia	m./cartón	Rollos/cartón	€/m.
15	TL-12-15/4-S+	520	26	0,69
18	TL-18/4-S+	440	22	0,73
20	TL-20/4-S+	440	22	0,81
22	TL-22/4-S+	400	20	0,83
25	TL-24/4-S+	400	20	0,97
28	TL-28/4-S+	320	16	1,01
30	TL-30/4-S+	320	16	1,18
35	TL-35/4-S+	280	14	1,23
42	TL-42/4-S+	240	12	1,40

Observaciones
 Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.