


Armafix® NH

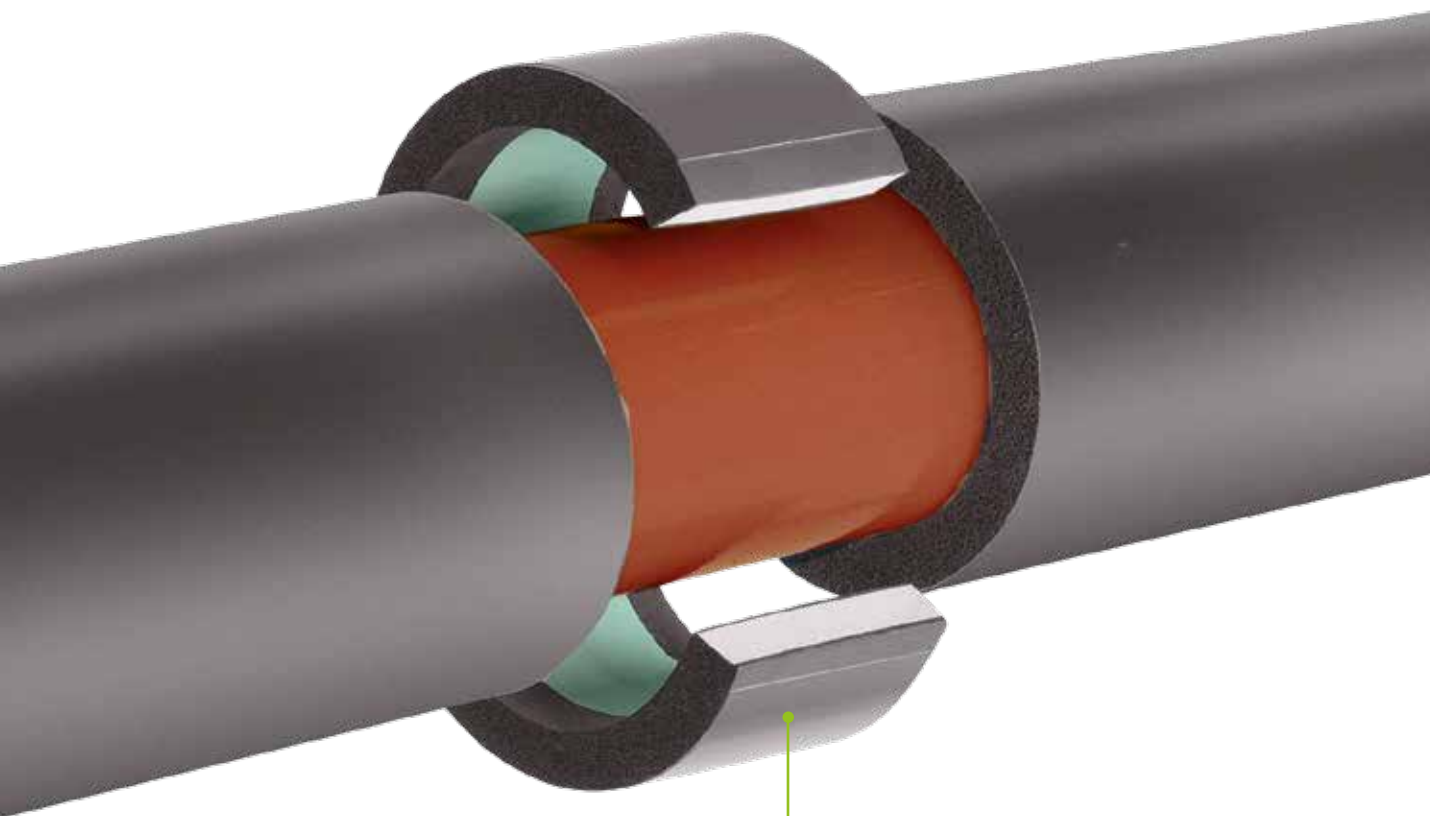

Los soportes aislados con NH/Armaflex para tuberías libre de halógenos

Ahora con núcleo de PET, con mayor capacidad de carga, y pensando en el medio ambiente.

Fácil instalación gracias al cierre autoadhesivo.

Barrera de vapor incorporada para evitar puentes térmicos.



DATOS TÉCNICOS

Soporte para tuberías y conductos en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado para evitar la condensación en los puntos de fijación.

Pieza única con 2 secciones de espuma PET con cierre autoadhesivo. Todas las dimensiones se corresponden a la gama de NH/Armaflex.

Abrazaderas Armafix: Abrazadera de acero galvanizado de fácil apertura que permite el montaje rápido.

Propiedades	Valor	Norma
Rango de temperaturas		
	Temperatura máx. de trabajo	+110 °C
	Temperatura mín. de trabajo	-50 °C
Conductividad térmica		
	Propiedades igual que NH/Armaflex	EN ISO 13787 EN 12667 EN ISO 8497
Resistencia a la difusión del vapor de agua		
	Propiedades igual que NH/Armaflex	EN 12086 EN 13469
Comportamiento al fuego		
Reacción al fuego	Euroclase	E
		EN ISO 11925-2
Rendimiento acústico		
Reducción de la transmisión del ruido estructural	La atenuación acústica del producto variará en función del aislamiento usado como soporte.	DIN 4109
Otras características técnicas		
Densidad	100 Kg/m ³ (segmento de espuma de PET) Certificado de constancia de rendimiento, otorgado por la entidad de certificación Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle (Alemania)	
Tiempo de almacenaje	Los productos con cierres autoadhesivos deben ser instalados antes de 1 año. Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa normal (50% a 70%) y temperatura ambiente (0 °C a 35 °C)	

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

GAMA

SOPORTES PARA TUBERÍAS Y ABRAZADERAS



SOPORTES PARA TUBERÍAS Y ABRAZADERAS



Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	Armaflex ø nom. [mm]	Distancia máx. permitida [m]
---	-------------------------	---------------------------------------

10	10	2,00
12	10	2,00
15	10	2,00
15	15	2,00
18	15	2,00
22	22	2,75
25	22	2,75
28	28	3,00
30	28	3,00
35	35	3,50
38	35	3,50
42	42	3,75
45	42	3,75
48	48	4,25
54	54	4,25
57	54	4,25
60	60	4,75
64	60	4,75
76	76	5,50
80	76	5,50
89	89	6,00

13,0 mm Espesor de aislamiento

Referencia	Piezas/cartón	€/pieza
PHN-13-10/12	32	4,90
PHN-13-10/12	32	4,90
PHN-13-10/12	32	4,90
PHN-13-15/18	32	5,01
PHN-13-15/18	32	5,01
PHN-13-22/25	32	5,19
PHN-13-22/25	32	5,19
PHN-13-28/30	32	5,31
PHN-13-28/30	32	5,31
PHN-13-35/38	28	6,35
PHN-13-35/38	28	6,35
PHN-13-42/45	28	6,66
PHN-13-42/45	28	6,66
PHN-13-48	28	7,12
PHN-13-54/57	28	7,80
PHN-13-54/57	28	7,80
PHN-13-60/64	24	8,88
PHN-13-60/64	24	8,88
PHN-13-76/80	20	11,09
PHN-13-76/80	20	11,09
PHN-13-89	16	13,68

Abrazaderas 13,0 mm

Referencia	Piezas /cartón	€/pieza
PCX 025/030	25	1,53
PCX 025/030	25	1,53
PCX 025/030	25	1,53
PCX 033/037	25	1,57
PCX 033/037	25	1,57
PCX 042/046	25	1,69
PCX 042/046	25	1,69
PCX 047/052	25	1,74
PCX 047/052	25	1,74
PCX 054/058	25	1,65
PCX 054/058	25	1,65
PCX 063/068	25	2,24
PCX 063/068	25	2,24
PCX 068/073	10	2,86
PCX 068/073	10	2,86
PCX 068/073	10	2,86
PCX 082/085	10	3,07
PCX 082/085	10	3,07
PCX 092/099	10	3,26
PCX 092/099	10	3,26
PCX 108/112	10	4,13

Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	Armaflex ø nom. [mm]	Distancia máx. permitida [m]
---	-------------------------	---------------------------------------

10	10	2,00
12	10	2,00
15	10	2,00
15	15	2,00
18	15	2,00
22	22	2,75
25	22	2,75
28	28	3,00
30	28	3,00
35	35	3,50
38	35	3,50
42	42	3,75
45	42	3,75
48	48	4,25
54	54	4,25
57	54	4,25
60	60	4,75
64	60	4,75
76	76	5,50
80	76	5,50
89	89	6,00
114		6,00
133		6,00
140		6,00
165		6,00
168		6,00
216		6,00
219		6,00

19,0 mm Espesor de aislamiento

Referencia	Piezas/cartón	€/pieza
PHN-19-10/12	28	5,33
PHN-19-10/12	28	5,33
PHN-19-10/12	28	5,33
PHN-19-15/18	28	5,58
PHN-19-15/18	28	5,58
PHN-19-22/25	28	5,89
PHN-19-22/25	28	5,89
PHN-19-28/30	28	6,00
PHN-19-28/30	28	6,00
PHN-19-35/38	24	7,34
PHN-19-35/38	24	7,34
PHN-19-42/45	24	7,81
PHN-19-42/45	24	7,81
PHN-19-48	24	8,27
PHN-19-54/57	24	9,00
PHN-19-54/57	24	9,00
PHN-19-60/64	20	10,23
PHN-19-60/64	20	10,23
PHN-19-76/80	16	30,09
PHN-19-76/80	16	30,09
PHN-19-89	12	33,84
PHN-19-110/114 ¹	12	39,22
PHN-19-133/140 ¹	12	45,12
PHN-19-133/140 ¹	12	45,12
PHN-19-165/168 ¹	6	53,90
PHN-19-165/168 ¹	6	53,90
PHN-19-216/219 ¹	8	100,20
PHN-19-216/219 ¹	8	100,20

Abrazaderas 19,0 mm

Referencia	Piezas /cartón	€/pieza
PCX 038/041	25	1,67
PCX 038/041	25	1,67
PCX 038/041	25	1,67
PCX 047/052	25	1,74
PCX 047/052	25	1,74
PCX 054/058	25	1,65
PCX 054/058	25	1,65
PCX 059/063	25	1,76
PCX 059/063	25	1,76
PCX 063/068	25	2,24
PCX 063/068	25	2,24
PCX 068/073	10	2,86
PCX 068/073	10	2,86
PCX 072/080	10	3,00
PCX 082/085	10	3,07
PCX 082/085	10	3,07
PCX 088/092	10	3,14
PCX 088/092	10	3,14
PCX 099/103	10	3,64
PCX 099/103	10	3,64
PCX 112/118	10	4,19
PCX 137/142	10	4,53
PCX 164/169	10	5,26
PCX 164/169	10	5,26
PCX 206	10	16,27
PCX 206	10	16,27



Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	Armaflex ø nom. [mm]	Distancia máx. permitida [m]	25,0 mm Espesor de aislamiento			Abrazaderas 25,0 mm		
			Referencia	Piezas/cartón	€/pieza	Referencia	Piezas /cartón	€/pieza
15	15	2,00	PHN-25-15/18	28	7,59	PCX 059/063	25	1,76
18	15	2,00	PHN-25-15/18	28	7,59	PCX 059/063	25	1,76
22	22	2,75	PHN-25-22/25	28	7,92	PCX 063/068	25	2,24
25	22	2,75	PHN-25-22/25	28	7,92	PCX 063/068	25	2,24
28	28	3,00	PHN-25-28/30	28	8,49	PCX 068/073	10	2,86
30	28	3,00	PHN-25-28/30	28	8,49	PCX 068/073	10	2,86
35	35	3,50	PHN-25-35/38	24	9,26	PCX 072/080	10	3,00
38	35	3,50	PHN-25-35/38	24	9,26	PCX 072/080	10	3,00
42	42	3,75	PHN-25-42/45	24	10,41	PCX 082/085	10	3,07
45	42	3,75	PHN-25-42/45	24	10,41	PCX 082/085	10	3,07
48	48	4,25	PHN-25-48	24	11,08	PCX 088/092	10	3,14
54	54	4,25	PHN-25-54/57	24	11,95	PCX 092/099	10	3,26
57	54	4,25	PHN-25-54/57	24	11,95	PCX 092/099	10	3,26
60	60	4,75	PHN-25-60/64	20	13,80	PCX 099/103	10	3,64
64	60	4,75	PHN-25-60/64	20	13,80	PCX 099/103	10	3,64
76	76	5,50	PHN-25-76/80	16	30,64	PCX 112/118	10	4,19
80	76	5,50	PHN-25-76/80	16	30,64	PCX 112/118	10	4,19
89	89	6,00	PHN-25-89	12	36,50	PCX 137/142	10	4,53
114		6,00	PHN-25-110/114 ¹	12	43,49	PCX 159/164	10	5,09
133		6,00	PHN-25-133/140 ¹	12	49,85	PCX 190	10	15,61
140		6,00	PHN-25-133/140 ¹	12	49,85	PCX 190	10	15,61
165		6,00	PHN-25-165/168 ¹	6	62,94	PCX 222	10	16,56
168		6,00	PHN-25-165/168 ¹	6	62,94	PCX 222	10	16,56
216		6,00	PHN-25-216/219 ¹	4	117,32			
219		6,00	PHN-25-216/219 ¹	4	117,32			
267		6,00	PHN-25-267/273 ¹	3	141,51			
273		6,00	PHN-25-267/273 ¹	3	141,51			
324		4,50	PHN-25-324 ¹	1	193,24			

Observaciones

Ø exterior = Ø instalación

Propiedades técnicas Otras medidas, bajo demanda. A partir de Ø 165,1 mm, se pueden usar 2 piezas. Las medidas de los soportes son aproximadas.¹ Planchas**Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.**