

Arma-Chek® Silver



Sistema 2 en 1 prerecubierto con sustrato AF/Armaflex

Sistema prerecubierto para ahorro de tiempo en instalación.


Aislamiento ligero, flexible, resistente a la intemperie y a impactos mecánicos.

Amplia gama de accesorios: codos, piezas en forma de te, cinta y herramientas de instalación.

Recomendado para instalaciones en el sector alimentario por su facilidad de limpieza y mantenimiento.

Marca registrada y de excelente reconocimiento en el mercado.

PROPIEDADES

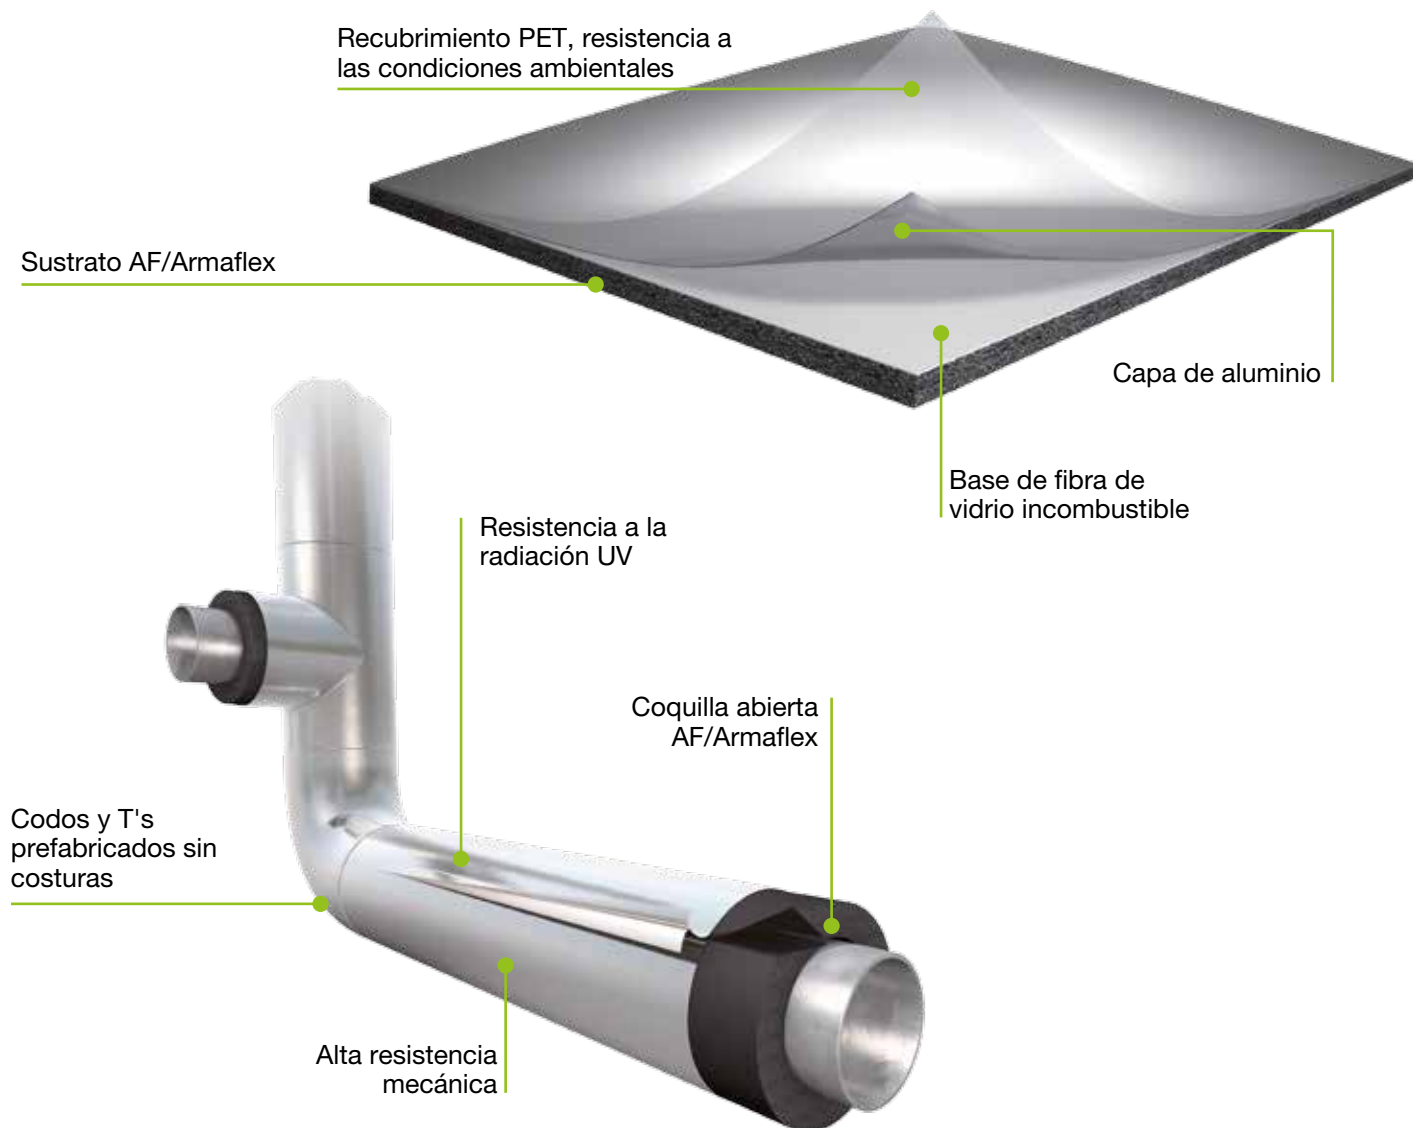


PIEZAS PREFORMADAS

Codos y Tes Arma-Chek Silver especialmente diseñados que permiten un ahorro adicional en el tiempo de instalación. Las piezas preformadas coinciden perfectamente con las coquillas Armaflex y completan el sistema.



RESISTENCIA A LA PRESIÓN SUPERFICIAL

A diferencia de los revestimientos metálicos tradicionales, Arma-Chek Silver recupera por sí mismo la forma original después de ser sometido a una presión superficial. Esta propiedad evita abolladuras permanentes y garantiza una instalación duradera.



INSTALACIÓN

Pasos para una correcta instalación en el siguiente video:



DATOS TÉCNICOS

Sistema de recubrimiento con una lámina de aluminio, forrado con una protección UV especial y una base de PVC. El recubrimiento Arma-Chek Silver que recubre el sustrato Armaflex es altamente resistente a los pinchazos y roturas. Arma-Chek Silver puede ser utilizado para el aislamiento y protección de sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración, tanto en el interior como en el exterior de los edificios.

Propiedades	Valor	Norma
Rango de temperaturas		
	Temperatura máx. de trabajo	+110 °C (+75 °C para el recubrimiento)
	Temperatura mín. de trabajo	-50 °C (-25 °C para el recubrimiento)
		EN 14706 EN 14707 EN 14304
Conductividad térmica		
	Depende del sustrato Armaflex utilizado en la instalación (Sustrato AF/Armaflex)	EN ISO 13787 EN 12667 EN ISO 8497
Resistencia a la difusión del vapor de agua		
	Depende del sustrato Armaflex utilizado en la instalación (Sustrato AF/Armaflex)	EN ISO 12086 EN 13469
Comportamiento al fuego		
Reacción al fuego	Coquillas Planchas 13-25 mm Planchas 32 mm	C _s -s3, d0 C-s3, d0 D-s3, d1
		EN 13501-1 EN 13823 EN ISO 11925-2
Otras características técnicas		
Observaciones	Certificado de constancia de rendimiento, otorgado por la entidad de certificación Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle (Alemania)	
Tiempo de almacenaje	Material autoadhesivo: 1 año Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa (50% a 70%) y temperatura ambiente (0 °C a 35 °C).	
Resistencia al impacto mecánico	Buena resistencia a los pinchazos y a las roturas.	
Resistencia a los rayos UV	Excelente	
Aspectos de salubridad	Libre de polvo de fibras	

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

PRODUCTOS NECESARIOS

para una correcta instalación



Adhesivo
Armaflex 520



Adhesivo
Armaflex RS850



Adhesivo
Armaflex SF990

GAMA

COQUILLAS

Coquillas precubiertas



PLANCHAS

Planchas en rollo precubiertas, planchas autoadhesivas en rollo precubiertas



ACCESORIOS

Recubrimientos en rollo, codos prefabricados, piezas en forma de T prefabricadas



CINTAS

Cintas adhesivas



COQUILLAS PRERECUBIERTAS

Longitud 1,0 m



Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	AF-2 Espesor de aislamiento 11,5 - 16,0 mm				AF-4 Espesor de aislamiento 17,0 - 25,0 mm			
	Espesor de aislamiento [mm]	Referencia	m./cartón	€/m.	Espesor de aislamiento [mm]	Referencia	m./cartón	€/m.
15	11,5	AFSIO-2-015	90	25,95	17,0	AFSIO-4-015	56	28,05
18	11,5	AFSIO-2-018	72	26,18	17,5	AFSIO-4-018	44	28,33
22	12,0	AFSIO-2-022	60	26,61	18,0	AFSIO-4-022	40	28,70
28	12,5	AFSIO-2-028	50	27,42	19,0	AFSIO-4-028	32	30,06
35	13,0	AFSIO-2-035	36	28,13	19,5	AFSIO-4-035	26	31,23
42	13,5	AFSIO-2-042	36	29,55	20,5	AFSIO-4-042	22	32,19
48	13,5	AFSIO-2-048	32	30,50	21,0	AFSIO-4-048	16	34,53
54	13,5	AFSIO-2-054	20	31,08	21,0	AFSIO-4-054	16	34,94
60	14,0	AFSIO-2-060	20	32,81	21,5	AFSIO-4-060	12	36,75
64	14,0	AFSIO-2-064	18	36,50	21,5	AFSIO-4-064	12	38,07
76	14,0	AFSIO-2-076	18	37,02	22,0	AFSIO-4-076	10	39,96
89	14,5	AFSIO-2-089	12	38,53	22,5	AFSIO-4-089	8	42,41
114	15,0	AFSIO-2-114	10	42,28	23,0	AFSIO-4-114	6	55,34
140	15,5	AFSIO-2-140	6	68,05	24,0	AFSIO-4-140	4	78,40
168	16,0	AFSIO-2-168	4	79,10	25,0	AFSIO-4-168	3	81,32

Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	AF-5 Espesor de aislamiento 25,0 - 33,0 mm				AF-6 Espesor de aislamiento 32,0 - 45,0 mm			
	Espesor de aislamiento [mm]	Referencia	m./cartón	€/m.	Espesor de aislamiento [mm]	Referencia	m./cartón	€/m.
18	25,0	AFSIO-5-018	30	35,95	32,0	AFSIO-6-018	22	36,52
22	25,0	AFSIO-5-022	26	36,80	33,5	AFSIO-6-022	20	37,31
28	25,0	AFSIO-5-028	26	39,18	35,0	AFSIO-6-028	16	40,77
35	27,0	AFSIO-5-035	16	41,20	35,0	AFSIO-6-035	14	43,76
42	27,0	AFSIO-5-042	14	42,68	36,5	AFSIO-6-042	10	45,32
48	27,5	AFSIO-5-048	12	44,78	37,5	AFSIO-6-048	8	50,65
54	28,5	AFSIO-5-054	10	44,89	38,0	AFSIO-6-054	8	51,25
60	29,0	AFSIO-5-060	8	46,42	39,0	AFSIO-6-060	6	62,44
64	29,0	AFSIO-5-064	8	60,66	39,5	AFSIO-6-064	6	64,34
76	30,0	AFSIO-5-076	6	56,89	40,5	AFSIO-6-076	5	65,12
89	30,5	AFSIO-5-089	6	60,79	40,5	AFSIO-6-089	4	67,87
114	31,5	AFSIO-5-114	5	72,85	43,0	AFSIO-6-114	4	84,13
140	32,0	AFSIO-5-140	3	81,42	45,0	AFSIO-6-140	2	119,05
168	33,0	AFSIO-5-168	3	86,12	45,0	AFSIO-6-168	2	123,25

Observaciones

Las coquillas se servirán abiertas longitudinalmente en largo estándar de 1m., suministrándose autoadhesivas longitudinalmente contra pedido específico y con un incremento sobre el precio de venta al público de: 3,75 €/m.

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

COQUILLAS PRERECUBIERTAS R.I.T.E.

Longitud 1,0 m. Gama de acuerdo al Reglamento R.I.T.E.



Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	Aplicaciones en el INTERIOR de los edificios Temp. del fluido 0 °C a 10 °C			Aplicaciones en el INTERIOR de los edificios Temp. del fluido >60 °C a 100 °C		
	Referencia	m./cartón	€/m.	Referencia	m./cartón	€/m.
18	AFSIO-5-018	30	35,95	AFSIO-5-018	30	35,95
22	AFSIO-5-022	26	36,80	AFSIO-5-022	26	36,80
28	AFSIO-5-028	26	39,18	AFSIO-5-028	26	39,18
35	AFSIO-5-035	16	41,20	AFSIO-5-035	16	41,20
42	AFSIO-5-042	14	42,68	AFSIO-5-042	14	42,68
48	AFSIO-5-048	12	44,78	AFSIO-5-048	12	44,78
54	AFSIO-5-054	10	44,89	AFSIO-5-054	10	44,89
60	AFSIO-5-060	8	46,42	AFSIO-5-060	8	46,42
64	AFSIO-5-064	8	60,66	AFSIO-5-064	8	60,66
76	AFSIO-5-076	6	56,89	AFSIO-5-076	6	56,89
89	AFSIO-5-089	6	60,79	AFSIO-5-089	6	60,79
114	AFSIO-6-114	4	84,13	AFSIO-6-114	4	84,13
140	AFSIO-6-140	2	119,05	AFSIO-6-140	2	119,05
168	AFSIO-6-168	2	123,25	AFSIO-6-168	2	123,25

Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	Aplicaciones en el EXTERIOR de los edificios Temp. del fluido 0 °C a 10 °C			Aplicaciones en el EXTERIOR de los edificios Temp. del fluido >60 °C a 100 °C		
	Referencia	m./cartón	€/m.	Referencia	m./cartón	€/m.
42	AFSIO-45X042	6	60,47	AFSIO-6-042	10	45,32
48	AFSIO-45X048	6	62,51	AFSIO-6-048	8	50,65
54	AFSIO-45X054	5	68,63	AFSIO-6-054	8	51,25
60	AFSIO-45X060	5	70,39	AFSIO-6-060	6	62,44
76	AFSIO-45X076	4	71,94	AFSIO-6-076	5	65,12
89	AFSIO-45X089	4	75,85	AFSIO-6-089	4	67,87
114	AFSIO-55X114	3	106,28	AFSIO-6-114	4	84,13
140	AFSIO-55X140	2	125,14	AFSIO-6-140	2	119,05
168	AFSIO-55X168	2	130,33	AFSIO-6-168	2	123,25

Observaciones

Las coquillas se servirán abiertas longitudinalmente en largo estándar de 1m., suministrándose autoadhesivas longitudinalmente contra pedido específico y con un incremento sobre el precio de venta al público de: 3,75 €/m.

Para consultar la correspondencia con espesores RITE, ir a la página 5 del catálogo.

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

PLANCHAS EN ROLLO PRERECUBIERTAS

Anchura 1,0 m



Referencia				
	Espesor aislamiento [mm]	Longitud [m]	m²/cartón	€/m²
AFSI-13MM/E	13,0	8	8	56,95
AFSI-19MM/E	19,0	6	6	63,27
AFSI-25MM/E	25,0	4	4	72,28
AFSI-32MM/E	32,0	3	3	83,63

Observaciones

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO PRERECUBIERTAS

Anchura 1,0 m



Referencia				
	Espesor aislamiento [mm]	Longitud [m]	m²/cartón	€/m²
AFSI-13MM/EA	13,0	8	8	63,23
AFSI-19MM/EA	19,0	6	6	69,68
AFSI-25MM/EA	25,0	4	4	79,04
AFSI-32MM/EA	32,0	3	3	88,05

Observaciones

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

RECUBRIMIENTO EN ROLLO

Revestimiento con acabado metálico



Referencia					
	Ancho [mm]	Longitud [m]	Rollos/cartón	m²/cartón	€/rollo
ACH-SI25	1.040,00	25	2	52	568,94
ACH-SI25/100 •	100	25	4	10	37,70

Observaciones

• Se sirve contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas por pedido y plazo de entrega.

CODOS PREFABRICADOS

Color plateado, piezas preformadas (sólo recubrimiento)



Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	AF-2 Espesor de aislamiento 11,5 - 16,0 mm			AF-4 Espesor de aislamiento 15,5 - 25,0 mm		
	Referencia	piezas/cartón	€/pieza	Referencia	piezas/cartón	€/pieza
15	ACHB-040	1	9,11	ACHB-050	1	9,95
18	ACHB-040	1	9,11	ACHB-060	1	9,95
22	ACHB-050	1	9,95	ACHB-060	1	9,95
28	ACHB-050	1	9,95	ACHB-070	1	12,31
35	ACHB-060	1	9,95	ACHB-080	1	13,67
42	ACHB-070	1	12,31	ACHB-080	1	13,67
48	ACHB-080	1	13,67	ACHB-090	1	16,98
54	ACHB-080	1	13,67	ACHB-100	1	20,17
60	ACHB-090	1	16,98	ACHB-110	1	22,88
64	ACHB-100	1	20,17	ACHB-110	1	22,88
76	ACHB-110	1	22,88	ACHB-120	1	26,08
89	ACHB-130	1	35,08	ACHB-140	1	38,48
114	ACHB-150	1	57,92	ACHB-160	1	58,76
140	ACHB-180	1	65,22	ACHB-200	1	69,71
168	ACHB-210	1	73,09	ACHB-220	1	80,96

Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	AF-5 Espesor de aislamiento 25,0 - 32,0 mm			AF-6 Espesor de aislamiento 32,0 - 45,0 mm		
	Referencia	piezas/cartón	€/pieza	Referencia	piezas/cartón	€/pieza
18	ACHB-070	1	12,31			
22	ACHB-080	1	13,67			
28	ACHB-080	1	13,67			
35	ACHB-090	1	16,98			
42	ACHB-100	1	20,17	ACHB-120	1	26,08
48	ACHB-100	1	20,17	ACHB-130	1	35,08
54	ACHB-110	1	22,88	ACHB-130	1	35,08
60	ACHB-120	1	26,08	ACHB-140	1	38,48
64	ACHB-120	1	26,08	ACHB-140	1	38,48
76	ACHB-130	1	35,08	ACHB-170	1	62,97
89	ACHB-160	1	58,76	ACHB-180	1	65,22
114	ACHB-180	1	65,22	ACHB-200	1	69,71
140	ACHB-210	1	73,09	ACHB-230	1	88,40
168	ACHB-230	1	88,40	ACHB-260	1	123,76

Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	45,0 mm Espesor de aislamiento			55,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	piezas/cartón	€/pieza	Referencia	piezas/cartón	€/pieza
42	ACHB-130	1	35,08			
48	ACHB-130	1	35,08			
54	ACHB-140	1	38,48			
60	ACHB-150	1	57,92			
76	ACHB-170	1	62,97			
89	ACHB-180	1	65,22			
114				ACHB-220	1	80,96
140				ACHB-250	1	100,88
168				ACHB-280	1	132,08

Observaciones

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

PIEZAS EN T PREFABRICADAS

Piezas preformadas (sólo recubrimiento)



Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	AF-2 Espesor de aislamiento 11,5 - 16,0 mm			AF-4 Espesor de aislamiento 17,0 - 25,0 mm		
	Referencia	piezas/cartón	€/pieza	Referencia	piezas/cartón	€/pieza
18				ACHT-052	1	10,14
22	ACHT-052	1	10,14	ACHT-057	1	11,10
28	ACHT-052	1	10,14	ACHT-067	1	13,24
35	ACHT-057	1	11,10	ACHT-073	1	14,38
42	ACHT-067	1	13,24	ACHT-082	1	15,88
48	ACHT-073	1	14,38	ACHT-100	1	27,32
54	ACHT-082	1	15,88	ACHT-093	1	25,25
60	ACHT-088	1	20,77	ACHT-102	1	27,66
64	ACHT-100	1	27,32	ACHT-108	1	29,85
76	ACHT-102	1	27,66	ACHT-120	1	33,75
89	ACHT-116	1	32,72	ACHT-136	1	46,79
114	ACHT-149	1	50,96	ACHT-156	1	74,47
140	ACHT-176	1	109,64	ACHT-189	1	112,11
168	ACHT-214	1	119,58	ACHT-214	1	119,58

Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	AF-5 Espesor de aislamiento 25,0 - 32,0 mm			AF-6 Espesor de aislamiento 32,0 - 45,0 mm		
	Referencia	piezas/cartón	€/pieza	Referencia	piezas/cartón	€/pieza
18	ACHT-067	1	13,24			
22	ACHT-073	1	14,38			
28	ACHT-082	1	15,88			
35	ACHT-093	1	25,25			
42	ACHT-093	1	25,25	ACHT-120	1	33,75
48	ACHT-100	1	27,32	ACHT-128	1	37,22
54	ACHT-102	1	27,66	ACHT-130	1	40,56
60	ACHT-116	1	32,72	ACHT-140	1	47,59
64	ACHT-120	1	33,75	ACHT-140	1	47,59
76	ACHT-128	1	37,22	ACHT-169	1	103,44
89	ACHT-140	1	47,59	ACHT-176	1	109,64
114	ACHT-169	1	103,44	ACHT-194	1	114,18
140	ACHT-194	1	114,18	ACHT-245	1	124,89
168	ACHT-245	1	124,89	ACHT-268	1	137,28


Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	45,0 mm Espesor de aislamiento			55,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	piezas/cartón	€/pieza	Referencia	piezas/cartón	€/pieza
42	ACHT-130	1	40,56			
48	ACHT-140	1	47,59			
54	ACHT-149	1	50,96			
60	ACHT-149	1	50,96			
76	ACHT-169	1	103,44			
89	ACHT-182	1	110,24			
114				ACHT-214	1	119,58
140				ACHT-245	1	124,89

Observaciones

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

CINTAS AUTOADHESIVAS

Color recubrimiento plateado



Referencia					
	Ancho [mm]	Longitud [m]	Espesor [mm]	Rollos/cartón	€/rollo
ACH-PSATAPES-30	30	25	0,08	10	27,14
ACH-PSATAPES-50	50	50	0,08	6	87,43
ACH-PSATAPES-30-I	30	25	0,08	2	26,64
ACH-PSATAPES-50-I	50	50	0,08	2	88,93

OBRA DE REFERENCIA



Arma-Chek Silver en la fábrica de lyocell más grande del mundo del Grupo Lenzing en Austria.