



**SECADORAS
ROTATIVAS
TUMBLE DRYERS**

SC: Carga frontal - descarga posterior SC: Front loading - rear unloading

Secadores rotativos con calentamiento a vapor o gas

- Tambor en acero inoxidable con inversión automática sentido de giro.
- Modelo SF con tambor suspendido por eje posterior.
- Modelo SC tambor apoyado por 4 ruedas motrices de caucho.
- Puerta en acero inoxidable.
- Basculante para la descarga automática de prendas (modelos 125-180-200-300).
- Cuadro de maniobra completo con todas las funciones.

Opcionalmente:

- Microprocesador con automatización total RS-2.
- Paro por detector de humedad residual.
- Ciclo de enfriamiento.
- Inyección de químicos. Inyección de vapor.
- Envolverte en acero inoxidable.
- Sistemas de automatización para la carga y descarga de prendas.



SC-2-200




SC-120

Steam or gas heated tumbled dryers

- SF Stainless steel tumble dryer with automatic rotation inversion.
- SF tumbler models with drum suspended from rear shaft.
- SC tumbler models with drum supported by 4 rubber drive wheels.
- Stainless steel door.
- Tilting mounted for automatic unloading of garments (Models 125-180-200-300).
- Complete control panel with all functions.

Optional:

- Fully automated RS-Basic Microprocessor.
- Thermal difference control for humidity detection.
- Cooling cycle.
- Chemical and steam injection.
- Stainless steel chassis.
- Automatic garments loading and unloading system.

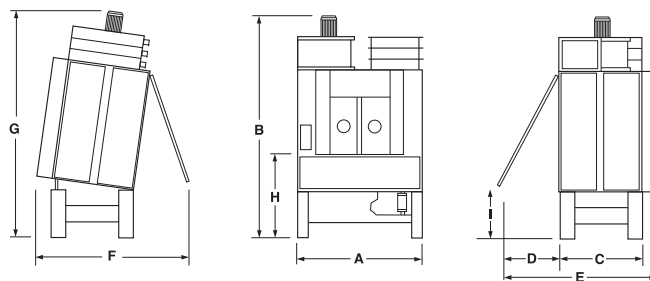

	SC-80		SC-125		SC-180		SC-200		SC-300	
	mm.	inch.	mm.	inch.	mm.	inch.	mm.	inch.	mm.	inch.
A	1.850	72,83	1.930	75,98	1.930	75,98	2.300	90,55	2.300	90,55
B	3.010	118,50	3.400	133,85	3.400	133,85	4.133	162,71	4.133	162,71
C	1.240	48,81	1.900	74,80	2.500	98,42	1.500	59,05	2.000	78,74
D	-	-	800	31,49	800	31,49	1.000	39,37	1.000	39,37
E	-	-	3.100	122,04	3.600	141,73	2.800	110,23	3.300	129,92
F	-	-	3.150	124,01	3.650	143,70	2.850	112,20	3.350	131,88
G	-	-	3.600	141,73	3.600	141,73	4.257	167,59	4.257	167,59
H	725	28,54	1.500	59,05	1.500	59,05	1.615	63,58	1.615	63,58
I	-	-	900	35,43	900	35,43	900	35,43	900	35,43




SF-200V



SF-125V



SF-80

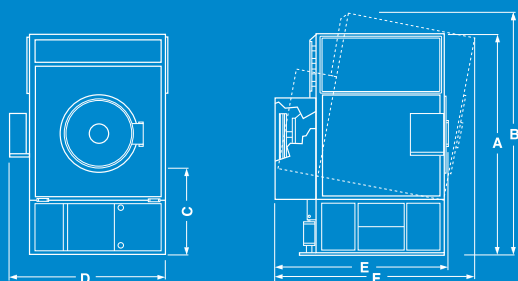

	SF-15		SF-20		SF-50		SF-80		SF-125		SF-200		SF-300	
	mm.	inch.	mm.	inch.	mm.	inch.	mm.	inch.	mm.	inch.	mm.	inch.	mm.	inch.
A	1900	74,80	1900	74,80	1975	77,75	2.830	111,41	3.020	118,89	3.650	143,70	3.425	134,84
B	-	-	-	-	-	-	3.000	118,11	3.105	122,24	3.950	155,51	3.560	140,15
C	770	30,31	800	31,49	900	35,43	1.030	40,55	1.030	40,55	1.450	57,08	1.000	39,37
D	965	37,99	965	37,99	1.260	49,60	2.050	80,70	2.050	80,70	2.050	80,70	2.690	105,90
E	1.025	40,35	1.190	46,85	1.360	53,54	1.670	65,74	2.120	83,46	2.650	104,33	3.170	124,80
F	-	-	-	-	-	-	340	13,38	260	10,23	380	14,96	450	17,71

Ruido: El nivel de ruido promediado en todas las operaciones de la máquina L_{pa} es inferior a 70 dB.
Noise: The average sound level in all operations of the machine L_{pa} is lower than 70 dB.

CARACTERÍSTICAS • CHARACTERISTICS

			SF 15	SF 20	SF 50	SF 80	SF 125	SF 200	SF 300
Capacidad	Capacity	Kg. lb.	15 33	20 44	50 110	80 176	125 276	200 441	300 661
Diámetro tambor	Drum diameter	mm. inch.	760 29,92	930 36,61	1.200 47,24	1.500 59,05	1.500 59,05	1.900 74,8	1.900 74,8
Profundidad tambor	Drum depth	mm. inch.	760 29,92	760 29,92	950 37,40	1.050 41,33	1.500 59,05	1.500 59	2.000 78,7
Potencia motor	Motor power	Kw.	0,25	0,37	0,37	1,5	2,2	4	7,5
Potencia ventilador	Fan power	Kw.	0,18	0,37	0,37	2,2	4	2x2,2	2x3
Tubo salida vahos	Air exhaust pipe	mm. inch.	140 5,51	160 6,29	160 6,29	330x550 12,99x21,65	330x550 12,99x21,65	2(280x470) 2(11,02x18,5)	2(280x470) 2(11,02x18,5)
Conexión vapor	Steam inlet	mm. inch.	DN-20 3/4"	DN-20 3/4"	DN-20 3/4"	DN-32 1 1/4"	DN-40 1 1/2"	DN-40 1 1/2"	DN-40 1 1/2"
Conexión salida condensados	Condensates outlet	mm. inch.	DN-8 1/4"	DN-8 1/4"	DN-15 1/2"	DN-25 1"	DN-32 1 1/4"	DN-32 1 1/4"	DN-32 1 1/4"
Conexión aire comprimido	Air inlet	inch.	-	-	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Descarga automática	Automatic unload		NO	NO	NO	SI-frontal	SI-frontal	SI-frontal	SI-frontal
Peso neto	Net weight	Kg. lb.	280 617	300 661	660 1.455	1.950 4.299	2.500 5.511	3.850 8.488	4.600 10.141
Presión de trabajo entrada aire comprimido	Working pressure air input	bar	-	-	-	6/8	6/8	6/8	6/8
Presión de trabajo entrada vapor	Working pressure steam input	bar	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8

CARACTERÍSTICAS • CHARACTERISTICS

			SC 80	SC 125	SC 180	SC 200	SC 300
Capacidad	Capacity	Kg. lb.	80 176	125 275	180 397	200 441	300 661
Diámetro tambor	Drum diameter	mm. inch.	1.500 59,05	1.500 59,05	1.500 59,05	1.900 74,80	1.900 74,80
Profundidad tambor	Drum depth	mm. inch.	1.130 44,49	1.850 72,83	2.300 90,55	1.500 59,05	2.000 78,74
Potencia motor	Motor power	Kw.	2,2	4	4	5,5	7,5
Potencia ventilador	Fan power	Kw.	4	4	2X5,5	5,5	5,5
Tubo salida vahos	Air exhaust pipe	mm. inch.	360x321 14,17x12,63	360x321 14,17x12,63	360x321 14,17x12,63	500x630 19,68x24,80	500x630 19,68x24,80
Conexión vapor	Steam inlet	mm. inch.	DN-32 1 1/4"	DN-40 1 1/2"	DN-40 1 1/2"	DN-40 1 1/2"	DN-40 1 1/2"
Conexión salida condensados	Condensates outlet	mm. inch.	DN-25 1"	DN-32 1 1/4"	DN-32 1 1/4"	DN-32 1 1/4"	DN-32 1 1/4"
Conexión aire comprimido	Air inlet	inch.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Descarga automática	Automatic unload		-	SI	SI	SI	SI
Peso neto	Net weight	Kg. lb.	2.100 4.630	2.600 5.732	3.100 6.834	3.250 7.165	4.000 8.818
Presión de trabajo entrada aire comprimido	Working pressure air input	bar	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8
Presión de trabajo entrada vapor	Working pressure steam input	bar	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8

TUPESA se reserva el derecho de introducir modificaciones. TUPESA reserves the right to introduce modifications.



POLÍGONO INDUSTRIAL - CALLE C, NAVES 9-17
17844 CORNELLÀ DEL TERRI Girona (Spain)
Tel: +34 972 59 42 71 - Fax: + 34 972 59 50 76
sales@tupesa.com - tupesa@tupesa.com
www.tupesa.com