





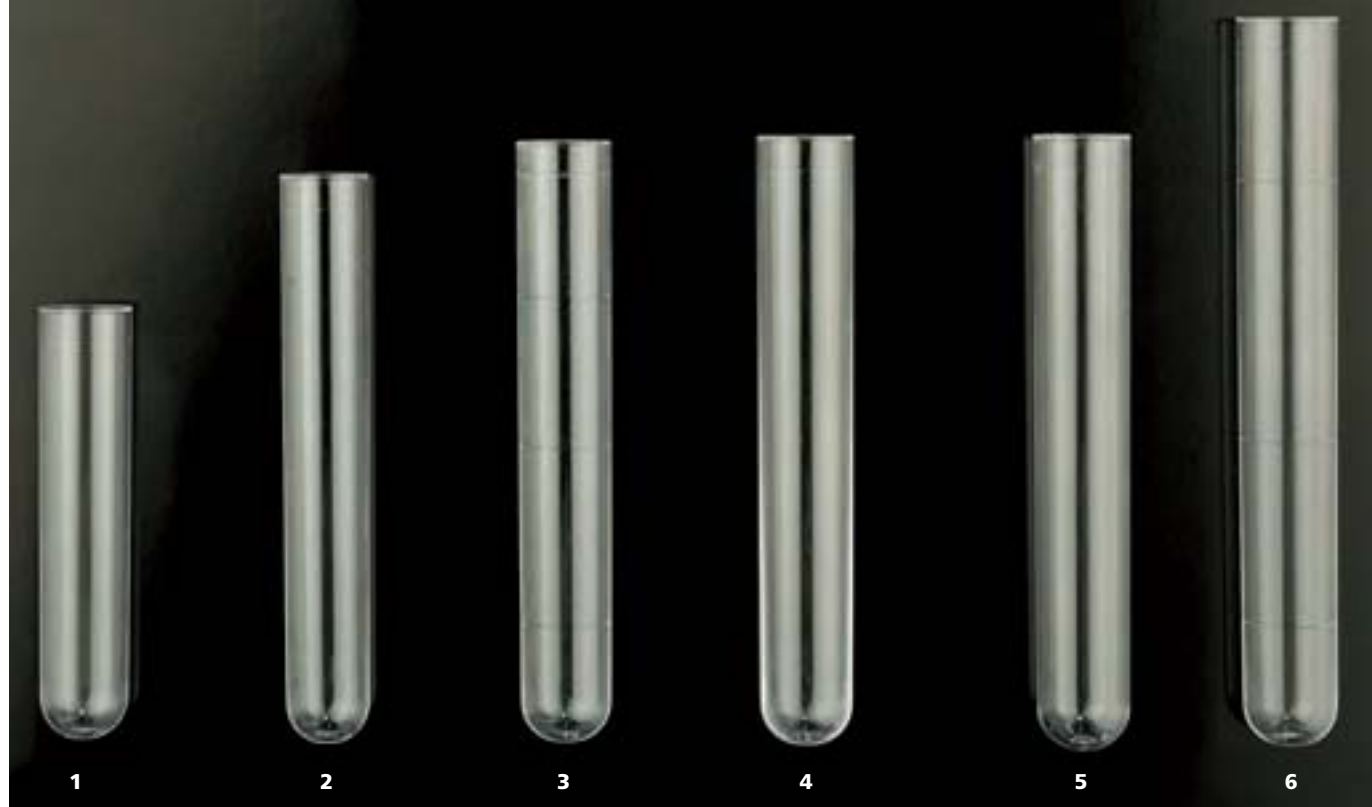



Tubos fondo redondo en poliestireno

CE (IVD)

Fabricados en moldes de nueva generación y alta tecnología asegurando una alta repetibilidad de las piezas. Tubos de una sola pieza sin uniones, asegurando un mayor equilibrio de las paredes y uniformidad.

mod.	código	dimensiones mm	volumen ml	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
1	300500	11 x 55	3	2 x 2.000	7,50	0,046	40
2	300300	11 x 70	4	3 x 1.000	6,20	0,046	40
3	300800*	12 x 75	5	4 x 1.000	9,30	0,075	24
4	300800.2	12 x 75 pared gruesa	5	4 x 1.000	10,70	0,075	24
5	300800.1	12 x 75	5	4 x 1.000	9,60	0,075	24
6	300400*	12 x 88	6	4 x 1.000	11,30	0,082	24



* Los tubos indicados están graduados (de molde) en su interior. **300800** graduado a 1, 2,5 y 4 ml.
300400 graduado a 1, 2,5 y 5 ml.

Resistencia a la centrifugación: 7.500 g.

Todos los tubos son aptos para centrifugación, en el uso normal del laboratorio. Los tapones adecuados están referenciados en la página 23 de este catálogo.

Dimensiones (±0,09)

código	diámetro interior mm	diámetro exterior mm	longitud total mm	volumen máx. ml
300500	10	11,5	54,4	3,5
300300	9,1	10,8	69,4	4,0
300800	10,3	11,8	74,5	5,5
300800.1	10,2	11,8	74,5	5,5
300800.2	10	11,8	74,5	5,3
300400	10,4	12	87,6	5,9

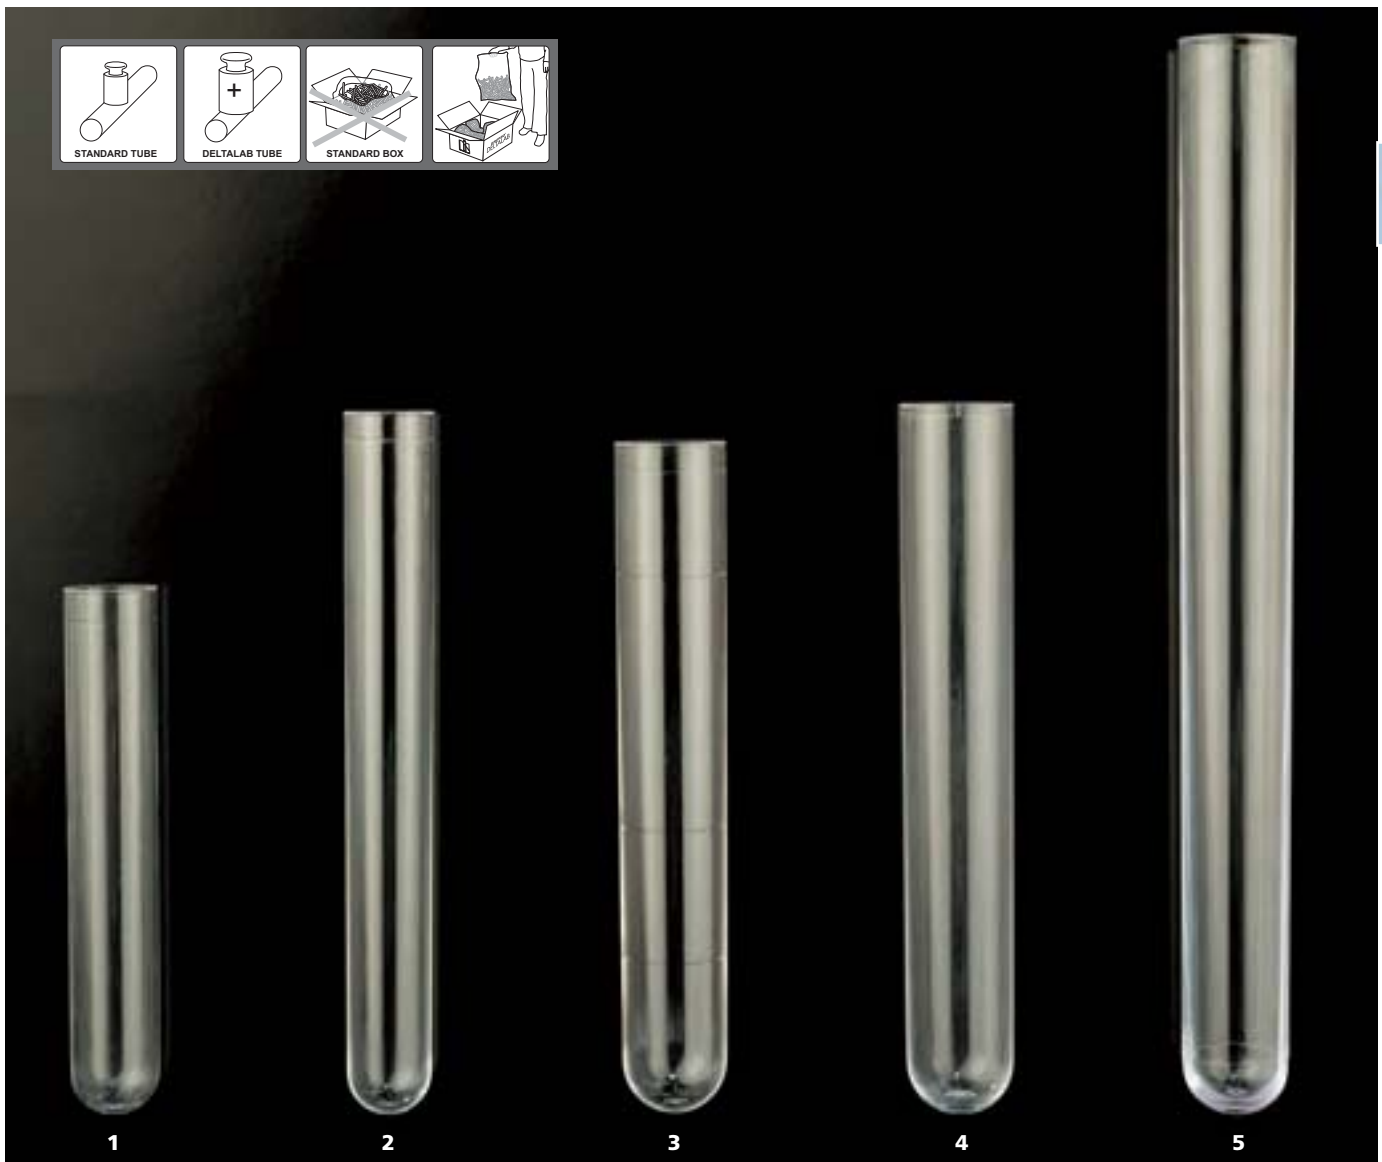

Tubos fondo redondo en poliestireno

CE (IVD)

Fabricados en moldes de nueva generación y alta tecnología asegurando una alta repetibilidad de las piezas. Tubos de una sola pieza sin uniones, asegurando un mayor equilibrio de las paredes y uniformidad.


mod.	código	dimensiones mm	volumen ml	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
1	300700	13 x 75	5	4 x 1.000	12,50	0,082	24
2	301700	13 x 100	7	3 x 1.000	11,60	0,096	20
3	300900*	16 x 95	10	5 x 500	12,00	0,096	20
4	300705	16 x 100	11	5 x 500	14,80	0,110	20
5	300100	16 x 150	17	1.000	11,15	0,093	20

* El tubo indicado está graduado (de molde) en su interior a 2,5, 5 y 10 ml.

Dimensiones (±0,09)

código	diámetro interior mm	diámetro exterior mm	longitud total mm	volumen máx. ml
300700	10,9	12,9	74,7	6,7
301700	11,0	12,9	99,6	8,3
300900	13,8	15,8	94,6	12,2
300705	13,8	16,0	99,8	13,2
300100	14,6	16,3	151,0	21,1

Resistencia a la centrifugación: 7.500 g. El cód. **300100** no es apto para la centrifugación. El resto, en el uso normal del laboratorio. Los tapones adecuados están referenciados en la página 23 de este catálogo.

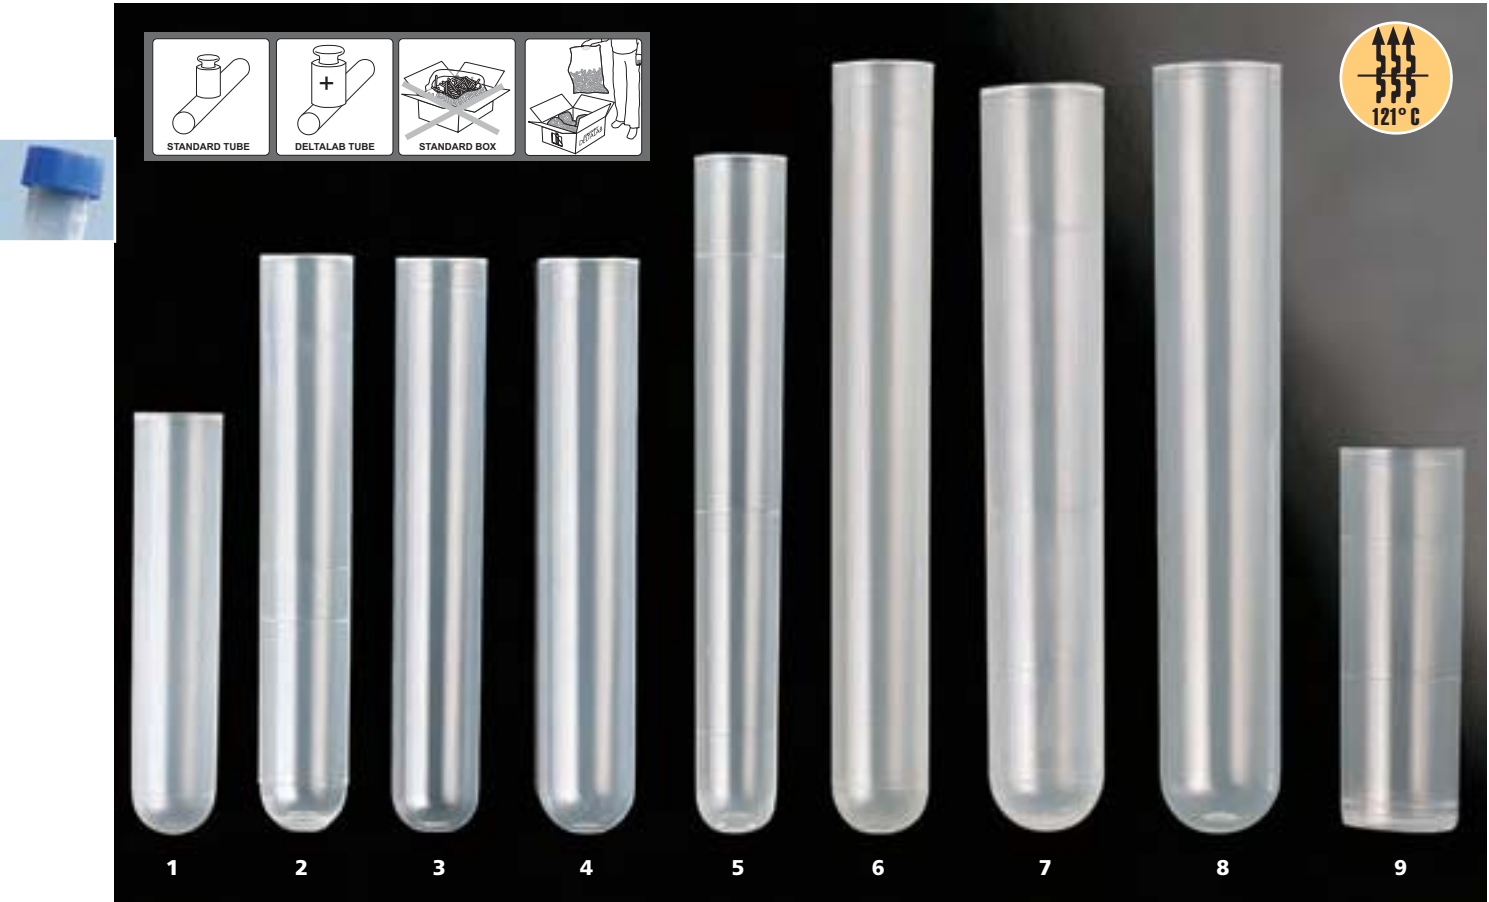

Tubos en polipropileno

CE (IVD)

Fabricados en moldes de nueva generación y alta tecnología asegurando una alta repetibilidad de las piezas. Tubos de una sola pieza sin uniones, asegurando un mayor equilibrio de las paredes y uniformidad. **Autoclavables** a 121°C.

mod.	código	dimensiones mm	volumen ml	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
1	400500	11 x 55	3	2 x 2.000	6,50	0,046	40
2	400800*	12 x 75	5	4 x 1.000	8,00	0,075	24
3	400800.1	12 x 75	5	4 x 1.000	8,00	0,075	24
4	400700	13 x 75	5	4 x 1.000	9,70	0,082	24
5	400400*	12 x 88	6	4 x 1.000	9,60	0,082	24
6	401700	13 x 100	7	3 x 1.000	9,40	0,082	20
7	400900*	16 x 95	10	5 x 500	10,10	0,096	20
8	400705	16 x 100	10	5 x 500	12,20	0,096	20
9	401100*	15 x 50	5	5 x 1.000	10,40	0,082	24


* Los tubos indicados están graduados (de molde) en su interior. Mod. 2: a 1, 2,5 y 4 ml. Mod. 5: a 1, 2,5 y 5 ml. Mod. 7: a 2,5, 5 y 10 ml. Mod. 9: a 2,5 y 5 ml.

Dimensiones (±0,09)

código	diámetro interior mm	diámetro exterior mm	longitud total mm	volumen máx. ml
400500	9,9	11,4	53,9	3,4
400800	10,3	11,7	73,9	5,3
400800.1	10,2	11,7	73,9	5,3
400700	10,9	12,7	73,8	6,4
400400	10,3	11,9	86,9	5,8
401700	11,0	12,7	98,4	8,1
400900	13,7	15,5	93,7	11,9
400705	13,7	15,8	98,6	12,7
401100	13,7	15,5	48,9	6,5

Resistencia a la centrifugación: 15.000 g.

Todos los tubos son aptos para centrifugación, en el uso normal del laboratorio. Los tapones adecuados están referenciados en la página 23 de este catálogo.



Tubos en poliestireno tapados

CE (IVD)

Resistencia a la centrifugación: 7.500 g.

Componentes:

código	tubo	pág.	tapón	pág
300702	300700	19	307107	23, 25
300907	300705	19	308107	23, 25

código	dimensiones tubo mm	altura tubo + tapón mm	volumen ml	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
300702	13 x 75	83,4	5	2 x 1.000	7,5	0,046	48
300907	16 x 100	109,6	11	4 x 500	15,0	0,096	20



Ver página 179

Tubos poliestireno tapados y etiquetados CE (IVD)

Resistencia a la centrifugación: 7.500 g.


Dimensiones de la etiqueta: 35 x 25 mm.

Componentes:

código	tubo	pág.	tapón	pág
300804	300800	18	305807	23, 24
300704	300700	19	307107	23, 25
300904	300900	19	308107	23, 25
300908	300705	19	308107	23, 25

código	dimensiones tubo mm	altura tubo + tapón mm	volumen ml	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
300804	12 x 75	82,9	5	2 x 1.000	7,3	0,046	48
300704	13 x 75	83,4	5	2 x 1.000	7,5	0,046	48
300904	16 x 95	105,0	10	2 x 500	7,1	0,046	48
300908	16 x 100	110,4	11	4 x 500	14,0	0,096	20



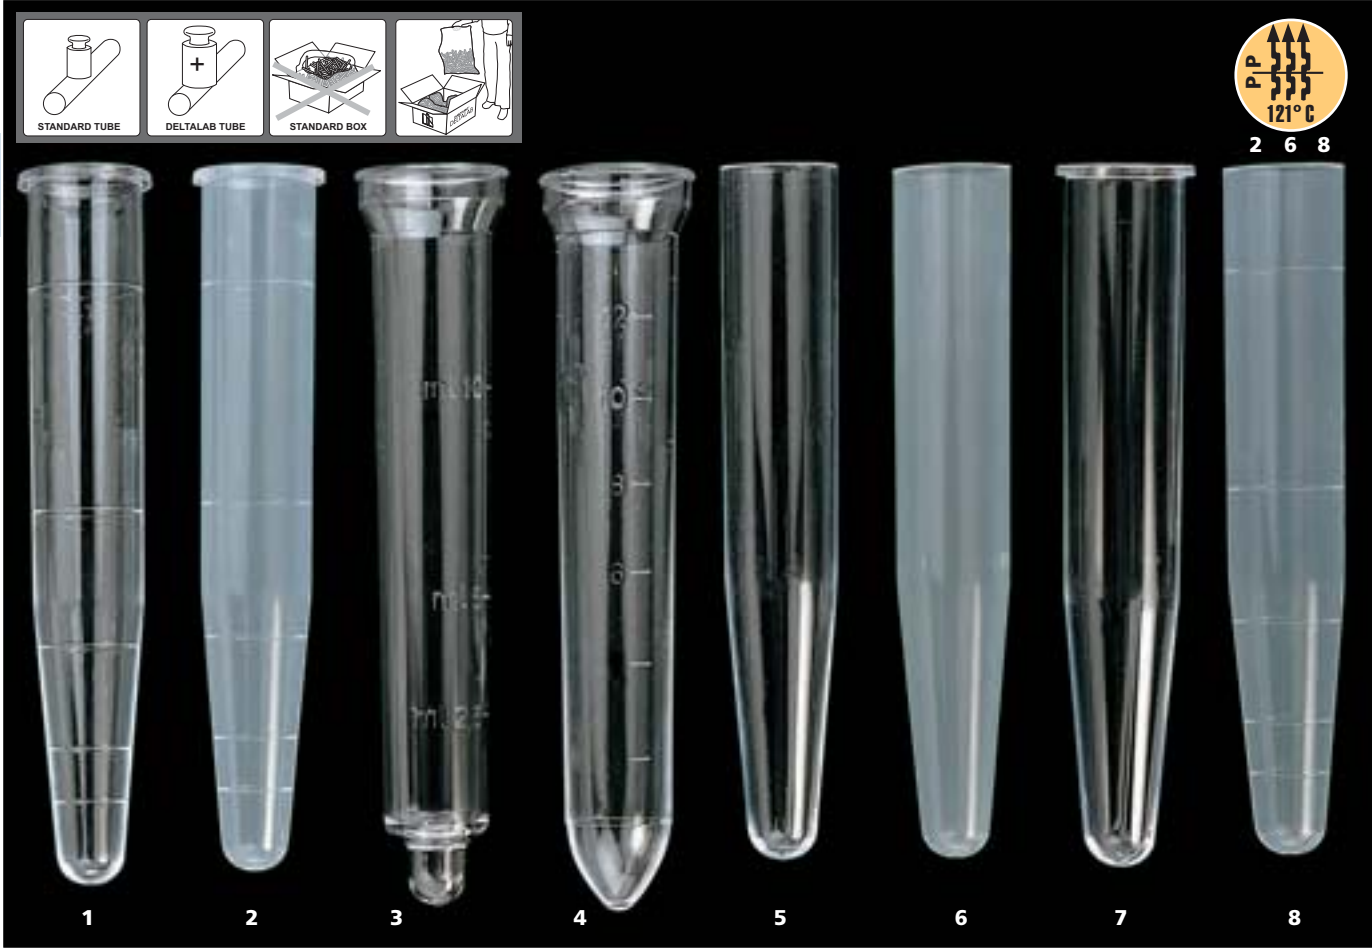

Tubos cónicos CE (IVD)

mod.	código	dimensiones mm	material	volumen ml	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
1	301200	16 x 102	PS	12	5 x 500	12,9	0,096	20
2	401200	16 x 102	PP	12	5 x 500	10,6	0,096	20
3	301213	16 x 105	PS	12	1.500	8,80	0,088	20
4	301212	17 x 105	PS	12	1.500	8,80	0,088	20
5	301201	16 x 100	PS	12	5 x 500	12,5	0,096	20
6	401201	16 x 100	PP	12	5 x 500	10,2	0,096	20
7	301202	16 x 102	PS	12	5 x 500	12,9	0,096	20
8	401204	16 x 100	PP	12	5 x 500	10,2	0,096	20

Los modelos 1, 2 y 8 están graduados en su interior. El 3 y el 4 tienen la boca más ancha y un fondo especial para sedimentos. Los modelos 1, 2 y 7 tienen un reborde exterior.

Dimensiones (±0,09)

código	diámetro interior mm	diámetro exterior mm	longitud total mm	volumen máx. ml
• 301200	14,5	19,1/16,4	100,8	12,9
• 401200	14,4	18,8/16,2	99,8	12,5
• 301213	15,4/19,2	17,1/19,2	105,1	16,5
• 301212	15,4/19,2	17,1/22,0	105,0	16,4
301201	14,5	16,4	99,5	12,9
401201	14,4	16,2	98,4	12,5
• 301202	14,5	19,1/16,4	100,8	12,9
401204	14,4	16,2	98,4	12,5

• Diámetros externos de la balona, o apertura de boca.

Todos son aptos para centrifugación.
Tubos PS: 7.500 g; tubos PP: 15.000 g.
A excepción de los códigos 301212 y 301213 que aguantan 3.000 g.



Tapones en polietileno

CE (IVD)

mod.	código	apto para nuestros tubos	cantidad bolsa	peso bolsa	volumen bolsa	colores (añadir estos dígitos al código)					
1	3053	300500, 400500, 300501, 300800.2	2 x 2.000	1,90	0,008	02	08	07	06		
2	3003	300300	5 x 1.000	3,40	0,016	02					
3	3058	300800, 400800, 300800.1, 300400, 400400, 400800.1	2.000	1,90	0,008	02	08	05	07	06	09
4	3071	300700, 301700, 400700, 401700, 300701, serie 300700.6	2.000	1,90	0,007	02	08	05	07	06	09
5	3072	300705, 300900, 400705, 400900, 401100, 300707	2.500	3,20	0,016	02		05	07	06	
6	3050	300705, 300900, 400705, 400900, 401100, 300907, 300904, 300908	2.500	4,10	0,020	02	08		07		
7	3081	300705, 300900, 400705, 400900, 401100, 300707, 300907, 300904, 300908	2.500	5,00	0,030	02			07	06	
8	3070	300100	1.000	1,20	0,010					06	
9	3055	301201, 401201, 301200, 401200, 301202, 401204	2.500	4,00	0,020	02	08	05	07	06	
10	3082	301201, 401201, 401204	2.500	5,10	0,028	02		05			
11	3066	301213, 301212	1.500	1,15	0,008	01					

Consultar otros colores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE NUESTROS TAPONES:



3053 Diámetro interno: 10,00 mm
Diámetro externo: 11,85 mm
Longitud total: 11,30 mm

Tapón con pequeña cámara interna. Ligero y ergonómico, está estriado para mejor contacto al trabajar con guantes. Posee dos rebordes internos para un mejor agarre, es hermético.



3003 Diámetro interno: 9,25 mm
Diámetro externo: 11,35 mm
Longitud total: 16,60 mm

Tapón sin cámara, de base plana. Estriado y posee tres rebordes internos para reforzar el cierre. Hermético.





3058 Diámetro interno: 10,60 mm
Diámetro externo: 15 mm
Longitud total: 15,30 mm

Posee una pequeña hendidura interna que evita la formación de gotas. Es ergonómico, está estriado para mejor contacto al trabajar con guantes. Hermético. Posee dos rebordes internos para reforzar el cierre. Reborde superior para un mejor agarre, evitando a la vez la deformación del tapón al destaparlo.



3050 Diámetro interno: 13,95 mm
Diámetro externo: 19,30 mm
Longitud total: 13,15 mm

Tapón con cámara interna que permite soportar el volumen de líquido equivalente a la pérdida de capacidad que todo tapón con lleva. Totalmente hermético. Es ergonómico: estriado y con forma un poco cónica para manipularlo mejor.

Otra ventaja es su faldón exterior que hace que:

- Los dedos no toquen el líquido al abrirlo.
- Al dejarlo en la mesa se evita que pueda caer alguna gota.
- Permite ser abierto con una sola mano.
- Especialmente diseñado para nuestra gama de tubos de extracción de sangre de diámetro 15 mm.



3072 Diámetro interno: 15,4 mm
Diámetro externo: 17,00 mm
Longitud total: 21,6 mm

3055 Diámetro interno: 14,5 mm
Diámetro externo: 17,05 mm
Longitud total: 21,77 mm

3071 Diámetro interno: 11,25 mm
Diámetro externo: 13,30 mm
Longitud total: 17,40 mm

Comparados con otros tapones de aletas del mercado, éstos poseen numerosas ventajas:

- Mayor tamaño, lo que comporta una mayor superficie de contacto con los dedos.
- La parte de las aletas es más larga que en el resto de tapones, y están más separadas una de la otra con lo cual mejora su cierre.
- Pequeña hendidura interna que evita la formación de gotas.
- Reborde superior para un mejor agarre, evitando a la vez la deformación del tapón al destaparlo.
- Estriado.

Recomendaciones a tener en cuenta en todos los tapones de aletas del mercado:

Al utilizar este tipo de tapón queda menos volumen útil en el interior del tubo. Si lo que se necesita es tener el máximo volumen posible recomendamos utilicen tapones con cámara, como los códigos **3082**, **3050** y **3081**.

Al dejarlo encima de la mesa es mejor colocarlo con las aletas boca arriba para evitar que el líquido moje la superficie.




3081 Diámetro interno: 13,80 mm
Diámetro externo: 19,88 mm
Longitud total: 19 mm

Uno de los tapones con mayor cámara interna del mercado, lo que permite soportar el volumen de líquido equivalente a la pérdida de capacidad que todo tapón conlleva. Totalmente hermético.

Una gran ventaja es que es posible llenar el tubo casi hasta su capacidad máxima sin necesidad de marcas de enrase.

Estriado para mejor contacto al trabajar con guantes. La parte que queda en el interior del tubo, está compuesta por tres anillos que ofrecen un cierre seguro y fuerte. Reborde superior para un mejor agarre, evitando a la vez la deformación del tapón al destaparlo. Es ideal para trabajar con muestras de orina.

Al dejarlo encima de la mesa es mejor colocarlo boca arriba para evitar que el líquido moje la superficie.

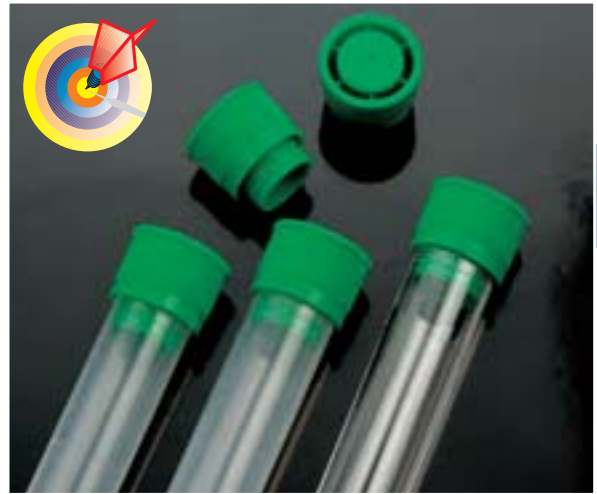

3082 Diámetro interno: 14,55 mm
Diámetro externo: 20,45 mm
Longitud total: 18,50 mm

Mismas características que el tapón anterior



3070 Diámetro interno: 14,90 mm
Diámetro externo: 19,20 mm
Longitud total: 25,35 mm

Está estriado para mejor contacto al trabajar con guantes. Sin cámara. Hermético.

Posee cuatro rebordes internos para reforzar el cierre. Reborde superior para un mejor agarre.


Es reversible: se puede usar invirtiéndolo para tapar los mismos tipos de tubos que en su posición normal. Al usarlo invertido, el tapón hace la función de los tapones de "retapado" y se usa cuando no se precisa una estanqueidad total.



3066 Diámetro externo: 23,30 mm
Longitud total: 5,90 mm

Tapón muy ligero. Con pestaña que facilita su manipulación



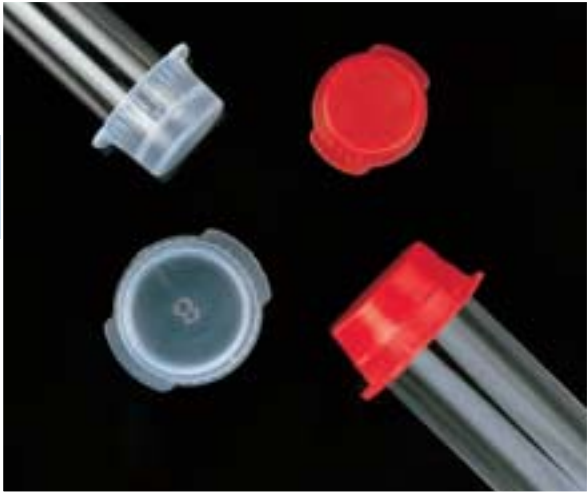

Tapones para retapado

Ideales para usarse en el tapado, una vez abiertos, de los tubos de extracción «tipo vacío». Se adaptan a otros tubos de vidrio y plástico.
En polietileno flexible. Fáciles de tapar y destapar.

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja
308502	Ø 12-13 mm color natural	6 x 1.000	1,70	0,025
308506	Ø 12-13 mm color rojo	6 x 1.000	2,18	0,025
308602	Ø 15,2-16 mm color natural	6 x 1.000	3,31	0,025
308606	Ø 15,2-16 mm color rojo	6 x 1.000	3,31	0,025

Otros colores bajo demanda, mínimo: 6.000 unidades.



Tapón universal reversible

Fabricado en polietileno de baja densidad no autoclavable. Diseñado para tapar tubos de 12 a 16 mm de diámetro. Evita la evaporación de aerosoles y protege la muestra de la contaminación cruzada, evitando además el derrame accidental. Firme incluso en centrifugado.
Destapado fácil y rápido gracias a las dos pestañas.

código	color	cantidad caja	peso caja	volumen caja
308702	natural	1.000	0,46	0,004
308705	azul	1.000	0,46	0,004
308706	rojo	1.000	0,46	0,004



Tubo cónico 15 ml. Estéril

CE (IVD)

Material: tubo en polipropileno transparente copolímero, que soporta grandes variaciones de temperatura. Tapón en polietileno verde. Para **autoclavar** posicionar el tapón en el tubo sin roscar a fondo.

Los tubos poseen una banda blanca, altamente resistente a los solventes, y graduaciones en color negro para poder ser usados con muestras claras o más oscuras. Tapón a rosca en color verde oscuro, con junta interna para una total hermeticidad. Se presentan en bolsas de 50 unidades.

Estériles por radiación. **Resisten temperaturas hasta -90° C.**
Resistencia a la centrifugación: **15.000 g.**

código	dimensiones mm	cantidad caja	peso caja	volumen caja
409920	17 x 118	10 x 50	4,12	0,032



Tubos cónicos 15 ml **EUROTUBO®**

CE (IVD)

Tubo en polipropileno transparente con fondo cónico, indicado para pruebas con centrifugación en laboratorios de inmunología, microbiología, etc. Rosca continua, graduado de molde en relieve externo cada 0,5 ml. Área matizada de 55 x 10 mm para facilitar la rotulación. Tapón azul estriado en polietileno, de cierre hermético mediante obturación interna elástica.

El código **429910** es **autoclavable** a 121°C con el tapón posicionado sobre la rosca, pero sin roscar.

Los códigos **429920** y **429946** han sido esterilizados por radiación, por lo que no se recomienda el autoclave.

El código **429920** se suministra estéril en bolsas (100 unidades) de polietileno de 25 micras. La bolsa específica IVD, n° de lote, caducidad,...

El código **429946** se suministra estéril en bolsa unitaria.

Resistencia a la centrifugación: **5.000 g**

Longitud con tapón: 120 mm. Diámetro externo de boca: 17 mm. Diámetro externo del tapón: 20,9 mm.

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
429910	no estéril	500	3,8	0,029	60
429920	ESTÉRIL	5 x 100	3,9	0,029	60
429946	ESTÉRIL b/u	500	3,9	0,038	54

NEW



Vea nuestra sección
de Gradillas Cap. 12






Tubos fondo redondo con faldón 12 ml EUROTUBO (102 x 15 mm) (CE (IVD))

Tubos disponibles en polipropileno transparente **autoclavable** a 121°C o poliestireno. Tapón en polietileno verde alta densidad.

La base externa del faldón permite que el tubo se aguante de pie.
Se suministran roscados. El modelo estéril (óxido de etileno) se suministra en bolsa unitaria flow pack, con indicación de lote, caducidad, etc... siguiendo las normas para todos los productos estériles.
Resistencia a la centrifugación: **PS: 7.500 g. PP: 15.000 g.**

Atención: para autoclavar correctamente debe dejarse libre la rosca, es decir, no roscar a fondo el tapón.

mod.	código	características	volumen máx. ml	volumen recom. ml	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
1	301402	ESTÉRIL poliestireno, bolsa unitaria	14,4	12	6 x 250	13,00	0,096	20
2	301403	poliestireno	14,4	12	6 x 250	12,00	0,082	24
3	401402	ESTÉRIL polipropileno, bolsa unitaria	14,2	12	6 x 250	11,80	0,096	20
4	401403	polipropileno alta transparencia	14,2	12	6 x 250	11,00	0,082	24

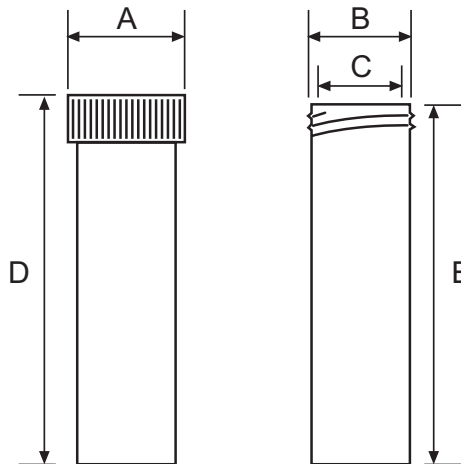

Dimensiones (±0,09)					
código	Ø exterior tapón mm A	Ø exterior tubo mm B	Ø interior tubo mm C	longitud con tapón mm D	longitud sin tapón mm E
301402, 301403	20,9	16,3	14,4	103,9	102,5
401402, 401403	20,9	16,2	14,3	102,9	101,5



Tubos fondo cónico 50 ml *EUROTUBO*®

CE (IVD)

Tubos de fondo cónico, en polipropileno transparente, indicados para pruebas con centrifugación en laboratorios de inmunología, microbiología, etc. Ideales para el bacilo de Koch y líquidos cefaloraquídeos. Rosca continua y partida, graduado de molde con relieve externo cada 5 ml. Tapón azul estriado en polietileno de alta densidad, cierre hermético mediante anillo de obturación interno. Versiones con o sin faldón, estériles por radiación y no estériles. Los modelos **estériles** resisten hasta **7.000 g** en la centrifugación. No se recomienda el autoclave ya que han sido irradiados. Los modelos **no estériles** resisten hasta **12.000 g** y son **autoclavables** a 121°C con el tapón posicionado sobre la rosca, pero sin roscar. Los códigos **429926** y **429927** se presentan en bolsa unitaria. Los códigos **429926.10** y **429927.10** se presentan en bolsas de 100 unidades.

código	descripción	Ø externo tapón mm	Ø externo tubo mm	longitud con tapón mm	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
429900	Sin faldón	34,4	29,5	117,5	500	7,9	0,075	28
429901	Con faldón	34,4	29,5	117,5	500	8,5	0,082	24
429926	ESTÉRIL Sin faldón, b/u	34,4	29,5	117,5	500	8,2	0,082	24
429926.10	ESTÉRIL Sin faldón, b/100 u	34,4	29,5	117,5	5x100	7,9	0,082	24 NEW
429927	ESTÉRIL Con faldón, b/u	34,4	29,5	117,5	500	8,8	0,082	24
429927.10	ESTÉRIL Con faldón, b/100 u	34,4	29,5	117,5	5x100	8,5	0,082	24 NEW

Tubo cónico 50 ml alta resistencia. Estéril CE (IVD)

Tubo fabricado en polipropileno transparente, tapón en polietileno. El tubo está graduado en color negro, ideal para usarse con muestras transparentes y turbias. Con banda blanca para escribir. Tubos con paredes extra gruesas que **permiten una centrifugación a 12.000 g**.

Para **autoclavar**, posicionar el tubo en el tapón sin roscarlo del todo. Esterilizado por radiación. Se suministra roscado.

código	dimensiones mm	cantidad caja	peso caja	volumen caja
409922	29,56 x 114,55	10 x 50	8,16	0,079



EUROTUBO®
DELTALAB



Tubos de cultivo estériles en poliestireno

Suministrados con tapones de dos posiciones: no estanca, para el trabajo aeróbico, y hermética, para cultivos anaeróbicos. Biológicamente inertes, exentos de partículas del molde, estos tubos resisten hasta 1400 g en centrifugado, y 70°C de temperatura. Se suministran en bolsas ziplock con fondo plano (autoestables) de 125 unidades.

código	dimensiones mm	cantidad caja	peso caja	volumen caja
300807	12 x 75	1.000	4,33	0,033
300808	17 x 100	1.000	7,14	0,060



Viales para centelleo CE (IVD)

Fabricados en polietileno alta densidad para reducir las pérdidas de solventes. Tapón a rosca asegurando una total hermeticidad. De un solo uso, son aptos para la mayoría de los contadores disponibles en el mercado. 2 modelos disponibles: el **900100**, modelo estándar de capacidad 20 ml. Y el **900101** de capacidad 4 ml. para colocar en el interior del vial de 20 ml y reducir así el volumen de líquido de centelleo.

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja
900100	vial para centelleo	1.000	7,90	0,069
900101	mini vial para vial anterior	2.000	5,90	0,042

Cubetas para espectrofotometría


CE (IVD)

Cubetas desechables utilizables en la mayor parte de espectrofotómetros abiertos.

Material homogéneo en sus medidas y sobre todo en la superficie por donde pasa el haz fotométrico, asegurando un nivel óptimo de transmisión a lo largo del rango de lectura espectral (campo visible).

El material con el que están fabricadas no ofrece posibilidad de interferencia en la lectura. Cubetas con una repetibilidad asegurada gracias al estricto control de calidad durante su fabricación. Las variaciones en la absorción se encuentran en el umbral de $\pm 1\%$. Paso de luz: 10 mm. Las dos caras de las cubetas por las que no atraviesa el haz de luz son estriadas para identificar claramente la posición de la cubeta en la cavidad de lectura del espectrofotómetro y para facilitar su extracción y colocación.

Las cubetas se presentan en cajas de poliestireno expandido (100 unidades) con tapa, para protegerlas del polvo.

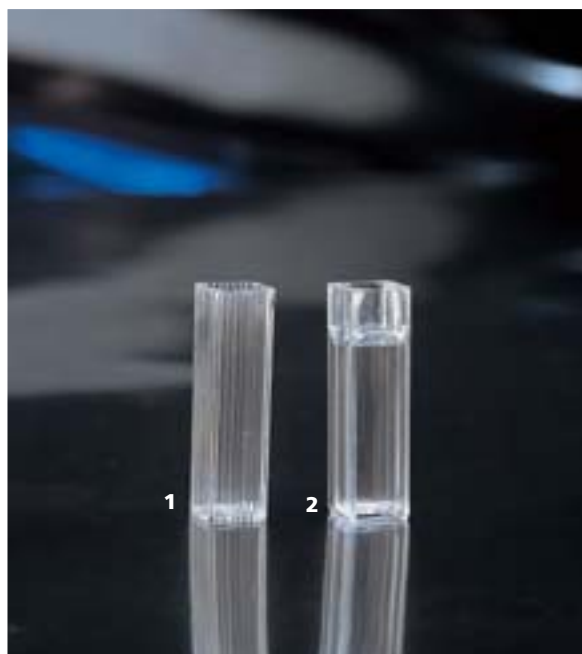**Cubetas Estándar**

Material: poliestireno óptico. Paredes tratadas para una óptima transparencia a lo largo del campo espectral entre 340 y 800 nm.

	código	características	cantidad caja	peso caja	volumen caja
1	302000	4,5 ml macro	5 x 100	3,80	0,040
2	302100	1,5 ml semimicro	5 x 100	3,80	0,040

Cubetas especiales U.V.

Material: PMMA, grado U.V.

Paredes tratadas para una óptima transparencia a lo largo del campo espectral de 280 a 800 nm, lo que incluye el espectro visible en U.V.

El modelo **303100** presenta las 4 caras transparentes, ideales para análisis **fluorométrico** o **nefelométrico**.

	código	características	cantidad caja	peso caja	volumen caja
3	303100	4,5 ml cuatro caras transparentes	5 x 100	1,60	0,018
4	303101	2,5 ml semimicro	5 x 100	1,60	0,018
5	303102	4,5 ml macro	5 x 100	1,60	0,018

**Cubeta para Ciba Corning**

CE (IVD)

Fabricada en poliestireno. Para Ciba Corning 550 Express y Express Plus.

Rack en poliestireno con 13 cubetas.

	código	dimensiones mm	cantidad caja	peso caja	volumen caja
	303105	30,25 x 12,4 x 20,4	182 x 13	17,0	0,053





Cubiletes autoanalizadores

CE (IVD)

Cubiletes fabricados en poliestireno y tapones en polietileno.

mod.	código	descripción	tipo	Ø ext. boca mm	h mm	cantidad caja	peso caja	volumen caja
1	900024	0,50 ml	Gemsaec	13,55	24,50	10 x 1.000	12,70	0,069
2	900023	0,25 ml	Centrifichem	13,70	16,40	14 x 1.000	15,00	0,069
3	900022	1,50 ml	Technicon	13,80	22,60	10 x 1.000	10,60	0,069
4	192503	1,50 ml	Technicon RA 1000	13,90	24,70	12 x 1.000	6,00	0,071
5	910022	2,00 ml	Technicon	13,75	24,90	10 x 1.000	10,00	0,080
6	900026	tapón a presión, apto para todos los modelos	–	16,00	8,50	20 x 1.000	3,50	0,069
7	911026	tapón anti-evaporación, perforable. Para mod. 1 y 2	–	15,70	5,90	10 x 1.000	3,20	0,024



Multicubeta para Cobas Mira

CE (IVD)

Cubeta fabricada en PMMA y rack en polipropileno rojo. Multicubeta de reacción para el aparato Cobas Mira. Longitud de paso de luz: 6 mm. Rack completo, conteniendo 15 segmentos de 12 cubetas.

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja
900019	rack completo 15 segmentos de 12 cubetas	30	9,00	0,040



Viales para contadores Coulter

CE (IVD)

Viales contadores Coulter: fabricados en poliestireno. De un solo uso, son aptos para cualquier contador Coulter para recuento de glóbulos. Disponibles con o sin tapón. Capacidad 20 ml. Dimensiones: 30 x 56 mm (Ø x h).

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja
200103	vial contador con tapón	1.000	7,80	0,087
200102	vial contador sin tapón	1.400	8,70	0,120



Cubiletes autoanalizadores

CE (IVD)

Cubiletes fabricados en Poliestireno a excepción del código **900008** que está fabricado en Polietileno de alta densidad.

mod.	código	características	tipo	Ø ext. boca mm	h mm	cantidad caja	peso caja	volumen caja
1	900021	2,00 ml	Abbot	17,7 / 10,23	53,0	9 x 400	10,50	0,048 NEW
2*	900005.1	1,5 ml, cubilete con bola de acero incluida	Amelung	18,65 / 11,25	22,8	12 x 1.000	9,40	0,092
3	900020	2,50 ml	Hitachi	16,75	38,0	6 x 1.000	10,75	0,069
4	900008	0,70 ml	Cobas bio	7,65	35,5	12 x 1.000	8,35	0,067
5	910023	4,00 ml	Technicon	16	37,9	6 x 1.000	12,20	0,069

* 12 bolsas de 1.000 cubiletes y 12 frascos dispensadores de 1.000 bolas.

Cubilete autoanalizador

CE (IVD)

Fabricado en Poliestireno. Para Sysmex.

Dimensiones en mm:

Altura: 29,8

Diámetro máximo: 9,95

Diámetro exterior tubo: 7,94

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja
910026	Cubilete para Sysmex	10 x 2.000	13,5	0,056



Cubiletes para contadores hematológicos CE (IVD)

Cubiletes de un solo uso ideales para diluciones y contajes de células en los contadores tipo Toa y Royco-Hycl.

Material: polietileno.

código	tipo de cubilete	Ø boca mm	Ø base mm	h mm	capac. ml.	cantidad caja	peso caja	volumen caja
1988314	Toa	30,5	25	68,6	30 ml	3.000	6,54	0,039
1988315	Royco-Hycl	30,5	26	57,5	25 ml	3.000	6,50	0,039

