
R R

Eyaeva.

Modelo	ES 9000
Tamaño del paquete en mm (lx	AnxAl)
Máx. con guías automáticas	640 x 280 x 200
Máx. sin guías automáticas	640 x 360 x 200
cons	ultar para mayor longitud de paquete
Rendimiento	150 paquetes/min.
Velocidad de banda	min 30 m/min
Velocidad de banda	max 80 m/min
Multiimpresoras	si
Impresora de sumas	si
8 Dot/mm / 200 dpi	si
12 Dot/mm / 300 dpi	si
Paso de etiqueta	110 mm
Vel. máx. de impresión	300 mm/s
Optimizador de regleta	si
Ancho de impresión	80 / 104 mm
Min. etiqueta An x L	37 x 37 mm
Máx. etiqueta An x L	110 x 200 mm
Diámetro de mandril	76 mm
Diámetro exterior del rollo	285 mm
Interfaces	
RS 232	si
RS 485	opcional
Ethernet	si
Módem analógico interno	si
Conexión PS/2	si
Paralelo	si
Memoria	20 GB
Disquetera	Tarjera multimedia
Ajuste transversal y de altura	automático
Tensión de red	190V hasta 240V / 50 - 60 Hz
Temperatura de trabajo	- 10 °C hasta + 40 °C
Construcción	acero inoxidable





Posicionamiento transversal de la impresora, incluido en programa de paquetes.



Gestión Interactiva con pantalla táctil

ESPERA IBERICA, S.A.

C/Fresadora, 2 • Pol. Ind. Santa Ana • E-28529 Rivas Vaciamadrid Tel.+34-(0)91-666 67 78• Fax +34-(0)91-666 66 85 espera@esperaiberica-sa.es • www.espera.com

Duisburg • Aarhus • Asunción • Athina • Bratislava • Bucuresti • Budapest • Buenos Aires • Cape Town • Dublin • Eindhoven • Göteborg • Helsinki • Istanbul • Kaunas • Leuven • Lisboa • London Luxemburg • Madrid • Milano • Montevideo • Niagara Falls N.Y. • Odessa • Oslo • Paris • Praha • Reykjavík • Santiago • Sao Paulo • Sintra • Sofia • Sydney • Szczecin • Tel Aviv • Wien • Zürich


Imprimir y etiquetar: La formula para la mayor eficacia.






La ES 9000 es un sistema de impresión y etiquetado completamente automático y con posibilidad de pesado independiente, capaz de imprimir y etiquetar simultáneamente y de forma automática sobre el producto. Independiente de los cambios de producto, el sistema imprime y etiqueta sin interrupciones y esto con una velocidad de hasta 150 paquetes por minuto. Lo que nos permite ofrecer una solución que cumpla con las mayores exigencias de producción en tiempo real.

El alto grado de automatización facilita el uso notablemente. Los ajustes sobre el proceso del producto, posicionamiento y giro de la etiqueta, así como la impresión sobre la misma – todo se realiza de manera completamente automática, inclusive los parámetros específicos incluidos en un programa de empaquetado.

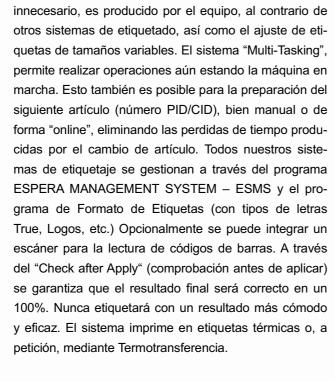

Automáticamente se ajustan las alturas de paquetes

hasta 200mm, el aire a presión que es prácticamente

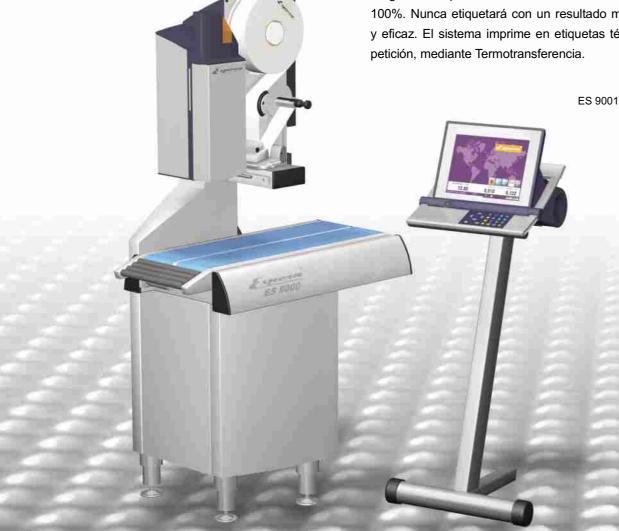



ES 9000

